

Vestiaires & Casiers 2023





— VESTVENTIL CONFORT —
2 cases industrie propre de 300 mm par personne

Ensemble de vestiaires individuels muni d'un système de ventilation d'air ambiant intégré sous le socle banc.

Ce dispositif permet de **sécher en 7 ou 8 heures** les vêtements se trouvant à l'intérieur du vestiaire, ainsi que les chaussures de travail grâce aux supports extérieurs situés sous l'assise.



Hygiène

Sécurité

Confort

OPTION



Poignée serrure à code en plastique
réf. SERRICODE/EUROL



Poignée serrure à code en métal
réf. SERPOIGNI/4CODE



VESTVENTIL STANDARD
1 case industrie salissante de 400 mm par personne

CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps 6/10e et porte 7/10e
- Fermeture 1 point par morillon débrayable
- Assise en bois massif verni, hauteur 42 cm
- Consommation moteur : 250 W
- Alimentation 230V, 10 A
- Conformité CE
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- **VESTVENTIL STANDARD : 1 case ind. salissante de 40 cm/pers.**
- Penderie gauche L.15,5 cm, droite L.24,5 cm
- 1 tablette soudée (rangement casque moto possible)
- **VESTVENTIL CONFORT : 2 cases ind. propre de 30 cm/pers.**
- 1 vestiaire pour habits de ville et un autre pour vêtements de travail
- 1 tablette soudée dans chaque case (rangement de casque moto non possible)

VESVENTIL STANDARD		L x P x H mm
VESTVENTIL/4	4 personnes	1870 x 800 x 2175
VESTVENTIL/6	6 personnes	2690 x 800 x 2175
VESTVENTIL/8	8 personnes	3500 x 800 x 2175
VESTVENTIL/10	10 personnes	4310 x 800 x 2175
VESTVENTIL/12	12 personnes	5130 x 800 x 2175

VESTVENTIL CONFORT		L x P x H mm
VESTVENTIL/IP2	2 personnes	1520 x 800 x 2175
VESTVENTIL/IP3	3 personnes	2130 x 800 x 2175
VESTVENTIL/IP4	4 personnes	2740 x 800 x 2175
VESTVENTIL/IP5	5 personnes	3350 x 800 x 2175
VESTVENTIL/IP6	6 personnes	3960 x 800 x 2175
VESTVENTIL/IP7	7 personnes	4570 x 800 x 2175
VESTVENTIL/IP8	8 personnes	5180 x 800 x 2175
VESTVENTIL/IP9	9 personnes	5790 x 800 x 2175

Tarif €
p.4

Coiffes
p.39



COLORIS

Corps  RAL 7035 Portes  RAL 5015



Modèle déposé pour l'UE





Une solution chauffante avec un encombrement limité pour un séchage efficace en seulement 3-4 heures



Renouvellement d'air



L'air frais ambiant, se trouvant à l'extérieur du local, est capté à travers une bouche d'aspiration filtrante, pour être ensuite réchauffé puis ventilé grâce à un moteur intégré à la base du 1er vestiaire, limitant ainsi l'encombrement. La gaine de ventilation, située en partie basse du vestiaire, permet de distribuer l'air chaud dans le compartiment à chaussures ainsi que dans la penderie.

L'air chaud se trouvant dans le vestiaire est finalement évacué vers l'extérieur du local à travers une gaine d'extraction située sous la tablette porte casque.

En plus de bénéficier d'un montage aisé, consistant à juxtaposer simplement les armoires à l'aide de 8 boulons fournis, le VESTCHAUF dispose d'un système de sécurité qui neutralise la résistance de chauffage en cas de dysfonctionnement électrique ou d'arrêt du ventilateur.

CARACTÉRISTIQUES :

- Batterie de vestiaires industrie salissante jusqu'à 8 personnes
- Construction monobloc en tôle d'acier; corps 6/10e, double porte 7/10e
- Fermeture 3 points par moraillon débrayable
- Compartiment supérieur pour rangement (casque, sac...)
- 2 compartiments inférieurs à chaussures
- Penderie gauche (ville) : L.20 cm
- Penderie droite (travail) : L.39 cm
- Système de ventilation, puissance 3600 W
- Renouvellement d'air 20 fois par heure
- Flux d'air 200 m³/heure
- Système d'extraction intégré, réversible droite/gauche
- Entrée et sortie d'air Ø16 cm
- Alimentation 230V, 16 A
- Conformité CE
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

VESTCHAUF	L x P x H mm	
VESTCHAUF/	2,3,4,5 personnes	Disponibles
VESTCHAUF/6	6 personnes	3670 x 550 x 2030
VESTCHAUF/7	7 personnes	4270 x 550 x 2030
VESTCHAUF/8	8 personnes	4870 x 550 x 2030

VESTCHAUF	L x P x H mm	
VESTCHAUF/COIFFE	Coiffe pour 1 case	600 x 550 x 180
VESTCHAUF/DEMICOIF	Demi-coiffe pour partie technique	300 x 550 x 180



Installation rapide : il suffit d'emboîter les éléments PVC du circuit d'évacuation d'air

Utilisation facile : seulement 2 interrupteurs à enclencher pour activer le séchage avec mode chauffage

Solution modulaire : adaptable selon la forme de la pièce et branchement en série pour 12 pers. maximum

Maintenance simple : un bloc moteur facile d'accès et interchangeable en à peine quelques minutes



 **52x/h**
Renouvellement d'air de
52 fois par heure

Modèle déposé pour l'U.E




+ Calfeutrage autour des portes pour une performance de séchage optimale




+ 95% d'économies d'énergie grâce au programme Eco (ventilation sans chauffage)



+ Disjoncteur automatique vous permettant de protéger le système électrique en cas de surcharge



+ Branchement simplifié grâce aux prises électriques présentes sous chaque vestiaire, permettant ainsi de les brancher en série (6 max. en version 500W)



+ Montage rapide et facile du conduit d'aération (par emboîtement) afin d'évacuer l'air à l'extérieur

CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en tôle d'acier; corps et portes 8/10e
- Fermeture 3 points par morillon débrayable
- 1 tablette supérieure soudée avec perforations sur 1 côté
- 1 tringle en acier galvanisé munie de 3 crochets
- 1 patère sur la porte
- Calfeutrage autour des portes à l'aide de joints en mousse
- Double porte battante à ouverture antagoniste 1/3 - 2/3
- Omégas de renfort sur toute la hauteur de la porte
- 1 cloison de séparation pour vêtements ville/travail
- Compartiment inférieur pour séchage des bottes (4 supports)
- 4 orifices Ø5 mm sur les côtés pour solidariser les vestiaires côte à côte
- 4 orifices au dos pour un assemblage dos à dos ou pour une fixation murale
- 2 orifices Ø110 mm pour montage du conduit d'évacuation
- Pieds soudés traités anti-corrosion avec vérins de réglage

BLOC MOTEUR AVEC COMMANDES INTÉGRÉES :

- Interrupteur marche/arrêt du ventilateur
- Interrupteur pour la mise en route du chauffage
- Disjoncteur automatique, 230V, 16A
- Témoin d'alimentation LED
- Puissance du ventilateur 33 W, flux d'air 150 m³/h
- Puissance de la résistance : 500 W
- Prise électrique pour branchement en série (6 maxi)
- Filtre de sécurité en métal
- Longueur du câble d'alimentation mini 1,65 m
- Alimentation 230V, 16 A
- Conformité CE

LE BLOC MOTEUR EN DÉTAILS :



Bloc moteur avec commandes intégrées en façade :

- Montage/démontage rapide (6 vis), sans basculer le vestiaire pour plus de facilité en cas de maintenance
- Prise électrique pour les branchements en série
- Filtre de sécurité en métal
- Câble d'alimentation, longueur mini. 1,65m




Conduit d'air en acier galvanisé avec grille de sécurité pour la distribution de l'air chaud à l'intérieur du vestiaire. Il sert aussi de bac afin de récupérer les gouttes d'eau tombant des bottes et vêtements (il ne s'agit pas d'un bac de rétention).

OPTION COIFFES

Les coiffes empêchent la pose d'objets au dessus du vestiaire et améliorent les conditions d'hygiène du personnel. Elles permettent aussi de cacher le circuit d'évacuation et de rendre plus esthétique les batteries de vestiaires.

Hauteur du vestiaire + coiffe : 2190 mm

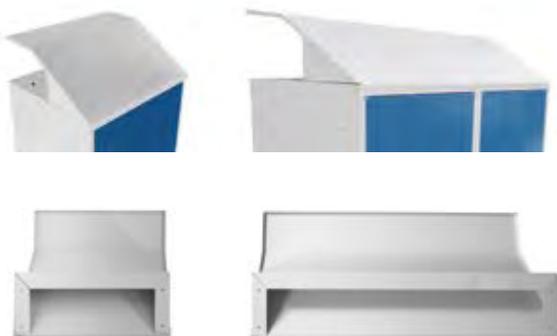

LOCKHEAT-60/COIF
Coiffe inclinée grise
Dim. 600 x 490 x 250 mm

LOCKHEAT-120/COIF
Coiffe inclinée grise
Dim. 1200 x 490 x 250 mm

RÉFÉRENCES DES VESTIAIRES

(modèles déposés pour l'U.E)



LOCKHEAT-NV-60/GB
Vestiaire chauffant 1 case IS sur pieds, puissance 500W
Coloris : gris RAL 7035 bleu RAL 5010
Dim. 600 x 490 x 1940 mm



LOCKHEAT-NV-120/GB
Vestiaire chauffant 2 cases IS sur pieds, puissance 500W
Coloris : gris RAL 7035 bleu RAL 5010
Dim. 1200 x 490 x 1940 mm

BATTERIE DE VESTIAIRES : LOCKHEAT + KIT D'ÉVACUATION (fourni pour une batterie disposée de façon linéaire)

VESTIAIRES LOCKHEAT + KIT D'ÉVACUATION*		NBRE DE PERSONNES	QUANTITÉ LOCKHEAT-60/P	QUANTITÉ LOCKHEAT-120/P	L x P x H mm
LOCKHEAT/1	Vestiaire chauffant 1 case IS + kit d'évacuation	1 pers.	1	0	600 x 490 x 2120
LOCKHEAT/2	Vestiaire chauffant 2 cases IS + kit d'évacuation	2 pers.	0	1	1200 x 490 x 2120
LOCKHEAT/3	Batterie vestiaires chauffant 3 cases IS + kit d'évacuation	3 pers.	1	1	1800 x 490 x 2120
LOCKHEAT/4	Batterie vestiaires chauffant 4 cases IS + kit d'évacuation	4 pers.	0	2	2400 x 490 x 2120
LOCKHEAT/5	Batterie vestiaires chauffant 5 cases IS + kit d'évacuation	5 pers.	1	2	3000 x 490 x 2120
LOCKHEAT/6	Batterie vestiaires chauffant 6 cases IS + kit d'évacuation	6 pers.	0	3	3600 x 490 x 2120
LOCKHEAT/7	Batterie vestiaires chauffant 7 cases IS + kit d'évacuation	7 pers.	1	3	4200 x 490 x 2120
LOCKHEAT/8	Batterie vestiaires chauffant 8 cases IS + kit d'évacuation	8 pers.	0	4	4800 x 490 x 2120
LOCKHEAT/9	Batterie vestiaires chauffant 9 cases IS + kit d'évacuation	9 pers.	1	4	5400 x 490 x 2120
LOCKHEAT/10	Batterie vestiaires chauffant 10 cases IS + kit d'évacuation	10 pers.	0	5	6000 x 490 x 2120
LOCKHEAT/11	Batterie vestiaires chauffant 11 cases IS + kit d'évacuation	11 pers.	1	5	6600 x 490 x 2120
LOCKHEAT/12	Batterie vestiaires chauffant 12 cases IS + kit d'évacuation	12 pers.	0	6	7200 x 490 x 2120

* Le kit d'évacuation comprends les tés, les tubes et les coudes en PVC, la gaine souple et les colliers de serrage.

Tarif €
p.5

Serrures
p.42-43



COLORIS

Corps  Portes 
RAL 7035 RAL 5010

Une solution chauffante prête à l'emploi pour un séchage rapide en 4-5 heures




Modèle déposé pour l'UE

EN DÉTAILS



- 1 Disjoncteur en cas de surcharge
- 2 Témoin d'alimentation LED
- 3 Interrupteur marche/arrêt du ventilateur
- 4 Mise en marche du chauffage



Le **bloc moteur**, fixé en dessous du socle, peut être facilement démonté à l'aide des 6 vis en cas de maintenance sans déplacer, ni basculer le vestiaire.



Le **conduit d'air** en acier galvanisé avec grille de sécurité pour la distribution de l'air chaud à l'intérieur du vestiaire. Il sert aussi de bac afin de récupérer les gouttes d'eau tombant des bottes et vêtements (il ne s'agit pas d'un bac de rétention).



EN OPTION : KIT D'ÉVACUATION

Grâce à son système d'accroche rapide, l'installation du conduit d'évacuation s'effectue en raccordant les tés en PVC entre eux puis en les emboîtant dans les orifices d'afin d'évacuer l'air à l'extérieur.

Les kits d'évacuation en PVC comprennent les tés ①, les tubes ②, 1 coude en PVC ③, la gaine souple ④ et les colliers de serrage ⑤.

La quantité de ces éléments dépend du nombre de vestiaires par batterie. Réf. **VCHAUF/KIT-AIR/[...]**

COMPOSITION



Vestiaire disponible aussi avec socle-banc



Chaque porte est reliée à la terre



Prise électrique pour les branchements en série



Supports bottes & gants



CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 8/10e
- Fermeture 1 point par morillon ou serrure à clés
- 1 tablette soudée avec perforations pour la circulation de l'air chaud
- 1 tringle en PVC munie de 2 crochets
- 1 patère sur la porte, supports pour bottes et gants
- 1 cloison de séparation en version industrie salissante
- 2 orifices Ø110 mm pour montage du conduit d'évacuation
- 4 orifices Ø5 mm sur les côtés pour solidariser les vestiaires côte à côte
- Pieds soudés traités anti-corrosion avec vérins de réglage
- Disponible aussi avec socle banc

BLOC MOTEUR + COMMANDES INTÉGRÉES EN FACADE :

- Interrupteur marche/arrêt du ventilateur
- Interrupteur pour la mise en route du chauffage
- Temporisation avec arrêt automatique au bout de 9h
- Disjoncteur automatique, 230V, 16A
- Témoin d'alimentation LED
- Puissance du ventilateur 33 W, flux d'air 150 m³/h
- Puissance de la résistance : 500 W
- Prise électrique pour branchement en série
- Double filtre : filtres de sécurité & anti-poussière
- Longueur du câble d'alimentation mini 1,65 m
- Alimentation 230 V, 16 A, conformité CE

DÉSIGNATION	REF. IND. PROPRE	REF. IND. SALISSANTE	PUISSANCE	BRANCHEMENT EN SÉRIE	L x P x H mm
Version sur pieds	VCHAUF/P/IP2/500	VCHAUF/P/IS2/500	500 W	6 vestiaires maximum (12 pers.)	800 x 490 x 1940
Version sur socle-bancs	VCHAUF/SB/IP2/500	VCHAUF/SB/IS2/500	500 W	6 vestiaires maximum (12 pers.)	800 x 745 x 2200



Plus qu'une penderie, un système de séchage collectif et économique



Hygiène

Sécurité

Confort



Support pour 10 paires de gants en option



PENCHAUD 10/V4



CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en tôle d'acier galvanisé anti-corrosion
- Épaisseur de tôle en 12/10e, fond en 10/10e
- Rideaux à lames verticales en PVC translucide
- Penderie fermée pour le séchage des vestes
- 20 supports ventilés pour le séchage de 10 paires de bottes
- Poignées de manutention
- 4 vérins de réglage
- Système de ventilation d'air chaud
- Puissance totale 1600 W
- Temps de séchage : 1 à 4 heures
- Temporisation avec arrêt automatique au bout de 4h
- Alimentation 230 V, 10 A
- Conformité CE
- Option : un support pour 10 paires de gants

PENDERIE COLLECTIVE CHAUFFANTE 10 PERSONNES	PUISSANCE	L x P x H mm
PENCHAUD 10/V4	1600 W	1550 x 500 x 1970
OPTION SUPPORTS GANTS		
PENCHAUD/GANTS		455 x 30 x 695

La réponse économique et robuste pour les entreprises



21/3/GG



22/2/GB



6 coloris pour les portes



Plaque de renfort pour une résistance accrue



Option : coffre de rangement pour vestiaire réf. 22/2



Option : jeu de pieds emboîtables en tôle d'acier



Option : jeu de pieds emboîtables en inox



Option : poignée serrure à code réf. SERPOIGNI/4CODE

CARACTÉRISTIQUES :

- VESTIAIRES CONFORMES À LA NORME NF D65-760
- Construction monobloc en tôle d'acier; corps et portes 6/10e
- Fermeture 1 point par morillon débrayable
- 1 tablette supérieure
- 1 cloison de séparation pour vêtements de ville/travail en version industrie salissante

- Aérations en parties haute et basse de chaque porte
- Ouverture de la porte à 180°
- Renfort de porte vertical toute hauteur
- 1 tringle porte-cintres
- Porte-étiquette
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

VESTIAIRES L20	NBRE CASES	L x P x H mm
INDUSTRIE PROPRE SUR SOCLE		
21/1	1 case	300 x 500 x 1800
21/2	2 cases	600 x 500 x 1800
21/3	3 cases	900 x 500 x 1800
21/4	4 cases	1200 x 500 x 1800
INDUSTRIE SALISSANTE SUR SOCLE (rangement casque moto possible)		
22/1	1 case	400 x 500 x 1800
22/2	2 cases	800 x 500 x 1800
22/3	3 cases	1200 x 500 x 1800

OPTIONS	DÉSIGNATION
PIEDS./L20	Jeu de pieds emboîtables gris (+125 mm de haut)
PIEDS./L20/INOX	Jeu de pieds emboîtables inox (+125 mm de haut)
22/2/COFFRE/V2	Coffre de rangement pour vestiaires réf. 22/2
FERM.3P/MOR/L20/US*	Fermeture 3 points serrure à clés (montage usine)
FERM.3P/SER/L20/US*	Fermeture 3 points morillon (montage usine)
FERM./CLE/L20	Serrure à clés
FERM.MOR/L20	Morillon débrayable métallique
SERPOIGNI/4CODE	Poignée serrure à code 4 chiffres
SERR./CODE/EUROL	Poignée serrure à code 3 chiffres réinitialisable

* Fermeture 3 points : 20 unités minimum (montage en usine)

COLORIS



Coiffes p.39

Une fabrication NF de qualité, des finitions et un souci du détail pour les professionnels




31/4/GB



32/2/GB + PIEDS/L30



Serrure encastrée




Fente courrier + porte-étiquette



Option : pieds emboîtables en acier ou inox



7 coloris de portes disponibles



ÉLIMINE PLUS DE 99% DES BACTÉRIES
Option : peinture anti-bactérienne (norme JIS Z 2801) 6 coloris p.163

CARACTÉRISTIQUES :

- VESTIAIRES CONFORMES À LA NORME NF D65-760
- Construction monobloc en tôle d'acier; corps 6/10e et portes 7/10e
- Fermeture encastrée 1 point par morillon débrayable
- 1 tablette supérieure
- 1 cloison de séparation 50/50 pour vêtements de ville/travail en version industrie salissante

- Aération optimisée par perforations sur toute la hauteur de la porte
- Ouverture de la porte à 110°
- Renfort de porte
- 1 tringle porte-cintres munie de 3 crochets
- Porte-étiquette et fente pour le courrier
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- OPTION PEINTURE ANTI-BACTÉRIENNE = REF/PAB

VESTIAIRES L30 - NF		NBRE CASES	L x P x H mm
IND. PROPRE	Peinture anti-bactérienne		
31/1	31/1/PAB*	1 case	300 x 500 x 1800
31/2	31/2/PAB*	2 cases	600 x 500 x 1800
31/3	31/3/PAB*	3 cases	900 x 500 x 1800
31/4	31/4/PAB*	4 cases	1200 x 500 x 1800
IND. SALISSANTE	Peinture anti-bactérienne		
32/1	32/1/PAB*	1 case	400 x 500 x 1800
32/2	32/2/PAB*	2 cases	800 x 500 x 1800
32/3	32/3/PAB*	3 cases	1200 x 500 x 1800

OPTIONS	DÉSIGNATION
PIEDS/L30	Jeu de pieds emboîtables gris (+125 mm de haut)
PIEDS.L30/INOX	Jeu de pieds emboîtables inox (+125 mm de haut)
30/PAT.EXT	1 patère à fixer sur la porte
FERM.3P/L30 **	Fermeture 3 points morillon ou serrure à clés
SERCLE/NEW	Serrure à clés
SERMOR/DEBRAY/NEW	Morillon débrayable plastique noir
SERPOIGN/4CODE	Poignée serrure à code 4 chiffres
SERR/CODE/EUROL	Poignée serrure à code 3 chiffres réinitialisable
ENCASTR/PLAST/L30	Encastrement plastique

* Peinture anti-bactérienne : 10 unités de commande minimum par coloris

** Fermeture 3 points : 10 unités minimum (montage en usine)

Socle-bancs p.39-40



Coiffes p.39



Tarif € p.8

COLORIS

Corps	Portes						
RAL 7035	RAL 5015	RAL 7035	RAL 7016	RAL 3020	RAL 1019	RAL 6034	RAL 6600



Solide et esthétique, il répond à un haut niveau d'exigence



51/3/NEW



52/2/NEW



+ Réhausseur en option sur demande




+ Existe en version pieds soudés avec vérins de réglage



+ Option : fermeture 3 points



+ Double renfort de porte vertical



+ Corps et portes d'épaisseur 8/10e

CARACTÉRISTIQUES :

- VESTIAIRES CONFORMES À LA NORME NF D65-760
- Construction monobloc en tôle d'acier; corps et portes 8/10e
- Fermeture 1 point par morillon ou serrure à clés
- 1 tablette supérieure soudée
- 1 cloison de séparation pour vêtements de ville/travail en version industrie salissante
- 1 tringle en PVC munie de 2 crochets

- 1 patère, 1 miroir de courtoisie
- Double renfort de porte vertical toute hauteur
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée
- Porte-étiquette transparent auto-adhésif
- Aérations en parties haute et basse de chaque porte
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

VESTIAIRES INDUSTRIE PROPRE		NBRE CASES	L x P x H mm
SUR SOCLE	SUR PIEDS		
51/1/NEW	51/1/NEW/PS	1 case	300 x 500 x 1800/1940
51/2/NEW	51/2/NEW/PS	2 cases	600 x 500 x 1800/1940
51/3/NEW	51/3/NEW/PS	3 cases	900 x 500 x 1800/1940
51/4/NEW	51/4/NEW/PS	4 cases	1200 x 500 x 1800/1940

VESTIAIRES INDUTRIE SALISSANTE *		NBRE CASES	L x P x H mm
SUR SOCLE	SUR PIEDS		
52/1/NEW	52/1/NEW/PS	1 case	400 x 500 x 1800/1940
52/2/NEW	52/2/NEW/PS	2 cases	800 x 500 x 1800/1940
52/3/NEW	52/3/NEW/PS	3 cases	1200 x 500 x 1800/1940

* rangement casque moto possible

OPTION PIEDS INOX
PIEDS/SOUD/OX/NEW - pieds biaisés soudés inox + vérins de réglage - peints

OPTION FERMETURE - MONTAGE USINE
FERM.3P/MOR/NEW/US - fermeture 3 points morillon porte-cadenas
FERM.3P/SER/NEW/US - fermeture 3 points serrure à clés

Socle-bancs p.39-40



Coiffes p.39



Serrures p.42-43



Piètements p.41



Tarif € p.7

16 couleurs au choix p. 163



VESTIAIRES GRANDE LARGEUR




VESTIAIRE GRANDE LARGEUR pour 1 personne, réf. **342-VIS_GL600**



Tringle munie de 2 crochets double-tête



Moraillon débrayable assurant une meilleure résistance à l'effraction par rotation



Aération par perforations en partie haute et basse des portes



Porte-étiquette embouti



Charnière à ressort pour un démontage rapide de la porte

CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes d'épaisseur 7/10e
- Fermeture 1 point par morillon débrayable
- Plaque de renfort intérieure autour de l'empreinte de la serrure
- 1 étagère sur toute la largeur en partie haute de l'armoire
- 2 tringles en PVC (Ø20 mm) + 4 crochets double-tête
- 1 séparation verticale rivetée
- Renfort de porte vertical sur toute la hauteur
- Porte double battants à recouvrement, montée sur charnières à ressorts
- Ouverture de porte à 110°

- Porte-étiquette embouti (étiquette non fournie L.62 x H.40 mm)
- Aération par perforations en partie haute et basse des portes
- Fourni avec une étagère inférieure amovible
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

DIMENSIONS :

- Dim. hors tout : L.600 x P.500 x H.1800 mm
- Dim. passage utile tablette : L.504 x H.292 mm
- Dim. intérieures de la case : L.598 x P.479 x H.352 mm

DÉSIGNATION	L x P x H mm
342-VIS_GL600 - vestiaire grande largeur L.600 mm	600 x 500 x 1800
PIEDS./L20 - Jeu de pieds emboîtables gris (+125 mm de haut)	
PIEDS./L20/INOX - Jeu de pieds emboîtables inox (+125 mm de haut)	

OPTIONS	DÉSIGNATION
FERM./CLE/L20	Serrure à clés
FERM.MOR/L20	Moraillon débrayable métallique
SERPOIGN/4CODE	Poignée serrure à code 4 chiffres
SERR/CODE/EUROL	Poignée serrure à code 3 chiffres réinitialisable

COLORIS

Corps	Portes
RAL 7035	RAL 7035 RAL 5015 RAL 1018 RAL 3020 RAL 6018 RAL 6019 RAL 7016 RAL 1019



Tarif €
p.6



Socle-bancs
p.39-40



Coiffes
p.39


Le vestiaire qui NE ROUILLE PAS.
Solution Indoor & Outdoor, le vestiaire plastique offre une extrême résistance dans les milieux agressifs, aux actes de vandalisme, aux chocs et à l'usure.

AVANTAGES

- Utilisation intérieure et extérieure
 - Water proof
 - Protection anti-UV
 - Ne rouille pas
- Plastique rigide ULTRA solide de qualité alimentaire
- Extrême résistance aux chocs et à l'usure
- Excellente résistance aux actes de vandalisme
- Très longue durée de vie du produit
- 100% recyclage
- Lavable au jet haute pression
- **Ne pas utiliser dans les milieux chlorés ou salins**



⊕ Morillon débrayable assurant une meilleure résistance à l'effraction par rotation



⊕ Option : poignée serrure à code réf. SERR/CODE/EUROL



⊕ Aérations sur toutes les portes pour une ventilation naturelle à l'intérieur de la case



CARACTÉRISTIQUES :

- Vestiaire en polyéthylène haute densité (PEHD) roto-moulé
- 1 cloison de séparation mobile en plastique pour vêtements de ville/travail (pour la version industrie salissante uniquement)
- Fermeture 1 point par morillon débrayable
- 1 tablette supérieure
- Tringle en PVC munie de 2 crochets en plastique
- Porte robuste à double paroi, bombée au 2/3
- Ouverture des portes à 110 °
- Aérations pour la ventilation des 2 côtés, Ø 55 mm (porte étanche)
- Plaque de renfort en INOX AISI 304, épaisseur 13/10e
- 6 orifices Ø 8 mm sur chaque côté pour solidariser les vestiaires
- Visserie en inox fournie : 6 vis M8 + 6 écrous M8 + 6 rondelles

DIMENSIONS :

- Dim. passage utile : L300 x H.175 mm
- Dim. intérieures de la case supérieure : L342 x P445 x H210 mm
- Dim. corps : L385 x P500 x H1810 mm
- Dim. hors tout : L385 x P515 x H1810 mm

LES ACCESSOIRES



Le socle réhausseur permet de surélever les casiers évitant ainsi que les casiers soient directement en contact avec le sol.



La coiffe est recommandée dans des secteurs d'activités soumises aux règles sanitaires. Elle améliore les conditions d'hygiène et empêche la pose d'objets au dessus du vestiaire.

VESTIAIRES GAMME ULTRA	NBRE PERS.	L x P x H mm
INDUSTRIE PROPRE - GRIS/BLEU		
ULTRA/VEST-IP/GB	1 personne	385 x 500 x 1810
INDUSTRIE SALISSANTE - GRIS/BLEU		
ULTRA/VEST-IS/GB	1 personne	385 x 500 x 1810

ACCESSOIRES	DÉSIGNATION	L x P x H mm
ULTRA/SOCLE/G	Socle réhausseur en PEHD - gris	385 x 500 x 90
ULTRA/COIFFE/G	Coiffe en PEHD - gris	385 x 500 x 200

OPTION SERRURES	DÉSIGNATION
SERCLE/NEW	Fermeture à clé/porte (kit serrure)
SERR/CODE/EUROL	Poignée serrure à code 3 chiffres - réinitialisable
SERPOIGN/4CODE	Poignée serrure à code 4 chiffres
SERPOIGN/4CODE/CLE	Clé passe pour SERPOIGN/4CODE

Tarif € p.9


COLORIS
Corps GRIS Portes BLEU

Pour configurer et moduler des espaces en un clips



102/DS + 102/SS + 102/SS

Une juxtaposition illimitée

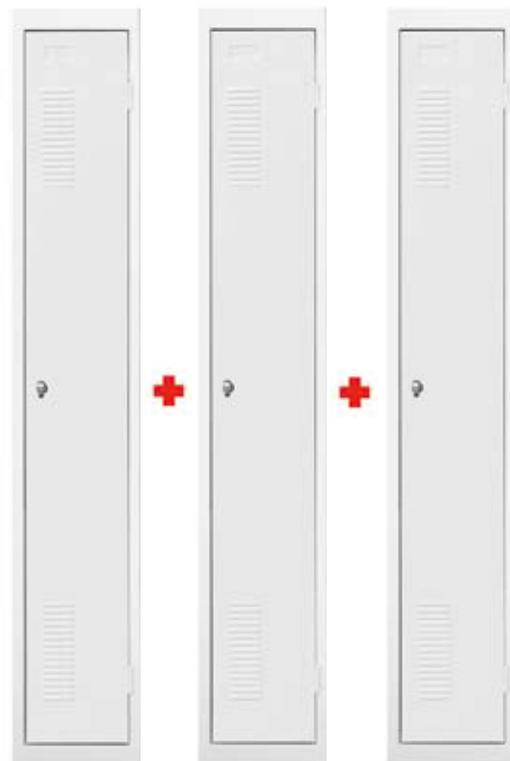

Case départ + Case suivante + Case suivante


Une alternative économique pour les grandes installations



6 coloris pour les portes




Assemblage facile par simple emboîtement



Volume divisé par 5 par rapport à un vestiaire monobloc



Transport optimisé par le faible encombrement des colis :
L.550 x P.70 x H.1850 mm
(0.07 m³/colis)



Option : poignée serrure à code
réf. SERRICODE/EUROL

CARACTÉRISTIQUES :

- Vestiaire à assembler en tôle d'acier, corps et portes 8/10e
- Fermeture 1 point par morillon débrayable
- 1 tablette avec passage utile de 300 mm (rangement casque moto possible en version ind. salissante)
- 1 cloison de séparation pour vêtements de ville/travail en version industrie salissante
- 1 tringle-crochet
- Porte-étiquette 30 x 50 mm
- Renfort de porte vertical toute hauteur
- Portes indéformables en position fermée
- Ouverture de la porte à 180°
- Events d'aération en parties haute et basse de chaque porte
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

L100 INDUSTRIE PROPRE		L x P x H mm
101DEP	Case départ	300 x 500 x 1800
101SUIV	Case suivante	300 x 500 x 1800

L100 INDUSTRIE SALISSANTE		L x P x H mm
102DEP	Case départ	400 x 500 x 1800
102SUIV	Case suivante	400 x 500 x 1800

COLORIS

Corps  RAL 7035

Portes  RAL 5017  RAL 1018  RAL 3020  RAL 6018  RAL 7035  RAL 7016

Tarif €
p.9

 Socle-bancs
p.39-40

 Coiffes
p.39

Conçus pour l'équipement des centres de secours, ces vestiaires intègrent les spécifications indispensables dont a besoin le personnel d'intervention.



VESTIAIRES POMPIER MONOBLOC SUR PIEDS - LIGNE 50

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 8/10e
- Fermeture 1 point par morillon ou serrure à clés
- Fente boîte aux lettres, réceptacle de courrier à l'intérieur
- Aménagement en 4 compartiments (casque, vêtements de ville, tenues d'intervention & bottes)
- Porte avec oméga de renfort + porte-étiquette + 2 patères
- Ouïes d'aération en partie basse et haute de chaque porte
- Pieds soudés en tube carré 30 x 30 en acier galvanisé, hauteur 110 mm
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

DÉSIGNATION	L x P x H mm
50/VPOMP/P50/1 - vestiaire pompier 1 case sur pieds	500 x 500 x 2090
50/VPOMP/P50/2 - vestiaire pompier 2 cases sur pieds	1000 x 500 x 2090



Tarif €
p.10

16 couleurs
au choix p. 163



VESTIAIRES POMPIER MONOBLOC SUR SOCLE - LIGNE 20

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 7/10e
- Fermeture 1 point par morillon débrayable
- Aménagement en 5 compartiments (casque, vêtements de ville, tenues d'intervention, rangement outils & bottes)
- Porte équipée d'un porte-étiquette, d'une fente courrier, 2 patères, 1 boîte à objets
- Aérations en parties haute et basse de chaque porte
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

DÉSIGNATION	L x P x H mm
20/POMP/P50/1 - vestiaire pompier 1 case sur socle	500 x 500 x 1980
20/POMP/P50/2 - vestiaire pompier 2 cases sur socle	970 x 500 x 1980
PIEDS./L20 - Jeu de pieds emboîtables gris (+125 mm de haut)	
PIEDS.L20/INOX - Jeu de pieds emboîtables inox (+125 mm de haut)	

Tarif €
p.10

COLORIS

Corps  Portes 
RAL 7035 RAL 3020



VESTIAIRES POMPIER À ASSEMBLER SUR SOCLE - LIGNE 20

- Construction en tôle d'acier, corps et portes 7/10e
- Fermeture encastrée 1 point par morillon
- Aménagement en 5 compartiments (casque, vêtements de ville, tenues d'intervention, rangement outils & bottes)
- Porte équipée d'un porte-étiquette, d'une fente courrier, 2 patères, 1 boîte à objets
- Ouïes d'aération en partie basse et haute de chaque porte
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

DÉSIGNATION	L x P x H mm
20/POMPIER/DEPART - vestiaire pompier 1 case départ (à assembler)	500 x 500 x 1980
20/POMPIER/SUIVANT - vestiaire pompier 1 case suivante (à assembler)	500 x 500 x 1980



Tarif €
p.10

COLORIS

Corps  Portes 
RAL 7035 RAL 3020

Vestiaire compact : espace de rangement optimisé pour un encombrement limité



22/L4P



22/L2P + PIEDS./L20 + A33/400

CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en tôle d'acier; corps et portes 6/10e,
- Fermeture 3 points par morillon débrayable
- Plaque de renfort au niveau de la serrure
- Compartiment volumineux : rangement casque moto possible
- 1 tringle en PVC munie de 2 crochets double-tête
- Double porte avec ouverture à 110°
- 2 omégas de renfort horizontaux sur la grande porte
- Aération par perforations de tous les compartiments
- Porte-étiquette
- Butées anti-bruit en caoutchouc
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs



+ Fermeture 3 points pour une sécurité optimale



+ Grand volume de rangement



+ Option : pieds emboîtables en acier ou inox

VESTIAIRES LIGNE 20L	NBRE CASES	
22/L2P/COLORIS	2 cases	400 x 500 x 1800
22/L4P/COLORIS	4 cases	800 x 500 x 1800
22/L6P/COLORIS	6 cases	1200 x 500 x 1800

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATION
PIEDS./L20	Jeu de pieds emboîtables gris (+125 mm de haut)
PIEDS.L20/INOX	Jeu de pieds emboîtables inox (+125 mm de haut)

COLORIS

Corps	Portes						
RAL 7035		RAL 5017	RAL 1018	RAL 3020	RAL 6018	RAL 7016	RAL 7035

Tarif € p.11

Socle-bancs p.39-40

Coiffes p.39

1 case pour 2 personnes, un véritable gain de place et un encombrement limité



32/L2P



32/L6P



Option : pieds emboîtables en acier ou inox




Tringle suspendue munie de 2 crochets + 1 patère sur le côté



Charnière invisible avec ouverture de porte à 180°



Option : poignée serrure à code



Option : peinture anti-bactérienne (norme JIS Z 2801) 6 coloris p.163

CARACTÉRISTIQUES :

- VESTIAIRES CONFORMES À LA NORME NF D65-760
- Construction monobloc en tôle d'acier; corps 6/10e et portes 7/10e
- Fermeture 1 point par morillon débrayable
- 1 tringle suspendue munie de 2 crochets + 1 patère soudée
- Porte-étiquette

- Ouverture de la porte à 180°
- 2 renforts de porte (1 horizontal et 1 vertical)
- Aération par perforations sur la porte
- Butées en caoutchouc anti-bruit
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- OPTION PEINTURE ANTI-BACTÉRIENNE = REF/PAB

VESTIAIRES LIGNE 30L	NBRE CASES	L x P x H mm
LARGEUR 300 MM** Peinture anti-bactérienne		
31/L2P*	31/L2P/PAB*	2 cases 310 x 500 x 1800
31/L4P*	31/L4P/PAB*	4 cases 590 x 500 x 1800
31/L6P*	31/L6P/PAB*	6 cases 870 x 500 x 1800
LARGEUR 400 MM Peinture anti-bactérienne		
32/L2P*	32/L2P/PAB*	2 cases 415 x 500 x 1800
32/L4P	32/L4P/PAB	4 cases 800 x 500 x 1800
32/L6P*	32/L6P/PAB*	6 cases 1185 x 500 x 1800

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATION
ACCESSOIRES	
PIEDS.L30L	Jeu de pieds emboîtables gris (+125 mm de haut)
PIEDS.L30L/INOX	Jeu de pieds emboîtables inox (+125 mm de haut)
SERPOIGN/4CODE	Poignée serrure à code 4 chiffres
SERMOR/DEBRAY/NEW	Fermeture 1 point par morillon débrayable
SERR/CODE/EUROL	Poignée serrure à code réinitialisable
SERCLE/NEW	Fermeture à clé/porte (kit serrure)

* Coiffes & socle-bancs disponibles en contremarque (10 unités minimum) à l'exception du vestiaire 32/L4P (voir page 39-40)

** Minimum de commande de 10 unités en contremarque

Tarif € p.11

COLORIS
 Corps  RAL 7035
 Portes  RAL 5015
 Autres coloris disponibles (voir nuancier p.163, 10 unités minimum)

Plus de couleurs pour mieux personnaliser chaque espace



10 couleurs de portes disponibles

1

En option : la serrure électronique RFID ou à clavier (voir p.43)



2

CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en tôle d'acier; corps et portes 7/10e
- Fermeture 1 point par serrure à clés ou morillon débrayable
- Rangement casque moto possible
- Porte-étiquette
- Visserie fournie pour l'assemblage
- Jusqu'à 5 cases superposées maximum (pour des raisons pratiques)
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs


LIGNE 770CASIND - LARGEUR 400 MM L x P x H mm

1 LARGEUR 400 MM - DIM. UTILES L398 x P434 x H348 mm

770CASIN-L40 - casier individuel L.400 mm 400 x 450 x 350

770CASIN-L40/SOC - socle pour casiers L.400 mm 400 x 443 x 80

COLORIS



Tarif € p.12

OPTION : SERRURES À CODE



Poignée serrure à code SERR/CODE/EUROL



Poignée serrure à code SERPOIGN/4CODE

LIGNE 770CASIND - LARGEURS 380 ou 450MM L x P x H mm

2 LARGEUR 380 MM - DIM. UTILES L378 x P350 x H358 mm

770CASIND380LUX/GG - casier individuel L.380 mm 380 x 380 x 380

770CASIND380SOC - socle pour casiers L.380 mm 380 x 370 x 80

LARGEUR 450 MM * - DIM. UTILES L447 x P435 x H448 mm

770CASIND450LUX - casier individuel L.450 mm 450 x 450 x 450

770CASIND450SOC - socle pour casiers L.450 mm 450 x 445 x 80

COLORIS



Tarif € p.12

* Minimum de commande de 20 unités identiques

CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en tôle d'acier; corps et portes 6/10e
- Fermeture 1 point par morillon ou serrure à clés
- Porte-étiquette transparent auto-adhésif
- Assemblage par vis (visserie fournie)
- Jusqu'à 5/6 cases superposées maximum (pour des raisons pratiques)
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Dimensions utiles par case : L.398 x P.420 x H.327 mm
- Passage utile : L.320 x H.305 mm

3 LIGNE 770CASIND L x P x H mm

770CASIND400/MW - casier individuel L.400 mm 400 x 450 x 350

770CASIND400SOC/MW - socle pour casiers L.400 mm 400 x 450 x 45

16 couleurs au choix p. 163



Tarif € p.12




Serrures p.42-43



3

PRINCIPE D'ASSEMBLAGE

L'assemblage des casiers est simple : chaque colonne bénéficie d'un socle optionnel posé au sol et les éléments se fixent verticalement (par clavette) et horizontalement (par vis).

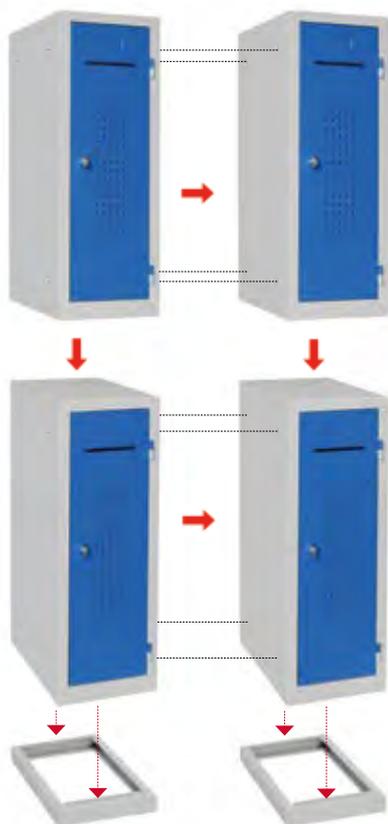

Flexibilité & modularité



2 x 750CASIND315 + socle
(casier largeur 300 mm)


4 x 750CASIND415 + 2 socles + 1 coiffe
(casier largeur 400 mm)




+ Tringle munie de 2 crochets



+ Moraillon débrayable pour une résistance à l'effraction par rotation

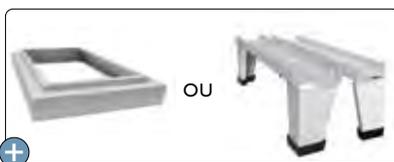

+ Options : socle ou pieds emboîtables en acier ou en inox



+ Option : poignée serrure à code



+ Option : coiffes

CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 6/10e
- Fermeture 1 point par morillon débrayable
- 1 tringle munie de 2 crochets
- Porte-étiquette, fente courrier L.150 x H.10 mm
- 2 renforts de porte horizontaux
- Aération par perforations sur la porte
- Système de montage simple :
 - Assemblage vertical par clavette
 - Assemblage horizontal par vis
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

VERSION - LARGEUR 300 mm :

- Dim. utiles : L.295 x P.475 x H.825 mm
- Dimensions des portes : L.235 x H.790 mm
- Passage utile : L.217 x H.785 mm

VERSION - LARGEUR 400 mm :

- Dim. utiles : L.395 x P.475 x H.825 mm
- Dimensions des portes : L.335 x H.790 mm
- Passage utile : L.317 x H.785 mm

LIGNE 750CASIND	L x P x H mm	ACCESSOIRES	L x P x H mm
750CASIND300/C - casier individuel L.300 mm	300 x 500 x 875	PIEDS./L20 - jeu de pieds ht. 125 mm pour casiers L300/400 mm	
750CASIND300/SOC - socle pour casier L.300 mm	300 x 500 x 50	PIEDS.L20/INOX - jeu de pieds en inox ht. 125 mm pour casiers L300/400 mm	
750CASIND400/C - casier individuel L.400 mm	400 x 500 x 875	FERM.MOR/L20 - fermeture 1 point par morillon porte-cadenas débrayable	
750CASIND400/SOC - socle pour casier L.400 mm	400 x 500 x 50	SERPOIGN/4CODE - poignée serrure à code 4 chiffres	
		SERR/CODE/EUROL - poignée serrure à code réinitialisable	

Socle-bancs p.39-40



Coiffes p.39



Tarif € p.12

COLORIS

Corps  RAL 7035 Portes  RAL 5017



8 coloris de portes disponibles

NOUVEAUTÉS



Tringle munie de 2 crochets double-tête



Option : coiffes



Moraillon débrayable assurant une meilleure résistance à l'effraction par rotation



Option : poignée serrure à code réf. SERPOIGN/4CODE

CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en tôle d'acier; corps et portes 7/10e
- Fermeture 1 point par moraillon débrayable
- 1 tringle en PVC munie de 2 crochets double-tête
- Renfort de porte vertical toute hauteur
- Portes indégondables en position ouverte
- Charnière invisible en façade
- Porte-étiquette embouti
- Aérations en partie haute de chaque porte
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

VERSION - LARGEUR 300 mm :

- Dimensions utiles par case : L.297 x P.477 x H.859 mm
- Dimensions des portes : L.241 x H.846 mm
- Passage utile : L.225 x H.840 mm

VERSION - LARGEUR 400 mm :

- Dimensions utiles par case : L.397 x P.477 x H.859 mm
- Dimensions des portes : L.341 x H.846 mm
- Passage utile : L.325 x H.840 mm

L250 - LARGEUR 300 MM		L x P x H mm
251/2	1 colonne de 2 cases - 2 pers.	300 x 500 x 1800
251/4	2 colonnes de 2 cases - 4 pers.	600 x 500 x 1800
251/6	3 colonnes de 2 cases - 6 pers.	900 x 500 x 1800
251/8	4 colonnes de 2 cases - 8 pers.	1200 x 500 x 1800

L250 - LARGEUR 400 MM		L x P x H mm
252/2	1 colonne de 2 cases - 2 pers.	400 x 500 x 1800
252/4	2 colonnes de 2 cases - 4 pers.	800 x 500 x 1800
252/6	3 colonnes de 2 cases - 6 pers.	1200 x 500 x 1800

COLORIS



Tarif € p.13



Socle-bancs p.39-40




Coiffes p.39




8 coloris de portes disponibles

NOUVEAUTÉS



Option : poignée serrure à code
réf. SERR/CODE/EUROL



Aérations en partie haute de chaque porte et porte-étiquette embouti



Option : jeu de pieds emboîtables en tôle d'acier
réf. PIEDS./L20



Option : jeu de pieds emboîtables en inox
réf. PIEDS.L20/INOX

CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 7/10e
- Fermeture 1 point par morillon débrayable
- Renfort de porte vertical toute hauteur
- Portes indégondables en position ouverte
- Charnière invisible en façade
- Porte-étiquette embouti
- Aérations en partie haute de chaque porte
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

VERSION - 4 CASES / COLONNE :

- Dimensions utiles par case : L.297/L.397 x P.477 x H.425 mm
- Passage utile : L.225/L.325 x H.404 mm

VERSION - 5 CASES / COLONNE :

- Dimensions utiles par case : L.298/L.398 x P.477 x H.338 mm
- Passage utile : L.225/L.325 x H.318 mm

L270 - LARGEUR 300 MM			L x P x H mm
NBRE	4 CASES	5 CASES	
1 colonne	271/1COL-4C	271/1COL-5C	300 x 500 x 1800
2 colonnes	271/2COL-4C	271/2COL-5C	600 x 500 x 1800
3 colonnes	271/3COL-4C	271/3COL-5C	900 x 500 x 1800
4 colonnes	271/4COL-4C	271/4COL-5C	1200 x 500 x 1800

L270 - LARGEUR 400 MM			L x P x H mm
NBRE	4 CASES	5 CASES	
1 colonne	272/1COL-4C	272/1COL-5C	400 x 500 x 1800
2 colonnes	272/2COL-4C	272/2COL-5C	800 x 500 x 1800
3 colonnes	272/3COL-4C	272/3COL-5C	1200 x 500 x 1800

Socle-bancs p.39-40



Coiffes p.39



Tarif € p.13

COLORIS

Corps	RAL 7035	Portes	RAL 5012	RAL 7035	RAL 7016	RAL 3020	RAL 1019	RAL 6034	RAL 6019	RAL 1018
-------	----------	--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Le vestiaire 2 cases superposées pour gagner le double d'espace



751/4/NEW-8



752/6/NEW-8



Existe sur pieds soudés (avec vérins de réglage) en acier peint: **REFERENCE/PS** ou en inox peint: **PIEDS/SOUD/OX/NEW**



Réhausseur en option sur demande



Tringle munie de 2 crochets



Double renfort de porte vertical



Serrure monnaieur en option

CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 8/10e
- Fermeture 1 point par morillon ou serrure à clés
- 1 tringle en PVC munie de 2 crochets
- Double renfort de porte vertical toute hauteur
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée
- Tampons en caoutchouc anti-bruit
- Porte-étiquette transparent auto-adhésif
- Aérations en partie haute de chaque porte
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

VERSION - LARGEUR 300 mm :

- Dimensions utiles par case : L.298 x P.475 x H.872 mm
- Dimensions des portes : L.249 x H.844 mm
- Passage utile : L.220 x H.844 mm

VERSION - LARGEUR 400 mm :

- Dimensions utiles par case : L.398 x P.475 x H.872 mm
- Dimensions des portes : L.349 x H.844 mm
- Passage utile : L.325 x H.844 mm

L750 - LARGEUR 300 MM		L x P x H mm
751/2/NEW-8	1 colonne de 2 cases - 2 pers.	300 x 500 x 1800
751/4/NEW-8	2 colonnes de 2 cases - 4 pers.	600 x 500 x 1800
751/6/NEW-8	3 colonnes de 2 cases - 6 pers.	900 x 500 x 1800
751/8/NEW-8	4 colonnes de 2 cases - 8 pers.	1200 x 500 x 1800

L750 - LARGEUR 400 MM		L x P x H mm
752/2/NEW-8	1 colonne de 2 cases - 2 pers.	400 x 500 x 1800
752/4/NEW-8	2 colonnes de 2 cases - 4 pers.	800 x 500 x 1800
752/6/NEW-8	3 colonnes de 2 cases - 6 pers.	1200 x 500 x 1800



16 couleurs au choix p. 163



Tarif € p.14



Socle-bancs p.39-40



Coiffes p.39




Serrures p.42-43



Piètements p.41



Compact et robuste,
un maximum de casiers dans un espace réduit avec 3, 4 ou 5 cases par colonne



Serrure décondamnabile
en option




Serrure à code
en option



Serrure électronique
en option



Existe sur pieds soudés (avec vérins de réglage) en acier peint: **REFERENCE/PS**
ou en inox peint: **PIEDS/SOUD/OX/NEW**



Corps et portes
d'épaisseur 8/10e

CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en tôle d'acier; corps et portes 8/10e
- Fermeture 1 point par morillon ou serrure à clés
- Double renfort de porte vertical toute hauteur
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée
- Tampons en caoutchouc anti-bruit
- Porte-étiquette transparent auto-adhésif
- Aérations en partie haute de chaque porte
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

VERSION - 3 CASES / COLONNE :

- Dimensions utiles par case : L.298/L.398 x P.475 x H.581 mm
- Passage utile : L.220/L.325 x H.553 mm

VERSION - 4 CASES / COLONNE :

- Dimensions utiles par case : L.298/L.398 x P.475 x H.436 mm
- Passage utile : L.220/L.325 x H.408 mm

VERSION - 5 CASES / COLONNE :

- Dimensions utiles par case : L.298/L.398 x P.475 x H.348 mm
- Passage utile : L.220/L.325 x H.320 mm

L770 - LARGEUR 300 MM				L x P x H mm	L770 - LARGEUR 400 MM				L x P x H mm
NBRE	3 CASES	4 CASES	5 CASES		NBRE	3 CASES	4 CASES	5 CASES	
1 colonne	773/1/NEW-8	772/1/NEW-8	771/1/NEW-8	300 x 500 x 1800	1 colonne	776/1/NEW-8	775/1/NEW-8	774/1/NEW-8	400 x 500 x 1800
2 colonnes	773/2/NEW-8	772/2/NEW-8	771/2/NEW-8	600 x 500 x 1800	2 colonnes	776/2/NEW-8	775/2/NEW-8	774/2/NEW-8	800 x 500 x 1800
3 colonnes	773/3/NEW-8	772/3/NEW-8	771/3/NEW-8	900 x 500 x 1800	3 colonnes	776/3/NEW-8	775/3/NEW-8	774/3/NEW-8	1200 x 500 x 1800
4 colonnes	773/4/NEW-8	772/4/NEW-8	771/4/NEW-8	1200 x 500 x 1800					

Socle-bancs
p.39-40



Coiffes
p.39



Serrures
p.42-43




Piètements
p.41



Tarif €
p.14

16 couleurs
au choix p. 163



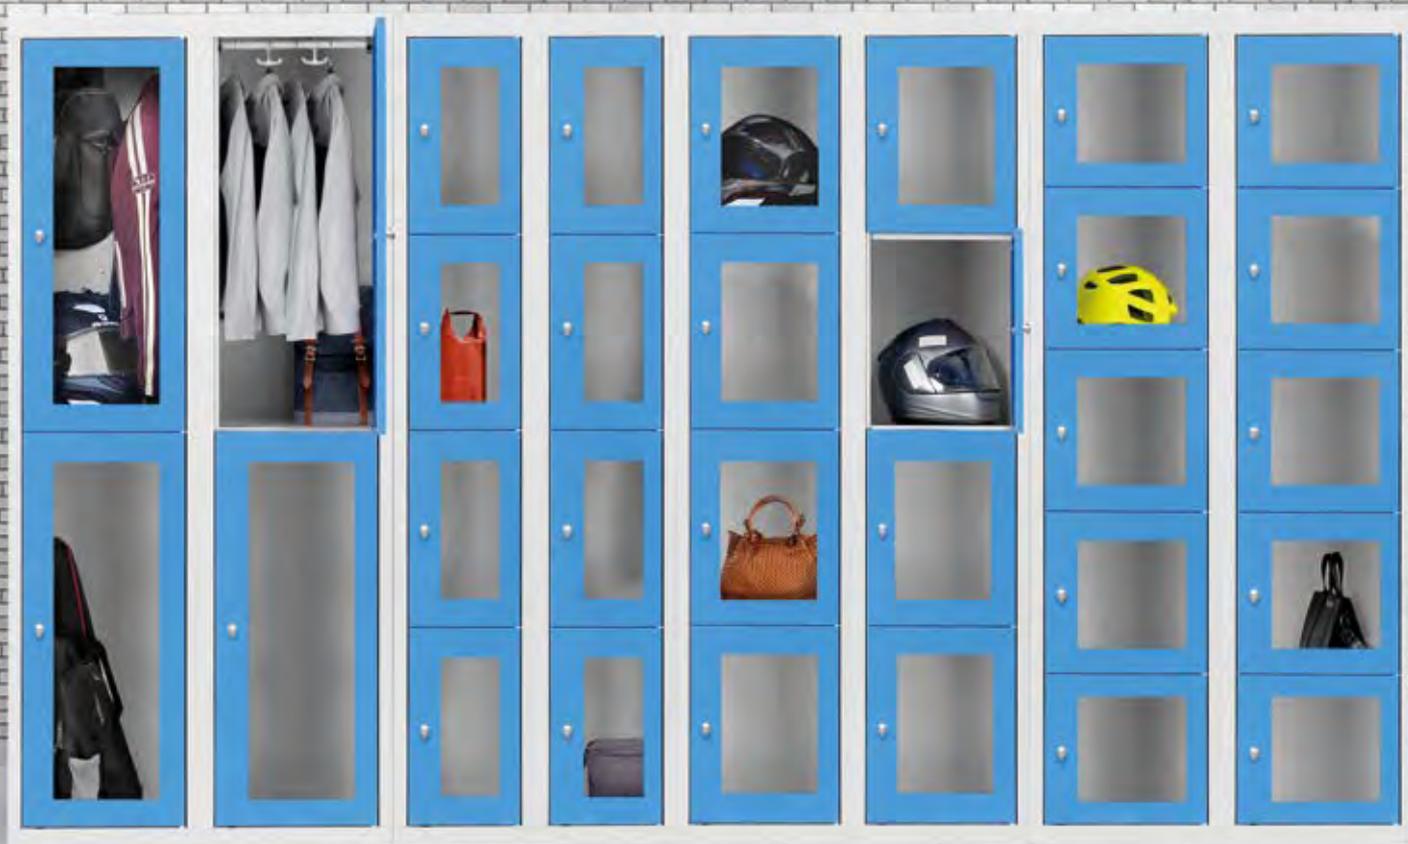

Option : poignée serrure à code réf. **SERPOIGN/4CODE**



Moraillon débrayable assurant une meilleure résistance à l'effraction par rotation



Option : jeu de pieds emboîtables en tôle d'acier réf. **PIEDS./L20**



Option : jeu de pieds emboîtables en inox réf. **PIEDS.L20/INOX**



Option : coiffes

CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en tôle d'acier; corps et portes 7/10e
- Fermeture 1 point par moraillon débrayable
- 1 tringle en PVC munie de 2 crochets double-tête (version 2 cases)
- Portes PLEXI ép. 6mm (cadre métal) charnière invisible en façade
- Portes indégondables en position ouverte
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

VERSION - 2 CASES/COLONNE :

- Dimensions utiles par case : L.297/397 x P.477 x H.859 mm

VERSION - 4 CASES / COLONNE :

- Dimensions utiles par case : L.297/397 x P.477 x H.425 mm

VERSION - 5 CASES / COLONNE :

- Dimensions utiles par case : L.297/397 x P.477 x H.338 mm

L250/PLEXI - LARGEUR 300 MM			L270/PLEXI - LARGEUR 300 MM		
		L x P x H mm			L x P x H mm
251/2/PLEXI	1 colonne de 2 cases - 2 pers.	300 x 500 x 1800	NBRE	4 CASES	5 CASES
251/4/PLEXI	2 colonnes de 2 cases - 4 pers.	600 x 500 x 1800	1 colonne	271/1COL-4C/PLE (4 pers.)	271/1COL-5C/PLE (5 pers.)
251/6/PLEXI	3 colonnes de 2 cases - 6 pers.	900 x 500 x 1800	2 colonnes	271/2COL-4C/PLE (8 pers.)	271/2COL-5C/PLE (10 pers.)
251/8/PLEXI	4 colonnes de 2 cases - 8 pers.	1200 x 500 x 1800	3 colonnes	271/3COL-4C/PLE (12 pers.)	271/3COL-5C/PLE (15 pers.)
L250/PLEXI - LARGEUR 400 MM		L x P x H mm	4 colonnes	271/4COL-4C/PLE (16 pers.)	271/4COL-5C/PLE (20 pers.)
252/2/PLEXI	1 colonne de 2 cases - 2 pers.	400 x 500 x 1800	L270/PLEXI - LARGEUR 400 MM		
252/4/PLEXI	2 colonnes de 2 cases - 4 pers.	800 x 500 x 1800	NBRE	4 CASES	5 CASES
252/6/PLEXI	3 colonnes de 2 cases - 6 pers.	1200 x 500 x 1800	1 colonne	272/1COL-4C/PLE (4 pers.)	274/1COL-5C/PLE (5 pers.)
ACCESSOIRES			2 colonnes	272/2COL-4C/PLE (8 pers.)	274/2COL-5C/PLE (10 pers.)
PIEDS./L20 - jeu de pieds ht. 125 mm			3 colonnes	272/3COL-4C/PLE (12 pers.)	274/3COL-5C/PLE (15 pers.)
PIEDS.L20/INOX - jeu de pieds en inox ht. 125 mm					

COLORIS



Tarif € p.16

Socle-bancs p.39-40

Coiffes p.39

Robustesse & transparence : visualiser le contenu pour assurer sécurité et hygiène



751/6/PLEX



775/2/PLEX
avec l'option serrures à code

Existe sur pieds soudés (avec vérins de réglage) en acier peint: **REFERENCE/PS** ou en inox peint: **PIEDS/SOUD/OX/NEW**



CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en tôle d'acier; corps 6/10e et 8/10e
- Fermeture 1 point par morillon ou serrure à clés
- 1 tringle en PVC munie de 2 crochets (version 2 cases)
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

LES OPTIONS POUR PORTES PLEXI



La serrure à code est une alternative intéressante pour des utilisateurs temporaires. Une clé passe permet de déverrouiller la serrure en cas d'oubli du code.



La serrure monnaieur à clé est décondamnable avec une pièce de 1€ ou jeton avec retour en fin d'utilisation. Idéal pour les casiers consignés.

L750/PLEXI - LARGEUR 300 MM		L x P x H mm
751/2/PLEX	1 colonne de 2 cases - 2 pers.	300 x 500 x 1800
751/4/PLEX	2 colonnes de 2 cases - 4 pers.	600 x 500 x 1800
751/6/PLEX	3 colonnes de 2 cases - 6 pers.	900 x 500 x 1800
751/8/PLEX	4 colonnes de 2 cases - 8 pers.	1200 x 500 x 1800
L750/PLEXI - LARGEUR 400 MM		L x P x H mm
752/2/PLEX	1 colonne de 2 cases - 2 pers.	400 x 500 x 1800
752/4/PLEX	2 colonnes de 2 cases - 4 pers.	800 x 500 x 1800
752/6/PLEX	3 colonnes de 2 cases - 6 pers.	1200 x 500 x 1800

L770/PLEXI - LARGEUR 300 MM			L x P x H mm
NBRE	4 CASES	5 CASES	
1 colonne	772/1/PLEX (4 pers.)	771/1/PLEX (5 pers.)	300 x 500 x 1800
2 colonnes	772/2/PLEX (8 pers.)	771/2/PLEX (10 pers.)	600 x 500 x 1800
3 colonnes	772/3/PLEX (12 pers.)	771/3/PLEX (15 pers.)	900 x 500 x 1800
4 colonnes	772/4/PLEX (16 pers.)	771/4/PLEX (20 pers.)	1200 x 500 x 1800
L770/PLEXI - LARGEUR 400 MM			L x P x H mm
NBRE	4 CASES	5 CASES	
1 colonne	775/1/PLEX (4 pers.)	774/1/PLEX (5 pers.)	400 x 500 x 1800
2 colonnes	775/2/PLEX (8 pers.)	774/2/PLEX (10 pers.)	800 x 500 x 1800
3 colonnes	775/3/PLEX (12 pers.)	774/3/PLEX (15 pers.)	1200 x 500 x 1800

Socle-bancs p.39-40



Coiffes p.39



Serrures p.42-43



Piètements p.41



Tarif € p.17



16 couleurs au choix p. 163

Ranger tout en chargeant vos appareils pour qu'ils soient prêts à l'emploi



772/2/ PLEX/ELEC



775/3/NEW-8/ELEC

CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et porte 8/10e
- Plexiglass d'épaisseur 4 mm
- Fermeture 1 point par morillon ou serrure à clés
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée
- Tampons en caoutchouc anti-bruit
- Porte-étiquette transparent auto-adhésif
- Aération de chaque case par perforation au dos du casier
- Version porte métal : aération supplémentaire sur chaque porte
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs - 16 coloris

Existe sur pieds soudés (avec vérins de réglage) en acier peint: **REFERENCE/PS** ou en inox peint: **PIEDS/SOUD/OX/NEW**



SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES :

- 2 prises électriques par case
- Puissance maximale par colonne : 3680 watts
- 1 disjoncteur automatique par colonne, 230V, 16A
- Alimentation 230V, 16A
- Indice de protection : IP 21
- 1 câble d'alimentation par colonne, longueur : ~ 2,30 m
- Conformité CE


MULTICASES - LARGEUR 300 MM - 4 CASES			L x P x H mm
NBRE	SUR SOCLE	SUR PIEDS	
1 colonne	772/1/[...]/ELEC	772/1/PS/[...]/EL	300 x 515 x 1800/1940
2 colonnes	772/2/[...]/ELEC	772/2/PS/[...]/EL	600 x 515 x 1800/1940
3 colonnes	772/3/[...]/ELEC	772/3/PS/[...]/EL	900 x 515 x 1800/1940

MULTICASES - LARGEUR 400 MM - 4 CASES			L x P x H mm
NBRE	SUR SOCLE	SUR PIEDS	
1 colonne	775/1/[...]/ELEC	775/1/PS/[...]/EL	400 x 515 x 1800/1940
2 colonnes	775/2/[...]/ELEC	775/2/PS/[...]/EL	800 x 515 x 1800/1940
3 colonnes	775/3/[...]/ELEC	775/3/PS/[...]/EL	1200 x 515 x 1800/1940

MULTICASES - LARGEUR 300 MM - 5 CASES			L x P x H mm
NBRE	SUR SOCLE	SUR PIEDS	
1 colonne	771/1/[...]/ELEC	771/1/PS/[...]/EL	300 x 515 x 1800/1940
2 colonnes	771/2/[...]/ELEC	771/2/PS/[...]/EL	600 x 515 x 1800/1940
3 colonnes	771/3/[...]/ELEC	771/3/PS/[...]/EL	900 x 515 x 1800/1940

MULTICASES - LARGEUR 400 MM - 5 CASES			L x P x H mm
NBRE	SUR SOCLE	SUR PIEDS	
1 colonne	774/1/[...]/ELEC	774/1/PS/[...]/EL	400 x 515 x 1800/1940
2 colonnes	774/2/[...]/ELEC	774/2/PS/[...]/EL	800 x 515 x 1800/1940
3 colonnes	774/3/[...]/ELEC	774/3/PS/[...]/EL	1200 x 515 x 1800/1940

[...] = Casiers multicases avec portes en PLEXIGLASS : "PLEX" ou portes en MÉTAL : "NEW-8"





VESTIAIRES AVEC PRISES ÉLECTRIQUES & PORTS USB



Prise électrique + 2 ports USB



Témoin d'alimentation en haut de chaque vestiaire



En option : fermeture 3 points

ARMOIRE ÉLECTRIQUE (UTILISATION INT./EXT.) POUR BATTERIES DE VÉLOS

Idéal pour une utilisation en extérieur (sous abri) afin de disposer d'un espace de rangement tout en rechargeant la batterie de son vélo électrique. Dim. L.484 x P.633 x H.1855 mm



Prise électrique avec capuchon de protection (IP54) dans chaque case



L'armoire peut être fixée au sol



Vérin de réglage pour mise à niveau



NOUVEAUTÉS

ARMOIRES ÉLECTRIQUES (UTILISATION INTÉRIEURE) POUR BATTERIES DE VÉLOS

Solution innovante pour une utilisation en intérieur afin de stocker & recharger les batteries de vélos, ces armoires électriques existent en version murale (6 ou 9 cases) ou à poser (9 cases). Dim. utiles de la case (version murale) : L.540 x P.280 x H.141 mm



Prise électrique avec capuchon de protection (IP44) dans chaque case



Chaque case dispose d'un grand espace de rangement

MULTICASES AVEC PENDERIE - LIGNE 760



Tarif € p.17

VESTIAIRES & CASIERS PERFORÉS



VESTIAIRES & MULTICASES PORTES BOMBÉES



Tarif € p.15



Des casiers qui
NE ROUILLENT PAS
et une résistance à toute
épreuve : intempéries,
corrosion, vandalisme...

LES ACCESSOIRES



Le **socle réhausseur** permet de surélever les casiers évitant ainsi que les casiers soient directement en contact avec le sol.



La **coiffe** est recommandée dans des secteurs d'activités soumises aux règles sanitaires. Elle améliore les conditions d'hygiène et empêche la pose d'objets au dessus du vestiaire.

AVANTAGES PRODUIT :

- Utilisation intérieure et extérieure
 - Water proof
 - Protection anti-UV
 - Ne rouille pas
- Plastique rigide ULTRA solide de qualité alimentaire
- Extrême résistance aux chocs et à l'usure
- Excellente résistance aux actes de vandalisme
- Très longue durée de vie du produit
- 100% recyclage & lavable au jet haute pression



Moraillon débrayable assurant une meilleure résistance à l'effraction par rotation



Option : poignée serrure 4 codes (mode public) pour milieux humides
réf. SERPOIGN/4C-PU/HUM



Aérations sur toutes les portes pour une ventilation naturelle à l'intérieur de la case

CARACTÉRISTIQUES :

- Vestiaire en polyéthylène haute densité (PEHD) roto-moulé
- Fermeture 1 point par moraillon débrayable
- Tringle en PVC munie de 2 crochets en plastique (version 2 cases)
- Porte robuste à double paroi, bombée au 2/3, ouverture à 110 °
- Aérations pour la ventilation des 2 côtés, Ø 55 mm (porte étanche)
- Plaque de renfort en INOX AISI 304, épaisseur 13/10e
- Emplacement pour numérotations/étiquetages, 35 x 75 mm
- 6 orifices Ø 8 mm sur chaque côté pour solidariser les vestiaires
- Visserie en inox fournie : 6 vis M8 + 6 écrous M8 + 6 rondelles
- Ne pas utiliser dans les milieux chlorés ou salins**

CASIERS 2 CASES/COLONNE :

- Dim. passage utile : L300 x H.830 mm
- Dim. intérieures de la case : L342 x P445 x H880 mm

CASIERS 4 CASES/COLONNE :

- Dim. passage utile : L.300 x H.380/394 mm
- Dim. intérieures de la case : L.342 x P.445 x H.430 mm

CASIERS GAMME ULTRA	NBRE PERS.	L x P x H mm
2 CASES PAR COLONNE - GRIS/BLEU		
ULTRA/CASIER-2/GB	2 personnes	385 x 500 x 1810
4 CASES PAR COLONNE - GRIS/BLEU		
ULTRA/CASIER-4/GB	4 personnes	385 x 500 x 1810

OPTION SERRURES	DÉSIGNATION
SERCLE/NEW	Fermeture à clé/porte (kit serrure)
SERR/CODE/EUROL	Poignée serrure à code 3 chiffres - réinitialisable
SERPOIGN/4CODE	Poignée serrure à code 4 chiffres
SERPOIGN/4CODE/CLE	Clé passe pour SERPOIGN/4CODE

ACCESSOIRES	DÉSIGNATION	L x P x H mm
ULTRA/SOCLE/G	Socle réhausseur en PEHD - gris	385 x 500 x 200
ULTRA/COIFFE/G	Coiffe en PEHD - gris	385 x 500 x 90

COLORIS

Corps  GRIS Portes  BLEU  ROUGE  JAUNE

Tarif €
p.17



COLLECTEURS DE LINGE SALE

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 6/10e
- Trappe aimantée en partie haute de l'armoire avec oméga de renfort
- Fermeture 1 point par serrure à clés
- Porte avec oméga de renfort vertical (2 omégas sur l'armoire L600mm)
- 4 crochets pour le maintien du sac (non fourni), hauteur sous crochets : 1225 mm
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Dimensions des trappes : L.340/540 x H.412 mm

COLLECTEURS DE LINGE SALE	L x P x H mm
30/40/LINGESALE - largeur 400 mm	400 x 500 x 1800
30/60/LINGESALE - largeur 600 mm	600 x 500 x 1800
A33/400 - coiffe pour armoires L.400 mm	400 x 500 x 190
A33/600 - coiffe pour armoires L.600 mm	600 x 500 x 190
PIEDS./L20 - jeu de pieds emboîtables gris (hauteur 125 mm)	
PIEDS.L20/INOX - jeu de pieds emboîtables inox (hauteur 125 mm)	

Tarif €
p.19

COLORIS

Corps RAL 7035 Portes RAL 5015



6 cases

10 cases

12 cases

DISTRIBUTEURS DE LINGE PROPRE PLIÉ


- Construction monobloc en tôle d'acier, corps 7/10e et portes 10/10e
- Ouverture centralisée 3 points par serrure à clés
- Fermeture individuelle 1 point par serrure à clés
- Fente courrier L200xH10 mm & porte-étiquette embouti
- Aération par perforations au dos de l'armoire
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Dimensions utiles par case minimum :
 - Armoire 6 cases : L398 x P478 x H.266 mm
 - Armoire 8 cases : L398 x P478 x H.199 mm
 - Armoire 10 cases : L398 x P478 x H.160 mm
 - Armoire 12 cases : L398 x P478 x H.133 mm

DISTRIBUTEURS DE LINGE PROPRE PLIÉ	L x P x H mm
30/6/LP - armoire de distribution linge plié - 6 cases	400 x 500 x 1800
30/8/LP - armoire de distribution linge plié - 8 cases	400 x 500 x 1800
30/10/LP - armoire de distribution linge plié - 10 cases	400 x 500 x 1800
30/12/LP - armoire de distribution linge plié - 12 cases	400 x 500 x 1800
A33/400 - coiffe pour distributeurs de linge	400 x 500 x 190
PIEDS./L20 - jeu de pieds emboîtables gris (hauteur 125 mm)	
PIEDS.L20/INOX - jeu de pieds emboîtables inox (hauteur 125 mm)	

Tarif €
p.19

COLORIS

Corps RAL 7035 Portes RAL 5015



Aérations par perforations au dos de l'armoire pour chaque case



Option : jeu de pieds emboîtables en tôle d'acier réf. **PIEDS./L20**



DISTRIBUTEUR DE LINGE PROPRE SUR CINTRES

NOUVEAUTÉS

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 7/10e
- Cadre décondamnable en 12/10e
- Ouverture centralisée par fermeture 3 points serrure à clés
- 1 tringle en PVC Ø19 mm sur toute la largeur de l'armoire pour chaque niveau
- Fermeture individuelle 1 point par serrure à clés
- Aération par perforations au dos du vestiaire
- Peinture époxy durable et résistante aux choc
- Dimensions utiles par case : L.166 (mini)/216 (maxi) x P.465 x H.860 mm

DISTRIBUTEUR DE LINGE PROPRE SUR CINTRES	L x P x H mm
30/LINGECINTRE6 - 6 cases sur socle	600 x 500 x 1800
PIEDS./L20 - jeu de pieds emboîtables gris (hauteur 125 mm)	
PIEDS.L20/INOX - jeu de pieds emboîtables inox (hauteur 125 mm)	

Serrures
p.39-40



Tarif €
p.20

COLORIS

Corps RAL 7035 Portes RAL 5015

Rangement fiable et accessible grâce à son ouverture centralisée



791/3/MW



792/3/MW

CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en tôle d'acier; corps 6/10e et 8/10e, portes 8/10e
- Fermeture individuelle 1 point par morillon porte-cadenas ou serrure à clés
- Cadre décondamnable en 2 vantaux avec ouverture centralisée 1 point serrure à clés
- 1 tringle en PVC munie de crochets en version 2 cases par colonne
- Porte-étiquette
- Renfort de porte vertical toute hauteur
- Portes indécondamnables en position ouverte ou fermée
- Outils d'aération sur chaque porte
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

DIMENSIONS L790 - 2 CASES/COL. :

- Dim. utiles par case : L.290 x P.460 x H.880 mm
- Dim. portes : L.196 x H.825 mm

DIMENSIONS L790 - 4 CASES/COL. :

- Dim. utiles par case : L.390 x P.460 x H.415 mm
- Dim. portes : L.260 x H.405 mm




Existe sur pieds soudés (avec vérins de réglage) en acier peint: **REFERENCE/PS** ou en inox peint: **PIEDS/SOUD/OX/NEW**



Existe aussi en version 5 cases par colonne, largeur 400 mm

LIGNE 790 AVEC PENDERIE - LARGEUR 300 MM	L x P x H mm	LIGNE 790 - LARGEUR 400 MM	L x P x H mm
2 CASES PAR COLONNE		4 CASES PAR COLONNE	
791/3/MW - 3 colonnes de 2 cases - 6 pers.	900 x 490 x 1800	792/2/MW - 2 colonnes de 4 cases - 8 pers.	800 x 490 x 1800
		792/3/MW - 3 colonnes de 4 cases - 12 pers.	1200 x 490 x 1800



Vestiaires multicases sécurisés avec une ouverture centralisée, adaptés au milieu scolaire



792/2/SAFE/180



charge maximale
20 kg
par étagère

790/2/SAFE/158


+ DE SÉCURITÉ



Serrure centrale protégée par un coffrage empêchant toute ouverture de l'intérieur



Le cadre robuste en 20/10e dispose aussi, autour des portes, d'un système anti-effraction en empêchant l'introduction d'outils



Plaque de renfort soudée autour de la serrure

CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en tôle d'acier; corps 10/10e et portes 15/10e
- Cadre décondamnable 20/10e par ouverture centralisée 1 point serrure à clés
- Fermeture individuelle 1 point par morillon porte-cadenas ou serrure à clés
- Charge maximale par étagère : 20 kg
- Renfort de porte vertical
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée
- Aération par perforations au dos du vestiaire
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs



Clés identiques pour la serrure centralisée sur demande



Existe sur pieds soudés (avec vérins de réglage) en acier peint: **REFERENCE/PS** ou en inox peint: **PIEDS/SOUD/OX/NEW**

LIGNE 790SAFE - HAUTEUR 1580 MM	L x P x H mm	LIGNE 790SAFE - HAUTEUR 1800 MM	L x P x H mm
3 CASES PAR COLONNE		4 CASES PAR COLONNE	
790/1/SAFE/158 - 1 colonne de 3 cases - 3 pers.	450 x 500 x 1580	791/1/SAFE/180 - 1 colonne de 4 cases - 4 pers.	450 x 500 x 1800
790/2/SAFE/158 - 2 colonnes de 3 cases - 6 pers.	900 x 500 x 1580	791/2/SAFE/180 - 2 colonnes de 4 cases - 8 pers.	900 x 500 x 1800
4 CASES PAR COLONNE		5 CASES PAR COLONNE	
791/1/SAFE/158 - 1 colonne de 4 cases - 4 pers.	450 x 500 x 1580	792/1/SAFE/180 - 1 colonne de 5 cases - 5 pers.	450 x 500 x 1800
791/2/SAFE/158 - 2 colonnes de 4 cases - 8 pers.	900 x 500 x 1580	792/2/SAFE/180 - 2 colonnes de 5 cases - 10 pers.	900 x 500 x 1800

Serrures
p.42-43



Piètements
p.41




Tarif €
p.19

16 couleurs
au choix p. 163



LES BANCS 3 LATTES PIEDS TUBE CARRÉ :

- Assise de 3 lattes en bois massif verni
- Épaisseur du bois : 27 mm
- Structure en tube d'acier 40x20 mm
- Pieds tube carré en acier 30x30 équipés de vérins de réglage (course 18 mm)
- Profondeur de l'assise : 350 mm
- Livré en kit (pieds et lattes à visser)



DÉSIGNATION	L x P x H mm
BANC-V/LB/120/G - banc 3 lattes L.1200 mm	1200 x 350 x 425
BANC-V/LB/160/G - banc 3 lattes L.1600 mm	1600 x 350 x 425
BANC-V/LB/200/G - banc 3 lattes L.2000 mm	2000 x 350 x 425

COLORIS
Structure  GRIS 7035

Tarif €
p.20

LES BANCS EMPILABLES 3 LATTES :

- Assise 3 lattes en bois massif verni
- Épaisseur du bois : 27 mm
- Structure en tube d'acier rond, Ø 25 mm
- Pieds équipés de patins anti-dérapants
- Profondeur de l'assise : 265 mm



DÉSIGNATION	L x P x H mm
BANCO/120 - banc empilable 3 lattes L.1200 mm	1200 x 400 x 450
BANCO/160 - banc empilable 3 lattes L.1600 mm	1600 x 400 x 450
BANCO/200 - banc empilable 3 lattes L.2000 mm	2000 x 400 x 450

COLORIS
Structure  MARRON

Tarif €
p.20

LES BANCS EMPILABLES ASSISE PLEINE :

- Assise pleine en bois massif verni,
- Épaisseur du bois 18 mm
- Structure en tube d'acier rond, Ø 22 mm
- Pieds équipés patins anti-dérapants
- Profondeur de l'assise : 250 mm



DÉSIGNATION	L x P x H mm
BMAE/D160 - banc empilable assise pleine L.1600 mm	1600 x 380 x 445
BMAE/D200 - banc empilable assise pleine L.2000 mm	2000 x 380 x 445

COLORIS
Structure  MARRON

Tarif €
p.20



BANC-VEST/160DUO/G



BANCPAT/100



BMAE-PATERE/160

BANCVESTIAIRE AVEC OU SANS TABLETTE PORTE-SAC:

- Assise de 3 lattes en bois massif verni, épaisseur du bois : 27 mm
- Structure en tube d'acier 40x20 mm
- Pieds tube carré en acier 30x30 équipés de vérins de réglage
- 4 à 8 patères double tête en métal gris 7035 (ép. 30/10e) par face
- En option : tablette porte sac en tube d'acier gris RAL 7035
- En option : connecteurs pour solidariser les bancs simple face ou les fixer au mur
- Dim. L120/160/200 x P38/76x H190 cm / H192,5 cm avec porte-sac
- Version à assembler

BANCVESTIAIRE	SIMPLE - PROF. 380 mm	AVEC PORTE-SAC
L120 cm - 4 patères	BANC-VEST/120/G	BANC-VEST/120/PS/G
L160 cm - 6 patères	BANC-VEST/160/G	BANC-VEST/160/PS/G
L200 cm - 8 patères	BANC-VEST/200/G	BANC-VEST/200/PS/G

BANCVESTIAIRE	DUO PROF. 760 mm	AVEC PORTE-SAC
L120 cm - 2x4 patères	BANC-VEST/120DUO/G	BANC-VEST/120DUO/PS
L160 cm - 2x6 patères	BANC-VEST/160DUO/G	BANC-VEST/160DUO/PS
L200 cm - 2x8 patères	BANC-VEST/200DUO/G	BANC-VEST/200DUO/PS

Option : Connecteurs pour solidariser les bancs simple face: CONNECT/BANC-V/G

Tarif €
p.21

COLORIS
Structure 
GRIS 7035

BANCPAT :

- Structure en acier peint - tubes carrés
- Assise composée de 3 lattes en bois massif verni
- Profondeur de l'assise : 290 mm
- 6 patères en aluminium par face
- Pieds équipés de vérins de réglage
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Livré monté

BANCPAT	NBRE PLACES	L x P x H mm
BANCS-PATÈRES SIMPLE FACE		
BANCPAT/100	2 places	1000 x 380 x 1600
BANCPAT/150	3 places	1500 x 380 x 1600
BANCPAT/200	4 places	2000 x 380 x 1600
BANCS-PATÈRES DOUBLE FACE		
BANCPATDUO/100	4 places	1000 x 730 x 1600
BANCPATDUO/150	6 places	1500 x 730 x 1600
BANCPATDUO/200	8 places	2000 x 730 x 1600

Tarif €
p.21

16 couleurs
au choix p. 163 

BANC-PATÈRES ÉCONOMIQUE :

- Assise pleine en bois massif verni, épaisseur 18 mm
- Dossier & lisse en latte de bois massif verni, ép. 27 mm
- Bords et chants arrondis, 2 couches de verni lasuré
- Patères en métal gris RAL 7035, épaisseur 30/10e
- Tube rond en acier, Ø 22 mm, coloris marron laqué
- Pieds équipés de patins anti-dérapants
- Livré en kit (banc déjà assemblé), visserie fournie

BMAE-PATERE	NBRE CROCHETS	L x P x H mm
BMAE-PATERE/160	6 patères doubles têtes	1600 x 410 x 1620
BMAE-PATERE/200	8 patères doubles têtes	2000 x 410 x 1620

Tarif €
p.20

COLORIS
Structure 
MARRON

Idéal pour les centres sportifs, gymnases, vestiaires ...



PB-L160/8/G



Crochet double tête en métal gris



PATÈRES EN BOIS MASSIF :

- Crochets en métal gris RAL 7035, épaisseur 30/10e
- Lisse en bois massif verni, épaisseur 27 mm
- Bords et chants arrondis, 2 couches de verni lasuré
- De 2 à 3 points de fixation
- Vis + chevilles béton fournies
- Crochets à visser sur la lisse

DÉSIGNATION	NOMBRE CROCHETS	L x P x H mm
PM/G	1 double tête	40 x 62 x 103
PB-L120/4/G	4 doubles têtes	1200 x 89 x 103
PB-L120/6/G	6 doubles têtes	1200 x 89 x 103
PB-L160/8/G	8 doubles têtes	1600 x 89 x 103
PB-L200/10/G	10 doubles têtes	2000 x 89 x 103
PB-L200/12/G	12 doubles têtes	2000 x 89 x 103

Tarif €
p.21



PM-10/G



Patère double tête en tôle d'acier gris



PATÈRES EN MÉTAL :

- Patère en tôle d'acier profilé d'épaisseur 30/10e
- De 2 à 3 points de fixation
- Fixation murale fournie (chevilles béton + vis)
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Coloris : gris RAL 7035

DÉSIGNATION	NOMBRE CROCHETS	L x P x H mm
PM/G	1 double tête	40 x 62 x 103
PM-3/G	3 double têtes	450 x 56 x 123
PM-6/G	6 double têtes	900 x 56 x 123
PM-8/G	8 double têtes	1200 x 56 x 123
PM-10/G	10 double têtes	1500 x 56 x 123

COLORIS

Structure  RAL 7035

Tarif €
p.21



Vestiaires réf. 32/2
+ coiffe réf. A33/80
+ socle-banc réf. A30/80/B

La coiffe est un plan incliné à emboîter au dessus du vestiaire, qui empêche la pose d'objets, éliminant ainsi le risque de chutes accidentelles, et qui améliore les conditions d'hygiène.



COIFFES :

- Construction monobloc en tôle d'acier soudé
- Angle d'inclinaison de 20°
- Installation par emboîtement sans vis ni outil
- Hauteur hors tout : 200 mm
- Hauteur coiffe installée : 190 mm
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs



Assemblage facile
par emboîtement

COIFFES	L x P x H mm
A33/300 - coiffe pour vestiaires L300 mm	300 x 500 x 190
A33/400 - coiffe pour vestiaires L400 mm	400 x 500 x 190
A33/600 - coiffe pour vestiaires L600 mm	600 x 500 x 190
A33/800 - coiffe pour vestiaires L800 mm	800 x 500 x 190
A33/900 - coiffe pour vestiaires L900 mm	900 x 500 x 190
A33/1200 - coiffe pour vestiaires L1200 mm	1200 x 500 x 190




Le socle-banc qui complète le vestiaire et facilite le nettoyage des sols



SOCLES-BANCS AVEC ASSISE PLEINE :

- Cadre en acier soudé robuste
- Pieds tube carré 30 x 30 mm équipés de vérins de réglage
- Assise pleine en bois massif verni ép. 25 mm
- Profondeur de l'assise : 290 mm
- Hauteur de l'assise : 420 mm
- Vestiaire simplement à insérer dans le cadre
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

SOCLES-BANCS ASSISE PLEINE	L x P x H mm
A30/60/B - socle banc pour vestiaires L600 mm	610 x 800 x 395
A30/80/B - socle banc pour vestiaires L800 mm	810 x 800 x 395
A30/90/B - socle banc pour vestiaires L900 mm	910 x 800 x 395
A30/120/B - socle banc pour vestiaires L1200 mm	1210 x 800 x 395
SUPPORT-CHAUSSURE - option support chaussures	268 x 228 x 220



Possibilité de solidariser
les socles-bancs entre
eux (visserie fournie)



Robuste et pratique, le socle-banc offre une assise intégrée au vestiaire et permet aux utilisateurs de disposer d'un banc afin de se changer.



Socle-banc 3 lattes
A30/IP/IS/120/G

SOCLES-BANCS AVEC ASSISE 3 LATTES :

- Cadre et pieds en tube acier 30 x 30 mm
- Pieds équipés de vérins de réglage, course de 30 mm
- Assise 3 lattes en bois massif verni mat, épaisseur 15 mm
- Hauteur de l'assise : 375 mm
- Profondeur de l'assise : 300 mm
- 3 plaques de maintien à fixer sur les côtés et au dos du cadre
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Livré par colis, pieds à monter

SOCLES-BANCS 3 LATTES	L x P x H mm
A30/IP/30/G - socle banc pour vestiaires L300 mm	300 x 800 x 360
A30/IS/40/G - socle banc pour vestiaires L400 mm	400 x 800 x 360
A30/IP/60/G - socle banc pour vestiaires L600 mm	600 x 800 x 360
A30/IS/80/G - socle banc pour vestiaires L800 mm	800 x 800 x 360
A30/IP/90/G - socle banc pour vestiaires L900 mm	900 x 800 x 360
A30/IP/IS/120/G - socle banc pour vestiaires L1200 mm	1200 x 800 x 360
SUPPORT-CHAUSSURE - option support chaussures	268 x 228 x 220

COLORIS

Cadre  RAL 7035

Tarif €
p.22

AUTRES COLORIS

 SUR DEMANDE



Socle-banc 3 lattes
A30/IS/80/G



Plaques de maintien obligatoire au dos, et à chaque extrémité d'une batterie de vestiaires



2 trous sur chaque côté afin de solidariser les socles-bancs entre eux (visserie fournie)

EN OPTION : SUPPORT CHAUSSURES

A fixer sous l'assise, quantité en fonction du nombre de cases
Taille unique : L268 x P228 x H220 mm.
Livré à plat, pliage & montage nécessaire



Le socle-banc avec assise rétractable est idéal pour optimiser la surface de la pièce tout en respectant le confort des utilisateurs.



Socle-banc rétractable
A30/80R

SOCLES-BANCS AVEC ASSISE RÉTRACTABLE :

- Cadre et pieds en tube acier soudé 30 x 30 mm
- Assise rétractable composée de 3 lattes en bois massif verni ép. 22 mm
- Hauteur de l'assise : 380 mm et profondeur de l'assise : 300 mm
- Pieds équipés de vérins de réglage
- 4 plaques de maintien à fixer sur les 4 côtés du cadre
- Vestiaire à poser et à fixer (visserie fournie)
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

SOCLES-BANCS RÉTRACTABLES	L x P x H mm
A30/30R - socle banc rétractable L300 mm	300 x 500/800 x 420
A30/40R* - socle banc rétractable L400 m	400 x 500/800 x 420
A30/60R - socle banc rétractable L600 mm	600 x 500/800 x 420
A30/80R* - socle banc rétractable L800 mm	800 x 500/800 x 420
A30/90R - socle banc rétractable L900 mm	900 x 500/800 x 420
A30/120R* - socle banc rétractable L1200 mm	1200 x 500/800 x 420

COLORIS

Cadre  RAL 7035

Tarif €
p.22

* Support-chaussures compatibles avec les configurations en industrie salissante

Surélever les vestiaires pour améliorer l'hygiène et faciliter le nettoyage des sols



PIEDS/IP/2/NEW



PIEDS/IS/2/NEW



Installation par emboîtement et fixation par vis

CARACTÉRISTIQUES :

- Cadre et pieds en tôle d'acier, épaisseur 15/10e
- Pieds équipés de vérins de réglage, course de 18 mm
- Hauteur du vestiaire + piètement emboîtable : 1940 mm
- Traitement anti-corrosion
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Visserie fournie

COMPATIBILITÉ

LIGNES : 50/NEW
750/NEW - 770/NEW



Vérin de réglage 30 x 30 mm, course de 18 mm

PIÈTEMENTS EMBOÎTABLES POUR INDUSTRIE PROPRE

Piètement emboîtable pour vestiaires L300 mm	PIEDS/IP/1/NEW
Piètement emboîtable pour vestiaires L600 mm	PIEDS/IP/2/NEW
Piètement emboîtable pour vestiaires L900 mm	PIEDS/IP/3/NEW
Piètement emboîtable pour vestiaires L1200 mm	PIEDS/IP/4/NEW

PIÈTEMENTS EMBOÎTABLES POUR INDUSTRIE SALISSANTE

Piètement emboîtable pour vestiaires L400 mm	PIEDS/IS/1/NEW
Piètement emboîtable pour vestiaires L800 mm	PIEDS/IS/2/NEW
Piètement emboîtable pour vestiaires L1200 mm	PIEDS/IS/3/NEW

Tarif €
p.23

16 couleurs
au choix p. 163

OPTIONS PIEDS SOUDÉS

(SAUF LIGNE 20/20L - LIGNE 30/30L - LIGNE 250/270)

Les pieds soudés surélevant les vestiaires pour améliorer l'hygiène et faciliter le nettoyage des sols. Les pieds sont équipés de vérins de réglage en plastique noir 30 x 30 mm, course de 18 mm. Hauteur : 140 mm.

En version standard : [REF. VESTIAIRE] + **IPS**
En version Inox : réf. PIEDS/SOUD/OX/NEW

Tarif €
p.23



Pieds soudés en inox peint avec vérins de réglage
réf. PIEDS/SOUD/OX/NEW

COMPATIBILITÉ

LIGNES :
50/NEW - 750-770/NEW
750-770/LUXE
- 790
790SAFE

D'autres options disponibles pour les vestiaires des LIGNES NEW



Tarif €
p.23-24


Plaque numérotée en acier soudée positionnée au-dessus de la serrure (uniquement pour les LIGNES NEW)
réf. PLAQ/NUM/NEW



Plaque de propreté en inox AISI 304 : apporte une meilleure finition et évite les rayures des cadenas.
réf. PLAQUE/PROPRE/NEW



Étagère inférieure (à 30 cm du bas) afin de créer un compartiment de rangement pour chaussures (montage en usine)
réf. ETAG/300/NEW/USINE
réf. ETAG/400/NEW/USINE

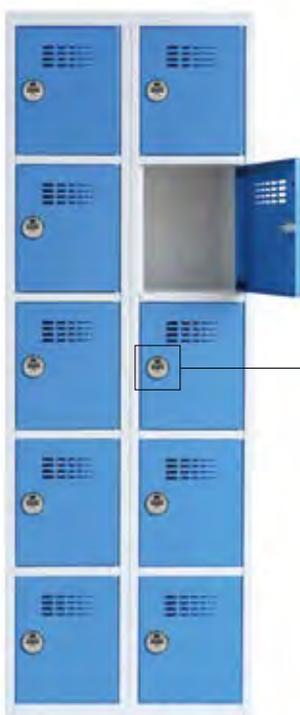

Poignée serrure à code 4 molettes réinitialisable

Disponible en **mode privé ou public**, la serrure à code est une alternative intéressante qui supprime la gestion contraignante des clés. Une clé passe permet de retrouver un code en cas d'oubli, afin de déverrouiller la serrure et de réinitialiser le code.



- 2 versions disponibles :
- Mode privé : **SERPOIGN/4CODE**
 - Mode public : **SERPOIGN/4CODE-PU**



SERPOIGN/4CODE/CLE
Clé passe

Tarif €
p.23-24

SERPOIGN/4CODE POUR MILIEUX HUMIDES



Serrure en mode public

La serrure à combinaison à 4 molettes est aussi disponible pour milieux humides & chlorés. Coloris noir:

2 modes disponibles :

- Serrure en mode privé : réf. **SERPOIGN/4C-PR/HUM**
- Serrure en mode public : réf. **SERPOIGN/4C-PU/HUM**


Clé passe en cas d'oubli du code utilisateur : réf. **SERPOIGN/4CODE/CLE**

Morillon porte-cadenas décondamnable

Solution appropriée pour des contrôles d'hygiène et de sécurité. La clé passe permet de déverrouiller la serrure, même en présence du cadenas.



SERMOR/DECONDA/USI
SERMOR/DECONDA/CLE



Poignée serrure à code 3 molettes réinitialisable

Version économique en plastique, cette serrure est fournie avec une lamelle qui permet de retrouver un code en cas d'oubli, de déverrouiller la serrure et de réinitialiser le code. réf. **SERR/CODE/EUROL**



Serrure monnayeur 1€ ÉCO

Ultra compacte, avec seulement 5 cm de diamètre, cette serrure monnayeur est la solution la plus adaptée pour les casiers dont les portes sont trop petites pour recevoir des serrures monnayeur classiques (type piscine).

Serrure : **SERR/MON-ECO/USINE**
Clé passe : **SERR/MON-ECO/PASS**



Morillon porte-cadenas débrayable

Une option qui assure une meilleure résistance à l'effraction par rotation.



SERMOR/DEBRAY/USIN



Serrure à code électronique réinitialisable

La serrure peut être paramétrée en **mode privé (utilisateur permanent)** ou en **mode public (utilisateur temporaire)**. En cas de perte du code utilisateur, une clé passe vous permettra de déverrouiller la serrure et accéder au contenu. Un code maître et sous-maître à 8 chiffres vous permettra aussi de réinitialiser le code.



SERELECTRO/CLE
Clé passe

SERELECTRO/USI




Serrure monnayeur à clé prisonnière

décondamnable avec une pièce de 1€ ou jeton avec retour en fin d'utilisation. Idéal pour les casiers consignés.

Tarif €
p.23-24

SERR/MONNAY

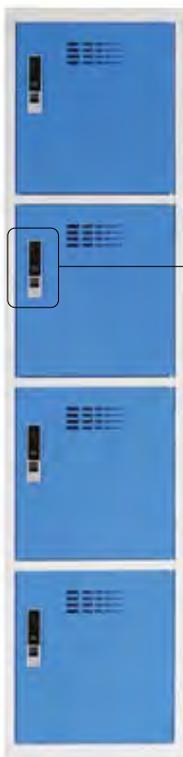

SER-D/RFID/USIN

Serrure RFID

Dotée d'une technologie sans contact, la serrure RFID s'adapte parfaitement aux vestiaires & casiers et se déverrouille à l'aide d'une carte (1), badge (2) ou bracelet (3). La programmation des serrures, autonome et sans logiciel, s'effectue à l'aide des 2 clés (4) & (5).

Utilisation en intérieur comme en extérieur sous auvent et en milieux humides

- Deux modes disponibles (à définir lors de la commande) : permanent/privé ou temporaire/public
- Alimenté par 4 piles AA (LR6) • Indice de protection IP5 • Boîtier & poignée en nickel brossé
- écran tactile en plexiglass noir • Indicateurs visuels à LED et sonores • Orientation verticale ou horizontale • Autonomie : 115 000 cycles avec une utilisation moyenne • Piles incluses



Carte RFID
SER-D/CARTE-USER



Badge porte-clés RFID
SER-D/BADGE-USER



Bracelet RFID water proof
SER-D/BRACEL-USER



Clé de programmation
SER-D/CLE-PROG



Clé passe
SER-D/CLE-PASS

NOUVEAUTÉS



Serrure électronique à clavier



Solution idéale pour les lieux collectifs recevant du public, la serrure à clavier permet de gérer de manière sécurisée les accès tout en supprimant la gestion des clés et s'adapte à tous les milieux : industriel, tertiaire, scolaire, secteur des loisirs...

La programmation des serrures, autonome et sans logiciel, s'effectue à l'aide des 2 clés (4) & (5). Utilisation en intérieur comme en extérieur sous auvent et en milieux humides

- Deux modes (à définir lors de la commande) : permanent/privé ou temporaire/public
- Alimenté par 2 piles CR2450 (3V) • Indice de protection IP55 • Boîtier & poignée en nickel brossé • Indicateurs visuels à LED et sonores • Orientation verticale ou horizontale
- Autonomie : 180 000 cycles avec une utilisation moyenne • Piles incluses



Clé de programmation
SER-D/CLE-PROG



Clé passe
SER-D/CLE-PASS

NOUVEAUTÉS

La serrure est également disponible en version verticale



SER-D/CLAVIER/US

Anti-corrosion et adaptés aux milieux agressifs : froid, humidité, produits chimiques...



52/2/INOX/PS



51/3/INOX/PS

CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en inox AISI 304, corps et portes 8/10e et 10/10e
- Fermeture 1 point par morillon ou serrure à clés
- 1 tablette supérieure soudée
- 1 cloison de séparation pour vêtements de ville/travail en version ind. salissante
- 1 tringle en PVC munie de 2 crochets
- 1 patère, 1 miroir de courtoisie
- Renfort de porte vertical toute hauteur
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée
- Porte-étiquette
- Ouïes d'aération en parties haute et basse de chaque porte

L50 INDUSTRIE PROPRE INOX		NBRE CASES	L x P x H mm
SUR SOCLE	SUR PIEDS		
51/1/INOX	51/1/INOX/PS	1 case	300 x 490 x 1800/1940
51/2/INOX	51/2/INOX/PS	2 cases	600 x 490 x 1800/1940
51/3/INOX	51/3/INOX/PS	3 cases	900 x 490 x 1800/1940
51/4/INOX	51/4/INOX/PS	4 cases	1200 x 490 x 1800/1940

L50 IND. SALISSANTE INOX *		NBRE CASES	L x P x H mm
SUR SOCLE	SUR PIEDS		
52/1/INOX	52/1/INOX/PS	1 case	400 x 490 x 1800/1940
52/2/INOX	52/2/INOX/PS	2 cases	800 x 490 x 1800/1940
52/3/INOX	52/3/INOX/PS	3 cases	1200 x 490 x 1800/1940

* rangement casque moto possible



OPTION : COIFFE

La coiffe est un plan incliné installé au dessus du vestiaire, qui empêche la pose d'objets et renforce la sécurité des lieux, éliminant ainsi le risque de chutes accidentelles. Les coiffes facilitent l'entretien régulier des vestiaires et améliorent les conditions d'hygiène du personnel.



COIFFES INCLINÉES EN INOX	L x P x H mm
A33/300/INOX - coiffe inox L300 mm	300 x 490 x 200
A33/400/INOX - coiffe inox L400 mm	400 x 490 x 200
A33/600/INOX - coiffe inox L600 mm	600 x 490 x 200
A33/800/INOX - coiffe inox L800 mm	800 x 490 x 200
A33/900/INOX - coiffe inox L900 mm	900 x 490 x 200
A33/1200/INOX - coiffe inox L1200 mm	1200 x 490 x 200

ARMOIRE MURALE



ARM400/INOX



ARB/100PB/INOX



ARH/60PB/INOX



ARH/100PB/INOX

CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en inox AISI 304, corps et portes 8/10e
- Fermeture 2 points avec poignée encastrée - serrure à clés
- Étagères réglables au pas de 25 mm
- Portes battantes avec renfort de porte vertical toute hauteur
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée

ARMOIRES HAUTES ET BASSES	L x P x H mm
ARB/100PB/INOX - armoire basse L.1000 mm - 2 étagères	1000 x 500 x 1000
ARH/60PB/INOX - armoire haute L.600 mm - 4 étagères	600 x 500 x 1800
ARH/100PB/INOX - armoire haute L.1000 mm - 4 étagères	1000 x 500 x 1800

ARMOIRES MURALES	L x P x H mm
ARM400/INOX - armoire murale L.400 mm - 2 étagères	400 x 350 x 600
ARM800/INOX - armoire haute L.800 mm - 2 étagères	800 x 350 x 600

COLORIS
INOX 
AISI 304

Tarif €
p.50



751/4/INOX
AVEC PENDERIE



Option : coiffe en inox



Option : pieds en inox soudés



772/3/INOX

CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en inox AISI 304 - Corps et portes 8/10e et 10/10e
- Fermeture 1 point par morillon ou serrure à clés
- Renfort de porte vertical et porte-étiquette
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée
- Oüies d'aération en partie haute de chaque porte

L750 INOX - 2 CASES / COLONNE LARGEUR 300 MM	L x P x H mm
751/2/INOX 1 colonne de 2 cases - 2 pers.	300 x 490 x 1800
751/4/INOX 2 colonnes de 2 cases - 4 pers.	600 x 490 x 1800
751/6/INOX 3 colonnes de 2 cases - 6 pers.	900 x 490 x 1800
751/8/INOX 4 colonnes de 2 cases - 8 pers.	1200 x 490 x 1800

L770 INOX - 4 CASES / COLONNE	L x P x H mm
LARGEUR 300 MM	
772/1/INOX 1 colonne de 4 cases - 4 pers.	300 x 490 x 1800
772/2/INOX 2 colonnes de 4 cases - 8 pers.	600 x 490 x 1800
772/3/INOX 3 colonnes de 4 cases - 12 pers.	900 x 490 x 1800
772/4/INOX 4 colonnes de 4 cases - 16 pers.	1200 x 490 x 1800
LARGEUR 400 MM	
775/1/INOX 1 colonne de 4 cases - 4 pers.	400 x 490 x 1800
775/2/INOX 2 colonnes de 4 cases - 8 pers.	800 x 490 x 1800
775/3/INOX 3 colonnes de 4 cases - 12 pers.	1200 x 490 x 1800

Serrures
p.42-43



Coiffes
p.126



Tarif €
p.50

COLORIS
INOX 
AISI 304

Vestiaires Ligne 20, 20L, 100

CORPS & PORTE GRIS CLAIR 7035	PORTE BLEU 5017	PORTE ROUGE 3020	PORTE VERT 6018	PORTE ANTHRACITE 7016	PORTE JAUNE 1018
---	---------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------

Multicasés Ligne 250 & 270

CORPS & PORTE GRIS CLAIR 7035	PORTE BLEU 5012	PORTE ROUGE 3020	PORTE VERT PASTEL 6019	PORTE ANTHRACITE 7016	PORTE TAUPE 1019	PORTE TURQUOISE PASTEL 6034	PORTE JAUNE 1018
---	---------------------------	----------------------------	----------------------------------	---------------------------------	----------------------------	---------------------------------------	----------------------------

Vestiaires Ligne 30NF, 30L, Casiers 770CASIN-L40

CORPS & PORTE GRIS CLAIR 7035	PORTE BLEU 5015 (sauf 770CASIN-L40)	PORTE ROUGE 3020	PORTE VERT ANIS 6600	PORTE ANTHRACITE 7016	PORTE TAUPE 1019	PORTE TURQUOISE PASTEL 6034	PORTE JAUNE 1018 (sauf LIGNE 30NF)
PORTE ORANGE 2008 (sauf LIGNE 30NF)	PORTE BLEU 5010 (sauf LIGNE 30NF)	PORTE BLEU 5012 (sauf LIGNE 30NF)					

PEINTURE ANTI-BACTÉRIENNE pour vestiaires Lignes 30NF et 30L*

* commande minimum de 10 unités par coloris

CORPS GRIS CLAIR 7035	PORTE BLEU 5015	PORTE ROUGE 3020	PORTE VERT 6018	PORTE ANTHRACITE 7016	PORTE JAUNE 1018	PORTE GRIS CLAIR 7035
---------------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------	---------------------------------



Vestiaires Ligne 50/NEW, VCHAUF, 750 & 770/NEW, Portes PLEXI & BOMBÉ, 790, 770CASIND400/MW, 790SAFE, Mobilier d'atelier

BLANC 9010	IVOIRE 1015	GRIS CLAIR 7035	NOIR 9005	ANTH. 7016	ROUGE 3020	BLEU 5012	VERT 6033
MARRON 8016	GRIS 7032	ROUGE 3005	TURQUOISE 5018	BLEU 5010	VERT 6011	ORANGE 2004	JAUNE 1023 (sauf Établis TECHN0)

Armoires à rideaux - NF OFFICE

CORPS GRIS 7035	CORPS NOIR 9005	CORPS ANTHRA 7016	CORPS BLANC 9016	CORPS ALU 9006	CORPS IVOIRE 1015	CORPS BASALTE	RIDEAUX BLANC 9016	RIDEAUX IVOIRE 1015
RIDEAUX GRIS 7035	RIDEAUX ALU 9006	RIDEAUX ANTHRA 7016	RIDEAUX NOIR 9005	RIDEAUX BASALTE	RIDEAUX BLEU 5002	RIDEAUX BLEU 5014	RIDEAUX VERT AMANDE	RIDEAUX ROUGE
RIDEAUX HÊTRE	RIDEAUX CHÊNE BLANCHI	RIDEAUX CHÊNE AMBRÉ	RIDEAUX MERISIER NATUREL	RIDEAUX NOYER	RIDEAUX POIRIER	RIDEAUX POMMIER HONFLEUR	RIDEAUX CÈDRE	RIDEAUX MERISIER

Armoires portes battantes

UNICOLORE IVOIRE 1013	UNICOLORE GRIS CLAIR 7035
---------------------------------	-------------------------------------

Meubles classeur

UNICOLORE GRIS CLAIR 7035	UNICOLORE NOIR 9005
-------------------------------------	-------------------------------

Meubles clapets

UNICOLORE GRIS CLAIR 7035

Bureaux Métalliques

UNICOLORE IVOIRE 1013	UNICOLORE GRIS CLAIR 7035
---------------------------------	-------------------------------------

Armoires & caissons en mélaminé

UNICOLORE BLANC	UNICOLORE CHÊNE BLANCHI
---------------------------	-----------------------------------

Caissons mobiles CAISMOB

UNICOLORE IVOIRE 1013	UNICOLORE GRIS CLAIR 7035	UNICOLORE BLANC 9016
---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Bureaux NET-A/U/O

PIÈTEMENT BLANC 9016	PLATEAU BLANC	PLATEAU CHÊNE BLANCHI
--------------------------------	-------------------------	---------------------------------

Bureaux NET-WOOD

PIÈTEMENT FRÊNE	PLATEAU BLANC
---------------------------	-------------------------

Bureaux PI & TERRA

PIÈTEMENT BLANC 9016	PLATEAU CHÊNE BLANCHI
--------------------------------	---------------------------------

Bureaux SIMPLO

PIÈTEMENT BLANC 9016	PLATEAU CHÊNE BLANCHI	OU	PIÈTEMENT ANTHRA 7016	PLATEAU NOYER
--------------------------------	---------------------------------	----	---------------------------------	-------------------------




**Ouest
Rayonnage**
optimisons votre espace



**RAYONNAGE
RACK**



**PLATEFORME
MEZZANINE**



**AGENCEMENT
CLOISON**



**MANUTENTION
RETENTION**



**MOBILIER
EQUIPEMENT**



**BAC
CONTENANT**

Siège social :

6 Rue Descartes
Parc d'activités de Ragon
44119 TREILLIERES
Tél 02 40 77 83 84
Fax 02 40 77 80 20
contact@ouest-rayonnage.fr