

Ouest
Rayonnage

optimisons votre espace

CATALOGUE GÉNÉRAL



SOFAME
L'expert du mobilier industriel



ÉTABLIS ET POSTES DE TRAVAIL
DESSERTES MOBILES
RANGEMENTS
ÉQUIPEMENTS SUPPORT
SIÈGES ET ASSIS DEBOUT

PRÉSENTATION ENTREPRISE



SOFAME est encore, et plus que jamais, à la pointe de l'innovation sur son marché.

Chaque édition du catalogue constitue une innovation en soi avec, comme objectif, l'amélioration de la facilité de compréhension de l'offre extrêmement large que l'entreprise propose. La charte graphique et la structuration des gammes évoluent donc une nouvelle fois dans ce catalogue.

L'innovation s'exprime à travers les produits eux-mêmes. C'est ainsi que de très nombreux produits font leur apparition dans cette nouvelle parution :

- Établis SI avec coffres suspendus
- Établis mobiles SIT revisités
- Établis SI et SIT soudure
- Établis CKS
- Postes de travail PROD LINE
- Chariots ROLLBOX
- Chariots MOVIT
- Armoires à tiroirs ATS
- Armoires de rangement, postes qualité et informatique MODULINFO
- Accoudoirs de sièges

L'offre, désormais très complète, permet de réaliser l'aménagement intégral des espaces industriels et logistiques. L'innovation s'applique également en réponses aux besoins concrets et spécifiques des utilisateurs. Le Bureau d'Etudes SOFAME étudie des solutions adaptées et le plus souvent innovantes pour proposer des équipements sur-mesure.

Toujours précurseur sur son marché avec ses certifications NF Mobilier Technique, NF Environnement, GS, PEFC, ISO9001 V2015, SOFAME a engagé une démarche RSE concrète et sincère qui mobilise chaque salarié de l'entreprise dans le sens d'une activité la plus vertueuse possible pour l'environnement sur les plans écologique, économique, humain et sociétal.

Nous vous invitons à découvrir ce catalogue, les produits et services qu'il propose.

Vous pouvez retrouver, régulièrement mis à jour, l'ensemble des produits présents dans ce catalogue, et bien plus encore, sur notre site internet www.sofame.fr. Dans l'espace client, vous pourrez télécharger les catalogues, tarifs, documentations, fiches techniques, certificats, visuels, promotions, archives, etc. N'hésitez pas à demander un accès.

Nos responsables technico-commerciaux, proches de chez vous, sont à votre disposition pour vous expliquer notre offre et étudier avec vous leur utilisation et leur adaptation éventuelle. Notre Bureau d'Etudes, notre service commercial sédentaire et l'ensemble de notre personnel de production et logistique sauront, grâce à leur expérience, leur polyvalence, leur flexibilité, leur réactivité et leur professionnalisme vous apporter des solutions d'aménagement optimisées en termes d'efficacité.

Chacun au sein de l'entreprise est impliqué dans la recherche de votre satisfaction. Nous vous invitons à parcourir ce catalogue, et au-delà, pour trouver les solutions qui vous conviennent au mieux.

02 | PRÉSENTATION
ENTREPRISE

28 | ÉTABLIS
ET POSTES
DE TRAVAIL

164 | DESSERTES
MOBILES

184 | RANGEMENTS

208 | SUPPORTS

216 | SIÈGES

230 | CONDITIONS
GÉNÉRALES DE VENTE

SOMMAIRE

LE SAVOIR-FAIRE SOFAME



La compétence des hommes et des femmes de SOFAME

Les hommes et les femmes de SOFAME possèdent tous une culture d'entreprise particulièrement positive : attachement à l'entreprise, fidélité, orientation client, implication, désir et capacité à bien faire, souci de la qualité et de la satisfaction client, etc.

La compétence des salariés dans leur domaine d'activité est remarquablement élevée. L'entreprise investit fortement sur le maintien et le développement de ce niveau de professionnalisme à travers des actions de formation régulières et soutenues. La polyvalence des opérateurs de production est d'un niveau exceptionnel et permet à l'entreprise de s'adapter rapidement à la demande du marché.

Un outil industriel et logistique moderne et performant

SOFAME est doté d'un outil de production souple et efficace pour transformer l'acier en feuilles et le panneau bois sur 5 000m². Un entrepôt de stockage et d'expédition de 1500m² complète les installations industrielles.



**SOFAME est engagée
dans la French Fab**



BUREAU D'ÉTUDES

Le Bureau d'Études bénéficie de plus de 30 ans d'expérience dans la conception de produits standard ou spécifiques de qualité.

Il dispose du logiciel de Conception Assisté par Ordinateur SOLIDWORKS qui lui permet de développer les produits en 3D.

Cette application permet à la fois de réaliser une présentation au client en avant-vente et de lancer de manière fluide la fabrication à la réception de la commande.

Dans le cadre de ses engagements environnementaux SOFAME met en œuvre l'éco-conception dans le développement des nouveaux produits.



TOLERIE

- 1 ligne de découpe laser à commande numérique pour les feuilles
- 1 panneauteuse à commande numérique pour la pliage des feuilles en automatique
- 2 presses-plieruses (100 et 110 tonnes) à commande numérique
- 3 pinces de soudure par point
- 1 presse de soudure par point
- 4 postes de soudure TIG et MAG
- 1 robot de soudure MAG



PEINTURE

- 1 tunnel de traitement de surface par aspersion
- 1 cabine de peinture poudre époxy
- 1 four de polymérisation à 180°



MENUISERIE

- 1 centre de débit en commande numérique 4 000 mm
- 1 cabine d'encollage manuelle
- 1 encolleuse 2 faces
- 1 presse à plaquer 3 000 mm x 1 300 mm
- 1 centre d'usinage à commande numérique pour découpe, perçage, défonçage et pose de chants



MONTAGE

- 1 ligne d'assemblage sièges
- 1 ligne d'assemblage coffres et armoires
- 1 ligne d'assemblage établis
- 1 ligne d'assemblage dessertes



ENTREPÔT LOGISTIQUE

- 1 500 m² de surface sous une hauteur de 7 m soit 10 000 m³
- 1 000 m de rayonnage semi lourd
- 1 chariot de manutention
- 1 gerbeur de manutention
- 1 quai de réception et d'expédition encastré pour semi-remorque



GESTION

SOFAME est équipé d'un ERP puissant avec la solution CEGID PMI MANUFACTURING. Celui-ci intègre les modules de Gestion Commerciale, CRM, GPAO, Achats, Qualité, Maintenance, Comptabilité.

Ainsi, l'ensemble des activités de l'entreprise est intégrée dans une base de données commune qui garantit la fluidité de la circulation de l'information.



SOFAME À LA POINTE DE L'INNOVATION

SOFAME assure une veille marché et technologique poussée sur les développements de l'usine du futur. L'entreprise participe activement à des groupes de travail au sein d'organismes professionnels spécialisés (CETIM, FCBA, etc.) dans l'ergonomie, les technologies et les applications métiers.

Cette veille et ces travaux permettent à SOFAME, non seulement de répondre aux attentes de ses clients industriels mais aussi de les anticiper.




FABRICATION SUR-MESURE



Répondre précisément au besoin du client : un savoir-faire reconnu

SOFAME est considéré comme le spécialiste de la fabrication de mobilier industriel sur mesure. Plus de 30% de la capacité de production de SOFAME est dédiée à la fabrication de produits sur-mesure. SOFAME dispose d'une grande expérience pour répondre aux spécificités métier de l'industrie et de la logistique, pour des pièces uniques, comme pour des fabrications en série :

- **Simple modifications dimensionnelles à partir du standard**
- **Adaptation de pièces spécifiques sur la base de produits standard**
- **Conception complète d'un produit spécifique**

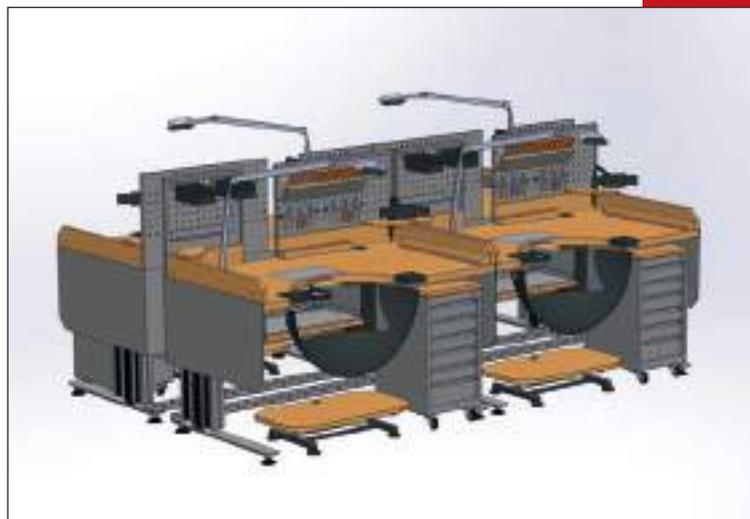

Une démarche structurée

Analyse du besoin par nos technico-commerciaux

- Prise de cotes
- Compréhension la spécificité du métier de l'utilisateur
- Établissement en commun d'un cahier des charges
- Analyse des contraintes
- Évaluation de la solution potentiellement la plus adaptée
- Appui technique du Bureau d'Etudes

Chiffrage

- Réalisation d'une pré-étude définissant les caractéristiques techniques principales
- Établissement d'une offre chiffrée transmise au client par le technico-commercial

Analyse et acceptation de l'offre

- Validation par le client de la proposition, tant sur le plan technique que sur le plan budgétaire

- Conception et validation finale
- Réalisation par le Bureau d'Etudes des plans de fabrication détaillés pour le lancement en production
- Validation des plans par le client
- Lancement de la fabrication

Délais

- Adaptation des cotes d'un produit standard : environ 6 semaines.
- Réalisation de pièces ou d'un produit hors standard : environ 8 semaines.
- Réalisation de produits nécessitant des approvisionnement longs ou fabriqués spécifiquement : environ 12 semaines.

Toutes ces phases sont caractérisées par un échange permanent entre utilisateurs, technico-commercial et Bureau d'Etudes pour aboutir à la solution la plus adaptée au besoin du client.

SERVICES ET PRÉSENCE COMMERCIALE

Présence commerciale

L'équipe commerciale de SOFAME, constituée de 4 technico-commerciaux sur l'ensemble du territoire national et d'une responsable commerciale à l'export, assure une présence de proximité auprès de ses clients. Elle est spécialement formée pour analyser les besoins des utilisateurs et leurs applications métiers.

Implantation et devis

Lors de l'aménagement des installations de production, SOFAME propose à ses clients de réaliser sur simple demande une étude d'implantation, une étude de faisabilité technique et un devis détaillé. L'ergonomie, la fonctionnalité, l'esthétique, le budget sont pris en compte à ce stade. Le technico-commercial effectue une visite pour prendre en compte les besoins et les contraintes de l'opération.

Transport et montage

En fonction de la technicité des postes de travail, des contraintes d'installation et de délai et des possibilités budgétaires, les mobiliers sont soit livrés en kit pour assemblage sur le site, soit assemblés en usine.

Le transport est assuré par des prestataires spécialisés et partenaires de longue date de SOFAME garantissant une livraison qualitative.

SOFAME peut assurer une prestation de montage par des équipes de montage spécialisées et de haute qualification professionnelle. Cette prestation est réalisée en fonction des spécificités de chaque aménagement et fait l'objet d'un devis systématique.

Fabrication en standard adapte ou en sur-mesure

La compétence des techniciens de bureau d'études, la capacité et la puissance offerte par l'outil de conception CAO SOLIDWORKS, la souplesse et la réactivité de l'outil industriel, la polyvalence des opérateurs de production permet à sofame de proposer des produits correspondant parfaitement aux besoins, aux attentes et aux contraintes de l'utilisateur.



SERVICE 48H00

SOFAME a organisé, pour ses produits standard, un cycle de production court, optimisé et réactif. SOFAME dispose également d'un entrepôt logistique, pour le stockage et l'expédition des mobiliers, d'une surface de 1 500m².

L'association de ces moyens permet à SOFAME de proposer à ses clients un service de disponibilité sur stock sur une large sélection de produits. C'est ainsi que ces produits peuvent être expédiés dans un délai de 48H00 maximum.

Ces produits sont présentés dans un catalogue dédié, le catalogue 48H.

SOFAME est le seul fabricant sur le marché national à proposer une livraison d'une aussi large offre de postes de travail, de rangements, de dessertes et de sièges dans un délai aussi rapide.

SOFAME est engagée dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) concrète et sincère. Celle-ci s'articule autour de 3 volets :

- **Dimension humaine**
- **Dimension environnementale**
- **Dimension éthique**



Dimension humaine

Les hommes et les femmes de SOFAME constituent, de loin, sa première richesse. SOFAME s'engage non seulement à respecter les lois et les réglementations qui s'appliquent à son domaine, mais aussi et autant que possible, à aller au-delà, dans l'intérêt de ses salariés.

SOFAME porte particulièrement son attention sur :

- La sécurité de ses salariés
- La santé et le bien-être au travail
- L'absence de toute forme de discrimination
- La protection des données personnelles
- La qualité du dialogue social individuel et collectif
- La formation permanente de ses collaborateurs et la transmission du savoir-faire
- L'implication dans la vie locale et le développement du tissu économique proche



Dimension environnementale

SOFAME est consciente d'évoluer dans un monde aux ressources limitées.

SOFAME respecte les prescriptions légales en matière de la protection de l'environnement, mais, autant que possible, essaye d'aller au-delà, dans l'intérêt de la planète.

- Les produits de SOFAME sont durables, respectueux de l'environnement et recyclables en fin de vie, qualités attestées par le label NF ENVIRONNEMENT
- Les bois sont issus de forêts gérées durablement comme l'atteste le label PEFC
- Les emballages utilisés sont recyclables ou réutilisables

- SOFAME participe à une filière de recyclage de ses produits : VALDELIA

- Les quantités de matières consommées sont optimisées sans pénaliser la qualité finale du produit
- Aucun composant polluant n'est rejeté dans l'environnement. Les produits polluants éventuels sont retraités par des entreprises spécialisées
- SOFAME mesure, maîtrise et s'attache à diminuer ses consommations énergétiques (gaz, eau, électricité)
- SOFAME s'est organisée pour trier, recycler ou valoriser les déchets issus de son activité et pour diminuer le volume de déchets non recyclables produit
- SOFAME a établi un bilan carbone pour mesurer ses émissions de gaz à effet de serre et a engagé une démarche pour diminuer ce type d'émissions

Dimension éthique

Pour SOFAME l'intégrité et l'éthique dans les échanges avec ses partenaires est incontournable.


L'application des lois et des réglementations régissant le droit des affaires est un préalable nécessaire et non négociable.

- SOFAME proscrit toute forme de corruption dans ses relations avec ses parties prenantes
- SOFAME refuse tout rapport de force avec ses parties prenantes
- SOFAME souhaite que ses salariés et les collaborateurs de ses partenaires agisse dans un respect mutuel
- SOFAME pratique une politique d'achat responsable formalisées dans une charte diffusée à ses fournisseurs et prestataires

Cette démarche volontaire est formalisée dans une CHARTE RSE.

Un bilan carbone et une politique de diminution des Gaz à Effet de Serre (GES) a été mise en place.

La pratique RSE de SOFAME a fait l'objet d'audits de la part d'organismes extérieurs et spécialisés comme l'UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE (UIMM) ou ECOVADIS qui attestent de la réalité de son engagement.

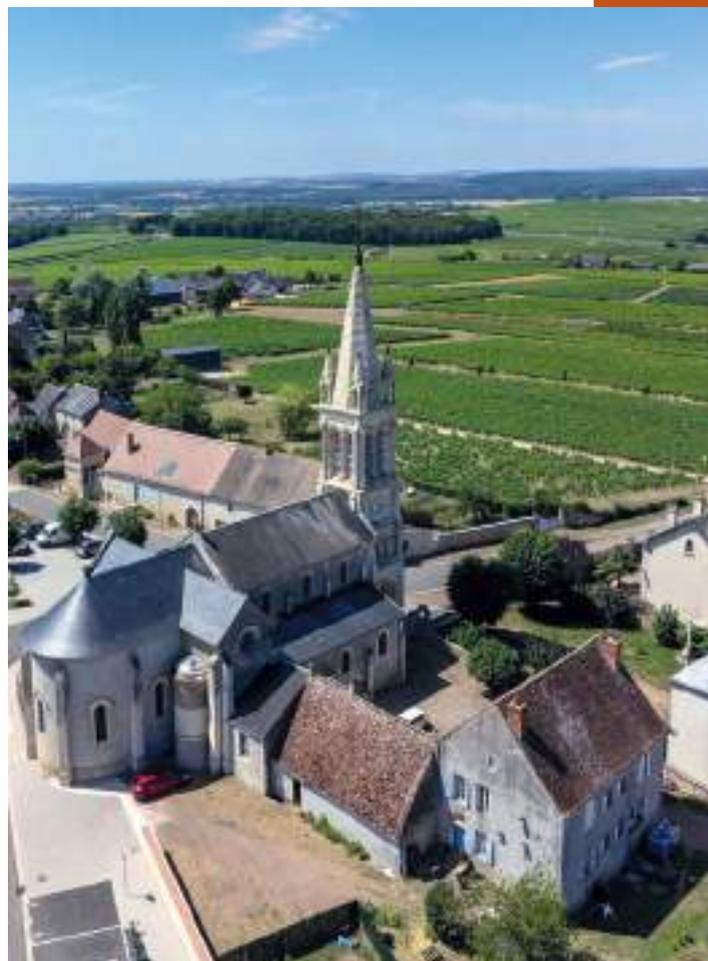

CERTIFICATIONS & LABELS

SOFAME est à la pointe dans le domaine de la certification de ses produits et de ses processus.

Souhaitant aller plus loin pour garantir à ses clients une offre de produits et de services de qualité, SOFAME a engagé une démarche d'amélioration permanente qui a été reconnue en décembre 2015 par l'obtention de la certification ISO 9001 version 2015.



SOFAME certifie ses principaux produits **NF mobilier technique** (sécurité, l'hygiène, robustesse et durabilité), **NF Environnement** (limitation des impacts des mobiliers sur l'environnement tout au long de leur cycle de vie, **GS** (label qualité/sécurité allemand) et **PEFC** (bois issu de forêts gérées durablement).

Cette certification garantit un niveau de qualité élevé pour les mobiliers et une conception, une fabrication, une utilisation et un recyclage en fin de vie qui leur permettent une exploitation dans des conditions optimales en termes de fonctionnalité, d'ergonomie, de sécurité, de résistance dans une démarche de

développement durable.

SOFAME suit également une démarche d'amélioration permanente reconnue en décembre 2015 par la certification **ISO 9001 version 2015**.

Toutes ces certifications sont validées chaque année par des audits réguliers.

Enfin SOFAME adhère à la filière de recyclage des meubles professionnels à travers l'éco-organisme **VALDELIA** qui se charge du recyclage et de la valorisation des composants des mobiliers à la fin de leur utilisation



Recyclage en fin de vie des produits

SOFAME adhère à la filière de recyclage des meubles professionnels à travers l'éco-organisme VALDELIA.

À la fin de l'exploitation des produits, celui-ci **se charge du recyclage et de la valorisation des composants** des mobiliers dans des conditions de facilité optimum pour l'utilisateur.



PEFC

La certification PEFC définit des règles de gestion durable de la forêt en conformité avec les exigences internationales PEFC, plus exigeantes que les contraintes réglementaires nationales. L'ensemble de ces règles est

établi par PEFC France et révisé tous les 5 ans, dans une perspective d'amélioration continue.

La force du système PEFC repose sur 2 certifications complémentaires : **la certification forestière** (propriétaires et exploitants qui produisent et récoltent le bois) et **la certification de la chaîne de contrôle** (entreprises de la filière forêt/bois/papier qui transforment et commercialisent le bois).

Les propriétaires forestiers, exploitants forestiers et entreprises de la filière forêt-bois-papier sont contrôlés sur le respect de leurs engagements en matière de gestion durable de la forêt.

Dans les entreprises de transformation, la démarche consiste à distinguer clairement les bois certifiés des bois non certifiés tout au long de la chaîne de transformation et de commercialisation. Achats et ventes sont ainsi contrôlés et tracés, pour assurer au consommateur final une fiabilité maximale.

Chaque entreprise certifiée est audité chaque année. Le respect des règles de chaînes de contrôle (suivi des flux d'entrées et sorties de matières premières et de produits à base de bois) et d'utilisation de la marque PEFC sont vérifiés à cette occasion.



ISO 9001 Version 2015

La certification suivant la norme ISO 9001 consiste à démontrer l'aptitude à fournir régulièrement un **produit conforme aux exigences du client et aux exigences réglementaires applicables**, à chercher à accroître la satisfaction des clients et à mettre en œuvre un processus d'amélioration continue.

Elle évalue l'orientation client (interne et externe), le leadership, l'implication du personnel, l'approche processus, le management par approche système, l'amélioration continue, l'approche factuelle pour la prise de décision, les relations mutuellement bénéfiques avec les partenaires de l'entreprise.



NF MOBILIER TECHNIQUE

La marque NF MOBILIER PROFESSIONNEL TECHNIQUE **atteste que le mobilier certifié est conforme au référentiel**. Certification officielle AFNOR, délivrée par le FCBA, son application fait l'objet d'un référentiel précis, adapté aux contraintes et aux risques normalement prévisibles dans les lieux techniques comme les ateliers de production ou de maintenance, les laboratoires ...

Les critères d'éligibilité portent sur la sécurité, l'hygiène, la solidité des meubles et leur durabilité. Robustesse, stabilité en charge, pincements des doigts, arêtes vives, chocs et déformations, renversements, résistance au feu, aptitude au nettoyage et à l'entretien sont testés de manière poussée. L'ergonomie, les critères écologiques ou sanitaires complètent l'analyse.





















PRÉPARATION DE COMMANDES

















ÉTABLIS & POSTES DE TRAVAIL



- 34** | **ÉTABLIS SI**
- 74** | **ÉTABLIS PTH**
- 90** | **TABLES TPL**
- 98** | **POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0**
- 116** | **POSTES DE TRAVAIL PROD'LINE**
- 126** | **ÉQUIPEMENTS**
- 70** | **ÉTABLIS CKS**
- 84** | **POSTES DE PRÉPARATION PACKLOG**
- 94** | **POSTES DE TRAVAIL NETLOG**
- 112** | **POSTES DE TRAVAIL LABOLOG**
- 122** | **TABLES REGULOG**
- 156** | **GAMME ANTISTATIQUE ESD**

GAMME	Charge maxi (selon modèle)	Réglages en hauteur				Caractéristiques	Applications métiers	
		Fixe	Mécanique	Manivelle	Électrique			
 <p>Page 34</p>	 <p>1500kg de charge certifiée</p>	✓	✓	✓	✓	<p>Charge très lourde</p> <p>Robustesse</p> <p>Sécurité</p> <p>Stabilité</p> <p>Polyvalence</p> <p>Offre de plateaux étendue</p>	<p>Aéronautique</p> <p>Ajustage</p> <p>Assemblage</p> <p>Automobile</p> <p>Bobinage</p> <p>Cordonnerie</p> <p>Décolletage</p> <p>Électromécanique</p> <p>Enseignement</p> <p>Ferroviaire</p> <p>Fraisage</p> <p>Maintenance</p> <p>Maroquinerie</p> <p>Mécanique</p>	<p>Mécanique de précision</p> <p>Mécatronique</p> <p>Menuiserie</p> <p>Métaballierie</p> <p>Moulage</p> <p>Rectification</p> <p>Redressage</p> <p>Sellerie</p> <p>Tableautage</p> <p>Tôlerie</p> <p>Tournage</p> <p>Usinage</p> <p>Verrerie</p>
 <p>Page 56</p>	 <p>1000kg</p>	✓				<p>Charge très lourde</p> <p>Ergonomie</p> <p>Fonctionnalité</p> <p>Robustesse</p> <p>Sécurité</p> <p>Stabilité</p> <p>Accessibilité PMR</p> <p>Construction sans vis ni boulon apparent</p>	<p>Ajustage</p> <p>Assemblage</p> <p>Automobile</p> <p>Bobinage</p> <p>Cordonnerie</p> <p>Décolletage</p> <p>Électromécanique</p> <p>Enseignement</p> <p>Fraisage</p> <p>Maintenance</p>	<p>Mécanique</p> <p>Menuiserie</p> <p>Métaballierie</p> <p>Moulage</p> <p>Rectification</p> <p>Tableautage</p> <p>Tôlerie</p> <p>Tournage</p> <p>Usinage</p>
 <p>Page 58</p>	 <p>300kg</p>	✓				<p>Charge moyenne</p> <p>Adaptabilité</p> <p>Accessoirisation</p> <p>Compacité</p> <p>Flexibilité</p> <p>Mobilité</p> <p>Robustesse</p> <p>Stabilité</p>	<p>Aéronautique</p> <p>Automobile</p> <p>Enseignement</p> <p>Maintenance</p> <p>Mécanique</p> <p>Menuiserie</p>	<p>Moulage</p> <p>Outillage</p> <p>Plasturgie</p> <p>Réglage</p> <p>Tôlerie</p>
 <p>Page 64</p>	 <p>1500kg</p>	✓	✓	✓	✓	<p>Charge très lourde</p> <p>Ergonomie</p> <p>Fonctionnalité</p> <p>Robustesse</p> <p>Sécurité</p> <p>Stabilité</p>	<p>Aéronautique</p> <p>Assemblage</p> <p>Automobile</p> <p>Chaudronnerie</p> <p>Enseignement</p> <p>Forgage</p> <p>Mécanique</p>	<p>Métaballierie</p> <p>Moulage</p> <p>Naval</p> <p>Plasturgie</p> <p>Soudure</p> <p>Tôlerie</p> <p>Verrerie</p>
 <p>Page 70</p>	 <p>750kg</p>	✓				<p>Charge lourde</p> <p>Fonctionnalité</p> <p>Robustesse</p> <p>Stabilité</p>	<p>Ajustage</p> <p>Assemblage</p> <p>Automobile</p> <p>Bobinage</p> <p>Cordonnerie</p> <p>Décolletage</p> <p>Électromécanique</p> <p>Enseignement</p> <p>Fraisage</p> <p>Maintenance</p>	<p>Mécanique</p> <p>Menuiserie</p> <p>Métaballierie</p> <p>Moulage</p> <p>Réglage</p> <p>Rectification</p> <p>Tableautage</p> <p>Tôlerie</p> <p>Tournage</p> <p>Usinage</p>
 <p>Page 74</p>	 <p>500kg de charge certifiée</p>	✓	✓			<p>Charge lourde</p> <p>Fonctionnalité</p> <p>Robustesse</p> <p>Stabilité</p> <p>Polyvalence</p> <p>Équipements optionnels</p> <p>Offre de plateaux étendue</p> <p>Construction sans vis ni boulon apparent</p>	<p>Assemblage</p> <p>Câblage</p> <p>Commerce</p> <p>Conditionnement</p> <p>Cordonnerie</p> <p>Dorure</p> <p>Ébénisterie</p> <p>Encadrement</p> <p>Enseignement</p>	<p>Informatique</p> <p>Logistique</p> <p>Magasinage</p> <p>Montage</p> <p>Préparation de commande</p> <p>Réglage</p> <p>Reliure</p>



TOUS NOS
ÉQUIPEMENTS
PAGES 126 À 155

GAMME	Charge maxi (selon modèle)	Réglages en hauteur				Caractéristiques	Applications métiers
		Fixe	Mécanique	Manivelle	Électrique		
 Page 84		✓	✓			Charge lourde Ergonomie Équipements optionnels Fonctionnalité Polyvalence	Assemblage Commerce Conditionnement Entreposage Logistique Magasinage Préparation de commande Stockage
 Page 90		✓				Charge moyenne Économie Polyvalence	Assemblage Commerce Conditionnement Enseignement Informatique Logistique Magasinage Préparation de commande Service Après Vente Stockage
 Page 94		✓			✓	Charge lourde Capacité câbles Anti-poussière Fonctionnalité Sécurité Ergonomie	Aéronautique Automobile Biologie Chimie Électromécanique Électronique Électrotechnique Essais Informatique Laboratoire Mécatronique Médical Mesures Métrologie Microtechnique Qualité Recherche et Développement Salles blanches Salles grises
 Page 98			✓		✓	Charge moyenne Ergonomie Capacité câbles Accessoirisation Adaptabilité Flexibilité Fonctionnalité Modularité Polyvalence	Aéronautique Bureau d'Études Électronique Électrotechnique Essais Joaillerie Maroquinerie Mécatronique Métrologie Micromécanique Microtechnique Prototypage Qualité Recherche et Développement Robotique Service Après-Vente
 Page 112		✓				Charge moyenne Capacité câbles Accessoirisation Fonctionnalité Polyvalence Hauteur de plateau au choix	Aéronautique Bureau d'Études Électronique Électrotechnique Essais Joaillerie Maroquinerie Mécatronique Métrologie Micromécanique Microtechnique Prototypage Qualité Recherche et Développement Robotique Service Après-Vente
 Page 116			✓			Adaptabilité Accessoirisation Flexibilité Fonctionnalité Modularité Polyvalence	Assemblage Conditionnement Électronique Entreposage Informatique Logistique Magasinage Montage Préparation de commande
 Page 122					✓	Économie Ergonomie Fonctionnalité Polyvalence	Assemblage Bureau des Méthodes Bureau d'Études Commerce Conditionnement Électronique Enseignement Entreposage Informatique Laboratoire Logistique Maintenance Maroquinerie Mécanique Métrologie Préparation de commande Qualité Service Après Vente

ÉTABLIS

SYNOPTIQUE PLATEAUX



MULTIPLIS ÉPAISSEUR 40MM ET 24MM

Composition :

Panneau constitué de 20 plis et 13 plis croisés de 2mm de bois de grande qualité, déroulé et étuvé pendant 24 heures.

Mode de fabrication :

Collage sous pression. Dessus et chants poncés. Arêtes chanfreinées à 45°.

Caractéristiques :

Finition brute, Épaisseur : 40mm et 24mm.

Densité : 700kg/m³ +/- 25.

Pas de substance interdite, soumise à autorisation ou enregistrée dans la liste REACH.

Applications courantes :

Mécanique lourde ou légère, Artisanat, Enseignement



SOUPLEDUR HAUTE RÉSISTANCE ABRASIVE ET TARALAY ANTICHOC ÉPAISSEUR 40MM

Composition du Souplemur :

Panneau de particules comprimé en haute densité - Feuille composite haute résistance abrasive bleu marbré constituée d'un support toilé et de résine minérale - Chants ABS 2mm gris (équivalent RAL 7035) collés à chaud et chanfreinés rayon 1mm

Composition du Taralay :

Panneau de particules comprimé en haute densité - Feuille composite haute résistance aux chocs avec une couche d'usure en PVC renforcé polyuréthane sans phtalates - Chants souples.

Mode de fabrication :

Collage de la feuille composite sur le panneau sous presse.

Caractéristiques :

Épaisseur : panneau de particules en 35mm, feuille composite de 2,5mm ou 3,5 pour le Taralay, épaisseur totale 38mm. Densité : 625kg/m³ +/- 25.

Résistance au poinçonnement : inférieure ou égale à 0,15mm et 0,10mm pour le Taralay.

Classement UPEC Souple dur : U2SP2E1C2 (CSTB n°12/12-1615) et pour le Taralay : U3P3E1/3C2 (CSTB).

Pas de substance interdite, soumise à autorisation ou enregistrée dans la liste REACH.

Applications courantes :

Mécanique de précision
Contrôle de précision
Électromécanique pour le Souplemur et petits assemblages pour le Taralay



MULTIPLIS ÉPAISSEUR 40MM AVEC REVÊTEMENT PEHD 5MM ET MULTIPLIS 24MM AVEC REVÊTEMENT PEHD 5MM

Composition :

Panneau Multiplis constitué de 20 plis pour le 40mm et 13 plis pour le 24mm croisés de 2mm de bois de grande qualité, déroulé et étuvé pendant 24 heures. Panneau de polyéthylène naturel haute densité.

Mode de fabrication :

Collage du panneau de PEHD sous presse.

Caractéristiques :

Épaisseur : multiplis 40mm ou 24mm et PEHD 5mm Épaisseur totale 45mm ou 29mm avec revêtement PEHD .

Densité panneau multiplis : 700kg/m³ +/- 25.

PEHD naturel : résistance chimique, résistance mécanique élevée, faible absorption d'humidité, bonnes propriétés de glissement et non-adhérence.

Applications courantes : Mécanique lourde, Laboratoires, Aéronautique



MULTIPLIS ÉPAISSEUR 40MM AVEC REVÊTEMENT CAOUTCHOUC 2MM LISSE

Composition :

Panneau Multiplis constitué de 20 plis croisés de 2mm de bois de grande qualité, déroulé et étuvé pendant 24 heures. Revêtement caoutchouc.

Mode de fabrication :

Collage du caoutchouc.

Caractéristiques :

Épaisseur : multiplis 40mm et caoutchouc 2mm Épaisseur totale 42mm .

Densité panneau multiplis : 700kg/m³ +/- 25. Caoutchouc naturel d'épaisseur 2mm et de dureté DS60.

Applications courantes :

Caoutchouc : Mécanique légère



MULTIPLIS ÉPAISSEUR 40MM AVEC REVÊTEMENT GALVA 15/10ÈME

Composition :

Panneau Multiplis constitué de 20 plis croisés de 2mm de bois de grande qualité, déroulé et étuvé pendant 24 heures. Tôle 15/10mm en acier galvanisé : alliage d'acier fer et carbone, recouvert d'une couche protectrice de zinc.

Mode de fabrication :

Tôle acier galvanisé vissées sur le Multiplis préalablement chanfreiné.

Caractéristiques :

Épaisseur : multiplis 40mm et acier galvanisé 15/10mm.
Épaisseur totale 42mm .

Densité panneau multiplis :

700kg/m³ +/- 25 .

Acier galvanisé : Résistance à la corrosion en milieu humide, résistance mécanique à l'abrasion, conductivité thermique assez faible par rapport aux autres métaux. Ne convient pas aux contacts permanent avec des pièces en acier non galvanisés.

Applications courantes :

Mécanique

MULTIPLIS ÉPAISSEUR 40MM AVEC REVÊTEMENT INOX 15/10ÈME

Composition :

Panneau Multiplis constitué de 20 plis croisés de 2mm de bois de grande qualité, déroulé et étuvé pendant 24 heures. Inox 304 : alliage d'acier fer et carbone à base de chrome et de nickel.

Mode de fabrication :

Tôle inox vissées sur le multiplis préalablement chanfreiné.

Caractéristiques :

Épaisseur : multiplis 40mm et acier inox 15/10mm. Épaisseur totale 42mm.

Densité panneau multiplis : 700kg/m³ +/- 25 / Inox 304 : Résistance mécanique élevée, résistance à la corrosion hors milieu acide ou chloré, non magnétique.

Applications courantes :

Mécanique



STRATIFIÉ RESITOP HAUTE RÉSIDENCE THERMIQUE ÉPAISSEUR 40MM ET 30MM

Composition :

Panneau de particules comprimé en haute densité - Feuille de stratifié 8/10ème en surface gris U732 (équivalent RAL 7035) - Feuille de contrebalancement 8/10ème stratifié en sous-face - Chants ABS 2mm gris (équivalent RAL 7035).

Mode de fabrication :

Stratifié constitué de feuilles de papier imprégné de résine - Collage du stratifié sous presse - Chants ABS collés à chaud et chanfreinés rayon 1mm.

Caractéristiques :

Épaisseur : panneau de particules en 38mm et 28mm, stratifié en surface

8/10ème, stratifié en sous face 8/10ème, épaisseur totale 40mm et 30mm.

Densité : 625kg/m³ +/- 25

Résistance du stratifié à la chaleur : jusqu'à une température superficielle de 180°C sans dommage.

Résistance au feu M3.

Résistance du stratifié à la rayure : 2.5N.

Résistance du stratifié à l'abrasion : 400

tours Taber.

Pas de substance interdite, soumise à autorisation ou enregistrée dans la liste REACH.

Applications courantes :

Plasturgie, Assemblage



MÉLAMINÉ ÉPAISSEUR 38MM, 28MM ET 19MM

Composition :

Panneau de particules comprimé en haute densité recouvert sur les 2 faces d'un papier décor imprégné gris U732 (équivalent RAL 7035). Chants ABS 2mm gris (équivalent RAL 7035).

Mode de fabrication :

Chants ABS collés à chaud et chanfreinés rayon 1mm.

Caractéristiques :

Épaisseur : panneau de particules en 38mm, 28mm et 19mm.

Densité : 625kg/m³ +/- 25.

Pas de substance interdite, soumise à autorisation ou enregistrée dans la liste REACH.

Applications courantes :

Conditionnement, Assemblage



STRATIFIÉ ANTISTATIQUE ESD ÉPAISSEUR 30MM

Composition :

Panneau de particules comprimé en haute densité - Feuille de stratifié 8/10ème en surface gris U732 (équivalent RAL 7035) - Feuille de contrebalancement 8/10ème stratifié en sous-face - Chants ABS 2mm gris (équivalent RAL 7035).

Mode de fabrication :

Stratifié constitué de feuilles de papier imprégné de résine.

Une sous-couche de carbone assure la conductivité - Collage du stratifié sous presse - Chants ABS collés à chaud et chanfreinés rayon 1mm.

Caractéristiques :

Épaisseur : panneau de particules en 28mm, stratifié en surface 8/10ème, stratifié en sous face 8/10ème, épaisseur totale 30mm

Densité : 625kg/m³ +/- 25.

Résistance du stratifié à la chaleur : jusqu'à une température superficielle de 180°C sans dommage - Résistance au feu M3 - Résistance du stratifié à la rayure : 2.5N

Résistance du stratifié à l'abrasion : 400 tours Taber.

Résistance superficielle avec mise à la terre : 1x104 à 9x105 Ohms.

Résistivité superficielle : 1x105 à 9x106 Ohms

Résistance transversale : 1x105 à 9x106 Ohms.

Conforme à la norme NF EN 61340 S-1 Connexion de dissipation électrostatique située sous le plateau à relier à la terre pour évacuer l'électricité statique.

Pas de substance interdite, soumise à autorisation ou enregistrée dans la liste REACH.

Applications courantes :

Électronique, Électromécanique, Informatique, Métrologie

ÉTABLIS SI



ÉTABLIS SI

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE MÉTALLIQUE

Le châssis est constitué d'une structure en tôle d'acier pliée d'épaisseur 25/10ème.

Les pieds ou échelles sont réalisés par pliage en U de section 42x80x42mm et soudés pour les versions SI, SI mécanique et SI manivelle, et de section 62x87x62mm pour la version SI électrique.

Les traverses horizontales par pliage en U de section 40x60x40mm pour les versions SI, SI crémaillère et SI manivelle, et de section 40x50x40mm pour la version électrique. La finition de la structure est réalisée par une peinture en poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

La conception est réalisée de telle manière que l'assemblage des éléments métalliques entre eux ne laisse aucune vis ou boulon proéminent, ce qui permet d'assurer une meilleure protection de l'utilisateur contre les blessures.

Le châssis SI peut être spitté au sol (sauf SI électrique) grâce à une platine perforée formant semelle à la base des pieds. Cette platine évite le poinçonnement des sols.

Sur la version fixe, l'une des échelles ou les 2 peuvent être remplacées par un coffre socle qui supporte le plateau ainsi que les traverses hautes et basses. Ce coffre à une largeur hors tout de 430mm et une profondeur hors tout de 600mm.

La version de l'établi SI réglable en hauteur mécaniquement comporte 2 traverses horizontales en profondeur 750mm et 3 en profondeur 1000mm. Le plateau est supporté par 2 longerons en U de section 50x80x40mm. Elle permet l'ajustement de la hauteur d'utilisation

au pas de 40mm et serrage par vis et boulon. La course de réglage s'étend de 740 à 1020mm pour le châssis hors épaisseur du plateau.

La version de l'établi SI réglable en hauteur par manivelle comporte 3 traverses horizontales en profondeur 750mm et 4 en profondeur 1000mm. Le plateau est supporté par 2 longerons en U de section 50x80x40mm. Elle permet l'ajustement de la hauteur d'utilisation précisément souhaitée.

Un ensemble de 4 vérins hydrauliques permet d'élever un ensemble cadre et plateau au-dessus de la structure. Ce principe assure une grande rigidité à l'ensemble pour toutes les hauteurs. Les vérins sont commandés par une manivelle rabattable avec un bras de levier de 125mm. Chaque tour de manivelle engendre 5mm de course. La course de réglage s'étend de 750 à 1020mm pour le châssis hors épaisseur du plateau.

La version de l'établi SI réglable en hauteur électriquement comporte 1 traverse horizontale. Le plateau est supporté par un longeron en U de section 40x50x40mm et par un oméga H50xP215mm où est installé le boîtier de commande. Elle permet l'ajustement de la hauteur précisément souhaitée.

Un ensemble de 4 colonnes électriques permet d'élever un ensemble cadre et plateau au-dessus de la structure. La tension d'alimentation est de 230V, 50Hz, et la longueur du câble est de 3,2m. La course de réglage s'étend de 700 à 1200mm pour le châssis hors épaisseur du plateau. La vitesse max. à vide est de 38mm/s. La télécommande intègre un affichage de la hauteur et permet la mémorisation de 3 positions.

ASSOCIATION STRUCTURE ET PLATEAU

La structure de l'établi SI peut recevoir tous les plateaux présentés dans les pages de description des plateaux d'établis.

Le plateau est fixé à la structure par tirefond TH 6x25 tête hexagonale (sauf plateau de 19mm par tirefond TH 6x20 tête hexagonale) et peut être placé à fleur ou au centre en fonction des contraintes de l'utilisateur.

ÉQUIPEMENTS (Voir la gamme pages 126 à 155)

L'établi SI peut recevoir, en partie basse, en appui à la fois sur les pieds ou échelles et sur la traverse horizontale, un plancher (sur toute la profondeur) ou un demi-plancher (sur la moitié de la profondeur) en métal galva.

Des blocs à tiroirs peuvent être fixés sous la structure de l'établi SI ainsi que des supports claviers ou des supports unités centrales.

À noter que le SI électrique n'accepte que les blocs tiroirs de hauteur 380mm maxi.

Une platine métallique optionnelle permet de lier 2 établis SI fixes latéralement, en face à face ou perpendiculairement (SI fixe uniquement).

Le plateau peut être équipé, en partie haute, de montants qui permettent d'accueillir un ensemble d'équipements (tablettes, rails, support éclairage, panneaux perforés, supports et dévidoirs divers, etc.) et de placer à portée de main de l'utilisateur ses outils de travail dans des conditions d'ergonomie optimum.

Le piétement peut être équipé de vérins de réglage en hauteur (course 30mm de 825mm à 855mm pour la structure fixe et sans plateau) ou d'un jeu de 4 roulettes pivotantes de diamètre 100mm dont 2 freinées.

LABELS

Les établis SI fixes et électriques sont certifiés NF Environnement et NF Mobilier technique.

La charge admissible certifiée pour le SI fixe est de 1500kg, de 1000kg pour le SI crémaillère, de 300kg pour le SI manivelle et électrique en dynamique.

Les plateaux sont certifiés PEFC.



version réglage électrique charge certifiée en dynamique



version réglage manivelle



version réglage mécanique



version fixe charge certifiée




Conforme à la norme XPD 65762

Nuancier :

ÉTABLIS SI SI FIXES



Nuancier :



**HAUTEUR
FIXE**



LES PLUS PRODUITS

+ Charge très lourde

+ Ergonomie

+ Fonctionnalité

+ Robustesse

+ Sécurité

+ Stabilité

+ Polyvalence

+ Construction sans vis ni boulon apparent

+ Offre de plateaux étendue

+ Équipements optionnels



LES APPLICATIONS MÉTIER

**Aéronautique - Ajustage - Assemblage
Automobile - Bobinage - Cordonnerie
Découpage - Électromécanique
Enseignement - Fraisage - Maintenance
Maroquinerie - Mécanique - Mécatronique
Menuiserie - Métallerie - Moulage
Rectification - Sellerie - Tableautage
Tôlerie - Tournage - Usinage**



ÉTABLIS SI FIXES PLATEAU MULTIPLIS 40MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	840	01 001 0001	403	5.33
1000			01 001 0002	409	6.24
1200			01 001 0003	415	7.42
1500			01 001 0004	456	8.96
1800			01 001 0005	522	10.22
2000			01 001 0006	554	11.06
2400			01 001 0007	728	12.74
1000	1000	840	01 001 0008	548	8.26
1200			01 001 0009	580	9.38
1500			01 001 0010	615	11.06
1800			01 001 0011	672	12.60
2000			01 001 0012	726	13.72
2400			01 001 0013	942	15.82



ÉTABLIS SI FIXES PLATEAU MULTIPLIS 24MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	824	01 001 0053	356	4.55
1000			01 001 0054	389	5.07
1200			01 001 0055	388	5.59
1500			01 001 0056	396	6.63
1800			01 001 0057	441	7.54
2000			01 001 0058	481	8.06
2400			01 001 0059	703	9.23
1000	1000	824	01 001 0060	469	6.24
1200			01 001 0061	501	7.02
1500			01 001 0062	527	8.06
1800			01 001 0063	575	9.10
2000			01 001 0064	599	9.88
2400			01 001 0065	759	12.18



TOUS NOS
ÉQUIPEMENTS
PAGES 126 À 155



ÉTABLIS SI FIXES PLATEAU SOUPLÉDUR 40MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	840	01 001 0313	570	5.33
1000			01 001 0314	593	6.24
1200			01 001 0315	615	6.89
1500			01 001 0316	684	8.96
1800			01 001 0317	708	10.22
2000			01 001 0318	770	11.06
2400	1000	840	01 001 0319	889	12.88
1000			01 001 0320	708	7.67
1200			01 001 0321	742	9.38
1500			01 001 0322	809	11.06
1800			01 001 0323	832	12.74
2000			01 001 0324	915	13.86
2400			01 001 0325	1012	15.96



ÉTABLIS SI FIXES PLATEAU TARALAY 40MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	840	01 001 0365	644	5.33
1000			01 001 0366	667	6.24
1200			01 001 0367	690	6.89
1500			01 001 0368	744	8.96
1800			01 001 0369	851	10.22
2000			01 001 0370	914	11.06
2400	1000	840	01 001 0371	1043	12.88
1000			01 001 0372	804	7.67
1200			01 001 0373	838	9.38
1500			01 001 0374	897	11.06
1800			01 001 0375	948	12.74
2000			01 001 0376	1021	13.86
2400			01 001 0377	1121	15.96



ÉTABLIS SI FIXES PLATEAU MULTIPLIS
40MM PEHD 5MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	845	01 001 0417	555	5.72
1000			01 001 0418	597	6.63
1200			01 001 0419	608	7.98
1500			01 001 0420	683	9.66
1800			01 001 0421	799	11.06
2000			01 001 0422	900	12.04
2400	1000	845	01 001 0423	1122	14.00
1000			01 001 0424	762	8.96
1200			01 001 0425	820	10.22
1500			01 001 0426	906	12.04
1800			01 001 0427	1062	13.86
2000			01 001 0428	1175	15.12
2400			01 001 0429	1468	17.50



ÉTABLIS SI FIXES PLATEAU MULTIPLIS
40MM CAOUTCHOUC 2MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	842	01 001 1000	586	5.46
1000			01 001 1001	566	6.37
1200			01 001 1002	561	7.98
1500			01 001 1003	642	9.38
1800			01 001 1004	740	10.64
2000			01 001 1005	743	11.48
2400	1000	842	01 001 1006	988	13.30
1000			01 001 1007	680	8.68
1200			01 001 1008	680	9.80
1500			01 001 1009	737	11.62
1800			01 001 1010	811	13.16
2000			01 001 1011	870	14.42
2400			01 001 1012	1161	16.66



Établi SI fixe plateau SoupleDur
haute résistance abrasive 40mm

ÉTABLIS SI SI FIXES



Nuancier :



ÉTABLIS SI FIXES PLATEAU MULTIPLIS 40MM GALVA 15/10ÈME

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	842	01 001 1026	618	6.11
1000			01 001 1027	633	7.28
1200			01 001 1028	669	9.10
1500			01 001 1029	732	10.64
1800			01 001 1030	831	12.18
2000			01 001 1031	827	13.30
2400	1000	842	01 001 1032	1105	15.54
1000			01 001 1033	795	9.80
1200			01 001 1034	827	11.20
1500			01 001 1035	867	13.44
1800			01 001 1036	934	15.40
2000			01 001 1037	994	16.80
2400			01 001 1038	1307	19.46



ÉTABLIS SI FIXES PLATEAU MULTIPLIS 40MM INOX 15/10ÈME

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	842	01 001 1052	767	6.24
1000			01 001 1053	808	7.28
1200			01 001 1054	823	9.10
1500			01 001 1055	875	10.78
1800			01 001 1056	1027	12.32
2000			01 001 1057	1076	13.44
2400	1000	842	01 001 1058	1364	15.68
1000			01 001 1059	966	9.94
1200			01 001 1060	986	11.34
1500			01 001 1061	1029	13.58
1800			01 001 1062	1126	15.54
2000			01 001 1063	1230	16.94
2400			01 001 1064	1801	19.60



ÉTABLIS SI FIXES PLATEAU MÉLAMINÉ 38MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	838	01 001 0105	343	4.81
1000			01 001 0106	350	5.59
1200			01 001 0107	389	6.24
1500			01 001 0108	430	7.41
1800			01 001 0109	469	8.32
2000			01 001 0110	501	9.80
2400	1000	838	01 001 0111	612	11.20
1000			01 001 0112	461	6.89
1200			01 001 0113	501	7.80
1500			01 001 0114	554	9.80
1800			01 001 0115	588	11.06
2000			01 001 0116	620	12.04
2400			01 001 0117	737	13.72



ÉTABLIS SI FIXES PLATEAU MÉLAMINÉ 28MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	828	01 001 0595	332	4.42
1000			01 001 0596	345	4.94
1200			01 001 0597	380	5.46
1500			01 001 0598	417	6.50
1800			01 001 0599	457	7.28
2000			01 001 0600	491	7.80
2400	1000	828	01 001 0601	593	8.97
1000			01 001 0602	450	6.11
1200			01 001 0603	489	6.76
1500			01 001 0604	544	7.80
1800			01 001 0605	573	8.84
2000			01 001 0606	605	9.49
2400			01 001 0607	712	11.62



Établi SI fixe plateau mélaminé 38 mm



ÉTABLIS SI FIXES PLATEAU STRATIFIÉ RESITOP
40MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	840	01 001 0157	396	5.07
1000			01 001 0158	421	5.98
1200			01 001 0159	441	6.63
1500			01 001 0160	518	8.54
1800			01 001 0161	557	9.66
2000			01 001 0162	635	10.50
2400	1000	840	01 001 0163	741	12.04
1000			01 001 0164	530	7.28
1200			01 001 0165	548	8.96
1500			01 001 0166	686	10.50
1800			01 001 0167	713	11.90
2000			01 001 0168	758	13.02
2400			01 001 0169	902	14.98



ÉTABLIS SI FIXES PLATEAU STRATIFIÉ RESITOP
30MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	830	01 001 0209	369	4.55
1000			01 001 0210	396	5.20
1200			01 001 0211	430	5.72
1500			01 001 0212	483	6.89
1800			01 001 0213	503	7.67
2000			01 001 0214	515	8.32
2400	1000	830	01 001 0215	678	9.49
1000			01 001 0216	475	6.37
1200			01 001 0217	501	7.15
1500			01 001 0218	612	8.32
1800			01 001 0219	639	9.36
2000			01 001 0220	659	10.92
2400			01 001 0221	796	12.46



ÉTABLIS SI FIXES PLATEAU STRATIFIÉ
ANTISTATIQUE ESD 30MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	830	01 001 0261	741	4.55
1000			01 001 0262	764	5.20
1200			01 001 0263	787	5.72
1500			01 001 0264	826	6.89
1800			01 001 0265	851	7.67
2000			01 001 0266	890	8.32
2400	1000	830	01 001 0267	1013	9.49
1000			01 001 0268	760	6.37
1200			01 001 0269	793	7.15
1500			01 001 0270	1045	8.32
1800			01 001 0271	1063	9.36
2000			01 001 0272	1122	10.92
2400			01 001 0273	1228	12.46



Établi SI fixe plateau stratifié RESITOP
haute résistance thermique 40mm

ÉTABLIS SI SI FIXES POUR COFFRE SOCLE



Nuancier :



ÉTABLIS SI PLATEAU MULTIPLIS 40MM POUR COFFRE

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
1200	750	840	01 001 0495	351	5.88
1500			01 001 0496	376	7.14
1800			01 001 0497	454	8.40
2000			01 001 0498	468	9.24
2400			01 001 0499	616	11.06
1200	1000	840	01 001 0500	526	8.26
1500			01 001 0501	581	9.94
1800			01 001 0502	647	11.48
2000			01 001 0503	687	12.46
2400			01 001 0504	888	14.70

Établis livrés sans coffres socles. Les coffres peuvent être montés à gauche ou à droite. Voir coffres page 41.



ÉTABLIS SI PLATEAU STRATIFIÉ RESITOP 40MM POUR COFFRE

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
1200	750	840	01 001 0535	384	5.60
1500			01 001 0536	434	6.72
1800			01 001 0537	471	7.84
2000			01 001 0538	539	8.68
2400			01 001 0539	629	10.36
1200	1000	840	01 001 0540	499	7.84
1500			01 001 0541	626	9.38
1800			01 001 0542	668	10.78
2000			01 001 0543	718	11.76
2400			01 001 0544	849	13.86

Établis livrés sans coffres socles. Les coffres peuvent être montés à gauche ou à droite. Voir coffres page 41.



Coffres socles
à tiroirs

COFFRES SOCLES À TIROIRS L430 X P600 X H800MM
(H675 UTILE) CHARGE 50KG PAR TIROIR

Nombre de tiroirs	Tiroir 75	Tiroir 100	Tiroir 125	Tiroir 150	Tiroir 200	Tiroir 300	Référence	Prix	E.C.*
3	1	0	0	0	0	2	01 009 0064	783	1.88
	0	0	1	1	2	0	01 009 0073	876	1.88
	0	0	3	0	0	1	01 009 0072	886	1.88
4	0	1	1	1	0	1	01 009 0070	886	1.88
	1	0	0	0	3	0	01 009 0063	874	1.88
	1	0	0	2	0	1	01 009 0062	886	1.88
5	1	1	0	0	1	1	01 009 0059	885	1.84
	0	0	3	2	0	0	01 009 0071	988	1.88
	0	1	1	3	0	0	01 009 0069	988	1.88
	0	1	3	0	1	0	01 009 0068	987	1.88
	0	2	1	1	1	0	01 009 0067	987	1.88
	1	0	0	4	0	0	01 009 0061	988	1.88
	1	0	2	1	1	0	01 009 0060	987	1.84
	1	1	0	2	1	0	01 009 0058	987	1.84
	1	3	0	0	0	1	01 009 0055	994	1.84
	2	0	1	0	2	0	01 009 0047	985	1.84
	2	1	1	0	0	1	01 009 0049	994	1.84
	3	0	0	1	0	1	01 009 0044	994	1.84
6	0	3	3	0	0	0	01 009 0065	1096	1.88
	0	4	1	1	0	0	01 009 0066	1096	1.88
	1	1	4	0	0	0	01 009 0057	1096	1.84
	1	2	2	1	0	0	01 009 0056	1096	1.84
	1	3	0	2	0	0	01 009 0051	1096	1.84
	1	4	0	0	1	0	01 009 0050	1095	1.84
	2	0	3	1	0	0	01 009 0046	1096	1.84
	2	1	1	2	0	0	01 009 0048	1096	1.84
	3	0	0	3	0	0	01 009 0043	1096	2.00
	3	1	0	1	1	0	01 009 0042	1095	2.04
	5	0	0	0	0	1	01 009 0039	1103	2.00
	1	6	0	0	0	0	01 009 0052	1205	1.84
7	2	4	1	0	0	0	01 009 0045	1205	2.12
	3	3	0	1	0	0	01 009 0041	1203	2.12
	4	0	3	0	0	0	01 009 0040	1201	2.16
	5	0	0	2	0	0	01 009 0037	1205	2.16
	5	1	0	0	1	0	01 009 0038	1203	2.16
8	5	3	0	0	0	0	01 009 0036	1313	2.28
	6	1	1	0	0	0	01 009 0035	1313	2.32
	7	0	0	1	0	0	01 009 0034	1313	2.32
9	9	0	0	0	0	0	01 009 0033	1426	2.48



Coffres socles
à porte

COFFRES SOCLES À PORTE L430 X P600 X H800MM

Modèle	Référence	Prix	E.C.*
1 porte ouverture à droite et 2 étagères	01 009 0077	470	0.84
1 porte ouverture à gauche et 2 étagères	01 009 0078	470	0.84

ÉTABLIS SI ÉTABLIS SI AVEC COFFRES SUSPENDUS



Nuancier :



ÉTABLIS COMPOSÉS AVEC COFFRES

NOUVEAU



Si fixe plateau multiplis 40 mm
avec 3 blocs 3 tiroirs



ÉTABLIS SI MULTIPLIS 40MM L1200MM AVEC COFFRES SUSPENDUS H530MM

L.	P.	H.	Modèle	Référence	Prix	E.C.*
1200	750	840	2 coffres 3 tiroirs H150 mm	01 001 1236	1791	4.44
			1 coffre 2 portes	01 001 1237	998	4.12
			Établi sans coffre	01 001 0003	415	7.42



ÉTABLIS SI MULTIPLIS 40MM L1500MM AVEC COFFRES SUSPENDUS H530MM

L.	P.	H.	Modèle	Référence	Prix	E.C.*
1500	750	840	3 coffres 3 tiroirs H150 mm	01 001 1238	2520	6.04
			2 coffres 3 tiroirs H150 mm et 1 coffre à porte	01 001 1239	2302	5.48
			Établi sans coffre	01 001 0004	456	8.96



ÉTABLIS SI MULTIPLIS 40MM L2000MM AVEC COFFRES SUSPENDUS H530MM


L.	P.	H.	Modèle	Référence	Prix	E.C.*
2000	750	840	4 coffres 3 tiroirs H150 mm	01 001 1240	3306	7.80
			2 coffres 3 tiroirs H150 mm et 1 coffre 2 portes	01 001 1241	2513	7.48
			2 coffres 2 portes	01 001 1242	1720	7.16
			Établi sans coffre	01 001 0006	554	11.06



Corps de coffre de même coloris que la structure. Possibilité d'habillage optionnel avec voile de fond et voiles de côté (voir page 128)



COFFRES SUSPENDUS POUR ÉTABLIS SANS
COFFRES PRÉSENTÉS PAGE 42

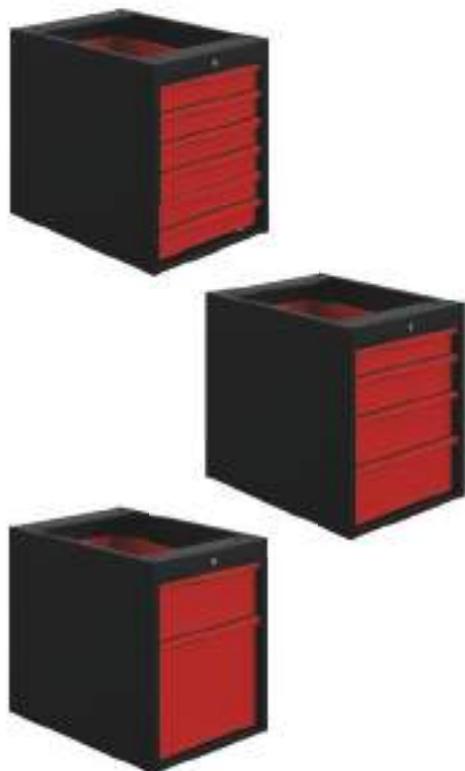

COFFRES À TIROIRS SUSPENDUS L430 X P600 X H530MM (450 UTILE)
CHARGE 50KG PAR TIROIRS

L.	P.	H.	Nombre de tiroirs	Tiroir 75	Tiroir 100	Tiroir 125	Tiroir 150	Tiroir 200	Tiroir 300	Référence	Prix	E.C.*			
430	600	530 (450 utile)	2				1		1	01 009 0032	583	1.00			
			2						1	01 009 0024	693	1.16			
			3		1		1	1			01 009 0029	686	1.16		
			3			2			1		01 009 0030	687	1.16		
			3						3			01 009 0031	688	1.16	
			4	2			2					01 009 0022	786	1.32	
			4	2	1					1		01 009 0023	795	1.32	
			4	1	1	1	1					01 009 0025	796	1.32	
			4	1		3						01 009 0026	796	1.32	
			4		2	2						01 009 0027	796	1.32	
			4		3				1			01 009 0028	796	1.32	
			5	4						1			01 009 0019	905	1.48
			5	3	1	1							01 009 0020	905	1.48
			5	2	3								01 009 0021	905	1.44
			6	6									01 009 0018	1015	1.64



COFFRES À PORTES

L.	P.	H.	Modèle	Référence	Prix	E.C.*
430	600	530	1 porte ouverture à droite + 1 étagère	01 009 0074	470	0.60
			1 porte ouverture à gauche + 1 étagère	01 009 0075	470	0.60
			2 portes + 1 étagère	01 009 0076	583	2.00

ÉTABLIS SI SI RÉGLABLES EN HAUTEUR MÉCANIQUEMENT



**RÉGLAGE
MÉCANIQUE**



LES PLUS PRODUITS

- + Charge très lourde
- + Robustesse
- + Sécurité
- + Ergonomique
- + Stabilité
- + Polyvalence
- + Offre de plateaux étendue



**LES APPLICATIONS
MÉTIER**

**Assemblage - Automobile - Bobinage
Cordonnerie - Décolletage - Électromécanique
Ferroviaire - Fraisage - Maintenance
Mécanique - Menuiserie - Métallerie
Moulage - Rectification - Redressage
Tableautage - Tôlerie - Tournage - Usinage**




ÉTABLIS SI RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT
PLATEAU MULTIPLIS 40MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	780 à 1060	01 001 0027	548	6.24
1000			01 001 0028	554	7.15
1200			01 001 0029	567	7.93
1500			01 001 0030	606	9.49
1800			01 001 0031	672	10.79
2000			01 001 0032	706	11.70
2400			01 001 0033	823	14.56
1000	1000	780 à 1060	01 001 0034	672	8.84
1200			01 001 0035	692	9.88
1500			01 001 0036	741	11.83
1800			01 001 0037	803	14.56
2000			01 001 0038	856	14.56
2400			01 001 0039	1215	18.48



ÉTABLIS SI RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT
PLATEAU MULTIPLIS 24MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	764 à 1044	01 001 0079	499	5.46
1000			01 001 0080	520	5.98
1200			01 001 0081	523	6.63
1500			01 001 0082	550	7.80
1800			01 001 0083	582	8.84
2000			01 001 0084	637	9.49
2400			01 001 0085	848	10.92
1000	1000	764 à 1044	01 001 0086	614	7.41
1200			01 001 0087	634	8.19
1500			01 001 0088	645	9.62
1800			01 001 0089	694	10.92
2000			01 001 0090	744	11.83
2400			01 001 0091	1033	13.78

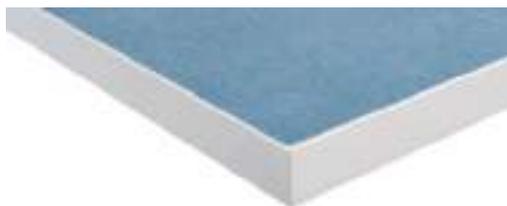

ÉTABLIS SI RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT
PLATEAU SOUPLEDUR 40MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	780 à 1060	01 001 0339	712	6.24
1000			01 001 0340	734	7.15
1200			01 001 0341	764	7.93
1500			01 001 0342	832	9.49
1800			01 001 0343	853	10.79
2000			01 001 0344	919	11.70
2400			01 001 0345	1048	13.65
1000			1000	780 à 1060	01 001 0346
1200	01 001 0347	853			9.88
1500	01 001 0348	906			11.83
1800	01 001 0349	928			13.65
2000	01 001 0350	1020			15.96
2400	01 001 0351	1143			18.62



ÉTABLIS SI RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT
PLATEAU TARALAY 40MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	780 à 1060	01 001 0391	788	6.24
1000			01 001 0392	810	7.15
1200			01 001 0393	840	7.93
1500			01 001 0394	894	9.49
1800			01 001 0395	994	10.79
2000			01 001 0396	1061	11.70
2400			01 001 0397	1198	13.65
1000			1000	780 à 1060	01 001 0398
1200	01 001 0399	949			9.88
1500	01 001 0400	996			11.83
1800	01 001 0401	1043			13.65
2000	01 001 0402	1124			15.96
2400	01 001 0403	1252			18.62



ÉTABLIS SI RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT
PLATEAU MULTIPLIS 40MM PEHD 5MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	785 à 1065	01 001 0443	684	6.63
1000			01 001 0444	725	7.54
1200			01 001 0445	759	8.45
1500			01 001 0446	832	10.14
1800			01 001 0447	944	11.57
2000			01 001 0448	1052	12.61
2400			01 001 0449	1240	15.82
1000			1000	785 à 1065	01 001 0450
1200	01 001 0451	929			10.66
1500	01 001 0452	1007			12.74
1800	01 001 0453	1161			15.82
2000	01 001 0454	1281			17.22
2400	01 001 0455	1741			20.16



ÉTABLIS SI RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT
PLATEAU MULTIPLIS 40MM CAOUTCHOUC 2MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	782 à 1062	01 001 1078	748	6.37
1000			01 001 1079	732	7.28
1200			01 001 1080	737	8.45
1500			01 001 1081	823	9.88
1800			01 001 1082	927	11.18
2000			01 001 1083	931	12.09
2400			01 001 1084	1190	15.12
1000			1000	782 à 1062	01 001 1085
1200	01 001 1086	870			10.27
1500	01 001 1087	934			12.35
1800	01 001 1088	1017			15.12
2000	01 001 1089	1083			16.52
2400	01 001 1090	1396			19.32



Établi SI plateau SOUPLEDUR haute résistance abrasive 40mm réglable en hauteur mécaniquement

ÉTABLIS SI SI RÉGLABLES EN HAUTEUR MÉCANIQUEMENT



ÉTABLIS SI RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT PLATEAU MULTIPLIS 40MM GALVA 15/10ÈME

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	782 à 1062	01 001 1091	781	7.02
1000			01 001 1092	781	8.19
1200			01 001 1093	843	9.49
1500			01 001 1094	914	11.05
1800			01 001 1095	1017	12.61
2000			01 001 1096	1013	13.78
2400	1000	782 à 1062	01 001 1097	1271	17.36
1000			01 001 1098	973	10.27
1200			01 001 1099	1017	11.57
1500			01 001 1100	1063	14.04
1800			01 001 1101	1140	17.36
2000			01 001 1102	1242	18.90
2400			01 001 1103	1574	22.12



ÉTABLIS SI RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT PLATEAU MULTIPLIS 40MM INOX 15/10ÈME

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	782 à 1062	01 001 1104	931	7.15
1000			01 001 1105	973	8.19
1200			01 001 1106	997	9.49
1500			01 001 1107	1056	11.18
1800			01 001 1108	1183	12.74
2000			01 001 1109	1230	13.91
2400	1000	782 à 1062	01 001 1110	1565	17.50
1000			01 001 1111	1144	10.40
1200			01 001 1112	1175	11.70
1500			01 001 1113	1226	14.17
1800			01 001 1114	1333	17.50
2000			01 001 1115	1444	19.04
2400			01 001 1116	2075	22.26



ÉTABLIS SI RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT PLATEAU MÉLAMINÉ 38MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	778 à 1058	01 001 0131	488	5.72
1000			01 001 0132	501	6.50
1200			01 001 0133	541	7.28
1500			01 001 0134	580	8.58
1800			01 001 0135	606	9.62
2000			01 001 0136	651	10.53
2400	1000	778 à 1058	01 001 0137	767	12.09
1000			01 001 0138	588	8.06
1200			01 001 0139	615	8.97
1500			01 001 0140	681	10.66
1800			01 001 0141	686	12.09
2000			01 001 0142	726	13.13
2400			01 001 0143	868	15.21



ÉTABLIS SI RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT PLATEAU MÉLAMINÉ 28MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	768 à 1048	01 001 0621	476	5.33
1000			01 001 0622	486	5.85
1200			01 001 0623	529	6.50
1500			01 001 0624	568	7.67
1800			01 001 0625	602	8.58
2000			01 001 0626	643	9.23
2400	1000	768 à 1048	01 001 0627	750	10.66
1000			01 001 0628	576	7.28
1200			01 001 0629	598	7.93
1500			01 001 0630	661	9.36
1800			01 001 0631	686	10.66
2000			01 001 0632	710	11.44
2400			01 001 0633	842	13.26



Établi SI plateau multiplis 40mm avec revêtement galva réglable en hauteur mécaniquement



ÉTABLIS SI RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT
PLATEAU STRATIFIÉ RESITOP 40MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	780 à 1060	01 001 0183	548	5.98
1000			01 001 0184	567	6.89
1200			01 001 0185	594	7.67
1500			01 001 0186	686	9.10
1800			01 001 0187	699	10.27
2000			01 001 0188	761	11.18
2400	1000	780 à 1060	01 001 0189	886	12.87
1000			01 001 0190	651	8.45
1200			01 001 0191	686	9.49
1500			01 001 0192	802	11.31
1800			01 001 0193	842	12.87
2000			01 001 0194	980	15.12
2400			01 001 0195	1176	17.64



ÉTABLIS SI RÉGLABLE MÉCANIQUEMENT
PLATEAU STRATIFIÉ RESITOP 30MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	770 à 1050	01 001 0235	522	5.46
1000			01 001 0236	541	6.11
1200			01 001 0237	588	6.76
1500			01 001 0238	620	8.06
1800			01 001 0239	646	8.97
2000			01 001 0240	679	9.75
2400	1000	770 à 1050	01 001 0241	824	11.18
1000			01 001 0242	624	7.54
1200			01 001 0243	644	8.32
1500			01 001 0244	749	9.88
1800			01 001 0245	789	11.18
2000			01 001 0246	881	12.09
2400			01 001 0247	1069	14.04



ÉTABLIS SI RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT
PLATEAU STRATIFIÉ ANTISTATIQUE ESD 30MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	770 à 1050	01 001 0287	887	5.46
1000			01 001 0288	887	5.46
1200			01 001 0289	936	6.76
1500			01 001 0290	974	8.06
1800			01 001 0291	994	8.97
2000			01 001 0292	1041	9.75
2400	1000	770 à 1050	01 001 0293	1167	11.18
1000			01 001 0294	886	7.54
1200			01 001 0295	903	8.32
1500			01 001 0296	1144	9.88
1800			01 001 0297	1161	11.18
2000			01 001 0298	1228	12.09
2400			01 001 0299	1359	14.04



Établi SI plateau stratifié
RESITOP haute résistance
thermique 40mm réglable
en hauteur mécaniquement

ÉTABLIS SI SI RÉGLABLES EN HAUTEUR PAR MANIVELLE



RÉGLAGE
MANIVELLE



LES PLUS PRODUITS

- + Charge moyenne
- + Ergonomie
- + Flexibilité
- + Robustesse
- + Sécurité
- + Stabilité
- + Polyvalence
- + Offre de plateaux étendue



LES APPLICATIONS MÉTIERS

Aéronautique - Assemblage - Automobile
Fraisage - Maintenance - Maroquinerie
Mécanique - Mécanique de précision
Mécatronique - Rectification - Redressage
Sellerie - Verrerie



ÉTABLIS SI RÉGLABLES PAR MANIVELLE
PLATEAU MULTIPLIS 40MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	790 à 1060	01 001 0040	2035	6.89
1000			01 001 0041	2048	7.80
1200			01 001 0042	2060	8.58
1500			01 001 0043	2097	10.14
1800			01 001 0044	2160	11.44
2000			01 001 0045	2185	12.35
2400	1000	790 à 1060	01 001 0046	2400	14.17
1000			01 001 0047	2160	9.49
1200			01 001 0048	2179	10.53
1500			01 001 0049	2224	12.48
1800			01 001 0050	2337	14.17
2000			01 001 0051	2375	16.52
2400			01 001 0052	2636	19.18



ÉTABLIS SI RÉGLABLES PAR MANIVELLE
PLATEAU MULTIPLIS 24MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	774 à 1044	01 001 0092	2049	6.11
1000			01 001 0093	2056	6.63
1200			01 001 0094	2064	7.28
1500			01 001 0095	2084	8.45
1800			01 001 0096	2124	9.49
2000			01 001 0097	2145	10.14
2400	1000	774 à 1044	01 001 0098	2313	11.57
1000			01 001 0099	2141	8.06
1200			01 001 0100	2151	8.84
1500			01 001 0101	2188	10.27
1800			01 001 0102	2282	11.57
2000			01 001 0103	2308	12.48
2400			01 001 0104	2492	14.43



TOUS NOS
ÉQUIPEMENTS
PAGES 126 À 155



ÉTABLIS SI RÉGLABLES PAR MANIVELLE
PLATEAU SOUPLÉDUR 40MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	790 à 1060	01 001 0352	2253	6.89
1000			01 001 0353	2273	7.80
1200			01 001 0354	2295	8.58
1500			01 001 0355	2353	10.14
1800			01 001 0356	2380	11.44
2000			01 001 0357	2418	12.35
2400	1000	790 à 1060	01 001 0358	2614	14.30
1000			01 001 0359	2364	9.49
1200			01 001 0360	2378	10.53
1500			01 001 0361	2453	12.48
1800			01 001 0362	2523	14.30
2000			01 001 0363	2603	15.47
2400			01 001 0364	2813	19.32



ÉTABLIS SI RÉGLABLES PAR MANIVELLE
PLATEAU TARALAY 40MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	790 à 1060	01 001 0404	2323	6.89
1000			01 001 0405	2345	7.80
1200			01 001 0406	2366	8.58
1500			01 001 0407	2412	10.14
1800			01 001 0408	2515	11.44
2000			01 001 0409	2551	12.35
2400	1000	790 à 1060	01 001 0410	2762	14.30
1000			01 001 0411	2456	9.49
1200			01 001 0412	2469	10.53
1500			01 001 0413	2539	12.48
1800			01 001 0414	2634	14.30
2000			01 001 0415	2704	15.47
2400			01 001 0416	2919	19.32



ÉTABLIS SI RÉGLABLES PAR MANIVELLE
PLATEAU MULTIPLIS 40MM PEHD 5MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	795 à 1065	01 001 0456	2225	7.28
1000			01 001 0457	2264	8.19
1200			01 001 0458	2289	9.10
1500			01 001 0459	2353	10.79
1800			01 001 0460	2468	12.22
2000			01 001 0461	2541	13.26
2400	1000	795 à 1065	01 001 0462	2802	15.34
1000			01 001 0463	2418	10.14
1200			01 001 0464	2452	11.31
1500			01 001 0465	2548	13.39
1800			01 001 0466	2743	15.34
2000			01 001 0467	2850	17.92
2400			01 001 0468	3178	20.86



ÉTABLIS SI RÉGLABLES PAR MANIVELLE PLATEAU
MULTIPLIS 40MM CAOUTCHOUC 2MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	792 à 1062	01 001 1156	2239	7.02
1000			01 001 1157	2224	7.93
1200			01 001 1158	2228	9.10
1500			01 001 1159	2322	10.53
1800			01 001 1160	2426	11.83
2000			01 001 1161	2436	12.74
2400	1000	792 à 1062	01 001 1162	2705	14.69
1000			01 001 1163	2354	9.88
1200			01 001 1164	2366	10.92
1500			01 001 1165	2436	13.00
1800			01 001 1166	2521	14.69
2000			01 001 1167	2592	15.99
2400			01 001 1168	2921	20.02



Établi SI plateau multiplis 40mm
revêtement caoutchouc lisse réglable
en hauteur par manivelle

ÉTABLIS SI SI RÉGLABLES EN HAUTEUR PAR MANIVELLE



ÉTABLIS SI RÉGLABLES PAR MANIVELLE PLATEAU MULTIPLIS 40MM GALVA 15/10ÈME

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	792 à 1062	01 001 1169	2271	7.80
1000			01 001 1170	2271	8.84
1200			01 001 1171	2336	10.14
1500			01 001 1172	2413	11.70
1800			01 001 1173	2515	13.26
2000			01 001 1174	2521	14.43
2400	01 001 1175	2790	16.77		
1000	1000	792 à 1062	01 001 1176	2469	10.92
1200			01 001 1177	2512	12.22
1500			01 001 1178	2567	14.69
1800			01 001 1179	2644	16.77
2000			01 001 1180	2714	18.20
2400			01 001 1181	3066	22.82

ÉTABLIS SI RÉGLABLES PAR MANIVELLE PLATEAU MULTIPLIS 40MM INOX 15/10ÈME

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	792 à 1062	01 001 1182	2422	7.80
1000			01 001 1183	2465	8.84
1200			01 001 1184	2488	10.14
1500			01 001 1185	2556	11.83
1800			01 001 1186	2684	13.39
2000			01 001 1187	2738	14.56
2400	01 001 1188	3081	16.90		
1000	1000	792 à 1062	01 001 1189	2640	11.05
1200			01 001 1190	2671	12.35
1500			01 001 1191	2731	14.82
1800			01 001 1192	2838	16.90
2000			01 001 1193	2953	18.33
2400			01 001 1194	3388	22.96



ÉTABLIS SI RÉGLABLES PAR MANIVELLE PLATEAU MÉLAMINÉ 38MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	788 à 1058	01 001 0144	1985	6.37
1000			01 001 0145	1997	7.15
1200			01 001 0146	2035	7.93
1500			01 001 0147	2060	9.23
1800			01 001 0148	2104	10.27
2000			01 001 0149	2111	11.18
2400	01 001 0150	2344	12.74		
1000	1000	788 à 1058	01 001 0151	2078	8.71
1200			01 001 0152	2097	9.62
1500			01 001 0153	2160	11.31
1800			01 001 0154	2236	12.74
2000			01 001 0155	2273	13.78
2400			01 001 0156	2544	15.86

ÉTABLIS SI RÉGLABLES PAR MANIVELLE PLATEAU MÉLAMINÉ 28MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	778 à 1048	01 001 0634	2028	5.98
1000			01 001 0635	2037	6.50
1200			01 001 0636	2070	7.15
1500			01 001 0637	2098	8.32
1800			01 001 0638	2143	9.23
2000			01 001 0639	2150	9.88
2400	01 001 0640	2324	11.31		
1000	1000	778 à 1048	01 001 0641	2119	7.93
1200			01 001 0642	2137	8.58
1500			01 001 0643	2201	10.01
1800			01 001 0644	2277	11.31
2000			01 001 0645	2308	12.09
2400			01 001 0646	2522	13.91



Établi SI plateau multiplis 40 mm
revêtement galva réglable en
hauteur par manivelle



TOUS NOS
ÉQUIPEMENTS
PAGES 126 À 155



ÉTABLIS SI RÉGLABLES PAR MANIVELLE
PLATEAU STRATIFIÉ RESITOP 40MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	790 à 1060	01 001 0196	2035	6.63
1000			01 001 0197	2060	7.54
1200			01 001 0198	2085	8.32
1500			01 001 0199	2136	9.75
1800			01 001 0200	2160	10.92
2000			01 001 0201	2185	11.83
2400	1000	790 à 1060	01 001 0202	2417	13.52
1000			01 001 0203	2129	9.10
1200			01 001 0204	2142	10.14
1500			01 001 0205	2267	11.96
1800			01 001 0206	2337	13.52
2000			01 001 0207	2355	14.69
2400			01 001 0208	2571	18.34



ÉTABLIS SI RÉGLABLES PAR MANIVELLE
PLATEAU STRATIFIÉ RESITOP 30MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	780 à 1050	01 001 0248	2010	6.11
1000			01 001 0249	2035	6.76
1200			01 001 0250	2073	7.41
1500			01 001 0251	2097	8.71
1800			01 001 0252	2117	9.62
2000			01 001 0253	2129	10.40
2400	1000	780 à 1050	01 001 0254	2354	11.83
1000			01 001 0255	2092	8.19
1200			01 001 0256	2104	8.97
1500			01 001 0257	2199	10.53
1800			01 001 0258	2273	11.83
2000			01 001 0259	2293	12.74
2400			01 001 0260	2490	14.69



ÉTABLIS SI RÉGLABLES PAR MANIVELLE
PLATEAU STRATIFIÉ ESD 30MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	780 à 1050	01 001 0300	2418	6.11
1000			01 001 0301	2439	6.76
1200			01 001 0302	2458	7.41
1500			01 001 0303	2487	8.71
1800			01 001 0304	2515	9.62
2000			01 001 0305	2530	10.40
2400	1000	780 à 1050	01 001 0306	2732	11.83
1000			01 001 0307	2413	8.19
1200			01 001 0308	2426	8.97
1500			01 001 0309	2678	10.53
1800			01 001 0310	2743	11.83
2000			01 001 0311	2799	12.74
2400			01 001 0312	2967	14.69



Établi SI plateau stratifié
RESITOP haute résistance
thermique 30mm réglable
en hauteur par manivelle

ÉTABLIS SI SI RÉGLABLES EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT



version réglage électrique charge certifiée en dynamique



Nuancier :



RÉGLAGE ÉLECTRIQUE



LES PLUS PRODUITS

- + Charge moyenne
 - + Ergonomie
 - + Flexibilité
 - + Robustesse
 - + Stabilité
- + Polyvalence
 - + Offre de plateaux étendue
 - + Grande course de réglage



LES APPLICATIONS MÉTIERS

Aéronautique - Assemblage - Automobile
Électromécanique - Fraisage - Maintenance
Maroquinerie - Mécanique - Mécanique de précision - Mécatronique - Rectification
Redressage - Sellerie



ÉTABLIS SI RÉGLABLES ÉLECTRIQUEMENT
PLATEAU MULTIPLIS 40MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	740 à 1240	01 001 0800	3052	9.62
1000			01 001 0801	3065	10.66
1200			01 001 0802	3074	11.44
1500			01 001 0803	3116	13.00
1800			01 001 0804	3186	14.30
2000			01 001 0805	3217	15.21
2400			01 001 0806	3417	17.03
1000	1000	740 à 1240	01 001 0807	3211	12.09
1200			01 001 0808	3241	13.13
1500			01 001 0809	3279	14.95
1800			01 001 0810	3337	16.51
2000			01 001 0811	3383	17.68
2400			01 001 0812	3572	19.89



ÉTABLIS SI RÉGLABLES ÉLECTRIQUEMENT
PLATEAU MULTIPLIS 24MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	724 à 1224	01 001 0813	3013	8.84
1000			01 001 0814	3023	9.49
1200			01 001 0815	3034	10.14
1500			01 001 0816	3061	11.31
1800			01 001 0817	3096	12.35
2000			01 001 0818	3335	13.00
2400			01 001 0819	3577	14.43
1000	1000	724 à 1224	01 001 0820	3129	10.66
1200			01 001 0821	3160	11.44
1500			01 001 0822	3184	12.74
1800			01 001 0823	3230	13.91
2000			01 001 0824	3255	14.82
2400			01 001 0825	3431	16.51



ÉTABLIS SI RÉGLABLES ÉLECTRIQUEMENT
PLATEAU SOUPLÉDUR 40MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	740 à 1240	01 001 0891	3219	9.62
1000			01 001 0892	3241	10.66
1200			01 001 0893	3262	11.44
1500			01 001 0894	3329	13.00
1800			01 001 0895	3352	14.30
2000			01 001 0896	3412	15.21
2400	1000	740 à 1240	01 001 0897	3628	17.16
1000			01 001 0898	3352	12.09
1200			01 001 0899	3385	13.13
1500			01 001 0900	3448	14.95
1800			01 001 0901	3471	16.64
2000			01 001 0902	3549	17.81
2400			01 001 0903	3744	20.02



ÉTABLIS SI RÉGLABLES ÉLECTRIQUEMENT
PLATEAU TARALAY 40MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	740 à 1240	01 001 0904	3292	9.62
1000			01 001 0905	3315	10.66
1200			01 001 0906	3335	11.44
1500			01 001 0907	3388	13.00
1800			01 001 0908	3488	14.30
2000			01 001 0909	3548	15.21
2400	1000	740 à 1240	01 001 0910	3775	17.16
1000			01 001 0911	3443	12.09
1200			01 001 0912	3477	13.13
1500			01 001 0913	3534	14.95
1800			01 001 0914	3581	16.64
2000			01 001 0915	3650	17.81
2400			01 001 0916	3849	20.02



ÉTABLIS SI RÉGLABLES ÉLECTRIQUEMENT
PLATEAU MULTIPLIS 40MM PEHD 5MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	745 à 1245	01 001 0917	3191	10.01
1000			01 001 0918	3231	11.05
1200			01 001 0919	3257	11.96
1500			01 001 0920	3327	13.65
1800			01 001 0921	3439	15.08
2000			01 001 0922	3536	16.12
2400	1000	745 à 1245	01 001 0923	3816	18.20
1000			01 001 0924	3404	12.74
1200			01 001 0925	3458	13.91
1500			01 001 0926	3541	15.86
1800			01 001 0927	3690	17.68
2000			01 001 0928	3797	18.98
2400			01 001 0929	4104	21.45



ÉTABLIS SI RÉGLABLES ÉLECTRIQUEMENT
PLATEAU MULTIPLIS 40MM CAOUTCHOUC 2MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	742 à 1245	01 001 1117	3203	9.75
1000			01 001 1118	3185	10.79
1200			01 001 1119	3185	11.96
1500			01 001 1120	3315	13.39
1800			01 001 1121	3448	14.69
2000			01 001 1122	3454	15.60
2400	1000	742 à 1245	01 001 1123	3753	17.55
1000			01 001 1124	3299	12.48
1200			01 001 1125	3305	13.52
1500			01 001 1126	3379	15.47
1800			01 001 1127	3472	17.03
2000			01 001 1128	3575	18.33
2400			01 001 1129	3910	20.67



Établi SI réglable en hauteur électriquement
plateau multiplis 40mm PEHD 5mm haute
résistance aux coupures

ÉTABLIS SI SI RÉGLABLES EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT



Nuancier :



ÉTABLIS SI RÉGLABLES ÉLECTRIQUEMENT PLATEAU MULTIPLIS 40MM GALVA 15/10ÈME

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	742 à 1242	01 001 1130	3239	10.40
1000			01 001 1131	3239	11.70
1200			01 001 1132	3309	13.00
1500			01 001 1133	3421	14.56
1800			01 001 1134	3556	16.12
2000			01 001 1135	3550	17.29
2400			01 001 1136	3851	19.63
1000			1000	742 à 1242	01 001 1137
1200	01 001 1138	3478			14.82
1500	01 001 1139	3534			17.16
1800	01 001 1140	3617			19.11
2000	01 001 1141	3717			20.54
2400	01 001 1142	4081			23.27



ÉTABLIS SI RÉGLABLES ÉLECTRIQUEMENT PLATEAU MULTIPLIS 40MM INOX 15/10ÈME

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	742 à 1242	01 001 1143	3416	10.53
1000			01 001 1144	3467	11.70
1200			01 001 1145	3492	13.00
1500			01 001 1146	3588	14.69
1800			01 001 1147	3751	16.25
2000			01 001 1148	3806	17.42
2400			01 001 1149	4196	19.76
1000			1000	742 à 1242	01 001 1150
1200	01 001 1151	3663			14.95
1500	01 001 1152	3723			17.29
1800	01 001 1153	3845			19.24
2000	01 001 1154	3997			20.67
2400	01 001 1155	4415			23.40



ÉTABLIS SI RÉGLABLES ÉLECTRIQUEMENT PLATEAU MÉLAMINÉ 38MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	738 à 1238	01 001 0865	3006	9.10
1000			01 001 0866	3015	10.01
1200			01 001 0867	3050	10.79
1500			01 001 0868	3090	12.09
1800			01 001 0869	3129	13.13
2000			01 001 0870	3162	14.04
2400			01 001 0871	3362	15.60
1000			1000	738 à 1238	01 001 0872
1200	01 001 0873	3160			12.22
1500	01 001 0874	3212			13.78
1800	01 001 0875	3240			15.08
2000	01 001 0876	3273			16.12
2400	01 001 0877	3482			17.94



ÉTABLIS SI RÉGLABLES ÉLECTRIQUEMENT PLATEAU MÉLAMINÉ 28MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	728 à 1228	01 001 0878	2995	8.71
1000			01 001 0879	3007	9.36
1200			01 001 0880	3040	10.01
1500			01 001 0881	3077	11.18
1800			01 001 0882	3113	12.09
2000			01 001 0883	3146	12.74
2400			01 001 0884	3345	14.17
1000			1000	728 à 1228	01 001 0885
1200	01 001 0886	3145			11.18
1500	01 001 0887	3195			12.48
1800	01 001 0888	3223			13.65
2000	01 001 0889	3255			14.43
2400	01 001 0890	3459			15.99



Établi SI plateau mélaminé 38mm
réglable en hauteur électriquement



ÉTABLIS SI RÉGLABLES ÉLECTRIQUEMENT
PLATEAU STRATIFIÉ RESITOP 40MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	740 à 1140	01 001 0826	3054	9.36
1000			01 001 0827	3081	10.40
1200			01 001 0828	3105	11.18
1500			01 001 0829	3164	12.61
1800			01 001 0830	3187	13.78
2000			01 001 0831	3232	14.69
2400	1000	740 à 1140	01 001 0832	3435	16.38
1000			01 001 0833	3171	11.70
1200			01 001 0834	3203	12.74
1500			01 001 0835	3318	14.43
1800			01 001 0836	3339	15.86
2000			01 001 0837	3359	17.03
2400			01 001 0838	3555	19.11



ÉTABLIS SI RÉGLABLES ÉLECTRIQUEMENT
PLATEAU STRATIFIÉ RESITOP 30MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	730 à 1230	01 001 0839	3030	8.84
1000			01 001 0840	3060	9.62
1200			01 001 0841	3091	10.27
1500			01 001 0842	3126	11.57
1800			01 001 0843	3144	12.48
2000			01 001 0844	3174	13.26
2400	1000	730 à 1230	01 001 0845	3374	14.69
1000			01 001 0846	3131	10.79
1200			01 001 0847	3163	11.57
1500			01 001 0848	3251	13.00
1800			01 001 0849	3275	14.17
2000			01 001 0850	3295	15.08
2400			01 001 0851	3474	16.77



ÉTABLIS SI RÉGLABLES ÉLECTRIQUEMENT
PLATEAU STRATIFIÉ ANTISTATIQUE ESD
30MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	730 à 1230	01 001 0852	3384	8.84
1000			01 001 0853	3405	9.62
1200			01 001 0854	3428	10.27
1500			01 001 0855	3452	11.57
1800			01 001 0856	3488	12.48
2000			01 001 0857	3525	13.26
2400	1000	730 à 1230	01 001 0858	3745	14.69
1000			01 001 0859	3402	10.79
1200			01 001 0860	3433	11.57
1500			01 001 0861	3673	13.00
1800			01 001 0862	3691	14.17
2000			01 001 0863	3747	15.08
2400			01 001 0864	3952	16.77



Établi SI plateau stratifié RESITOP
haute résistance thermique
30mm réglable en hauteur
électriquement



HAUTEUR
FIXE



LES PLUS PRODUITS

- + Usage pour personnes à mobilité réduite
- + Charge très lourde
- + Ergonomie
- + Fonctionnalité

- + Robustesse
- + Sécurité
- + Stabilité
- + Construction sans vis ni boulon apparent



LES APPLICATIONS MÉTIERS

- Ajustage - Assemblage- Automobile
- Bobinage - Cordonnerie - Décolletage
- Électromécanique - Enseignement - Fraisage
- Maintenance - Mécanique - Menuiserie
- Métallerie - Moulage - Rectification
- Tableautage - Tôlerie - Tournage - Usinage



ÉTABLIS SI PMR PLATEAU MULTIPLIS 40MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
1000	750	800	01 011 0001	376	6.30
1200			01 011 0002	391	7.00
1500			01 011 0003	422	8.26
1800			01 011 0004	512	9.52
2000			01 011 0005	530	10.22



ÉTABLIS SI PMR PLATEAU MULTIPLIS 24MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
1000	750	784	01 011 0006	405	4.68
1200			01 011 0007	411	5.20
1500			01 011 0008	415	5.98
1800			01 011 0009	423	6.89
2000			01 011 0010	458	7.28



ÉTABLIS SI PMR PLATEAU STRATIFIÉ
RESITOP 30MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
1000	750	790	01 011 0011	363	4.81
1200			01 011 0012	405	5.33
1500			01 011 0013	453	6.24
1800			01 011 0014	465	7.02
2000			01 011 0015	519	8.12



Établi SI PMR plateau stratifié
RESITOP haute résistance
thermique 30mm

ÉTABLIS SIT



NOUVEAU

ÉTABLIS SIT

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE MÉTALLIQUE

Le châssis est constitué d'une structure en tôle d'acier pliée d'épaisseur 20/10ème. Les 2 entretoises sous le plateau sont réalisées en tôle d'acier 25/10ème pliée en U 40x60x40mm. Le socle est réalisé en tôle d'acier 20/10ème. Les flancs sont en tôle d'acier pliée perforé, perforations carrées 10x10mm au pas

de 38mm. La finition de la structure est réalisée par une peinture en poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Équipé de 4 roulettes à platines pivotantes bandage caoutchouc thermoplastique anti-trace gris diamètre 125mm dont 2 à frein.

ASSOCIATION STRUCTURE ET PLATEAU

Plateau en multiplis 40mm fixé à la structure par tirefond TH 6x25 tête hexagonale.

ÉQUIPEMENTS (Voir la gamme pages 126 à 155)

L'espace entre le plateau, le socle et les flancs peut rester libre ou accueillir des combinaisons de coffres à tiroirs, coffres à portes ou étagères pour le rangement.

Les flancs en tôle d'acier pliée perforé permettent l'accrochage des équipements existants pour panneaux perforés.

Le plateau peut être équipé, en partie haute, de montants qui permettent d'accueillir un ensemble d'équipements (tablettes, rails, support éclairage, panneaux perforés, supports et dévidoirs divers, etc.) et de placer à portée de main de l'utilisateur ses outils de travail dans des conditions d'ergonomie optimum.

Poignée de manœuvre optionnelle.

LABELS

La charge du SIT est de 300 kg.

Les plateaux sont certifiés PEFC.



Conforme à la norme XPD 65762

Nuancier :



NOUVEAU



**HAUTEUR
FIXE**



LES PLUS PRODUITS

- + Charge moyenne
- + Adaptabilité
- + Accessoirisation
- + Compacité
- + Flexibilité
- + Mobilité
- + Robustesse
- + Stabilité



**LES APPLICATIONS
MÉTIER**

Aéronautique - Automobile - Enseignement
Maintenance - Mécanique - Menuiserie
Moulage - Outillage - Plasturgie - Réglage
Tôlerie



3



4



TOUS NOS
ÉQUIPEMENTS
PAGES 126 À 155

NOUVEAU



ÉTABLIS SIT MOBILES P750 X H840MM

Modèle	L.	Référence	Prix	E.C.*
3 SIT avec 1 étagère	1200	01 012 0010	645	10.14
4 SIT avec bloc 3 tiroirs H150		01 012 0011	1199	15.08
5 SIT avec bloc 2 portes		01 012 0012	1256	13.00
SIT avec bloc 3 tiroirs H150 et bloc 1 porte		01 012 0013	1546	17.29
SIT avec bloc 1 porte		01 012 0014	942	11.70
1 SIT avec bloc 1 porte et 1 étagère L430xP600mm		01 012 0015	1029	12.87
SIT avec bloc 3 tiroirs H150 et 1 étagère L430xP600mm		01 012 0016	1289	16.25
SIT avec 1 étagère L410xP507mm		01 012 0017	728	12.22
6 SIT avec bloc 3 tiroirs H150		01 012 0018	1263	16.77
SIT avec bloc 2 portes		01 012 0019	1319	14.82
8 SIT avec bloc 3 tiroirs H150 et bloc 1 porte	01 012 0020	1607	18.98	
SIT avec bloc 1 porte	01 012 0021	1005	13.39	
SIT avec 3 blocs 3 tiroirs H150	01 012 0022	2465	27.95	
7 SIT avec 1 bloc 1 porte et 1 bloc 2 portes	1500	01 012 0023	1660	17.03
SIT avec 2 blocs 3 tiroirs et 1 bloc 1 porte		01 012 0024	2208	24.57
SIT 2 blocs 1 porte et 1 bloc 3 tiroirs H150		01 012 0025	1947	21.19
SIT avec 2 blocs 1 porte		01 012 0026	1349	15.60
SIT avec 2 blocs 3 tiroirs H150		01 012 0027	1864	22.36
2 SIT 1 bloc 3 tiroirs H150 et 2 blocs 1 porte		01 012 0028	1607	18.98
SIT 1 bloc 3 tiroirs H150 et 2 étagères de L430xP600mm		01 012 0029	1440	19.24
SIT avec bloc 1 porte et 2 étagères de L430xP600mm		01 012 0030	1182	15.86



NOUVEAU



Largeur 1200mm



Largeur 1500mm

ÉTABLIS SIT MOBILES À PLANCHER P750 X H840MM

Modèle	L.	Référence	Prix	E.C.*
SIT à plancher	1200	01 012 0033	601	7.54
	1500	01 012 0034	659	8.71

COFFRES POUR ÉTABLIS SIT MOBILES PRÉSENTÉS PAGE 62.



BLOC 1 TIROIR CHARGE 50KG

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
380 (330 utile)	580 (560 utile)	100 (89 utile)	01 009 0010	470	0.60



COFFRES À TIROIRS SUSPENDUS L430 X P600 X H530MM (H450 UTILE) CHARGE 50KG PAR TIROIRS

Nombre de tiroirs	Tiroir 75	Tiroir 100	Tiroir 125	Tiroir 150	Tiroir 200	Tiroir 300	Référence	Prix	E.C.*
2				1		1	01 009 0032	583	1.00
	2					1	01 009 0024	693	1.16
3		1		1	1		01 009 0029	686	1.16
			2		1		01 009 0030	687	1.16
				3			01 009 0031	688	1.16
	2			2			01 009 0022	786	1.32
4	2	1			1		01 009 0023	795	1.32
	1	1	1	1			01 009 0025	796	1.32
	1		3				01 009 0026	796	1.32
		2	2				01 009 0027	796	1.32
		3		1			01 009 0028	796	1.32
	4			1			01 009 0019	905	1.48
5	3	1	1				01 009 0020	905	1.48
	2	3					01 009 0021	905	1.44
6	6						01 009 0018	1015	1.64



COFFRES À PORTES

L.	P.	H.	Modèle	Référence	Prix	E.C.*
430	600	530	1 porte ouverture à droite + 1 étagère	01 009 0074	470	0.60
			1 porte ouverture à gauche + 1 étagère	01 009 0075	470	0.60
			2 portes + 1 étagère	01 009 0076	583	2.00



ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE SIT L430 X P600MM

Référence	Prix	E.C.*
01 012 0031	90	1.30



POIGNÉE SIT

Référence	Prix	E.C.*
01 012 0032	70	0.26



POUBELLE 25L AVEC SUPPORT

Référence	Prix	E.C.*
01 008 0366	87	0.33

ÉTABLIS SI SOUDURE



ÉTABLIS SOUDURE

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE MÉTALLIQUE

La gamme **SI soudure** reprend les caractéristiques des structures d'établissements SI en version fixes, réglables mécaniquement, réglables par manivelle et réglables électriquement.

La gamme **SIT mobiles soudure** reprend les mêmes caractéristiques des structures établies SIT.

Ils sont équipés d'un plateau réalisé en tôle d'acier épaisseur 8mm, peint en dessous et finition brute sur le dessus.

La finition de la structure est réalisée par une peinture en poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Le **chariot soudure mobile** est réalisé en tôle d'acier d'épaisseur 20/10ème et 25/10ème. Il est équipé de roulettes diamètre 100mm, 2 fixes et 2 pivotantes à freins, à bandage bleu qui lui permet de rouler sur revêtement bitume.

À l'arrière, un emplacement réalisé en double épaisseur de tôle d'acier de 25/10ème permet de positionner la bouteille gaz.

Le chariot est livré avec 2 sangles pour son maintien. L'emplacement est conçu pour accueillir des bouteilles de diamètre 140 à 229mm et de hauteur 820 à 1500mm.

Le chariot dispose de 2 rangements latéraux pour les baguettes de soudure, d'un support bouteille, d'un support casque ainsi qu'un support pour enrouler les câbles. Il dispose de 3 niveaux de L 425X P593mm, un niveau bas sans rebords, un niveau intermédiaire en tôle pliée à bords relevé hauteur 28mm et positionnable à 3 hauteurs, et d'un niveau haut à bords relevé hauteur 30mm pour y poser la station de soudure par exemple.

Le chariot est équipé d'une poignée de manutention en tube d'acier diamètre 30mm.

Le chariot peut être équipé d'un bloc tiroirs hauteur 530mm maximum.

LABELS

La charge admissible pour le SI soudure fixe est de 1500kg, de 1000kg pour le SI soudure réglable mécaniquement, de 250kg pour le SI soudure manivelle et SI électrique soudure en dynamique.

La charge admissible est de 300kg pour le SIT mobiles soudure et le chariot soudure mobile.



Conforme à la norme XPD 65762

Nuancier :



HAUTEUR
FIXE



RÉGLAGE
MÉCANIQUE



RÉGLAGE
MANIVELLE



RÉGLAGE
ÉLECTRIQUE



LES PLUS PRODUITS

- + Charge très lourde à moyenne
- + Ergonomie
- + Fonctionnalité
- + Robustesse
- + Sécurité
- + Stabilité



LES APPLICATIONS MÉTIERS

Aéronautique - Assemblage - Automobile
Chaudronnerie - Enseignement - Forgage
Mécanique - Métallerie - Moulage - Naval
Plasturgie - Soudure - Tôlerie - Verrerie



ÉTABLIS SI FIXE PLATEAU ACIER 8MM



version fixe

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
1000	750	808	01 010 0001	649	4.76
1200			01 010 0002	673	5.56
1500			01 010 0003	691	6.72
1800			01 010 0004	917	8.00
2000			01 010 0005	1006	8.80



ÉTABLIS SI RÉGLABLES EN HAUTEUR
MÉCANIQUEMENT PLATEAU ACIER 8MM



version réglage
mécanique

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
1000	750	748 à 1028	01 010 0006	773	5.04
1200			01 010 0007	820	5.84
1500			01 010 0008	853	7.12
1800			01 010 0009	1063	8.40
2000			01 010 0010	1150	9.24



ÉTABLIS SI RÉGLABLES EN HAUTEUR PAR
MANIVELLE PLATEAU ACIER 8MM



version réglage
manivelle

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
1000	750	758 à 1028	01 010 0011	2350	5.24
1200			01 010 0012	2374	6.04
1500			01 010 0013	2406	7.32
1800			01 010 0014	2610	8.60
2000			01 010 0015	2627	9.48



NOUVEAU

ÉTABLIS SI RÉGLABLES EN HAUTEUR
ÉLECTRIQUEMENT PLATEAU ACIER 8MM



version réglage
électrique en dynamique

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
1000	750	708 à 1108	01 010 0025	3224	4.40
1200			01 010 0026	3360	4.96
1500			01 010 0027	3480	5.80
1800			01 010 0028	3728	6.52
2000			01 010 0029	3880	8.28

ÉTABLIS SI

SIT ET CHARIOT MOBILE SOUDURE



Nuancier :

NOUVEAU

1



2



3



ÉTABLIS SIT MOBILES DE SOUDAGE

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
1 SIT à plancher	1200	750	802	01 010 0016	778	20.54
	1500			01 010 0017	849	24.83
2 SIT avec bloc 2 portes	1200			01 010 0018	1304	24.18
	1500			01 010 0019	1376	28.34
3 SIT avec 1 étagère	1500			01 010 0020	846	21.19
				01 010 0021	931	25.87

NOUVEAU

CHARIOT SOUDURE MOBILE

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
875	504	830	01 010 0022	735	2.48


1

2
ACCESSOIRES POUR POSTES DE TRAVAIL SOUDAGE

	Modèle	Référence	Prix	E.C.*
1	Support torche à souder aimanté	01 010 0023	44	0.04
2	Support meuleuse aimanté ou fixation sur panneau perforé	01 010 0024	52	0.04

ÉTABLIS CKS



NOUVEAU

ÉTABLIS CKS

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE MÉTALLIQUE

Le châssis est constitué d'une structure en tôle d'acier pliée d'épaisseur 25/10ème .

Les pieds ou échelles sont réalisés en tube de section 60x60mm et soudés et de traverses en tôle d'acier pliée d'épaisseur 25/10ème de section 80x60x40mm.

Les traverses horizontales longitudinales sont réalisées par pliage en U de section 40x60x40mm.

La finition de la structure est réalisée par une peinture en poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

La conception est réalisée de telle manière que l'assemblage des éléments métalliques entre eux ne laissent aucune vis ou boulon apparent, ce qui permet d'assurer une meilleure protection de l'utilisateur contre les blessures.

ASSOCIATION STRUCTURE ET PLATEAU

La structure de l'établi CKS peut recevoir les plateaux multiplis 40 et 24mm, les plateaux en RESITOP 40mm et 30mm et les plateaux mélaminé 38mm et 28mm.

Le plateau est fixé à la structure par tirefond TH 6x25 tête hexagonale et peut être placé à fleur ou au centre en fonction des contraintes de l'utilisateur.

ÉQUIPEMENTS (Voir la gamme page 126 à 155)

Le plateau de l'établi CKS peut être équipé, en partie haute, de montants qui permettent d'accueillir un ensemble d'équipements (tablettes, rails, supports éclairage, panneaux perforés, supports et dévidoirs divers, etc.) et de placer à portée de main de l'utilisateur ses outils de travail dans des conditions d'ergonomie optimum.

LABELS

Les plateaux sont certifiés PEFC



Conforme à la norme XPD 65762

Nuancier :

NOUVEAU



**HAUTEUR
FIXE**



LES PLUS PRODUITS

+ Charge lourde
+ Fonctionnalité

+ Robustesse
+ Stabilité



**LES APPLICATIONS
MÉTIER**

Ajustage - Assemblage- Automobile
Bobinage - Cordonnerie - Décolletage
Électromécanique - Enseignement - Fraisage
Maintenance - Mécanique - Menuiserie
Métallerie - Moulage - Réglage - Rectification
Tableautage - Tôlerie - Tournage - Usinage



ÉTABLIS CKS PLATEAU MULTIPLIS 40MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
1200	750	840	01 016 0003	390	6.50
1500			01 016 0004	408	8.06
1800			01 016 0005	495	8.97
2000			01 016 0006	489	9.75



ÉTABLIS CKS PLATEAU MULTIPLIS 24MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
1200	750	824	01 016 0016	426	5.33
1500			01 016 0017	445	6.24
1800			01 016 0018	451	7.15
2000			01 016 0019	478	7.67



NOUVEAU



ÉTABLIS CKS PLATEAU MÉLAMINÉ 38MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
1200	750	838	01 016 0055	396	5.98
1500			01 016 0056	433	7.02
1800			01 016 0057	447	8.54
2000			01 016 0058	460	9.38



ÉTABLIS CKS PLATEAU MÉLAMINÉ 28MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
1200	750	828	01 016 0068	391	5.20
1500			01 016 0069	429	6.11
1800			01 016 0070	440	6.89
2000			01 016 0071	456	7.41



ÉTABLIS CKS PLATEAU STRATIFIÉ 40MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
1200	750	840	01 016 0029	454	6.86
1500			01 016 0030	601	8.12
1800			01 016 0031	616	9.24
2000			01 016 0032	673	10.08



ÉTABLIS CKS PLATEAU STRATIFIÉ 30MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
1200	750	830	01 016 0042	457	5.46
1500			01 016 0043	523	6.50
1800			01 016 0044	525	7.28
2000			01 016 0045	541	7.93



Établi CKS plateau multiplis 40mm

ÉTABLIS PTH



ÉTABLIS PTH

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE MÉTALLIQUE

Le châssis est constitué d'une structure en tube d'acier d'épaisseur 20/10ème et en tôle d'acier pliée d'épaisseur 25/10ème.

Les pieds ou échelles sont réalisés en tube de section 40x40mm et soudés, les traverses horizontales par pliage en U de section 40x60x40mm. Il existe 3 traverses reliant les échelles : 2 en partie haute sous le plateau, une en partie basse. La finition de la structure est réalisée par une peinture en poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

La conception est réalisée de telle manière que l'assemblage des éléments métalliques entre eux ne laisse aucune vis ou boulon apparent, ce qui permet d'assurer une meilleure protection de l'utilisateur contre les blessures. Les tubes des pieds ou échelles sont équipés d'embouts plastiques anti-poinçonnement des sols.

La version de l'établi PTH réglable en hauteur mécaniquement permet l'ajustement de la hauteur d'utilisation. Des encoches situées tous les 20mm permettent de faciliter le réglage en hauteur et ainsi avoir un repère. Ce système de réglage par coulissement est aisé grâce aux 4 vis et ne nécessite aucun démontage. La course de réglage s'étend de 740 à 1020mm pour le châssis hors épaisseur du plateau.

Une option voile support de charge est proposée sur les châssis de longueur inférieur à 1800mm.

ASSOCIATION STRUCTURE ET PLATEAU

La structure de l'établi PTH peut recevoir tous les plateaux présentés dans les pages de description des plateaux d'établis.

Le plateau est fixé à la structure par tirefond TH 6x25 tête hexagonale ou VBA TB 5x20 pour les plateaux mélaminés 19mm et peut être placé à fleur ou au centre en fonction des contraintes de l'utilisateur.

ÉQUIPEMENTS (Voir la gamme page 126 à 155)

Des supports unités centrales peuvent être fixés sous la structure de l'établi PTH.

Des blocs tiroirs peuvent être fixés sous l'établi PTH.

Une platine métallique permet de lier 2 établis latéralement, en face à face ou perpendiculairement.

Le plateau peut être équipé, en partie haute, de montants qui permettent d'accueillir un ensemble d'équipements (tablettes, rails, support éclairage, panneaux perforés, supports et dévidoirs

divers, etc.) et de placer à portée de main de l'utilisateur ses outils de travail dans des conditions d'ergonomie optimum.

Le piétement peut être équipé de vérins de réglage en hauteur (course de 30mm) ou d'un jeu de 4 roulettes pivotantes diamètre 100mm dont 2 à frein.

L'établi PTH peut accueillir un plancher mélaminé.

LABELS

L'établi PTH fixe est certifié NF Environnement et NF Mobilier technique.

Les plateaux sont certifiés PEFC.

La charge admissible certifiée pour le PTH fixe est de 500kg et 300kg pour la version réglable mécaniquement.



Conforme à la norme XPD 65762

Nuancier :



Nuancier :



**HAUTEUR
FIXE**



LES PLUS PRODUITS

- + Charge lourde
 - + Fonctionnalité
 - + Robustesse
 - + Stabilité
 - + Polyvalence
- + Équipements optionnels
 - + Offre de plateaux étendue
 - + Construction sans vis ni boulon apparent



LES APPLICATIONS MÉTIERS

**Assemblage - Câblage - Commerce
Conditionnement - Cordonnerie - Dorure
Ébénisterie - Encadrement - Enseignement
Informatique - Logistique - Magasinage
Montage - Préparation de commande
Réglage - Reliure**



ÉTABLIS PTH FIXES PLATEAU MULTIPLIS 40MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	840	01 002 0001	379	4.68
1000			01 002 0002	387	6.16
1200			01 002 0003	392	6.86
1500			01 002 0004	429	8.26
1800			01 002 0005	509	9.52
2000			01 002 0006	516	10.36
2400	1000	840	01 002 0007	685	12.18
1000			01 002 0008	550	7.56
1200			01 002 0009	558	8.54
1500			01 002 0010	583	10.22
1800			01 002 0011	649	11.76
2000			01 002 0012	701	12.88
2400			01 002 0013	883	15.12



ÉTABLIS PTH FIXES PLATEAU MULTIPLIS 24MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	824	01 002 0014	339	3.90
1000			01 002 0015	351	4.55
1200			01 002 0016	350	5.07
1500			01 002 0017	369	5.98
1800			01 002 0018	425	6.89
2000			01 002 0019	435	7.41
2400	1000	824	01 002 0020	659	9.38
1000			01 002 0021	463	5.59
1200			01 002 0022	472	6.24
1500			01 002 0023	482	7.28
1800			01 002 0024	539	8.96
2000			01 002 0025	567	9.80
2400			01 002 0026	700	11.48



TOUS NOS
ÉQUIPEMENTS
PAGES 126 À 155



ÉTABLIS PTH FIXES PLATEAU SOUPLE DUR 40MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	840	01 002 0105	553	4.68
1000			01 002 0106	575	5.72
1200			01 002 0107	593	6.86
1500			01 002 0108	650	8.26
1800			01 002 0109	676	9.52
2000			01 002 0110	721	10.36
2400	1000	840	01 002 0111	813	12.32
1000			01 002 0112	699	7.56
1200			01 002 0113	708	8.54
1500			01 002 0114	761	10.22
1800			01 002 0115	793	11.90
2000			01 002 0116	876	13.02
2400			01 002 0117	962	15.26



ÉTABLIS PTH FIXES PLATEAU TARALAY 40MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	840	01 002 0144	627	4.68
1000			01 002 0145	647	5.72
1200			01 002 0146	667	6.86
1500			01 002 0147	714	8.26
1800			01 002 0148	820	9.52
2000			01 002 0149	863	10.36
2400	1000	840	01 002 0150	966	12.32
1000			01 002 0151	795	7.56
1200			01 002 0152	804	8.54
1500			01 002 0153	851	10.22
1800			01 002 0154	906	11.90
2000			01 002 0155	983	13.02
2400			01 002 0156	1074	15.26



ÉTABLIS PTH FIXES PLATEAU MULTIPLIS
40MM PEHD 5MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	845	01 002 0118	524	5.07
1000			01 002 0119	561	6.58
1200			01 002 0120	586	7.42
1500			01 002 0121	650	8.96
1800			01 002 0122	767	10.36
2000			01 002 0123	851	11.34
2400	1000	845	01 002 0124	1078	13.44
1000			01 002 0125	755	8.26
1200			01 002 0126	786	9.38
1500			01 002 0127	859	11.20
1800			01 002 0128	1024	13.02
2000			01 002 0129	1138	14.28
2400			01 002 0130	1409	16.80



ÉTABLIS PTH FIXES PLATEAU MULTIPLIS
40MM CAOUTCHOUC 2MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	842	01 002 0400	535	4.81
1000			01 002 0401	518	6.30
1200			01 002 0402	513	7.42
1500			01 002 0403	590	8.68
1800			01 002 0404	685	9.94
2000			01 002 0405	688	10.78
2400	1000	842	01 002 0406	926	12.74
1000			01 002 0407	620	7.98
1200			01 002 0408	620	8.96
1500			01 002 0409	672	10.78
1800			01 002 0410	750	12.32
2000			01 002 0411	804	13.58
2400			01 002 0412	1085	15.96



Établi PTH fixe plateau multiplis 40mm
revêtement caoutchouc lisse



Nuancier :



ÉTABLIS PTH FIXES PLATEAU MULTIPLIS
40MM GALVA 15/10ÈME

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	842	01 002 0413	583	5.46
1000			01 002 0414	578	7.28
1200			01 002 0415	617	8.54
1500			01 002 0416	676	9.94
1800			01 002 0417	795	11.48
2000			01 002 0418	791	12.60
2400			01 002 0419	1061	14.98
1000			1000	842	01 002 0420
1200	01 002 0421	761			10.36
1500	01 002 0422	799			12.60
1800	01 002 0423	868			14.56
2000	01 002 0424	949			15.96
2400	01 002 0425	1241			18.76



ÉTABLIS PTH FIXES PLATEAU MULTIPLIS
40MM INOX 15/10ÈME

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	842	01 002 0426	711	5.59
1000			01 002 0427	750	7.28
1200			01 002 0428	765	8.54
1500			01 002 0429	815	10.08
1800			01 002 0430	988	11.62
2000			01 002 0431	1007	12.74
2400			01 002 0432	1287	15.12
1000			1000	842	01 002 0433
1200	01 002 0434	914			10.50
1500	01 002 0435	957			12.74
1800	01 002 0436	1055			14.70
2000	01 002 0437	1186			16.10
2400	01 002 0438	1742			18.90



ÉTABLIS PTH FIXES PLATEAU MÉLAMINÉ 38MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	838	01 002 0027	327	4.16
1000			01 002 0028	336	5.07
1200			01 002 0029	372	5.72
1500			01 002 0030	401	7.28
1800			01 002 0031	453	8.26
2000			01 002 0032	457	9.10
2400			01 002 0033	535	10.64
1000			1000	838	01 002 0034
1200	01 002 0035	473			7.56
1500	01 002 0036	513			8.96
1800	01 002 0037	551			10.22
2000	01 002 0038	586			11.20
2400	01 002 0039	690			13.02



ÉTABLIS PTH FIXES PLATEAU MÉLAMINÉ 28MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	828	01 002 0040	316	3.77
1000			01 002 0041	325	4.42
1200			01 002 0042	356	4.94
1500			01 002 0043	387	5.85
1800			01 002 0044	435	6.63
2000			01 002 0045	441	7.15
2400			01 002 0046	518	8.45
1000			1000	828	01 002 0047
1200	01 002 0048	456			5.98
1500	01 002 0049	497			7.02
1800	01 002 0050	532			8.68
2000	01 002 0051	567			9.38
2400	01 002 0052	664			10.92



ÉTABLIS PTH FIXES PLATEAU MÉLAMINÉ 19MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	819	01 002 0053	309	3.38
1000			01 002 0054	315	3.90
1200			01 002 0055	346	4.29
1500			01 002 0056	375	4.94
1800			01 002 0057	422	5.59
2000			01 002 0058	428	6.11
2400			01 002 0059	499	7.15
1000			1000	819	01 002 0060
1200	01 002 0061	441			5.07
1500	01 002 0062	480			5.98
1800	01 002 0063	515			6.76
2000	01 002 0064	548			7.28
2400	01 002 0065	642			8.45



Établi PTH fixe plateau multiplis
40mm revêtement inox



ÉTABLIS PTH FIXES PLATEAU STRATIFIÉ
RESITOP 40MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	840	01 002 0066	381	4.42
1000			01 002 0067	407	5.46
1200			01 002 0068	423	6.58
1500			01 002 0069	481	7.84
1800			01 002 0070	587	8.96
2000			01 002 0071	594	9.80
2400	1000	840	01 002 0072	697	11.48
1000			01 002 0073	509	7.14
1200			01 002 0074	516	8.12
1500			01 002 0075	623	9.66
1800			01 002 0076	653	11.06
2000			01 002 0077	703	12.18
2400			01 002 0078	843	14.28



ÉTABLIS PTH FIXES PLATEAU STRATIFIÉ
RESITOP 30MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	830	01 002 0079	353	3.90
1000			01 002 0080	379	4.68
1200			01 002 0081	410	5.20
1500			01 002 0082	437	6.24
1800			01 002 0083	504	7.02
2000			01 002 0084	473	8.26
2400	1000	830	01 002 0085	635	9.66
1000			01 002 0086	469	5.72
1200			01 002 0087	476	6.37
1500			01 002 0088	570	8.12
1800			01 002 0089	604	9.24
2000			01 002 0090	610	10.08
2400			01 002 0091	737	11.76



ÉTABLIS PTH FIXES PLATEAU STRATIFIÉ
ANTISTATIQUE ESD 30MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	830	01 002 0092	727	3.90
1000			01 002 0093	744	4.68
1200			01 002 0094	764	5.20
1500			01 002 0095	794	6.24
1800			01 002 0096	820	7.02
2000			01 002 0097	840	8.26
2400	1000	830	01 002 0098	934	9.66
1000			01 002 0099	752	5.72
1200			01 002 0100	759	6.37
1500			01 002 0101	997	8.12
1800			01 002 0102	1026	9.24
2000			01 002 0103	1083	10.08
2400			01 002 0104	1202	11.76



Établi PTH fixe plateau stratifié
RESITOP 40mm

ÉTABLIS PTH

PTH RÉGLABLES EN HAUTEUR MÉCANIQUEMENT



Nuancier :



LES PLUS PRODUITS

- + Charge moyenne
- + Fonctionnalité
- + Robustesse
- + Stabilité
- + Polyvalence
- + Équipements optionnels
- + Offre de plateaux étendue
- + Construction sans vis ni boulon apparent



LES APPLICATIONS MÉTIERS

- Assemblage - Câblage - Commerce
- Conditionnement - Cordonnerie - Dorure
- Ébénisterie - Encadrement - Enseignement
- Informatique - Logistique - Magasinage
- Montage - Préparation de commande
- Réglage - Reliure



ÉTABLIS PTH RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT
PLATEAU MULTIPLIS 40MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	780 à 1060	01 002 0241	488	5.07
1000			01 002 0242	496	6.11
1200			01 002 0243	505	7.28
1500			01 002 0244	524	8.68
1800			01 002 0245	616	9.94
2000			01 002 0246	633	10.78
2400	1000	780 à 1060	01 002 0247	878	12.60
1000			01 002 0248	649	7.98
1200			01 002 0249	661	8.96
1500			01 002 0250	686	10.64
1800			01 002 0251	753	12.18
2000			01 002 0252	806	13.30
2400			01 002 0253	1087	15.54



ÉTABLIS PTH RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT
PLATEAU MULTIPLIS 24MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	764 à 1044	01 002 0254	455	4.29
1000			01 002 0255	493	4.94
1200			01 002 0256	495	5.46
1500			01 002 0257	488	6.37
1800			01 002 0258	528	7.28
2000			01 002 0259	558	7.80
2400	1000	764 à 1044	01 002 0260	852	9.10
1000			01 002 0261	572	5.98
1200			01 002 0262	580	6.63
1500			01 002 0263	594	7.67
1800			01 002 0264	651	9.38
2000			01 002 0265	680	10.22
2400			01 002 0266	905	11.90



TOUS NOS
ÉQUIPEMENTS
PAGES 126 À 155



ÉTABLIS PTH RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT
PLATEAU SOUPLÉDUR 40MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	780 à 1060	01 002 0345	656	5.07
1000			01 002 0346	675	6.11
1200			01 002 0347	693	6.76
1500			01 002 0348	754	8.68
1800			01 002 0349	781	9.94
2000			01 002 0350	826	10.78
2400	1000	780 à 1060	01 002 0351	924	12.74
1000			01 002 0352	805	7.41
1200			01 002 0353	812	8.96
1500			01 002 0354	868	10.64
1800			01 002 0355	902	12.32
2000			01 002 0356	986	13.44
2400			01 002 0357	1079	15.68



ÉTABLIS PTH RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT
PLATEAU TARALAY 40MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	780 à 1060	01 002 0358	732	5.07
1000			01 002 0359	751	6.11
1200			01 002 0360	772	6.76
1500			01 002 0361	820	8.68
1800			01 002 0362	927	9.94
2000			01 002 0363	972	10.78
2400	1000	780 à 1060	01 002 0364	1081	12.74
1000			01 002 0365	904	7.41
1200			01 002 0366	912	8.96
1500			01 002 0367	959	10.64
1800			01 002 0368	1017	12.32
2000			01 002 0369	1094	13.44
2400			01 002 0370	1190	15.68



ÉTABLIS PTH RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT
PLATEAU MULTIPLIS 40MM PEHD 5MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	785 à 1065	01 002 0371	643	5.46
1000			01 002 0372	683	6.50
1200			01 002 0373	687	7.84
1500			01 002 0374	754	9.38
1800			01 002 0375	875	10.78
2000			01 002 0376	959	11.76
2400	1000	785 à 1065	01 002 0377	1271	13.86
1000			01 002 0378	861	8.68
1200			01 002 0379	893	9.80
1500			01 002 0380	969	11.62
1800			01 002 0381	1137	13.44
2000			01 002 0382	1256	14.70
2400			01 002 0383	1613	17.22



ÉTABLIS PTH RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT
PLATEAU MULTIPLIS 40MM CAOUTCHOUC 2MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	782 à 1062	01 002 0439	658	5.20
1000			01 002 0440	637	6.24
1200			01 002 0441	634	7.84
1500			01 002 0442	712	9.10
1800			01 002 0443	810	10.36
2000			01 002 0444	813	11.20
2400	1000	782 à 1062	01 002 0445	1057	13.16
1000			01 002 0446	740	8.40
1200			01 002 0447	740	9.38
1500			01 002 0448	795	11.20
1800			01 002 0449	870	12.74
2000			01 002 0450	928	14.00
2400			01 002 0451	1265	16.38



Établi PTH réglable en hauteur
mécaniquement plateau multiplis 40mm
revêtement caoutchouc lisse

ÉTABLIS PTH

PTH RÉGLABLES EN HAUTEUR MÉCANIQUEMENT



Nuancier :



ÉTABLIS PTH RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT PLATEAU MULTIPLIS 40MM GALVA 15/10ÈME

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	782 à 1062	01 002 0452	710	5.85
1000			01 002 0453	707	7.15
1200			01 002 0454	762	8.96
1500			01 002 0455	828	10.36
1800			01 002 0456	929	11.90
2000			01 002 0457	946	13.02
2400	1000	782 à 1062	01 002 0458	1254	15.40
1000			01 002 0459	878	9.52
1200			01 002 0460	887	10.78
1500			01 002 0461	954	13.02
1800			01 002 0462	1021	14.98
2000			01 002 0463	1119	16.38
2400			01 002 0464	1445	19.18



ÉTABLIS PTH RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT PLATEAU MULTIPLIS 40MM INOX 15/10ÈME

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	782 à 1062	01 002 0465	840	5.98
1000			01 002 0466	877	7.15
1200			01 002 0467	920	8.96
1500			01 002 0468	972	10.50
1800			01 002 0469	1067	12.04
2000			01 002 0470	1177	13.16
2400	1000	782 à 1062	01 002 0471	1431	15.54
1000			01 002 0472	1022	9.66
1200			01 002 0473	1043	10.92
1500			01 002 0474	1085	13.16
1800			01 002 0475	1184	15.12
2000			01 002 0476	1334	16.52
2400			01 002 0477	1946	19.32



ÉTABLIS PTH RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT PLATEAU MÉLAMINÉ 38MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	778 à 1058	01 002 0306	433	4.55
1000			01 002 0307	430	5.46
1200			01 002 0308	464	6.11
1500			01 002 0309	496	7.15
1800			01 002 0310	538	8.68
2000			01 002 0311	554	9.52
2400	1000	778 à 1058	01 002 0312	639	11.06
1000			01 002 0313	553	6.63
1200			01 002 0314	570	7.98
1500			01 002 0315	612	9.38
1800			01 002 0316	650	10.64
2000			01 002 0317	687	11.62
2400			01 002 0318	798	13.44



ÉTABLIS PTH RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT PLATEAU MÉLAMINÉ 28MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	768 à 1048	01 002 0319	423	4.16
1000			01 002 0320	432	4.81
1200			01 002 0321	451	5.33
1500			01 002 0322	496	6.24
1800			01 002 0323	521	7.02
2000			01 002 0324	539	7.54
2400	1000	768 à 1048	01 002 0325	629	8.84
1000			01 002 0326	539	5.85
1200			01 002 0327	553	6.37
1500			01 002 0328	596	7.41
1800			01 002 0329	633	8.45
2000			01 002 0330	666	9.10
2400			01 002 0331	771	11.34



ÉTABLIS PTH RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT PLATEAU MÉLAMINÉ 19MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	759 à 1039	01 002 0332	413	3.77
1000			01 002 0333	422	4.29
1200			01 002 0334	441	4.68
1500			01 002 0335	471	5.33
1800			01 002 0336	505	5.98
2000			01 002 0337	578	6.50
2400	1000	759 à 1039	01 002 0338	600	7.54
1000			01 002 0339	524	5.07
1200			01 002 0340	539	5.46
1500			01 002 0341	578	6.37
1800			01 002 0342	613	7.15
2000			01 002 0343	646	7.67
2400			01 002 0344	748	8.84



Établi PTH réglable en hauteur mécaniquement plateau mélaminé 28mm



ÉTABLIS PTH RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT
PLATEAU STRATIFIÉ RESITOP 40MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	780 à 1060	01 002 0267	491	4.81
1000			01 002 0268	517	5.85
1200			01 002 0269	538	6.50
1500			01 002 0270	631	8.26
1800			01 002 0271	666	9.38
2000			01 002 0272	765	10.22
2400	1000	780 à 1060	01 002 0273	890	11.90
1000			01 002 0274	626	7.02
1200			01 002 0275	633	8.54
1500			01 002 0276	749	10.08
1800			01 002 0277	776	11.48
2000			01 002 0278	884	12.60
2400			01 002 0279	1047	14.70



ÉTABLIS PTH RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT
PLATEAU STRATIFIÉ RESITOP 30MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	770 à 1050	01 002 0280	462	4.29
1000			01 002 0281	488	5.07
1200			01 002 0282	520	5.59
1500			01 002 0283	548	6.63
1800			01 002 0284	583	7.41
2000			01 002 0285	633	8.06
2400	1000	770 à 1050	01 002 0286	828	9.36
1000			01 002 0287	583	6.11
1200			01 002 0288	590	6.76
1500			01 002 0289	667	7.93
1800			01 002 0290	722	9.66
2000			01 002 0291	785	10.50
2400			01 002 0292	941	12.18



ÉTABLIS PTH RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT
PLATEAU STRATIFIÉ ANTISTATIQUE ESD 30MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	770 à 1050	01 002 0293	833	4.29
1000			01 002 0294	850	5.07
1200			01 002 0295	872	5.59
1500			01 002 0296	903	6.63
1800			01 002 0297	927	7.41
2000			01 002 0298	948	8.06
2400	1000	770 à 1050	01 002 0299	1099	9.36
1000			01 002 0300	856	6.11
1200			01 002 0301	866	6.76
1500			01 002 0302	1110	7.93
1800			01 002 0303	1138	9.66
2000			01 002 0304	1200	10.50
2400			01 002 0305	1302	12.18



Établi PTH réglable en hauteur
mécaniquement plateau stratifié
RESITOP 30mm



POSTES DE PRÉPARATION PACKLOG

POSTES DE PRÉPARATION PACKLOG

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE MÉTALLIQUE

Version hauteur fixe

Le châssis est constitué d'une structure en tube d'acier d'épaisseur 20/10ème, en tôle d'acier pliée d'épaisseur 25/10ème. Un voile support de charge, réalisé en tôle d'acier pliée d'épaisseur 12/10ème, reliant les 2 échelles, est fixé à l'arrière en haut du poste.

Les pieds ou échelles sont réalisés en tube de section 40x40mm et soudés, les traverses horizontales par pliage en U de section 40x60x40mm. Il existe 3 traverses reliant les échelles : 2 en partie haute sous le plateau, une en partie basse à l'arrière du poste.

La finition de la structure est réalisée par une peinture en poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Les tubes des pieds ou échelles sont équipés d'embouts plastiques anti-poinçonnement des sols.

La hauteur du châssis est de 900mm hors épaisseur du plateau.

Version réglable en hauteur par crémaillère

Cette version permet l'ajustement de la hauteur d'utilisation. Des encoches situées tous les 20mm permettent de faciliter le réglage en hauteur et ainsi avoir un repère. Ce système de réglage par coulissement est aisé grâce aux 4 vis et ne nécessite aucun démontage. La course de réglage s'étend de 740 à 1020mm pour le châssis hors épaisseur du plateau.

ASSOCIATION STRUCTURE ET PLATEAU

La structure peut recevoir les plateaux en multiplis 40mm et 24 mm, les plateaux en multiplis 40mm avec revêtement galva, les plateaux en multiplis 40mm avec revêtement PEHD, les plateaux en RESITOP 30 mm et les plateaux mélaminé 28 mm et 19 mm, présentés dans les pages de description des plateaux. Ils sont fixés à la structure par vis VBA TB 5x20.

ÉQUIPEMENTS (Voir la gamme page 126 à 155)

Les montants arrière des postes de travail PACKLOG permettent d'ajouter les équipements nécessaires à la pratique chaque métier. Notamment une gamme complète d'équipements spécialement dédiée aux métiers de l'emballage, tels que :

dérouleur mobile horizontal ou vertical pour le papier kraft ou film bulles, dérouleur sous établis, barre de coupe, support imprimante zebra, bannettes diverses, étagères avec séparateurs cartons.

LABELS

Les plateaux sont certifiés PEFC

La charge maximale admissible pour le PACKLOG est de 500kg pour la version fixe et de 300kg pour la version réglable en hauteur mécaniquement.



Conforme à la norme XPD 65762

Nuancier :

POSTES DE PRÉPARATION PACKLOG

PACKLOG FIXES



Nuancier :



**HAUTEUR
FIXE**



LES PLUS PRODUITS

+ Charge lourde
+ Équipements optionnels

+ Modulable
+ Fonctionnalité
+ Polyvalence



LES APPLICATIONS MÉTIERS

Assemblage - Commerce - Conditionnement
Entreposage - Logistique - Magasinage
Préparation de commande - Stockage



POSTES DE PRÉPARATION PACKLOG FIXES
PLATEAU MULTIPLIS 40MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
1200	750	940	01 002 0620	451	7.15
1500			01 002 0621	480	8.82
1800			01 002 0622	582	9.94
2000			01 002 0623	554	10.78
2400	1000	940	01 002 0624	801	12.60
1200			01 002 0625	554	9.10
1500			01 002 0626	580	10.78
1800			01 002 0627	639	12.18
2000	1000	940	01 002 0628	684	13.30
2400			01 002 0629	975	15.40



POSTES DE PRÉPARATION PACKLOG FIXES
PLATEAU MULTIPLIS 24MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
1200	750	924	01 002 0630	432	5.72
1500			01 002 0631	435	6.63
1800			01 002 0632	490	7.41
2000			01 002 0633	496	8.06
2400	1000	924	01 002 0634	775	9.23
1200			01 002 0635	505	6.89
1500			01 002 0636	505	7.93
1800			01 002 0637	544	8.84
2000	1000	924	01 002 0638	577	9.62
2400			01 002 0639	805	11.90



TOUS NOS
ÉQUIPEMENTS
PAGES 126 À 155



POSTES DE PRÉPARATION PACKLOG FIXES
PLATEAU MULTIPLIS 24MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
1200	750	929	01 002 0540	599	7.67
1500			01 002 0541	664	9.10
1800			01 002 0542	782	10.40
2000			01 002 0543	866	11.31
2400			01 002 0544	1169	13.26
1200	1000	929	01 002 0545	788	9.49
1500			01 002 0546	864	11.18
1800			01 002 0547	1032	12.87
2000			01 002 0548	1138	14.04
2400			01 002 0549	1348	17.64



POSTES DE PRÉPARATION PACKLOG FIXES
PLATEAU MULTIPLIS 40MM GALVA 15/10ÈME

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
1200	750	942	01 002 0500	638	8.71
1500			01 002 0501	685	10.01
1800			01 002 0502	788	11.44
2000			01 002 0503	881	12.48
2400			01 002 0504	1184	14.69
1200	1000	942	01 002 0505	754	10.40
1500			01 002 0506	811	12.48
1800			01 002 0507	917	14.30
2000			01 002 0508	1021	15.60
2400			01 002 0509	1362	18.20



POSTES DE PRÉPARATION PACKLOG FIXES
PLATEAU MÉLAMINÉ 19MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
1200	750	919	01 002 0570	376	5.07
1500			01 002 0571	408	5.72
1800			01 002 0572	422	6.37
2000			01 002 0573	436	6.89
2400			01 002 0574	522	7.93
1200	1000	919	01 002 0575	403	5.85
1500			01 002 0576	458	6.76
1800			01 002 0577	470	7.54
2000			01 002 0578	488	8.06
2400			01 002 0579	541	9.23



POSTES DE PRÉPARATION PACKLOG FIXES
PLATEAU MÉLAMINÉ 28MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
1200	750	928	01 002 0560	416	5.98
1500			01 002 0561	451	6.89
1800			01 002 0562	464	7.80
2000			01 002 0563	480	8.45
2400			01 002 0564	552	9.75
1200	1000	928	01 002 0565	472	7.15
1500			01 002 0566	522	8.32
1800			01 002 0567	555	10.08
2000			01 002 0568	594	10.92
2400			01 002 0569	697	12.60



POSTES DE PRÉPARATION PACKLOG FIXES
PLATEAU STRATIFIÉ RESITOP 30MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
1200	750	930	01 002 0550	484	6.11
1500			01 002 0551	539	6.89
1800			01 002 0552	578	8.06
2000			01 002 0553	573	8.71
2400			01 002 0554	751	10.01
1200	1000	930	01 002 0555	531	7.28
1500			01 002 0556	646	8.58
1800			01 002 0557	687	10.36
2000			01 002 0558	706	11.34
2400			01 002 0559	829	13.02



Poste de travail PACKLOG fixe
mélaminé 28mm

POSTES DE PRÉPARATION PACKLOG

PACKLOG RÉGLABLES EN HAUTEUR MÉCANIQUEMENT



Nuancier :



RÉGLAGE MÉCANIQUE



LES PLUS PRODUITS

- + Charge moyenne
- + Ergonomie
- + Équipements optionnels

- + Fonctionnalité
- + Polyvalence



LES APPLICATIONS MÉTIERS

Assemblage - Commerce - Conditionnement
Entreposage - Logistique - Magasinage
Préparation de commande - Stockage



POSTES DE PRÉPARATION PACKLOG RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT PLATEAU MULTIPLIS 40MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
1200	750	780 à 1060	01 002 0510	527	7.15
1500			01 002 0511	559	8.82
1800			01 002 0512	661	9.94
2000			01 002 0513	658	10.78
2400	1000		01 002 0514	884	12.60
1200			01 002 0515	684	9.10
1500			01 002 0516	711	10.78
1800			01 002 0517	800	12.18
2000	01 002 0518	849	13.30		
2400	01 002 0519	1093	15.40		



POSTES DE PRÉPARATION PACKLOG RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT PLATEAU MULTIPLIS 24MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
1200	750	764 à 1044	01 002 0520	503	5.72
1500			01 002 0521	513	6.63
1800			01 002 0522	568	7.41
2000			01 002 0523	573	8.06
2400	1000		01 002 0524	858	9.23
1200			01 002 0525	635	6.89
1500			01 002 0526	658	7.93
1800			01 002 0527	696	8.84
2000	01 002 0528	711	9.62		
2400	01 002 0529	939	11.90		



TOUS NOS
ÉQUIPEMENTS
PAGES 126 À 155



POSTES DE PRÉPARATION PACKLOG
RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT PLATEAU
MULTIPLIS 24MM PEDH 5MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
1200	750	769 à 1049	01 002 0580	696	7.67
1500			01 002 0581	760	9.10
1800			01 002 0582	878	10.40
2000			01 002 0583	958	11.31
2400			01 002 0584	1252	13.26
1200	1000		01 002 0585	904	9.49
1500			01 002 0586	968	11.18
1800			01 002 0587	1128	12.87
2000			01 002 0588	1231	14.04
2400			01 002 0589	1487	17.64



POSTES DE PRÉPARATION PACKLOG
RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT PLATEAU
MULTIPLIS 40MM GALVA 15/10ÈME

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
1200	750	782 à 1062	01 002 0530	709	8.71
1500			01 002 0531	756	10.01
1800			01 002 0532	859	11.44
2000			01 002 0533	959	12.48
2400			01 002 0534	1267	14.69
1200	1000		01 002 0535	854	10.40
1500			01 002 0536	940	12.48
1800			01 002 0537	1049	14.30
2000			01 002 0538	1146	15.60
2400			01 002 0539	1487	18.20



POSTES DE PRÉPARATION PACKLOG
RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT PLATEAU
MÉLAMINÉ 19MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
1200	750	759 à 1039	01 002 0610	455	5.07
1500			01 002 0611	486	5.72
1800			01 002 0612	496	6.37
2000			01 002 0613	517	6.89
2400			01 002 0614	605	7.93
1200	1000		01 002 0615	527	5.85
1500			01 002 0616	584	6.76
1800			01 002 0617	597	7.54
2000			01 002 0618	619	8.06
2400			01 002 0619	658	9.23



POSTES DE PRÉPARATION PACKLOG
RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT PLATEAU
MÉLAMINÉ 28MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
1200	750	768 à 1048	01 002 0600	494	5.98
1500			01 002 0601	527	6.89
1800			01 002 0602	540	7.80
2000			01 002 0603	559	8.45
2400			01 002 0604	635	9.75
1200	1000		01 002 0605	581	7.15
1500			01 002 0606	650	8.32
1800			01 002 0607	664	10.08
2000			01 002 0608	688	10.92
2400			01 002 0609	718	12.60



POSTES DE PRÉPARATION PACKLOG
RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT PLATEAU
STRATIFIÉ RESITOP 30MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
1200	750	770 à 1050	01 002 0590	563	6.11
1500			01 002 0591	619	6.89
1800			01 002 0592	656	8.06
2000			01 002 0593	656	8.71
2400			01 002 0594	834	10.01
1200	1000		01 002 0595	661	7.28
1500			01 002 0596	780	8.58
1800			01 002 0597	821	10.36
2000			01 002 0598	845	11.34
2400			01 002 0599	947	13.02



Postes de travail PACKLOG
plateau multiplis épaisseur 40mm
réglables en hauteur
mécaniquement.

TABLES TPL



TABLES TPL

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE MÉTALLIQUE

Le châssis est constitué d'une structure en tube d'acier d'épaisseur 20/10ème et en tôle d'acier pliée d'épaisseur 25/10ème.

Les pieds ou échelles sont réalisés en tube de section 40x40mm et soudés, 2 traverses horizontales situées en partie haute, sont réalisées par pliage en U de section 40x60x40mm.

La finition de la structure est réalisée par une peinture en poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

La conception est réalisée de telle manière que l'assemblage des éléments métalliques entre eux ne laisse aucune vis ou boulon apparent, ce qui permet d'assurer une meilleure protection de l'utilisateur contre les blessures.

Les tubes des pieds ou échelles sont équipés d'embouts plastiques anti-poinçonnement des sols.

ASSOCIATION STRUCTURE ET PLATEAU

La structure de la table TPL peut recevoir les plateaux multiplis 24mm et mélaminés 19mm présentés dans les pages des plateaux d'établis.

Le plateau est fixé à la structure par vis à bois VBA TB 5x20 cruciformes et peut être placé à fleur ou au centre en fonction des contraintes de l'utilisateur.

ÉQUIPEMENTS (Voir la gamme page 126 à 155)

Des supports unités centrales peuvent être fixés sous la structure de la table TPL.

Une platine métallique permet de lier 2 établis latéralement, en face à face ou perpendiculairement.

Le plateau multiplis épaisseur 24mm peut être équipé, en partie haute, de montants qui permettent d'accueillir un ensemble d'équipements (tablettes, rails, support éclairage, panneaux perforés, supports et dévidoirs divers, etc.) et de placer à portée de main de l'utilisateur ses outils de travail dans des conditions d'ergonomie optimum.

LABELS

Les plateaux sont certifiés PEFC.

La charge admissible pour la table TPL est de 250kg.




Conforme à la norme XPD 65762

Nuancier :

TABLES TPL
FIXES



Nuancier :



**HAUTEUR
FIXE**



LES PLUS PRODUITS

- + Charge moyenne
- + Économie
- + Polyvalence



**LES APPLICATIONS
MÉTIERS**

Assemblage - Commerce - Conditionnement
Enseignement - Informatique - Logistique
Magasinage - Préparation de commande
Service Après Vente - Stockage



TOUS NOS
ÉQUIPEMENTS
PAGES 126 À 155



Table TPL plateau multiplis 24mm



TABLES TPL PLATEAU MULTIPLIS 24MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
1200	750	824	01 003 0001	332	4.81
1500			01 003 0002	307	5.59
2000			01 003 0003	373	7.28



TABLES TPL PLATEAU MÉLAMINÉ 19MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
1200	750	819	01 003 0004	283	4.03
1500			01 003 0005	312	4.55
2000			01 003 0006	354	5.46

POSTES DE TRAVAIL NETLOG



POSTES DE TRAVAIL NETLOG

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE MÉTALLIQUE

Le châssis est constitué d'une structure en tube d'acier d'épaisseur 20/10ème, en tôle d'acier pliée d'épaisseur 25/10ème et en tôle d'acier pliée d'épaisseur 12/10ème.

Les pieds ou échelles sont réalisés en tube de section 60x60mm et soudés, les traverses ou jupes horizontales par pliage en U de section 58x196x58, les joues de fermeture par pliage en L de section 195x40.

2 traverses et 1 voile de fond relient les échelles et assure au poste une très bonne stabilité : tous les 3 en partie haute sous le plateau. Les tubes des pieds ou échelles sont équipés d'embouts plastiques avec vérins de mise à niveau des sols.

La finition de la structure est réalisée par une peinture en poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

La conception est réalisée de telle manière à limiter la rétention de poussière, ce qui permet d'assurer un bon nettoyage des surfaces de la structure et de répondre à la norme NF EN ISO 14 644-1 pour les salles propres niveau 7, 8 et 9.

La version du poste de travail NETLOG réglable en hauteur électriquement permet l'ajustement de la hauteur précisément souhaitée.

Un ensemble de 4 colonnes électriques permet d'élever la structure. Un boîtier de contrôle se situe dans une échelle. La course de réglage s'étend de 800 à 1080mm pour le châssis hors épaisseur du plateau.

Une télécommande programmable avec affichage de la hauteur permet de mémoriser 3 positions.

ASSOCIATION STRUCTURE ET PLATEAU

La structure du poste NETLOG peut recevoir les plateaux Mélaminé 28mm, RESTIOP 40mm et RESITOP 30mm.

Le plateau est fixé à la structure par vis à bois VBA TB 5x20 cruciformes et peut être placé à fleur ou au centre en fonction des contraintes de l'utilisateur. Le plateau tout inox est fixé sur les échelles par goujons soudés et écrous.

ÉQUIPEMENTS (Voir la gamme PAGE 126 À 155)

Des coffres à tiroirs peuvent être fixés sous la structure NETLOG ainsi que des supports claviers ou des supports unités centrales.

Le plateau, peut être équipé, en partie haute, de montants qui permettent d'accueillir un ensemble d'équipements (tablettes, rails, support éclairage, panneaux perforés, supports et dévidoirs

divers, etc.) et de placer à portée de main de l'utilisateur ses outils de travail dans des conditions d'ergonomie optimum.

Un kit d'évolution permet de passer de la version NETLOG fixe à la version NETLOG électrique.

LABELS

Les plateaux sont certifiés PEFC.

La charge admissible certifiée pour le NETLOG fixe est de 500kg et 300kg pour la version réglable électriquement.



Conforme à la norme XPD 65762

Nuancier :

POSTES DE TRAVAIL NETLOG

NETLOG FIXES ET RÉGLABLES
ÉLECTRIQUEMENT



Nuancier :



HAUTEUR
FIXE



LES PLUS PRODUITS

- + Charge moyenne
- + Capacité câbles
- + Anti-poussière
- + Fonctionnalité
- + Sécurité
- + Ergonomique



RÉGLAGE
ÉLECTRIQUE



LES APPLICATIONS MÉTIER

Aéronautique - Automobile - Biologie
Chimie - Électromécanique - Électronique
Électrotechnique - Essais - Informatique
Laboratoire - Mécatronique - Médical
Mesures - Métrologie - Microtechnique
Qualité - Recherche et Développement
Salles blanches - Salles grises



TOUS NOS
ÉQUIPEMENTS
PAGES 126 À 155



POSTES DE TRAVAIL NETLOG
FIXES PLATEAU MÉLAMINÉ
28MM

POSTES DE TRAVAIL NETLOG
FIXES PLATEAU STRATIFIÉ
RESITOP 40MM

POSTES DE TRAVAIL NETLOG
FIXES PLATEAU STRATIFIÉ
RESITOP 30MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*	H.	Référence	Prix	E.C.*	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	808	01 015 0079	499	4.68	820	01 015 0027	561	5.33	810	01 015 0040	544	4.81
1000			01 015 0080	509	5.33		01 015 0028	580	6.11		01 015 0041	554	5.46
1200			01 015 0081	527	5.98		01 015 0029	592	7.02		01 015 0042	595	6.11
1500			01 015 0082	565	6.89		01 015 0030	739	8.82		01 015 0043	653	6.89
1800			01 015 0083	573	7.67		01 015 0031	754	9.80		01 015 0044	669	7.93
2000			01 015 0084	588	8.32		01 015 0032	794	10.78		01 015 0045	679	8.58
2400	1000	808	01 015 0085	646	9.62	01 015 0033	850	12.46	01 015 0046	802	10.64		
1000			01 015 0086	539	6.37	01 015 0034	649	7.41	01 015 0047	615	6.50		
1200			01 015 0087	544	7.15	01 015 0035	657	9.10	01 015 0048	620	7.28		
1500			01 015 0088	605	8.32	01 015 0036	781	10.78	01 015 0049	731	8.58		
1800			01 015 0089	620	10.08	01 015 0037	821	12.18	01 015 0050	771	10.36		
2000			01 015 0090	637	10.92	01 015 0038	859	13.30	01 015 0051	786	11.34		
2400			01 015 0091	669	12.46	01 015 0039	949	15.26	01 015 0052	876	12.88		



HAUTEUR
FIXE



Netlog fixe



Netlog électrique



POSTES DE TRAVAIL NETLOG
RÉGLABLES ÉLECTRIQUEMENT
PLATEAU MÉLAMINÉ 28MM

POSTES DE TRAVAIL NETLOG
RÉGLABLES ÉLECTRIQUEMENT
PLATEAU STRATIFIÉ RESITOP
40MM

POSTES DE TRAVAIL NETLOG
RÉGLABLES ÉLECTRIQUEMENT
PLATEAU STRATIFIÉ RESITOP
30MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*	H.	Référence	Prix	E.C.*	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	830 à 1128	01 015 0250	2937	5.72	840 à 1140	01 015 0198	2997	6.37	830 à 1130	01 015 0211	2980	5.85
1000			01 015 0251	2944	6.37		01 015 0199	3011	7.15		01 015 0212	2986	6.50
1200			01 015 0252	2965	6.89		01 015 0200	3024	7.93		01 015 0213	3028	7.02
1500			01 015 0253	2997	7.80		01 015 0201	3162	9.10		01 015 0214	3081	7.80
1800			01 015 0254	2999	8.71		01 015 0202	3173	10.14		01 015 0215	3091	8.97
2000			01 015 0255	3018	9.36		01 015 0203	3214	11.90		01 015 0216	3105	9.62
2400	1000	830 à 1128	01 015 0256	3078	10.53	01 015 0204	3271	13.44	01 015 0217	3227	10.79		
1000			01 015 0257	2971	7.41	01 015 0205	3078	8.45	01 015 0218	3042	7.54		
1200			01 015 0258	2980	8.19	01 015 0206	3088	9.49	01 015 0219	3052	8.32		
1500			01 015 0259	3039	9.36	01 015 0207	3205	11.90	01 015 0220	3157	9.62		
1800			01 015 0260	3052	10.40	01 015 0208	3243	13.30	01 015 0221	3197	10.66		
2000			01 015 0261	3067	11.18	01 015 0209	3281	14.42	01 015 0222	3211	11.57		
2400			01 015 0262	3095	12.61	01 015 0210	3362	16.38	01 015 0223	3293	14.00		



RÉGLAGE
ÉLECTRIQUE

POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0



POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE MÉTALLIQUE

Le cadre horizontal est constitué d'une structure en tôle d'acier pliée d'épaisseur 25/10ème qui assure une rigidité parfaite du plateau. Il est fixé sur les coulisses mécaniques. Une poutre en tube d'acier 60x30mm relie les 2 montants verticaux de pieds, permettant la rigidité de la structure. Les embases horizontales en tôle d'acier 4mm et tube d'acier 25x25mm sont équipés de vérins de réglage en hauteur de course 30mm pour compenser les défauts de planéité du sol.

Les montants arrière, de hauteurs 1600mm dont 1200mm au-dessus du plateau, sont fixés sur la poutre et le cadre horizontal. Ils suivent le réglage en hauteur des postes. Ils sont réalisés en tube d'acier 60x30mm d'épaisseur 20/10ème, perforés sur les 4 faces. Sur les faces latérales de largeur 60mm, les perforations sont de dimensions 10x10mm et au pas de 50mm. Sur les faces avant et arrière de largeur 30mm, elles sont de dimensions 30x10mm et au pas de 50mm. Ils accueillent les accessoires modulaires tels que tablettes, rails, support éclairage fixés sur les perforations. Ils sont au nombre de 2 sur les postes largeur 695 et 925mm et au choix, au nombre de 2 ou 3 montants sur la largeur 1360mm. Les montants sont au nombre de 3 sur la largeur 1820mm. La composition à 3 montants permet d'accueillir de manière indépendante 2 ensembles d'accessoires. Le voile de fond est réalisé en tôle d'acier 10/10ème, de section 90x40mm. Il permet la circulation horizontale des câbles sous le poste et de poste en poste. Ce voile de fond suit le cadre horizontal lors du réglage en hauteur. Sa fixation sur les montants est réalisée par vis poêlier traversantes et écrou à collerette au niveau des perforations latérales 10x10mm.

La finition de la structure est réalisée par une peinture en poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C. Les structures MODULOG 4.0 sont proposées en 4 versions. Une version avec poutre, une version avec poutre + voile de fond, une version avec poutre + montants arrière, une version avec poutre + voile de fond + montants arrière.

Version réglable en hauteur mécaniquement

Les coulisses des montants verticaux de pieds sont réalisées en tube d'acier 120x60mm et en tôle d'acier 25/10ème. Le réglage en hauteur s'effectue au pas de 50mm dans une plage de 723 à 1073mm mesurée sous le plateau. L'utilisateur peut ainsi régler celui-ci en fonction de sa morphologie et/ou des opérations à réaliser.

Il est possible de faire évoluer le poste à réglage mécanique en poste électrique, grâce à un kit, par simple changement des embases et du système de levage.

Version réglable en hauteur électriquement

La version du poste réglable électriquement permet d'ajuster la hauteur d'utilisation précise. Un ensemble de 2 colonnes électriques de section 150x70mm permet d'élever l'ensemble cadre, poutre, plateau, voile et montants. Ces pièces sont communes à la version mécanique. La course de réglage en hauteur est de 723 à 1123mm mesurée sous le plateau. Le mouvement est commandé par un boîtier de commande. Celui-ci permet une mémorisation de 3 positions et affiche la hauteur du poste

ASSOCIATION STRUCTURE ET PLATEAU

La structure peut recevoir les plateaux en mélaminé 38mm, 28mm et 19mm, en RESITOP 40mm et 30mm, ainsi que les plateaux stratifiés ESD 30mm, présentés dans les pages de description des plateaux. Ils sont fixés à la structure par vis VBA TB 5x20.

ÉQUIPEMENTS (Voir la gamme page 126 à 155)

Sur demande, les postes mécaniques et électriques peuvent être équipés de 4 roulettes pivotantes de diamètre 100 mm dont 2 freinées, en remplacement des vérins de réglage de niveau de sol. La hauteur de réglage des postes passe de 834 à 1184mm pour la version mécanique et de 834 à 1234mm pour la version électrique, hors plateau. La charge admissible pour les 2 versions sur roulettes est de 300kg uniformément répartie.

Les montants arrière équipés d'une traverse horizontale en partie haute accueillent les équipements modulaires tels que tablettes, rails, support éclairage. Des coffres à tiroirs peuvent être fixés à la structure ainsi que des supports claviers ou des supports unités centrales

LABELS

Les plateaux sont certifiés PEFC.

La charge admissible pour le MODULOG est de 300kg tant pour la version mécanique que pour la version électrique.



Conforme à la norme XPD 65762

Nuancier :

POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0

MODULOG 4.0 RÉGLABLES EN HAUTEUR
MÉCANIQUEMENT



Nuancier :



RÉGLAGE
MÉCANIQUE



LES PLUS PRODUITS

- + Charge moyenne
- + Ergonomie
- + Capacité câbles
- + Accessoirisation
- + Adaptabilité
- + Flexibilité
- + Fonctionnalité
- + Modularité
- + Polyvalence



LES APPLICATIONS MÉTIERS

Aéronautique - Bureau d'Etudes
Électronique - Électrotechnique - Essais
Joaillerie - Maroquinerie - Mécatronique
Métrologie - Micromécanique
Microtechnique - Prototypage - Qualité
Recherche et Développement - Robotique
Service Après-Vente



TOUS NOS
ÉQUIPEMENTS
PAGES 126 À 155



RÉGLAGE
MÉCANIQUE
VERSION POUTRE



POSTES DE TRAVAIL MODULOG
4.0 RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT
AVEC POUTRE PLATEAU STRATIFIÉ
RESITOP 40MM



POSTES DE TRAVAIL MODULOG
4.0 RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT
AVEC POUTRE PLATEAU STRATIFIÉ
RESITOP 30MM



POSTES DE TRAVAIL MODULOG
4.0 RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT
AVEC POUTRE PLATEAU STRATIFIÉ
ANTISTATIQUE ESD 30MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*	H.	Référence	Prix	E.C.*	H.	Référence	Prix	E.C.*
695	650	763 à 1113	01 004 0276	734	6.11	753 à 1103	01 004 0060	728	5.59	753 à 1103	01 004 0064	774	5.72
925			01 004 0277	784	7.02		01 004 0061	771	6.37		01 004 0065	840	6.50
1360			01 004 0278	853	8.71		01 004 0062	823	7.80		01 004 0066	928	7.93
1820			01 004 0279	932	10.53		01 004 0063	890	9.23		01 004 0067	1042	9.36
695			01 004 0288	758	6.37		01 004 0072	742	5.72		01 004 0076	816	5.85
925	750	761 à 1111	01 004 0289	812	7.41	01 004 0073	794	6.63	01 004 0077	897	6.76		
1360			01 004 0290	894	9.23	01 004 0074	856	8.06	01 004 0078	1008	8.32		
1820			01 004 0291	1012	11.18	01 004 0075	924	9.62	01 004 0079	1122	9.88		



POSTES DE TRAVAIL MODULOG
4.0 RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT
AVEC POUTRE PLATEAU MÉLAMINÉ
38MM



POSTES DE TRAVAIL MODULOG
4.0 RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT
AVEC POUTRE PLATEAU MÉLAMINÉ
28MM



POSTES DE TRAVAIL MODULOG
4.0 RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT
AVEC POUTRE PLATEAU MÉLAMINÉ
19MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*	H.	Référence	Prix	E.C.*	H.	Référence	Prix	E.C.*
695	650	761 à 1111	01 004 0280	706	5.98	751 à 1101	01 004 0068	702	5.59	742 à 1092	01 004 0284	702	5.20
925			01 004 0281	742	6.89		01 004 0069	739	6.37		01 004 0285	739	5.85
1360			01 004 0282	781	8.58		01 004 0070	771	7.80		01 004 0286	771	7.02
1820			01 004 0283	823	10.27		01 004 0071	816	9.23		01 004 0287	816	8.19
695			01 004 0292	712	6.24		01 004 0080	710	5.72		01 004 0296	710	5.33
925	750	761 à 1111	01 004 0293	754	7.28	01 004 0081	750	6.63	01 004 0297	750	5.98		
1360			01 004 0294	798	9.10	01 004 0082	789	8.06	01 004 0298	789	7.28		
1820			01 004 0295	840	10.92	01 004 0083	831	9.62	01 004 0299	831	8.45		

POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0

MODULOG 4.0 RÉGLABLES EN HAUTEUR MÉCANIQUEMENT



Nuancier :



**RÉGLAGE MÉCANIQUE
VERSION POUTRE
ET VOILE DE FOND**



POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0 RÉGLABLE MÉCANIQUEMENT AVEC VOILE PLATEAU STRATIFIÉ RESITOP 40MM



POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0 RÉGLABLE MÉCANIQUEMENT AVEC VOILE PLATEAU STRATIFIÉ RESITOP 30MM



POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0 RÉGLABLE MÉCANIQUEMENT AVEC VOILE PLATEAU STRATIFIÉ ANTISTATIQUE ESD 30MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*	H.	Référence	Prix	E.C.*	H.	Référence	Prix	E.C.*
695	650	763 à 1113	01 004 0330	805	7.02	753 à 1103	01 004 0114	798	6.50	753 à 1103	01 004 0118	846	6.63
925			01 004 0331	859	7.93		01 004 0115	850	7.28		01 004 0119	915	7.41
1360			01 004 0332	941	9.88		01 004 0116	913	8.97		01 004 0120	1015	9.10
1820			01 004 0333	1062	12.22		01 004 0117	1024	10.92		01 004 0121	1174	11.05
695	750	763 à 1113	01 004 0342	827	7.28	01 004 0126	812	6.63	01 004 0130	887	6.76		
925			01 004 0343	890	8.32	01 004 0127	872	7.54	01 004 0131	974	7.67		
1360			01 004 0344	983	10.40	01 004 0128	946	9.23	01 004 0132	1097	9.49		
1820			01 004 0345	1145	12.87	01 004 0129	1056	11.31	01 004 0133	1257	11.57		



POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0 RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT AVEC VOILE PLATEAU MÉLAMINÉ 38MM



POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0 RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT AVEC VOILE PLATEAU MÉLAMINÉ 28MM



POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0 RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT AVEC VOILE PLATEAU MÉLAMINÉ 19MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*	H.	Référence	Prix	E.C.*	H.	Référence	Prix	E.C.*
695	650	761 à 1111	01 004 0334	774	6.89	751 à 1101	01 004 0122	771	6.50	742 à 1092	01 004 0338	771	6.11
925			01 004 0335	821	7.80		01 004 0123	816	7.28		01 004 0339	816	6.76
1360			01 004 0336	868	9.75		01 004 0124	859	8.97		01 004 0340	859	8.19
1820			01 004 0337	957	11.96		01 004 0125	949	10.92		01 004 0341	949	9.88
695	750	761 à 1111	01 004 0346	784	7.15	01 004 0134	781	6.63	01 004 0350	781	6.24		
925			01 004 0347	831	8.19	01 004 0135	827	7.54	01 004 0351	827	6.89		
1360			01 004 0348	887	10.27	01 004 0136	878	9.23	01 004 0352	878	8.45		
1820			01 004 0349	971	12.61	01 004 0137	964	11.31	01 004 0353	964	10.14		



TOUS NOS
ÉQUIPEMENTS
PAGE 124 À 141



**RÉGLAGE MÉCANIQUE
VERSION POUTRE
ET SUPERSTRUCTURE**



POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0
RÉGLABLE MÉCANIQUEMENT AVEC
POUTRE ET SUPERSTRUCTURE
PLATEAU STRATIFIÉ RESITOP 40MM



POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0
RÉGLABLE MÉCANIQUEMENT AVEC
POUTRE ET SUPERSTRUCTURE
PLATEAU STRATIFIÉ RESITOP 30MM



POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0
RÉGLABLE MÉCANIQUEMENT
AVEC POUTRE ET SUPERSTRUCTURE
PLATEAU STRATIFIÉ ANTISTATIQUE
ESD 30MM

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*	H.	Référence	Prix	E.C.*	H.	Référence	Prix	E.C.*
2 montants largeur 635	695	650	763 à 1113	01 004 0300	894	7.41	753 à 1103	01 004 0084	887	6.89	753 à 1103	01 004 0087	934	7.02
2 montants largeur 865	925			01 004 0301	946	8.45		01 004 0085	934	7.80		01 004 0088	1001	7.93
2 montants largeur 1300	1360			01 004 0302	1024	10.14		01 004 0086	994	9.23		01 004 0089	1097	9.36
3 montants largeur 635+635	1820	750	763 à 1113	01 004 0318	1104	10.79	753 à 1103	01 004 0102	1076	9.88	753 à 1103	01 004 0104	1177	10.01
3 montants largeur 865+865				01 004 0319	1180	12.74		01 004 0103	1142	11.44		01 004 0105	1292	11.57
2 montants largeur 635	695	750	763 à 1113	01 004 0309	915	7.67	753 à 1103	01 004 0093	902	7.02	753 à 1103	01 004 0096	974	7.15
2 montants largeur 865	925			01 004 0310	974	8.84		01 004 0094	957	8.06		01 004 0097	1059	8.19
2 montants largeur 1300	1360			01 004 0311	1062	10.66		01 004 0095	1027	9.49		01 004 0098	1177	9.75
3 montants largeur 635+635	1820	750	763 à 1113	01 004 0324	1145	11.31	753 à 1103	01 004 0108	1107	10.14	753 à 1103	01 004 0110	1260	10.40
3 montants largeur 865+865				01 004 0325	1264	13.39		01 004 0109	1174	11.83		01 004 0111	1374	12.09



POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0
RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT
AVEC POUTRE ET SUPERSTRUCTURE
PLATEAU MÉLAMINÉ 38MM



POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0
RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT
AVEC POUTRE ET SUPERSTRUCTURE
PLATEAU MÉLAMINÉ 28MM



POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0
RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT
AVEC POUTRE ET SUPERSTRUCTURE
PLATEAU MÉLAMINÉ 19MM

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*	H.	Référence	Prix	E.C.*	H.	Référence	Prix	E.C.*
2 montants largeur 635	695	650	761 à 1111	01 004 0303	864	7.28	751 à 1101	01 004 0090	859	6.89	742 à 1092	01 004 0306	859	6.50
2 montants largeur 865	925			01 004 0304	905	8.32		01 004 0091	902	7.80		01 004 0307	902	7.28
2 montants largeur 1300	1360			01 004 0305	949	10.01		01 004 0092	941	9.23		01 004 0308	941	8.45
3 montants largeur 635+635	1820	750	761 à 1111	01 004 0320	1030	10.66	751 à 1101	01 004 0106	1024	9.88	742 à 1092	01 004 0322	1024	9.10
3 montants largeur 865+865				01 004 0321	1076	12.48		01 004 0107	1066	11.44		01 004 0323	1066	10.40
2 montants largeur 635	695	750	761 à 1111	01 004 0312	872	7.54	751 à 1101	01 004 0099	868	7.02	742 à 1092	01 004 0315	868	6.63
2 montants largeur 865	925			01 004 0313	915	8.71		01 004 0100	913	8.06		01 004 0316	913	7.41
2 montants largeur 1300	1360			01 004 0314	968	10.53		01 004 0101	960	9.49		01 004 0317	960	8.71
3 montants largeur 635+635	1820	750	761 à 1111	01 004 0326	1050	11.18	751 à 1101	01 004 0112	1042	10.14	742 à 1092	01 004 0328	1042	9.36
3 montants largeur 865+865				01 004 0327	1090	13.13		01 004 0113	1081	11.83		01 004 0329	1081	10.66

POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0

MODULOG 4.0 RÉGLABLES EN HAUTEUR MÉCANIQUEMENT



Nuancier :



**RÉGLAGE MÉCANIQUE
VERSION POUTRE,
VOILE DE FOND ET
SUPERSTRUCTURE**



POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0 RÉGLABLE MÉCANIQUEMENT AVEC VOILE ET SUPERSTRUCTURE PLATEAU STRATIFIÉ RESITOP 40MM

POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0 RÉGLABLE MÉCANIQUEMENT AVEC VOILE ET SUPERSTRUCTURE PLATEAU STRATIFIÉ RESITOP 30MM

POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0 RÉGLABLE MÉCANIQUEMENT AVEC VOILE ET SUPERSTRUCTURE PLATEAU STRATIFIÉ ANTISTATIQUE ESD 30MM

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*	H.	Référence	Prix	E.C.*	H.	Référence	Prix	E.C.*
2 montants largeur 635	695	650	763 à 1113	01 004 0354	928	7.80	753 à 1103	01 004 0138	918	7.28	753 à 1103	01 004 0141	968	7.41
2 montants largeur 865	925			01 004 0355	987	8.84		01 004 0139	974	8.19		01 004 0142	1042	8.32
2 montants largeur 1300	1360			01 004 0356	1076	10.92		01 004 0140	1045	10.01		01 004 0143	1148	10.14
3 montants largeur 635+635	1820			01 004 0372	1172	11.57		01 004 0156	1142	10.66		01 004 0158	1244	10.79
3 montants largeur 865+865				01 004 0373	1264	13.78		01 004 0157	1223	12.48		01 004 0159	1374	12.61
2 montants largeur 635	695			01 004 0363	949	8.06		01 004 0147	934	7.41		01 004 0150	1008	7.54
2 montants largeur 865	925			01 004 0364	1015	9.23		01 004 0148	997	8.45		01 004 0151	1101	8.58
2 montants largeur 1300	1360			01 004 0365	1117	11.44		01 004 0149	1079	10.27		01 004 0152	1229	10.53
3 montants largeur 635+635				01 004 0378	1211	12.09		01 004 0162	1174	10.92		01 004 0164	1325	11.18
3 montants largeur 865+865				1820	01 004 0379	1345		14.43	01 004 0163	1257		12.87	01 004 0165	1455



POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0 RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT AVEC VOILE ET SUPERSTRUCTURE PLATEAU MÉLAMINÉ 38MM

POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0 RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT AVEC VOILE ET SUPERSTRUCTURE PLATEAU MÉLAMINÉ 28MM

POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0 RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT AVEC VOILE ET SUPERSTRUCTURE PLATEAU MÉLAMINÉ 19MM

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*	H.	Référence	Prix	E.C.*	H.	Référence	Prix	E.C.*
2 montants largeur 635	695	650	761 à 1111	01 004 0357	897	7.67	751 à 1101	01 004 0144	894	7.28	742 à 1092	01 004 0360	894	6.89
2 montants largeur 865	925			01 004 0358	946	8.71		01 004 0145	941	8.19		01 004 0361	941	7.67
2 montants largeur 1300	1360			01 004 0359	1001	10.79		01 004 0146	994	10.01		01 004 0362	994	9.23
3 montants largeur 635+635	1820			01 004 0374	1097	11.44		01 004 0160	1090	10.66		01 004 0376	1090	9.88
3 montants largeur 865+865				01 004 0375	1155	13.52		01 004 0161	1148	12.48		01 004 0377	1148	11.44
2 montants largeur 635	695			01 004 0366	905	7.93		01 004 0153	902	7.41		01 004 0369	902	7.02
2 montants largeur 865	925			01 004 0367	957	9.10		01 004 0154	951	8.45		01 004 0370	951	7.80
2 montants largeur 1300	1360			01 004 0368	1020	11.31		01 004 0155	1012	10.27		01 004 0371	1012	9.49
3 montants largeur 635+635				01 004 0380	1117	11.96		01 004 0166	1107	10.92		01 004 0382	1107	10.14
3 montants largeur 865+865				1820	01 004 0381	1172		14.17	01 004 0167	1164		12.87	01 004 0383	1164



TOUS NOS
ÉQUIPEMENTS
PAGES 126 À 155



ANGLES POUR POSTES DE TRAVAIL
MODULOG 4.0 AVEC POUTRE REGLABLES
EN HAUTEUR DE 723 À 1073MM HORS
PLATEAU

Modèle	L.	P.	Référence	Prix	E.C.*
Stratifié RESITOP haute résistance thermique 40 mm	1075	650	01 004 0492	875	8.32
Stratifié RESITOP haute résistance thermique 30 mm			01 004 0493	834	7.28
Stratifié antistatique ESD 30 mm			01 004 0494	1031	7.41
Mé laminé 38 mm			01 004 0495	764	8.19
Mé laminé 28 mm			01 004 0496	757	7.28
Mé laminé 19 mm			01 004 0497	732	6.37
Stratifié RESITOP haute résistance thermique 40 mm	1175	750	01 004 0498	899	9.10
Stratifié RESITOP haute résistance thermique 30 mm			01 004 0499	858	7.80
Stratifié antistatique ESD 30 mm			01 004 0500	1032	8.06
Mé laminé 38 mm			01 004 0501	787	8.97
Mé laminé 28 mm			01 004 0502	781	7.28
Mé laminé 19 mm			01 004 0503	757	6.76



TRAVERSES DE SUPERSTRUCTURE
POUR MODULOG 4.0

L.	Référence	Prix	E.C.*
635	01 004 0057	43	0.08
865	01 004 0058	45	0.08
1300	01 004 0059	46	0.12



VOILE POUR MODULOG 4.0 H. 304MM

Modèle	L.	Référence	Prix	E.C.*
Voile pour poutre sans montants	695	01 004 0505	66	0.20
	925	01 004 0506	72	0.24
	1360	01 004 0507	83	0.32
	1820	01 004 0508	116	0.44
Voile pour poutre avec 2 montants	695	01 004 0509	36	0.12
	925	01 004 0510	42	0.16
Voile pour poutre avec 3 montants	1360	01 004 0511	54	0.24
		01 004 0512	59	0.24
	1820	01 004 0513	71	0.32



MONTANTS DE SUPERSTRUCTURE
POUR MODULOG 4.0

Modèle	H.	Référence	Prix	E.C.*
2 montants (pour poste longueur 695 / 925 / 1360)	1600	01 004 0055	138	0.24
3 montants (pour poste longueur 1360 / 1820)		01 004 0056	203	0.36

KIT ÉVOLUTION ÉLECTRIQUE
POUR MODULOG 4.0 MÉCANIQUE

Référence	Prix	E.C.*
01 004 0504	1860	

POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0

MODULOG 4.0 RÉGLABLES EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT



Nuancier :



RÉGLAGE ÉLECTRIQUE



LES PLUS PRODUITS

- + Charge moyenne
- + Ergonomie
- + Capacité câbles
- + Accessoirisation
- + Adaptabilité
- + Flexibilité
- + Fonctionnalité
- + Modularité
- + Polyvalence



LES APPLICATIONS MÉTIERS

Aéronautique - Bureau d'Études
Électronique - Électrotechnique - Essais
Joaillerie - Maroquinerie - Mécatronique
Métrologie - Micromécanique
Microtechnique - Prototypage - Qualité
Recherche et Développement - Robotique
Service Après-Vente



TOUS NOS
ÉQUIPEMENTS
PAGES 126 À 155



RÉGLAGE
ÉLECTRIQUE
VERSION POUTRE



POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0 RÉGLABLES ÉLECTRIQUEMENT AVEC POUTRE PLATEAU STRATIFIÉ RESITOP 40MM



POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0 RÉGLABLES ÉLECTRIQUEMENT AVEC POUTRE PLATEAU STRATIFIÉ RESITOP 30MM



POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0 RÉGLABLES ÉLECTRIQUEMENT AVEC POUTRE PLATEAU STRATIFIÉ ANTISTATIQUE ESD 30MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*	H.	Référence	Prix	E.C.*	H.	Référence	Prix	E.C.*
695	650	763 à 1163	01 004 0384	2039	6.11	753 à 1103	01 004 0168	2033	5.59	753 à 1103	01 004 0172	2078	5.72
925			01 004 0385	2085	7.02		01 004 0169	2075	6.37		01 004 0173	2138	6.50
1360			01 004 0386	2154	8.71		01 004 0170	2124	7.80		01 004 0174	2224	7.93
1820			01 004 0387	2226	10.53		01 004 0171	2188	9.23		01 004 0175	2333	9.36
695	750	763 à 1163	01 004 0396	2061	6.37	01 004 0180	2048	5.72	01 004 0184	2118	5.85		
925			01 004 0397	2115	7.41	01 004 0181	2096	6.63	01 004 0185	2195	6.76		
1360			01 004 0398	2190	9.23	01 004 0182	2156	8.06	01 004 0186	2299	8.32		
1820			01 004 0399	2304	11.18	01 004 0183	2220	9.62	01 004 0187	2408	9.88		



POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0 RÉGLABLES ÉLECTRIQUEMENT AVEC POUTRE PLATEAU MÉLAMINÉ 38MM



POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0 RÉGLABLES ÉLECTRIQUEMENT AVEC POUTRE PLATEAU MÉLAMINÉ 28MM



POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0 RÉGLABLES ÉLECTRIQUEMENT AVEC POUTRE PLATEAU MÉLAMINÉ 19MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*	H.	Référence	Prix	E.C.*	H.	Référence	Prix	E.C.*
695	650	761 à 1161	01 004 0388	2012	5.98	751 à 1151	01 004 0176	2009	5.59	742 à 1142	01 004 0392	2009	5.20
925			01 004 0389	2048	6.89		01 004 0177	2044	6.37		01 004 0393	2044	5.85
1360			01 004 0390	2083	8.58		01 004 0178	2075	7.80		01 004 0394	2075	7.02
1820			01 004 0391	2124	10.27		01 004 0179	2118	9.23		01 004 0395	2118	8.19
695	750	761 à 1161	01 004 0400	2017	6.24	01 004 0188	2014	5.72	01 004 0404	2014	5.33		
925			01 004 0401	2057	7.28	01 004 0189	2054	6.63	01 004 0405	2054	5.98		
1360			01 004 0402	2100	9.10	01 004 0190	2093	8.06	01 004 0406	2093	7.28		
1820			01 004 0403	2138	10.92	01 004 0191	2132	9.62	01 004 0407	2132	8.45		

POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0

MODULOG 4.0 RÉGLABLES EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT



Nuancier :



**RÉGLAGE ÉLECTRIQUE
VERSION POUTRE
ET VOILE DE FOND**



POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0 RÉGLABLES ÉLECTRIQUEMENT AVEC VOILE PLATEAU STRATIFIÉ RESITOP 40MM



POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0 RÉGLABLES ÉLECTRIQUEMENT AVEC VOILE PLATEAU STRATIFIÉ RESITOP 30MM



POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0 RÉGLABLES ÉLECTRIQUEMENT AVEC VOILE PLATEAU STRATIFIÉ ANTISTATIQUE ESD 30MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*	H.	Référence	Prix	E.C.*	H.	Référence	Prix	E.C.*
695	650	763 à 1163	01 004 0438	2106	6.89	753 à 1103	01 004 0222	2100	6.37	753 à 1103	01 004 0226	2146	6.50
925			01 004 0439	2159	7.93		01 004 0223	2149	7.28		01 004 0227	2212	7.41
1360			01 004 0440	2237	9.88		01 004 0224	2209	8.97		01 004 0228	2308	9.10
1820			01 004 0441	2353	12.22		01 004 0225	2314	10.92		01 004 0229	2458	11.05
695	750	763 à 1163	01 004 0450	2128	7.15	753 à 1103	01 004 0234	2115	6.50	753 à 1103	01 004 0238	2184	6.63
925			01 004 0451	2188	8.32		01 004 0235	2171	7.54		01 004 0239	2269	7.67
1360			01 004 0452	2277	10.40		01 004 0236	2241	9.23		01 004 0240	2384	9.49
1820			01 004 0453	2430	12.87		01 004 0237	2346	11.31		01 004 0241	2536	11.57



POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0 RÉGLABLES ÉLECTRIQUEMENT AVEC VOILE PLATEAU MÉLAMINÉ 38MM



POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0 RÉGLABLE ÉLECTRIQUEMENT AVEC VOILE PLATEAU MÉLAMINÉ 28MM



POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0 RÉGLABLES ÉLECTRIQUEMENT AVEC VOILE PLATEAU MÉLAMINÉ 19MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*	H.	Référence	Prix	E.C.*	H.	Référence	Prix	E.C.*
695	650	761 à 1161	01 004 0442	2078	6.76	751 à 1151	01 004 0230	2075	6.37	742 à 1142	01 004 0446	2075	5.98
925			01 004 0443	2120	7.80		01 004 0231	2118	7.28		01 004 0447	2118	6.76
1360			01 004 0444	2168	9.75		01 004 0232	2159	8.97		01 004 0448	2159	8.19
1820			01 004 0445	2252	11.96		01 004 0233	2243	10.92		01 004 0449	2243	9.88
695	750	761 à 1161	01 004 0454	2085	7.02	751 à 1151	01 004 0242	2083	6.50	742 à 1142	01 004 0458	2083	6.11
925			01 004 0455	2132	8.19		01 004 0243	2128	7.54		01 004 0459	2128	6.89
1360			01 004 0456	2184	10.27		01 004 0244	2177	9.23		01 004 0460	2177	8.45
1820			01 004 0457	2265	12.61		01 004 0245	2258	11.31		01 004 0461	2258	10.14



TOUS NOS
ÉQUIPEMENTS
PAGES 126 À 155



**RÉGLAGE
ÉLECTRIQUE
VERSION POUTRE
ET SUPERSTRUCTURE**



POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0 RÉGLABLES ÉLECTRIQUEMENT AVEC POUTRE ET SUPERSTRUCTURE PLATEAU STRATIFIÉ RESITOP 40MM



POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0 RÉGLABLES ÉLECTRIQUEMENT AVEC POUTRE ET SUPERSTRUCTURE PLATEAU STRATIFIÉ RESITOP 30MM



POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0 RÉGLABLES ÉLECTRIQUEMENT AVEC POUTRE ET SUPERSTRUCTURE PLATEAU STRATIFIÉ ANTISTATIQUE ESD 30MM

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*	H.	Référence	Prix	E.C.*	H.	Référence	Prix	E.C.*
2 montants largeur 635	695	650	763 à 1163	01 004 0408	2190	7.54	753 à 1103	01 004 0192	2184	7.02	753 à 1103	01 004 0195	2230	7.15
2 montants largeur 865	925			01 004 0409	2241	8.45		01 004 0193	2230	7.80		01 004 0196	2294	7.93
2 montants largeur 1300	1360			01 004 0410	2314	10.14		01 004 0194	2286	9.23		01 004 0197	2384	9.36
3 montants largeur 635+635	1820			01 004 0426	2391	10.79		01 004 0210	2364	9.88		01 004 0212	2462	10.01
3 montants largeur 865+865				01 004 0427	2466	12.74		01 004 0211	2427	11.44		01 004 0213	2571	11.57
2 montants largeur 635	695			01 004 0417	2212	7.80		01 004 0201	2199	7.15		01 004 0204	2269	7.28
2 montants largeur 865	925			01 004 0418	2269	8.84		01 004 0202	2252	8.06		01 004 0205	2348	8.19
2 montants largeur 1300	1360			01 004 0419	2353	10.66		01 004 0203	2318	9.49		01 004 0206	2462	9.75
3 montants largeur 635+635				01 004 0432	2430	11.31		01 004 0216	2397	10.14		01 004 0218	2540	10.40
3 montants largeur 865+865				1820	01 004 0433	2542		13.39	01 004 0217	2458		11.83	01 004 0219	2648



POSTES DE TRAVAIL MODULOG RÉGLABLES ÉLECTRIQUEMENT AVEC POUTRE ET SUPERSTRUCTURE 4.0 PLATEAU MÉLAMINÉ 38MM



POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0 RÉGLABLES ÉLECTRIQUEMENT AVEC POUTRE ET SUPERSTRUCTURE PLATEAU MÉLAMINÉ 28MM



POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0 RÉGLABLES ÉLECTRIQUEMENT AVEC POUTRE ET SUPERSTRUCTURE PLATEAU MÉLAMINÉ 19MM

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*	H.	Référence	Prix	E.C.*	H.	Référence	Prix	E.C.*
2 montants largeur 635	695	650	761 à 1161	01 004 0411	2162	7.41	751 à 1151	01 004 0198	2159	7.02	742 à 1142	01 004 0414	2159	6.63
2 montants largeur 865	925			01 004 0412	2202	8.32		01 004 0199	2199	7.80		01 004 0415	2199	7.28
2 montants largeur 1300	1360			01 004 0413	2243	10.01		01 004 0200	2237	9.23		01 004 0416	2237	8.45
3 montants largeur 635+635	1820			01 004 0428	2321	10.66		01 004 0214	2314	9.88		01 004 0430	2314	9.10
3 montants largeur 865+865				01 004 0429	2364	12.48		01 004 0215	2357	11.44		01 004 0431	2357	10.40
2 montants largeur 635	695			01 004 0420	2171	7.67		01 004 0207	2168	7.15		01 004 0423	2168	6.16
2 montants largeur 865	925			01 004 0421	2212	8.71		01 004 0208	2209	8.06		01 004 0424	2209	7.41
2 montants largeur 1300	1360			01 004 0422	2260	10.53		01 004 0209	2255	9.49		01 004 0425	2255	8.71
3 montants largeur 635+635				01 004 0434	2339	11.18		01 004 0220	2333	10.14		01 004 0436	2333	9.36
3 montants largeur 865+865				1820	01 004 0435	2378		13.13	01 004 0221	2370		11.83	01 004 0437	2370

POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0

MODULOG 4.0 RÉGLABLES EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT



Nuancier :



RÉGLAGE ÉLECTRIQUE
VERSION POUTRE,
VOILE DE FOND ET
SUPERSTRUCTURE



POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0 RÉGLABLES ÉLECTRIQUEMENT AVEC VOILE ET SUPERSTRUCTURE PLATEAU STRATIFIÉ RESITOP 40MM



POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0 RÉGLABLES ÉLECTRIQUEMENT AVEC VOILE ET SUPERSTRUCTURE PLATEAU STRATIFIÉ RESITOP 30MM



POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0 RÉGLABLES ÉLECTRIQUEMENT AVEC VOILE ET SUPERSTRUCTURE PLATEAU STRATIFIÉ ANTISTATIQUE ESD 30MM

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*	H.	Référence	Prix	E.C.*	H.	Référence	Prix	E.C.*
2 montants largeur 635	695	650	763 à 1163	01 004 0462	2224	7.80	753 à 1103	01 004 0246	2215	7.28	753 à 1103	01 004 0249	2260	7.41
2 montants largeur 865	925			01 004 0463	2279	8.84		01 004 0247	2269	8.19		01 004 0250	2333	8.32
2 montants largeur 1300	1360			01 004 0464	2364	10.92		01 004 0248	2336	10.01		01 004 0251	2433	10.14
3 montants largeur 635+635				01 004 0480	2454	11.57		01 004 0264	2427	10.66		01 004 0266	2525	10.79
3 montants largeur 865+865	1820			01 004 0481	2542	13.65		01 004 0265	2506	12.35		01 004 0267	2648	12.48
2 montants largeur 635	695			01 004 0471	2243	8.06		01 004 0255	2230	7.41		01 004 0258	2299	7.54
2 montants largeur 865	925			01 004 0472	2308	9.23		01 004 0256	2291	8.45		01 004 0259	2388	8.58
2 montants largeur 1300	1360			01 004 0473	2402	11.44		01 004 0257	2366	10.27		01 004 0260	2511	10.53
3 montants largeur 635+635				01 004 0486	2493	12.09		01 004 0270	2458	10.92		01 004 0272	2603	11.18
3 montants largeur 865+865	1820	01 004 0487	2621	14.30	01 004 0271	2536	12.74	01 004 0273	2727	13.00				



POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0 RÉGLABLES ÉLECTRIQUEMENT AVEC VOILE ET SUPERSTRUCTURE PLATEAU MÉLAMINÉ 38MM



POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0 RÉGLABLE ÉLECTRIQUEMENT AVEC VOILE ET SUPERSTRUCTURE PLATEAU MÉLAMINÉ 28MM



POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0 RÉGLABLES ÉLECTRIQUEMENT AVEC VOILE ET SUPERSTRUCTURE PLATEAU MÉLAMINÉ 19MM

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*	H.	Référence	Prix	E.C.*	H.	Référence	Prix	E.C.*
2 montants largeur 635	695	650	761 à 1161	01 004 0465	2195	7.67	751 à 1151	01 004 0252	2190	7.28	742 à 1142	01 004 0468	2190	6.89
2 montants largeur 865	925			01 004 0466	2241	8.71		01 004 0253	2237	8.19		01 004 0469	2237	7.67
2 montants largeur 1300	1360			01 004 0467	2294	10.79		01 004 0254	2286	10.01		01 004 0470	2286	9.23
3 montants largeur 635+635				01 004 0482	2384	11.44		01 004 0268	2378	10.66		01 004 0484	2378	9.88
3 montants largeur 865+865	1820			01 004 0483	2441	13.39		01 004 0269	2433	12.35		01 004 0485	2433	11.31
2 montants largeur 635	695			01 004 0474	2202	7.93		01 004 0261	2199	7.41		01 004 0477	2199	7.02
2 montants largeur 865	925			01 004 0475	2252	9.10		01 004 0262	2249	8.45		01 004 0478	2249	7.80
2 montants largeur 1300	1360			01 004 0476	2312	11.31		01 004 0263	2304	10.27		01 004 0479	2304	9.49
3 montants largeur 635+635				01 004 0488	2402	11.96		01 004 0274	2397	10.92		01 004 0490	2397	10.14
3 montants largeur 865+865	1820	01 004 0489	2454	14.04	01 004 0275	2448	12.74	01 004 0491	2448	11.57				



VOILE POUR MODULOG 4.0 H. 304MM

Modèle	L.	Référence	Prix	E.C.*
Voile pour poutre sans montants	695	01 004 0505	66	0.20
	925	01 004 0506	72	0.24
	1360	01 004 0507	83	0.32
	1820	01 004 0508	116	0.44
Voile pour poutre avec 2 montants	695	01 004 0509	36	0.12
	925	01 004 0510	42	0.16
	1360	01 004 0511	54	0.24
Voile pour poutre avec 3 montants	1360	01 004 0512	59	0.24
	1820	01 004 0513	71	0.32



MONTANTS DE SUPERSTRUCTURE POUR MODULOG 4.0

Modèle	H.	Référence	Prix	E.C.*
2 montants (pour poste longueur 695 / 925 / 1360)	1600	01 004 0055	138	0.24
3 montants (pour poste longueur 1360 / 1820)		01 004 0056	203	0.36



TRAVERSES DE SUPERSTRUCTURE POUR MODULOG 4.0

L.	Référence	Prix	E.C.*
635	01 004 0057	43	0.08
865	01 004 0058	45	0.08
1300	01 004 0059	46	0.12



POSTES DE TRAVAIL LABOLOG



POSTES DE TRAVAIL LABOLOG

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE MÉTALLIQUE

Le poste de travail LABOLOG est constitué de montants verticaux porteurs. De chaque côté du poste se trouvent 2 montants : un de hauteur totale 1800mm en position arrière supportant le plateau et les étagères horizontales, un de hauteur 750 ou 850mm en position avant supportant le plateau uniquement. Ces montants sont réalisés en tôle d'acier 20/10ème pliée en C de section 50x260x50mm. Chaque paire latérale de montants haut et bas repose sur une embase constituée d'un plat d'acier cambré d'épaisseur 40/10ème et de largeur 50mm.

8 vérins de réglage en hauteur de course 30mm fixés sur l'embase permettent d'assurer une parfaite stabilité en compensant les défauts de planéité du sol. Les montants arrière permettent la circulation des câbles verticalement. Ils sont fermés par un carter de finition fixé par crochets sur le montant en C. Le carter situé en partie haute comporte 2 ouvertures oblongues de 395x70mm pour la sortie des câbles. Celui situé en partie

basse dispose d'une ouverture oblongue de 130x120mm pour la sortie des câbles et le passage d'une nourrice électrique. Ces ouvertures hautes et basses sont équipées d'un jonc plastique pour éviter de blesser les câbles électriques.

Le poste de travail LABOLOG est ainsi particulièrement adapté aux besoins de câblages importants.

Un voile de fond formant une goulotte réalisée en tôle d'acier pliée 20/10ème assure la rigidité de la structure.

Un cadre constitué de tôle d'acier 25/10ème pliée en U de section 40x40x40mm supporte le plateau et lui assure une rigidité parfaite. Le poste LABOLOG est disponible en 3 largeurs 1200, 1600 et 1800mm et en profondeur 900mm.

La finition de la structure métallique est réalisée par une peinture en poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

ASSOCIATION STRUCTURE ET PLATEAU

La structure du poste de travail LABOLOG peut recevoir les plateaux mélaminés épaisseur 28mm, stratifiés RESITOP haute résistance thermique 30mm, stratifiés antistatique ESD 30mm. Le plateau est fixé à la structure par vis à bois VBA TB 5x20 cruciformes.

Le poste de travail LABOLOG est proposé en 2 versions au choix : hauteur de plateau 780mm ou 880mm.

ÉQUIPEMENTS (Voir la gamme page 126 à 155)

Le poste de travail LABOLOG peut recevoir entre les montants arrière des étagères fixes de profondeur 500mm et d'épaisseur 40mm ou inclinables de profondeur 400mm d'épaisseur 72mm avec rebord

LABELS

Les plateaux sont certifiés PEFC.

La charge admissible pour le LABOLOG est de 200kg



Conforme à la norme XPD 65762

Nuancier :



Nuancier :



**HAUTEUR
FIXE**



LES PLUS PRODUITS

- + Charge moyenne
- + Capacité câbles
- + Accessoirisation
- + Fonctionnalité
- + Polyvalence
- + 2 hauteurs de plateaux au choix



LES APPLICATIONS MÉTIERS

- Aéronautique - Bureau d'Études
- Électronique - Électrotechnique - Essais
- Joierie - Maroquinerie - Mécatronique
- Métrie - Micromécanique
- Microtechnique - Prototypage - Qualité
- Recherche et Développement - Robotique
- Service Après-Vente



POSTES DE TRAVAIL LABOLOG PLATEAU STRATIFIÉ RESITOP 30MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
1200	900	750	01 006 0001	976	13.65
1600			01 006 0002	1082	15.08
1800			01 006 0003	1130	15.86
1200	900	850	01 006 0004	988	13.91
1600			01 006 0005	1094	15.34
1800			01 006 0006	1142	16.12



POSTES DE TRAVAIL LABOLOG PLATEAU STRATIFIÉ ANTISTATIQUE ESD 30MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
1200	900	750	01 006 0007	1265	13.52
1600			01 006 0008	1531	15.34
1800			01 006 0009	1574	15.60
1200	900	850	01 006 0010	1277	13.78
1600			01 006 0011	1541	15.60
1800			01 006 0012	1583	15.86



ÉTAGÈRE HORIZONTALE POUR LABOLOG

L.	P.	Référence	Prix	E.C.*
1200	500	01 006 0013	100	0.44
1600		01 006 0014	112	0.60
1800		01 006 0015	119	0.68



ÉTAGÈRE INCLINABLE DE 0 À 45° POUR LABOLOG

L.	P.	Référence	Prix	E.C.*
1200	400	01 006 0016	100	0.40
1600		01 006 0017	112	0.56
1800		01 006 0018	119	0.60



BANDEAUX ÉLECTRIQUES AVEC INTERRUPTEUR

Se fixe sous l'étagère horizontale ou sous le plateau.

Câble de connexion 2P+T longueur 2m fourni.

Modèle	L.	Référence	Prix	E.C.*
L440 5 PC+T	440	01 008 0179	226	
L640 6 PC+T	640	01 008 0180	333	
L865 6 PC+T + 3RJ45	865	01 008 0181	464	
L870 6 PC+T	870	01 008 0182	395	
L1300 6 PC+T	1300	01 008 0183	415	

BANDEAUX ÉLECTRIQUES INCLINÉS AVEC DISJONCTEUR

Très simple et rapide à installer le bandeau est livré avec des pattes de fixation pour le positionnement au fond du plan de travail. Il existe en 3 dimensions pour 3 solutions d'espacement des prises selon l'usage. 6 prises 2 phases + Terre : 220V - 16A1 disjoncteur différentiel 30 mA.

Sortie de câble nu longueur 2 m. Corps en profilé aluminium avec pattes de fixation à l'arrière. Voyant lumineux de fonctionnement

Modèle	L.	Référence	Prix	E.C.*
6 PC+T	632	01 008 0246	307	
	862	01 008 0247	335	
	1292	01 008 0248	369	

POSTES DE TRAVAIL PROD'LINE



POSTES DE TRAVAIL PROD'LINE

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE MÉTALLIQUE DES POSTES DE TRAVAIL

Les montants verticaux de hauteur 1950mm sont réalisés en tube 60x30mm, d'épaisseur 20/10ème perforés sur les 4 faces. Les faces latérales de largeur 60mm sont percées de perforations carrées 10x10mm au pas de 50mm. Les faces avant et arrière de largeur 30mm, sont percées de perforations 30x10mm au pas de 50mm. Ils accueillent les accessoires modulaires tels que des tablettes, rails, support éclairage fixés sur les perforations.

Les embases horizontales sont réalisées en tube 35x35mm d'épaisseur 20/10ème et sont équipées en partie avant de vérins de

réglage en hauteur de course 30mm pour compenser les défauts de planéité du sol.

Les bras support de plateau sont réalisés en tube de section 35x35mm. Ils sont réglables en hauteur sur toute la hauteur des montants.

La surface de travail peut être équipées de plateaux stratifié RESITOP 40mm ou mélaminé 28mm ou nappes à galets ou nappes à rouleaux (voir caractéristiques ci-dessous).

Charge par poste de travail : 150kg.

TABLES TRANSITIQUES

Les tables transitiques sont composées de 2 échelles ou pieds en tôle d'acier de 20/10ème, entièrement démontables, assemblées par vis écrou, d'une entretoise basse en tôle d'acier 25/10ème, fixée par vis écrous sur les échelles.

Les tables transitiques sont équipées de nappes à galets ou nappes à rouleaux (voir caractéristiques ci-dessous).

Les tables transitiques sont réglables en hauteur mécaniquement de 700 à 900mm avec une inclinaison de la nappe jusqu'à 5°.

Les tables sont équipées en série du kit vérin pour ajuster la hauteur en fonction de la hauteur des postes de travail.

Les tables sont fournies avec 2 pièces de liaison, pour assembler plusieurs tables entre elles ou pour se fixer sur la table de retournement à billes.

Les tables transitiques peuvent être équipée de roulettes diamètre 100mm à bandage caoutchouc dont 2 à freins.

Charge par table : 150kg

Les tables transitiques peuvent être positionnées latéralement dans le prolongement des postes de travail.

Sur demande, les tables peuvent être équipées de 1 ou 2 planchers.

NAPPES À GALETS OU À ROULEAUX

La structure des nappes est réalisée en tôle d'acier de 25/10ème pour le cadre et 20/10ème pour les rives et peignes de guidage rail, entièrement démontables, assemblées par vis écrou et de 4 platines de jonction échelle / nappe en tôle d'acier de 25/10ème.

Les nappes sont équipées soit de rouleaux en acier galvanisé diamètre 30mm, soit de 3 rails à galets diamètre 30mm.

Il est possible d'ajouter des rails à galets sur les tables, au pas de 48mm, permettant d'équiper une table avec jusqu'à 13 rails à galets.

Les nappes sont équipées de rives latérales qui peuvent être fixées soit en bords relevés ou en bords tombés.

En fin de ligne, les tables peuvent être équipées de butées optionnelles.

Les nappes sont équipées de 2 supports permettant de se fixer entre 2 postes de travail PROD'LINE.

Charge par nappe : 150kg

TABLE DE RETOURNEMENT À BILLES

La table de retournement est composée de 2 échelles ou pieds en tôle d'acier de 20/10ème, entièrement démontable, assemblées par vis écrous, d'une entretoise basse en tôle d'acier 25/10ème, fixée par vis écrous sur les échelles, 1 plateau à billes en tôle d'acier 20/10ème et de 4 platines de jonction échelle / plateau à billes en tôle d'acier de 25/10ème.

La table de retournement à billes est réglable en hauteur mécaniquement de 700 à 900mm avec une inclinaison maxi du plateau à billes de 5°.

La table est équipée en série du kit vérin pour s'ajuster à la hauteur des plateaux bois et est fournie avec 2 platines de liaison pour se fixer sur les tables transitiques. La table est équipée de 39 billes en acier zingué pouvant supporter 15kg par bille.

Les tables à billes sont livrées avec deux butées de fin de ligne.

La table peut être équipée de roulettes diamètre 100mm à bandage caoutchouc dont 2 à freins.

Charge par table : 150kg

STOCKEUR DYNAMIQUE

Les stockeurs dynamiques sont composés de 4 montants en tôle d'acier 25/10ème, de 4 entretoises en tôle d'acier 25/10ème, de 4 traverses en tôle d'acier 25/10ème et de 3 nappes en tôle d'acier 20/10ème équipés de rail à galets diamètre 30mm ou tôle de glissement en acier 12/10ème peint.

Les stockeurs dynamiques sont entièrement démontables. Ils sont équipés de 3 nappes, soit avec des rails à galets et séparateurs longitudinaux, soit avec une tôle de glissement. L'inclinaison des nappes est de 0 à 12° au pas de 2°. Possibilité d'ajouter des nappes, des rails à galets au pas de 45mm, des séparateurs au pas de 45mm.

Charge par stockeur : 300kg

Charge par nappe : 100kg

Les stockeurs peuvent être équipées de roulettes diamètre 125mm à bandage caoutchouc dont 2 à freins ou de vérins de réglage de hauteur.

Sur demande, les stockeurs existent en modèle suivant latéral.

LABELS

La finition de l'ensemble des structures métalliques est réalisée par une peinture en poudre époxy polymérisée au four à 180°C. La charge admissible est de 150kg. Les plateaux sont certifiés PEFC.



Conforme à la norme XPD 65762

Nuancier :



Nuancier :



NOUVEAU



POSTES DE TRAVAIL PROD'LINE PLATEAU STRATIFIÉ RESITOP 40MM

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
superstructure en longueur 865	925	650	1950	01 005 0005	497	6.76
superstructure en longueur 1300	1360			01 005 0006	564	8.97
superstructure en longueur 865	925	750	1950	01 005 0007	542	7.02
superstructure en longueur 1300	1360			01 005 0008	648	8.97

POSTES DE TRAVAIL PROD'LINE PLATEAU MÉLAMINÉ 28MM

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
superstructure en longueur 1300	925	650	1950	01 005 0001	427	5.46
superstructure en longueur 865	1360			01 005 0002	472	7.02
superstructure en longueur 1300	925	750	1950	01 005 0003	475	5.46
superstructure en longueur 865	1360			01 005 0004	521	7.02



POSTES DE TRAVAIL PROD'LINE TRANSITIVQUES À ROULEAUX

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
925	695	1950	01 005 0023	909	2.00
1360			01 005 0024	1108	2.48



POSTES DE TRAVAIL PROD'LINE TRANSITIVQUES À GALETS

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
925	695	1950	01 005 0025	502	1.72
1360			01 005 0026	528	2.00



NAPPES TRANSITIVQUES À ROULEAUX

Se fixe entre 2 postes de travail avec plateau ou transitivques.

L.	P.	Référence	Prix	E.C.*
925	695	01 005 0027	578	1.28
1360		01 005 0028	773	1.52
1800		01 005 0029	969	1.88



NAPPES TRANSITIVQUES À GALETS (3 RAILS À GALETS)

Se fixe entre 2 postes de travail avec plateau ou transitivques.

L.	P.	Référence	Prix	E.C.*
925	695	01 005 0030	184	0.84
1360		01 005 0031	197	1.04
1800		01 005 0032	211	1.20



NOUVEAU



**TABLES TRANSITIVES À ROULEAUX
RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT**

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
925	695	700 à 900	01 005 0033	776	1.68
1360			01 005 0034	976	2.12
1800			01 005 0035	1176	2.48



**TABLES TRANSITIVES À GALETS (3 RAILS
À GALETS) RÉGLABLES MÉCANIQUEMENT**

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
925	695	700 à 900	01 005 0036	360	1.32
1360			01 005 0037	382	1.56
1800			01 005 0038	406	1.80



**RAILS À GALETS SUPPLÉMENTAIRES POUR
NAPPE OU TABLE TRANSITIQUE**

L.	Référence	Prix	E.C.*
915	01 005 0039	23	0.08
1350	01 005 0040	27	0.08
1790	01 005 0041	32	0.12



BUTÉE SUPPLÉMENTAIRE

Pour nappe ou table de retournement à billes.

L.	Référence	Prix	E.C.*
695	01 005 0042	18	0.04



TABLE DE RETOURNEMENT À BILLES

Avec 2 butées.

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
695	695	700 à 900	01 005 0043	886	1.32



Nuancier :



NOUVEAU



STOCQUEURS DYNAMIQUES FIXES 3 NAPPE
À GALETS P1360 X H1800MM

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
4 rails par nappe et 1 séparateurs (2 bacs L400 de front)	975			01 005 0044	961	4.60
6 rails par nappe et 2 séparateurs (3 bacs L400 ou 2 bacs L600 de front)	1410	1360	1800	01 005 0045	1097	5.84

STOCQUEURS DYNAMIQUES MOBILES 3 NAPPE
À GALETS P1360 X H1800MM

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
4 rails par nappe et 1 séparateurs (2 bacs L400 de front)	925			01 005 0046	1108	4.76
6 rails par nappe et 2 séparateurs (3 bacs L400 ou 2 bacs L600 de front)	1410	1360	1800	01 005 0047	1244	6.00



STOCQUEURS DYNAMIQUES FIXES 3 NAPPE
À FOND TÔLÉ P1360 X H1800MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
975			01 005 0048	1072	5.20
1410	1360	1800	01 005 0049	1246	6.68

STOCQUEURS DYNAMIQUES MOBILES
3 NAPPE À FOND TÔLÉ P1360 X H1800MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
975			01 005 0050	1219	5.36
1410	1360	1800	01 005 0051	1393	6.84

NOUVEAU

NAPPES À GALETS SUPPLÉMENTAIRES
POUR STOCKEUR DYNAMIQUE P1360MM



Modèle	L.	Référence	Prix	E.C.*
4 rails et 1 séparateur	865	01 005 0052	189	0.88
6 rails et 2 séparateurs	1360	01 005 0053	228	1.24



NAPPES À FOND TÔLE SUPPLÉMENTAIRES
POUR STOCKEUR DYNAMIQUE P1360MM



L.	Référence	Prix	E.C.*
865	01 005 0054	226	1.08
1360	01 005 0055	278	1.52



RAILS À GALETS SUPPLÉMENTAIRES
POUR NAPPE OU TABLE TRANSITIVE

L.	Référence	Prix	E.C.*
915	01 005 0039	23	0.08
1350	01 005 0040	27	0.08
1790	01 005 0041	32	0.12



SÉPARATION SUPPLÉMENTAIRE POUR
NAPPE À GALETS DE STOCKEUR
DYNAMIQUE

L.	Référence	Prix	E.C.*
1360	01 005 0056	24	0.08



KIT DE 4 VERINS DIAMÈTRE 50MM
REGLAGE DE 30MM POUR TABLE
TRANSITIVE OU STOCKEUR DYNAMIQUE



Référence	Prix	E.C.*
01 005 0058	26	0.04



KIT ROULETTES 2 FIXES ET 2 PIVOTANTES
AVEC FREIN POUR TABLE TRANSITIVE
OU STOCKEUR DYNAMIQUE



Modèle	Référence	Prix	E.C.*
Pour stockeur dynamique diamètre 125	01 005 0057	165	0.20
Pour table transitive et table à billes diamètre 100	01 008 0242	104	

TABLES REGULOG



TABLES REGULOG

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE MÉTALLIQUE

La table REGULOG réglable en hauteur électriquement repose sur 2 embases en tôle d'acier de 40/10ème d'épaisseur et tube d'acier de 25 x 25 équipées chacune de 2 vérins de réglage. Ces deux embases sont surmontées de 2 colonnes télescopiques alimentées électriquement qui permettent l'ajustement de la hauteur d'utilisation précisément souhaitée. La traverse en tôle de 12/10ème d'épaisseur située entre les deux colonnes apporte une grande rigidité à la structure. Une tôle d'acier d'épaisseur 25/10ème pliée en C, relie les deux colonnes en partie haute et permet d'accueillir le boîtier de commande ainsi que tous les câbles de connexion. La plage de réglage en hauteur est de 700 à 1100mm hors épaisseur du plateau.

La finition de la structure est réalisée par une peinture en poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C. Les colonnes de réglage en hauteur sont réalisées en peinture époxy lisse.

Dimensions : Largeurs : 750 (uniquement en P.750), 1000, 1200, 1500, 1800, 2000 et 2400. Profondeurs : 750 et 1000

Télécommande : La spécificité de la télécommande est la combinaison d'un design moderne et d'une utilisation intuitive et pratique. Les touches montée et descente ont été conçues de manière à être reconnues au toucher sans avoir à les regarder lors de l'utilisation grâce aux symboles en chromés et en relief. Cette télécommande est fournie avec un câble de longueur 1700mm avec prise RJ45.

ASSOCIATION STRUCTURE ET PLATEAU

La structure de la table REGULOG peut recevoir les plateaux en mélaminé 19mm ou mélaminé 28mm et 19mm ainsi que les plateaux en multiplis 24mm. Le plateau est fixé à la structure par vis à bois VBA TB 5x20.

ÉQUIPEMENTS (Voir la gamme page 126 à 155)

Les équipements disponibles en partie supérieure sont : montants de superstructure, panneaux perforés, panneaux écritaires, support 10 pochettes A4, étagères, rail supports bacs à bec, support clavier, supports écrans, bandeaux électriques.

Les équipements disponibles en partie inférieure sont : support clavier escamotable, bloc 1 tiroir, support sac poubelle.

Sur demande, les tables peuvent être équipées de 4 roulettes de diamètre 100mm dont 2 freinées, en remplacement des vérins de réglage de niveau de sol.

LABELS

Les plateaux sont certifiés PEFC.

La charge admissible pour le REGULOG est de 140kg en dynamique.



Conforme à la norme XPD 65762

Nuancier :

TABLES REGULOG

TABLES REGULOG RÉGLABLES
EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT



Nuancier :



RÉGLAGE
ÉLECTRIQUE



LES PLUS PRODUITS

- + Économie
- + Ergonomie
- + Fonctionnalité
- + Polyvalence



LES APPLICATIONS MÉTIERS

Assemblage - Bureau des Méthodes
Bureau d'Études - Commerce
Conditionnement - Électronique
Enseignement - Entreposage - Informatique
Laboratoire - Logistique - Maintenance
Maroquinerie - Mécanique - Métrologie
Préparation de commande - Qualité
Service Après Vente



TABLES REGULOG RÉGLABLES
ÉLECTRIQUEMENT PLATEAU MULTIPLIS
24MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	724 à 1124	01 014 0001	1513	4.16
1000			01 014 0002	1520	4.68
1200			01 014 0003	1528	5.20
1500			01 014 0004	1568	6.24
1800			01 014 0005	1618	7.15
2000			01 014 0006	1641	7.67
2400			01 014 0007	2104	8.97
1000	1000		01 014 0008	1648	5.59
1200			01 014 0009	1655	6.24
1500			01 014 0010	1663	7.41
1800			01 014 0011	1696	9.10
2000			01 014 0012	1739	9.94
2400			01 014 0013	2155	11.62



TABLES REGULOG RÉGLABLES
ÉLECTRIQUEMENT PLATEAU MÉLAMINÉ
28MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	728 à 1128	01 014 0027	1525	4.03
1000			01 014 0028	1539	4.55
1200			01 014 0029	1553	5.07
1500			01 014 0030	1590	6.11
1800			01 014 0031	1621	6.89
2000			01 014 0032	1641	7.41
2400			01 014 0033	1821	8.71
1000	1000		01 014 0034	1609	5.46
1200			01 014 0035	1634	5.98
1500			01 014 0036	1677	7.15
1800			01 014 0037	1710	8.82
2000			01 014 0038	1726	9.52
2400			01 014 0039	1877	11.06



TABLES REGULOG RÉGLABLES
ÉLECTRIQUEMENT PLATEAU MÉLAMINÉ
19MM

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	719 à 1119	01 014 0014	1508	3.64
1000			01 014 0015	1525	4.03
1200			01 014 0016	1528	4.42
1500			01 014 0017	1565	5.20
1800			01 014 0018	1593	5.85
2000			01 014 0019	1614	6.37
2400			01 014 0020	1784	7.41
1000	1000		01 014 0021	1587	4.68
1200			01 014 0022	1599	5.07
1500			01 014 0023	1641	6.11
1800			01 014 0024	1670	6.89
2000			01 014 0025	1685	7.41
2400			01 014 0026	1835	8.58



ÉQUIPEMENTS POUR TABLES REGULOG
RÉGLABLES ÉLECTRIQUEMENT

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
Support clavier				01 014 0046	313	0.28
Support sac poubelle				01 014 0047	246	0.24
Bloc tiroir	370	600	145	01 014 0048	328	0.40

127 | **ÉQUIPEMENTS
SUPERSTRUCTURES**

130 | **ÉQUIPEMENTS
RANGEMENT
COFFRES**

134 | **ÉQUIPEMENTS
RANGEMENT**

142 | **ÉQUIPEMENTS
CONDITIONNEMENT**

146 | **ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIFICATION**

150 | **ÉQUIPEMENTS
INFORMATIQUE**

154 | **ÉQUIPEMENTS
ERGONOMIE**

ÉQUIPEMENTS ÉTABLIS



MONTANTS DE SUPERSTRUCTURE AVEC TRAVERSE H1200

Montants en tube d'acier perforé de section 60x30mm.


Perforations H30xL10mm au pas de 50mm sur les faces avant et arrière, H10xL10mm au pas de 50mm sur les faces latérales.

Fixation par platine et contre-platine sur le plateau d'établi.

Les montants permettent la fixation d'accessoires (tablettes, rails, panneaux, supports variés) sur les perforations en face avant, arrière ou latérales.

Traverse supérieure en tôle d'acier 10/10ème perforé. Finition peinture époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Modèle	Référence	Prix	E.C.*
2 montants + 1 traverse L635 pour établi L750 mini	01 008 0109	193	0.24
2 montants + 1 traverse L865 pour établi L1000/1200 mini	01 008 0110	201	0.28
2 montants + 1 traverse L1300 pour établi L1500 mini	01 008 0111	208	0.32
3 montants + 2 traverses L635 pour établi L1500 mini	01 008 0112	281	0.36
3 montants + 2 traverses L635+865 pour établi L1800 mini	01 008 0113	286	0.40
3 montants + 2 traverses L865 pour établi L2000 mini	01 008 0114	294	0.44
1 montant sans traverse	01 008 0370	125	0.16

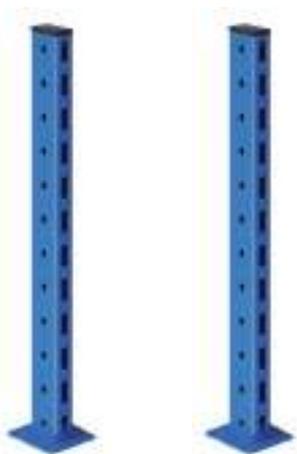


MONTANTS DE SUPERSTRUCTURE SANS TRAVERSE H600

2 montants pour la fixation d'équipements : panneau perforé, étagères, rails supports bac à bec, etc...

Fixation par platines et contre platines sur le plateau de l'établi.

Modèle	Référence	Prix	E.C.*
1 montant	01 008 0371	68	0.12
2 montants	01 008 0115	137	0.16

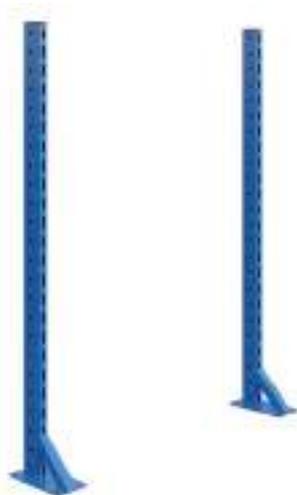

MONTANTS POUR SUPERSTRUCTURE PACKLOG SANS TRAVERSE

L'utilisation des montants PACKLOG, dotés d'un jambage de renfort, est impérative avec l'étagère réglable en profondeur avec séparateurs carton. Fixation par platines et contre platines sur le plateau d'établi

Modèle	H.	Référence	Prix	E.C.*
2 montants PACKLOG	600	01 008 0358	141	0.24
3 montants PACKLOG		01 008 0359	187	0.36
2 montants PACKLOG	1200	01 008 0360	180	0.36
3 montants PACKLOG		01 008 0361	249	0.52
1 montant PACKLOG		01 008 0372	90	0.20



REBORDS MÉTAL ARRIÈRE POUR PLATEAU

Hauteur totale 100mm. Pour la hauteur du débord, déduire l'épaisseur du plateau.

L.	Référence	Prix	E.C.*
750	01 008 0001	30	0.06
1000	01 008 0002	31	0.08
1200	01 008 0231	32	0.08
1500	01 008 0003	33	0.10
1800	01 008 0004	37	0.12
2000	01 008 0005	38	0.14
2400	01 008 0006	40	0.16



REBORDS MÉTAL 3 CÔTÉS POUR PLATEAU

Hauteur totale 100mm. Pour la hauteur du débord, déduire l'épaisseur du plateau.

L.	P.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	01 008 0007	40	0.16
1000		01 008 0008	41	0.18
1200		01 008 0232	42	0.20
1500		01 008 0009	43	0.20
1800		01 008 0010	45	0.22
2000		01 008 0011	46	0.24
2400	01 008 0012	52	0.26	
1000	1000	01 008 0014	46	0.20
1200		01 008 0233	50	0.22
1500		01 008 0015	50	0.24
1800		01 008 0016	53	0.26
2000		01 008 0017	54	0.28
2400		01 008 0018	57	0.32



NOUVEAU

VOILES DE FOND ET LATÉRAUX POUR ÉTABLIS SI

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
Voile de fond châssis SI	1200	750	660	01 001 1230	84	0.32
	1500			01 001 1231	108	0.40
	1800			01 001 1232	120	0.48
	2000			01 001 1233	136	0.56
Voile latéral châssis SI	750	1000	660	01 001 1234	88	0.32
				01 001 1235	116	0.44



PLATINES GALVA DE LIAISON PLATEAU

Platine galva pour liaison de plateaux mis bout à bout ou en angle.
Épaisseur de la platine 2mm.

L.	P.	Épaisseur	Référence	Prix	E.C.*
130	400	2	01 008 0249	15	0.04



PLANCHERS GALVA POUR ÉTABLIS SI

Les planchers galva s'adaptent sur les établis SI, reposent sur les traverses d'échelles latérales et sur la traverse centrale longitudinale et disposent d'encoche qui en assurent le maintien entre les pieds.

Ils sont réalisés en tôle d'acier galvanisé d'épaisseur 15/10ème.

L'épaisseur du pli en face avant et arrière est de 60mm.

Modèle	L.	P.	Référence	Prix	E.C.*
Plancher Galva pour établi SI	750	750	01 001 0469	148	0.28
	1000		01 001 0470	171	0.40
	1200		01 001 0471	193	0.52
	1500		01 001 0472	216	0.68
	1800		01 001 0473	240	0.80
	2000		01 001 0474	262	0.84
	2400	01 001 0475	323	1.08	
	1000	1000	01 001 0476	205	0.56
	1200		01 001 0477	228	0.64
	1500		01 001 0478	259	0.84
	1800		01 001 0479	285	1.00
	2000		01 001 0480	308	1.12
	2400		01 001 0481	330	1.36



DEMI PLANCHERS GALVA POUR ÉTABLIS SI

Modèle	L.	P.	Référence	Prix	E.C.*
Demi-plancher Galva pour établi SI	750	750	01 001 0482	114	0.24
	1000		01 001 0483	137	0.32
	1200		01 001 0484	160	0.40
	1500		01 001 0485	183	0.48
	1800		01 001 0486	205	0.56
	2000		01 001 0487	228	0.64
	2400	01 001 0488	251	0.72	
	1000	1000	01 001 0489	171	0.40
	1200		01 001 0490	193	0.52
	1500		01 001 0491	216	0.68
	1800		01 001 0492	251	0.80
	2000		01 001 0493	273	0.84
	2400		01 001 0494	305	1.08



PLANCHERS MÉLAMINÉ POUR ÉTABLIS PTH

Modèle	L.	P.	Référence	Prix	E.C.*
Plancher Complet	750	750	01 002 0131	90	0.70
	1000		01 002 0132	95	0.84
	1200		01 002 0133	104	0.98
	1500		01 002 0134	118	1.40
	1800		01 002 0135	124	1.54
	2000		01 002 0136	130	1.82
	2400	01 002 0137	159	2.24	
	1000	1000	01 002 0138	105	1.12
	1200		01 002 0139	112	1.40
	1500		01 002 0140	133	1.96
	1800		01 002 0141	145	2.24
	2000		01 002 0142	159	2.66
	2400		01 002 0143	171	3.36

CARACTÉRISTIQUES DES COFFRES

Les coffres existent en versions à tiroirs ou à portes.

Les coffres peuvent être suspendus sous des établis ou dessertes ou se positionner comme socle d'établi en remplaçant un pied.

Le corps, les tiroirs et les portes sont réalisés en tôle d'acier 10/10ème pliée et nervurée pour une rigidité optimale.

Les traverses, renforts, bandeaux, enveloppes, tiroirs et portes sont assemblés par soudage à points.

Les tiroirs sont montés sur glissières télescopiques à billes extractibles à 100% qui permettent une accessibilité totale à l'ensemble du contenu du tiroir.

La fermeture des tiroirs est assurée par une serrure centralisée qui condamne l'accès à l'ensemble des tiroirs.

La poignée design permet une bonne préhension.

Les coffres sont équipés d'une sortie sélective qui empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs et empêche ainsi un basculement éventuel du coffre.

La finition des coffres, tiroirs et portes est réalisée avec une peinture en poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C. Les corps, portes et tiroirs peuvent être peints en standard parmi les 12 coloris du nuancier.

Les coffres sont livrés avec les pièces de fixation sous un établi ou une desserte.

Les coffres H380, H530 et H800 peuvent être équipés en option d'un kit mobilité comportant un plateau, 4 roulettes pivotantes diamètre 100mm dont 2 avec frein.

OUVERTURE SÉLECTIVE DES TIROIRS



GLISSIÈRES TÉLESCOPIQUES
À BILLES



OUVERTURE 100% DES TIROIRS



SERRURE CENTRALISÉE



POIGNÉE DESIGN



ROULETTES PIVOTANTES



avec frein

sans frein



COFFRES À TIROIRS SUSPENDUS
 L430 X P600 X H380MM (H300 UTILE).
 CHARGE 50KG PAR TIROIRS

Nombre de tiroirs	Tiroir 75	Tiroir 100	Tiroir 125	Tiroir 150	Tiroir 200	Tiroir 300	Référence	Prix	E.C.*
1						1	01 009 0017	451	0.68
2				2			01 009 0016	554	0.84
		1			1		01 009 0015	553	0.84
3		3					01 009 0014	664	0.96
	1	1	1				01 009 0013	664	1.00
	2			1			01 009 0012	783	1.00
4	4						01 009 0011	772	1.16



COFFRES À TIROIRS SUSPENDUS
 L430 X P600 X H530MM (H450 UTILE)
 CHARGE 50KG PAR TIROIRS

Nombre de tiroirs	Tiroir 75	Tiroir 100	Tiroir 125	Tiroir 150	Tiroir 200	Tiroir 300	Référence	Prix	E.C.*
2				1			01 009 0032	583	1.00
	2					1	01 009 0024	693	1.16
3		1		1	1		01 009 0029	686	1.16
			2		1		01 009 0030	687	1.16
				3			01 009 0031	688	1.16
4	2			2			01 009 0022	786	1.32
	2	1			1		01 009 0023	795	1.32
	1	1	1	1			01 009 0025	796	1.32
	1		3				01 009 0026	796	1.32
		2	2				01 009 0027	796	1.32
		3		1			01 009 0028	796	1.32
5	4			1			01 009 0019	905	1.48
	3	1	1				01 009 0020	905	1.48
	2	3					01 009 0021	905	1.44
6	6						01 009 0018	1015	1.64



COFFRES À PORTES SUSPENDUS

L.	P.	H.	Modèle	Référence	Prix	E.C.*
430	600	530	1 porte ouverture à droite + 1 étagère	01 009 0074	470	0.60
			1 porte ouverture à gauche + 1 étagère	01 009 0075	470	0.60
			2 portes + 1 étagère	01 009 0076	583	2.00

KIT MOBILITÉ POUR COFFRES TIROIRS

Kit composé de 4 roulettes pivotantes diamètre 100mm dont 2 avec frein et d'un plateau L435 x P600mm. Hauteur minimale (sans plateau) 665mm.

Modèle	Référence	Prix	E.C.*
Plateau dessus métal + caoutchouc	01 009 0084	213	0.48
Plateau dessus métal lisse	01 009 0085	192	0.48
Plateau dessus multiplis 40	01 009 0086	278	1.80
Plateau dessus multiplis 24	01 009 0087	264	1.50
Plateau dessus RESITOP 40	01 009 0088	278	1.65
Plateau dessus RESITOP 30	01 009 0089	264	1.35
Plateau dessus ESD 30	01 009 0090	415	1.35
Plateau dessus mélaminé 38	01 009 0091	249	1.50
Plateau dessus mélaminé 28	01 009 0092	234	1.35
Plateau dessus Soupledur 40	01 009 0093	357	1.80
Plateau dessus Taralay 40	01 009 0094	387	1.80
Plateau dessus PEHD 45	01 009 0095	357	2.10





BLOC 1 TIROIR AVEC SERRURE

Tiroir extractible 100% avec glissières à billes
Charge 50kg.

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
380 (330 utile)	580 (560 utile)	100 (89 utile)	01 009 0010	295	0.36



EQUIPEMENTS MODULABLES POUR TIROIR COMPRENANT 3 SECTIONS ET 12 INTERCALAIRES

H.	Référence	Prix	E.C.*
75	01 009 0079	99	0.12
100	01 009 0080	116	0.16
125	01 009 0081	133	0.18
150	01 009 0082	143	0.20



CASIER SIMPLE SOUS POSTE

Les dimensions utiles du tiroir sont : L396 P560
H120mm. Le tiroir est extractible à 100%
Charge 50kg.

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
Sans tiroir	427	589	125	01 008 0348	141	0.32
Avec tiroir				01 008 0347	245	0.56


 Coffres socles
 à tiroirs

**COFFRES SOCLES À TIROIRS L430 X P600 X H800MM
 (H675 UTILE) CHARGE 50KG PAR TIROIR**

Nombre de tiroirs	Tiroir 75	Tiroir 100	Tiroir 125	Tiroir 150	Tiroir 200	Tiroir 300	Référence	Prix	E.C.*
3	1	0	0	0	0	2	01 009 0064	783	1.88
	0	0	1	1	2	0	01 009 0073	876	1.88
	0	0	3	0	0	1	01 009 0072	886	1.88
4	0	1	1	1	0	1	01 009 0070	886	1.88
	1	0	0	0	3	0	01 009 0063	874	1.88
	1	0	0	2	0	1	01 009 0062	886	1.88
	1	1	0	0	1	1	01 009 0059	885	1.84
	0	0	3	2	0	0	01 009 0071	988	1.88
	0	1	1	3	0	0	01 009 0069	988	1.88
5	0	1	3	0	1	0	01 009 0068	987	1.88
	0	2	1	1	1	0	01 009 0067	987	1.88
	1	0	0	4	0	0	01 009 0061	988	1.88
	1	0	2	1	1	0	01 009 0060	987	1.84
	1	1	0	2	1	0	01 009 0058	987	1.84
	1	3	0	0	0	1	01 009 0055	994	1.84
	2	0	1	0	2	0	01 009 0047	985	1.84
	2	1	1	0	0	1	01 009 0049	994	1.84
	3	0	0	1	0	1	01 009 0044	994	1.84
	0	3	3	0	0	0	01 009 0065	1096	1.88
	0	4	1	1	0	0	01 009 0066	1096	1.88
	1	1	4	0	0	0	01 009 0057	1096	1.84
6	1	2	2	1	0	0	01 009 0056	1096	1.84
	1	3	0	2	0	0	01 009 0051	1096	1.84
	1	4	0	0	1	0	01 009 0050	1095	1.84
	2	0	3	1	0	0	01 009 0046	1096	1.84
	2	1	1	2	0	0	01 009 0048	1096	1.84
	3	0	0	3	0	0	01 009 0043	1096	2.00
	3	1	0	1	1	0	01 009 0042	1095	2.04
	5	0	0	0	0	1	01 009 0039	1103	2.00
7	1	6	0	0	0	0	01 009 0052	1205	1.84
	2	4	1	0	0	0	01 009 0045	1205	2.12
	3	3	0	1	0	0	01 009 0041	1203	2.12
	4	0	3	0	0	0	01 009 0040	1201	2.16
	5	0	0	2	0	0	01 009 0037	1205	2.16
	5	1	0	0	1	0	01 009 0038	1203	2.16
8	5	3	0	0	0	0	01 009 0036	1313	2.28
	6	1	1	0	0	0	01 009 0035	1313	2.32
	7	0	0	1	0	0	01 009 0034	1313	2.32
9	9	0	0	0	0	0	01 009 0033	1426	2.48

COFFRES SOCLES À PORTE L430 X P600 X H800MM

Modèle	Référence	Prix	E.C.*
1 porte ouverture à droite et 2 étagères	01 009 0077	470	0.84
1 porte ouverture à gauche et 2 étagères	01 009 0078	470	0.84

 Coffres socles
 à porte




RÉHAUSSES ÉTAGÈRES

Réalisées en tôle d'acier plié épaisseur 15/10ème. 2 flancs latéraux extérieurs amovibles permettant le passage de câbles. Passage de câbles diamètre 35mm vers l'intérieur. Plusieurs positions possibles sur la hauteur. Charge maxi : 50kg. Finition peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
1200 (1030 utile)	400	650	01 008 0095	276	0.88
1500 (1305 utile)			01 008 0096	285	0.96
1800 (1605 utile)			01 008 0097	329	1.00
2000 (1805 utile)			01 008 0098	332	1.04



ÉTAGÈRES INTERMÉDIAIRES POUR RÉHAUSSE ÉTAGÈRE

Réalisées en tôle d'acier plié épaisseur 15/10ème. Étagère réglable en hauteur au pas de 120mm (à 170, 290, 410 ou 530mm au-dessus du plateau de l'établi) entre les flancs de la rehausse étagère. Charge maxi : 50kg. Finition peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C. L'étagère intermédiaire n'est pas compatible avec le fond perforé.

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
1200 (1030 utile)	400	60	01 008 0099	108	0.24
1500 (1305 utile)			01 008 0100	117	0.32
1800 (1605 utile)			01 008 0101	134	0.40
2000 (1805 utile)			01 008 0102	146	0.48



FONDS PERFORÉS POUR RÉHAUSSE ÉTAGÈRE

Tôle d'acier pliée épaisse 15/10ème. Panneau perforé carré 10x10 au pas de 38mm permettant l'accrochage d'équipement portes outils. 2 passages de câbles diamètre 35mm. Le fond perforé n'est pas compatible avec l'étagère intermédiaire.

L.	Référence	Prix	E.C.*
1200 (1030 utile)	01 008 0103	137	0.56
1500 (1305 utile)	01 008 0104	144	0.64
1800 (1605 utile)	01 008 0105	171	0.72
2000 (1805 utile)	01 008 0106	180	0.88



ARMOIRES FOND PLANS DE TRAVAIL À RIDEAUX

Corps réalisé en tôle d'acier pliée d'épaisseur 10/10e assemblé en soudure par point.

Porte rideaux à lames PVC coulissant latéralement de chaque côté. Fermeture serrure à clé.

Hauteur utile : 760mm (passage 700mm).

Profondeur utile : 155mm.


Largeur utile L1500 : 1380mm ; L2000: 1880mm.

Le panneau arrière est doté de perforations de 10x10mm au pas de 38mm pour l'accrochage de porte outils de profondeur 150mm maxi.

Finition corps en peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Coloris uniquement en Gris Clair RAL 7035.

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
Armoire fond plan de travail à rideaux	1500	250	800	01 008 0107	569	4.81
	2000			01 008 0108	659	6.24
Lot de 15 accessoires assortis pour armoire fond plan de travail				01 008 0245	116	

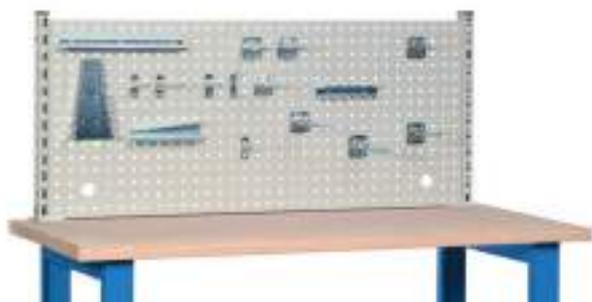

FONDS PERFORÉS SUPÉRIEURS AVEC 2 MONTANTS POUR ÉTABLIS

Montants H600mm en tube d'acier perforé de section 60x30mm.

Perforations H30xL10mm au pas de 50mm sur les faces avant et arrière, H10xL10mm au pas de 50mm sur les faces latérales.

Fixation par platine et contre platine sur les plateaux d'établissements.

Panneau perforé en tôle d'acier pliée d'épaisseur 15/10ème. Perforations H10xL10mm au pas de 38mm pour l'accrochage de portes outils.

Finition peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

2 passages câbles diamètre 35mm.

Modèle	H.	Référence	Prix	E.C.*
établi longueur 1200	585	01 008 0116	164	0.68
établi longueur 1500		01 008 0117	176	0.76
établi longueur 1800		01 008 0118	192	0.84
établi longueur 2000		01 008 0119	207	1.00



PANNEAUX PERFORÉS À FIXER ENTRE LES MONTANTS DE SUPERSTRUCTURE

Panneau perforé carré 10x10 au pas de 38mm permettant l'accrochage d'équipement portes outils Profondeur du panneau : 30mm

Tôle d'acier pliée 10/10ème


L.	H.	Référence	Prix	E.C.*
635	375	01 008 0120	87	0.12
865		01 008 0121	99	0.16
1300		01 008 0122	116	0.20



BANDEAUX PERFORÉS

Equipé de 2 rangs de perforations carrées 10x10 au pas de 38mm. Permet de fixer des équipements porte-outils.
Tôle d'acier plié 10/10ème.

L.	H.	Référence	Prix	E.C.*
635	84	01 008 0309	65	0.04
865		01 008 0310	68	0.08
1300		01 008 0311	71	0.12
1760		01 008 0365	76	0.12

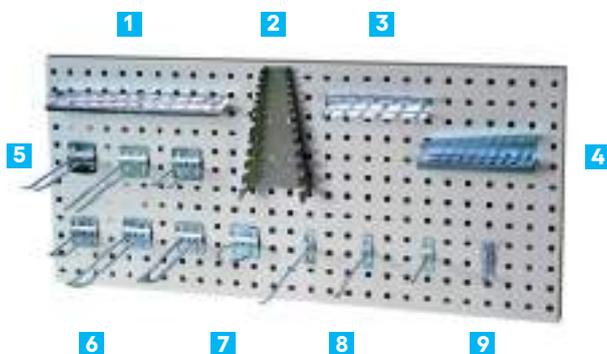

ACCESSOIRES PORTE-OUTILS POUR PANNEAUX PERFORÉS

Portes outils tels que tournevis, clés plates, clés BTR, douilles, blisters etc. Réalisés en acier galvanisé.

Ils se fixent par simple clipsage sur les perforations.

L'armoire fond de plan de travail ne peut accueillir que des crochets de profondeur maxi 150mm.

	Modèle	Référence	Prix	E.C.*
1	Support 12 douilles	01 008 0141	14	
2	Support 12 clés plates	01 008 0142	19	
3	Support 6 tournevis	01 008 0143	9	
4	Support 20 clés BTR	01 008 0144	13	
5	Crochet double tige L160	01 008 0145	6	
	Crochet double tige L200	01 008 0146	6	
6	Crochet double tige L100	01 008 0147	6	
	Crochet double ferme L100	01 008 0148	6	
	Crochet double ferme L200	01 008 0149	6	
7	Crochet double ferme L160	01 008 0150	6	
	Crochet boucle diamètre 55	01 008 0151	8	
8	Crochet simple tige L100	01 008 0152	5	
	Crochet simple tige L160	01 008 0153	5	
	Crochet simple tige L200	01 008 0154	5	
9	Crochet patère double L50	01 008 0155	5	
	Lot de 15 accessoires assortis	01 008 0156	112	
	lot de 15 accessoires pour AFE	01 008 0245	116	

BANDE MAGNÉTIQUE PORTE-OUTILS L200

Bande à accrocher sur les perforations du panneau perforé, face avant support magnétique fixe outils.

Force magnétique 3,5kg à l'arrachement.

Référence	Prix	E.C.*
01 008 0158	24	

PANNEAUX ÉCRITOIRES MAGNÉTIQUES

Se fixent entre les montants de superstructure. Exclusivement en couleur blanc tableau.

L.	H.	Référence	Prix	E.C.*
635	450	01 008 0165	122	0.16
865		01 008 0166	133	0.20
1300		01 008 0167	146	0.24





ÉTAGÈRES INCLINABLES ET RÉGLABLES EN PROFONDEUR À FIXER ENTRE LES MONTANTS DE SUPERSTRUCTURES

Réalisées en tôle d'acier pliée épaisseur 12/10ème. Fixation entre les montants de superstructure. Les étagères sont réversibles pour permettre d'avoir le rebord H25mm sur l'arrière ou l'avant.

Inclinaison jusqu'à 30°.

Charge maxi : 50kg.

Finition en peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

L.	P.	Référence	Prix	E.C.*
635	250	01 008 0123	78	0.08
865		01 008 0124	89	0.12
1300		01 008 0125	94	0.16
635	350	01 008 0126	108	0.12
865		01 008 0127	116	0.16
1300		01 008 0128	122	0.20
635	450	01 008 0129	126	0.16
865		01 008 0130	129	0.20
1300		01 008 0131	137	0.24



SÉPARATEURS POUR ÉTAGÈRES INCLINABLES ET RÉGLABLES EN PROFONDEUR

H192mm. Existe en 3 profondeurs.

Fixation par vis et écrou sur le côté de la tablette sans rebord.

P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
250	190	01 008 0138	29	0.08
350		01 008 0139	29	0.08
450		01 008 0140	29	0.08



ÉTAGÈRES INCLINABLES À FIXER ENTRE LES MONTANTS DE SUPERSTRUCTURES

Étagère en tôle d'acier pliée d'épaisseur 12/10ème, se fixant entre les montants latéraux en hauteur. Inclinaison jusqu'à 30° / Charge : 50 kg. Rebord H30mm.


L.	P.	Référence	Prix	E.C.*
865	250	01 008 0132	70	0.08
1300		01 008 0133	78	0.12
865	350	01 008 0134	99	0.12
1300		01 008 0135	108	0.16
865	450	01 008 0136	116	0.16
1300		01 008 0137	122	0.20



RAILS SUPPORTS BACS À BEC

Réalisées en tôle d'acier pliée épaisseur 20/10ème.
Les rails bacs à bec se fixent entre les montants de superstructure.
La longueur utile réelle des rails est à majorer de 30mm par rapport aux cotes indiquées.
2 positions possibles pour les rails bacs à bec : à la verticale ou incliné de 15° vers l'avant.
Charge maxi : 50kg.
Finition en peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

L.	Référence	Prix	E.C.*
635	01 008 0161	63	0.04
865	01 008 0162	66	0.08
1300	01 008 0163	75	0.08
1790	01 008 0363	85	0.20

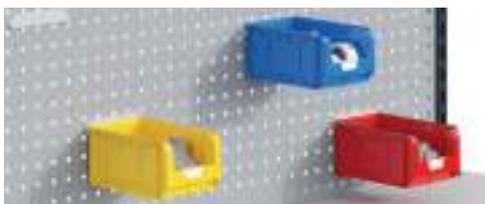

MINI-RAILS POUR ACCROCHAGE DE BACS À BEC SUR PANNEAU PERFORÉ

Le mini-rail se fixe sur les perforations carrées 10x10 au pas de 38mm des panneaux perforés ou structures perforées.

L.	Référence	Prix	E.C.*
75	01 008 0159	23	
145	01 008 0160	28	



CADRES PIVOTANTS

Pour rails supports bacs à bec à fixer sur les montants de superstructures.
2 rails L635mm
Utilisation possible des rails en double faces.
Possible de mettre équipement panneau perforé en L635mm.

L.	H.	Référence	Prix	E.C.*
700	460	01 008 0164	461	0.24



SUPPORTS POUR BACS

Permet d'accueillir les bacs à bec ainsi que les bacs Europe. Se fixe sur un montant.

L.	P.	Bras	Référence	Prix	E.C.*
610mm	410mm	Simple	01 008 0326	291	0.20
310mm			01 008 0327	281	0.24
560mm	200mm	Double	01 008 0328	281	0.24



BACS À BEC

Bacs plastiques empilables et emboîtables.

Résistants aux huiles, graisses et variations de température.

Porte-étiquette (étiquette non fournie) et poignée de préhension en face avant.

Se fixent par simple clipsage sur les rails bacs à bec ou mini rail.

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
48 bacs à bec rouge 1L	105	160	75	01 008 0216	109	
38 bacs à bec rouge 3.5L	144	235	120	01 008 0217	144	
24 bacs à bec rouge 10L	205	345	163	01 008 0218	262	
48 bacs à bec bleu 1L	105	160	75	01 008 0219	109	
38 bacs à bec bleu 3.5L	144	235	120	01 008 0220	144	
24 bacs à bec bleu 10L	205	345	163	01 008 0221	262	
48 bacs à bec jaune 1L	105	160	75	01 008 0222	109	
38 bacs à bec jaune 3.5L	144	235	120	01 008 0223	145	
24 bacs à bec jaune 10L	205	345	163	01 008 0224	262	
48 bacs à bec gris 1L	105	160	75	01 008 0225	72	
38 bacs à bec gris 3.5L	144	235	120	01 008 0226	126	
24 bacs à bec gris 10L	205	345	163	01 008 0227	267	



BACS EUROPE

Bacs palettisables en polypropylène gris aux dimensions européennes.

Résistants aux huiles, graisses et variations de température.

Flancs pleins.

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
Capacité 44,2 litres	600	400	220	01 008 0228	34	
Capacité 20,8 litres	400	300		01 008 0229	23	
Capacité 64,5 litres	600	400	320	01 008 0230	41	
Capacité 13,7 litres			120	01 008 0418	26	
Capacité 11,2 litres	400	300	320	01 008 0419	17	
Capacité 30 litres				01 008 0420	29	



BANNETTES

Réalisées en tôle d'acier pliée épaisseur 20/10ème.

Les bannettes peuvent se fixer par clipsage sur les panneaux perforés et les rails bacs à bec et par vis sur les montants de superstructure et les panneaux perforés.

Le rebord avant est d'une hauteur de 21mm
Charge maxi : 10kg.

Finition en peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

L.	P.	Référence	Prix	E.C.*
200		01 008 0333	65	0.08
340	220	01 008 0334	68	0.12
510		01 008 0335	71	0.16

BANNETTE MULTIFONCTIONS

Réalisées en tôle d'acier pliée épaisseur 20/10ème.

La Bannette multifonctions peut se fixer par clipsage sur les panneaux perforés et les rails bacs à bec et par vis sur les montants de superstructure et les panneaux perforés.

Les encoches permettent d'accrocher une douchette code barre ou une scotcheuse.

Le rebord avant est d'une hauteur de 21mm
Charge maxi : 10kg.

Finition en peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

L.	P.	Référence	Prix	E.C.*
330	240	01 008 0302	62	0.08

TABLETTES AUGET

Réalisée en tôle d'acier pliée 20/10ème.

Se fixe entre les montants de superstructure.
Profondeur 100mm.

Rebord avant H. 20 mm, rebord arrière H. 50 mm
Pratique pour déposer tout le nécessaire de bureau (crayons, trombones, ciseaux, cutter, etc)



L.	Référence	Prix	E.C.*
635	01 008 0306	54	0.08
865	01 008 0307	58	0.12
1300	01 008 0308	65	0.16
1760	01 008 0364	70	0.20



SUPPORT 10 POCHETTES A4

Ensemble de 10 pochettes transparentes à bordures colorées se fixant sur support métallique.

Modèle	Référence	Prix	E.C.*
Support 10 pochettes A4	01 008 0190	106	



DÉROULEUR PAPIER ESSUIE-TOUT

L.	P.	Référence	Prix	E.C.*
380	270	01 008 0191	66	0.12



SUPPORT BOUTEILLE

Se fixe sur montants perforés ou sur panneau perforé.

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
100	100	130	01 008 0206	30	0.04



POUBELLE 25L AVEC SUPPORT

Dimensions L340xP258xH344mm hors tout.
La poubelle peut être positionnée en largeur ou en profondeur.
Elle se fixe sur les échelles des établis sous le plateau.
Possibilité de fixer plusieurs poubelles côte à côte sur le poste de travail afin de pratiquer le tri sélectif.

Référence	Prix	E.C.*
01 008 0349	165	0.39



Établi composé de :
- Étagère avec séparateurs carton
- Étagère inclinable et réglable en profondeur
- Barre dérouleur
- Coupe papier manuel



ÉTAGÈRES AVEC SÉPARATEURS CARTON

L'étagère est réglable en profondeur vers l'avant ou l'arrière sur une course totale de 210mm. Se fixe entre les montants de superstructure PACKLOG.

Les séparateurs se fixent par vis et écrous sur la tablette au pas de 120 ou 125mm suivant la largeur de la tablette.

Dimensions des séparateurs : H350xP500mm.

Modèle	L.	Référence	Prix	E.C.*
6 séparateurs	635	01 008 0342	195	0.88
	865	01 008 0343	204	0.96
	1300	01 008 0344	222	1.04
9 séparateurs	1760	01 008 0345	275	1.40



KIT DE 6 SÉPARATEURS H350 X P500MM

Fixation sur tablette par vis et écrous.

Référence	Prix	E.C.*
01 008 0346	111	0.60



COUPES PAPIER MANUELS

Fente de guidage du cutter pour la coupe. Ressort de rappel pour maintien du film.

Système de blocage en position ouverte. Se fixe sur ou sous le plateau ou entre montants.

Coloris noir lisse uniquement

L.	Référence	Prix	E.C.*
865	01 008 0339	191	0.24
1300	01 008 0340	200	0.32
1760	01 008 0341	216	0.44

BARRES DÉROULEURS

Fabrication en tube d'acier rond diamètre 25mm.

Se fixe entre les montants de superstructure par un simple clipsage ou sous le châssis pour la version sous poste.

Permet l'installation de bobines film à bulles, papier kraft ou carton ondulé.

Charge maxi : 40kg. Finition en peinture poudre époxy polymérisée au four à 180°C.



L.	Référence	Prix	E.C.*
865	01 008 0303	62	0.04
1300	01 008 0304	65	0.08
1760	01 008 0305	68	0.12

DÉROULEURS HORIZONTAUX MOBILES

Pour bobine film bulles, papier kraft ou carton ondulé diamètre 800mm maxi. Barre en tube d'acier rond diamètre 25mm.



Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
Avec barre de coupe	865	885	785	01 008 0336	518	1.00
	1300			01 008 0337	544	1.12
	1760			01 008 0338	581	1.24
Sans barre de coupe	865	885	785	01 008 0350	297	0.64
	1300			01 008 0351	314	0.72
	1760			01 008 0352	328	0.84

BARRES DÉROULEURS SOUS POSTE

Permet l'installation de bobines film à bulles, papier kraft ou carton ondulé. Barre en tube d'acier rond diamètre 25mm.

Charge maxi : 40kg.

Finition en peinture poudre époxy polymérisée au four à 180°C. Bobine diamètre maxi 800mm sur PACKLOG fixe et 500mm sur PACKLOG réglable en position basse.



L.	Référence	Prix	E.C.*
875 (poste 1200 mini)	01 008 0330	136	0.24
1310 (poste 1500 mini)	01 008 0331	138	0.28
1650 (poste 2000 mini)	01 008 0332	141	0.32

KITS BARRES DE COUPE POUR DÉROULEURS HORIZONTAUX MOBILES

Pour dérouleur horizontal mobile.

Fente de guidage du cutter pour la coupe. Ressort de rappel pour maintien du film. Système de blocage en position ouverte. Coloris noir lisse uniquement.



L.	H.	Référence	Prix	E.C.*
865	785	01 008 0353	242	0.36
1300		01 008 0354	253	0.44
1760		01 008 0355	271	0.52

DÉROULEURS VERTICAUX MOBILES

Pour bobine film papier bulles, papier kraft ou carton ondulé. Structure réalisée en tôle d'acier pliée d'épaisseur 20/10ème.

Avec ou sans barre de coupe. Poignée de manœuvre

Dimensions : P800 x H1490mm

Finition en peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.



Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
Sans barre de coupe	800	800	1490	01 008 0356	413	1.20
Avec barre de coupe				01 008 0357	578	1.56



DÉROULEUR ÉTIQUETTES DOUBLE

Largeur 150mm de chaque côté.
Diamètre 25mm.
Se fixe sur un montant de superstructure, un rail bac à bec ou un panneau perforé.
Finition en peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Référence	Prix	E.C.*
01 008 0301	81	0.04



DÉROULEUR D'ÉTIQUETTES

Largeur 360mm. Diamètre 30mm.
Se fixe sur un montant de superstructure. Réversible gauche-droite.
Finition en peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Référence	Prix	E.C.*
01 008 0192	98	0.08



BANNETTES

Réalisées en tôle d'acier pliée épaisseur 20/10ème, les bannettes peuvent se fixer par clipsage sur les panneaux perforés et les rails sur les panneaux perforés et les rails bacs à bec et par vis sur les montants de superstructure et les panneaux perforés.
Le rebord avant est d'une hauteur de 21mm
Charge maxi : 10kg.
Finition en peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.



L.	P.	Référence	Prix	E.C.*
200	220	01 008 0333	65	0.08
340		01 008 0334	68	0.12
510		01 008 0335	71	0.16



BANNETTE MULTIFONCTIONS

Réalisée en tôle d'acier pliée épaisseur 20/10ème, la bannette multifonctions peut se fixer par clipsage sur les panneaux perforés et les rails bacs à bec et par vis sur les montants de superstructure et les panneaux perforés. Les encoches permettent d'accrocher une douchette code barre ou une scotcheuse.
Le rebord avant est d'une hauteur de 21mm
Charge maxi : 10kg.
Finition en peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

L.	P.	Référence	Prix	E.C.*
330	240	01 008 0302	62	0.08



CASIERS SIMPLES SOUS POSTE

Les dimensions utiles du tiroir sont : L396xP560xH120mm. Le tiroir est extractible à 100% Charge 50kg.

Permet de fixer le support imprimante ZEBRA dessous.

Finition en peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
Sans tiroir	427	589	125	01 008 0348	141	0.32
Avec tiroir				01 008 0347	245	0.56



SUPPORT IMPRIMANTE COULISSANT ZEBRA

Support conçu pour accueillir une imprimante ZEBRA

Fixation sous châssis.

Dimensions hors tout : L427xP588xH350mm.

Plateau coulissant extractible à 100% pour accès à l'imprimante. Charge 50kg.

Finition en peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C. Coloris uniquement en Gris Clair RAL7035.

Référence	Prix	E.C.*
01 008 0300	245	0.64



POUBELLE 25L AVEC SUPPORT

Dimensions L340xP258xH344mm hors tout.

La poubelle peut être positionnée en largeur ou en profondeur.

Elle se fixe sur les échelles des établis sous le plateau.

Possibilité de fixer plusieurs poubelles côte à côte sur le poste de travail afin de pratiquer le tri sélectif.

Référence	Prix	E.C.*
01 008 0349	165	0.39

NOUVEAU




LUMINAIRES AVEC SUPPORTS POUR FIXATION SUR MONTANTS SUPERSTRUCTURE

L'ensemble support et luminaire LED est composé des supports dont les caractéristiques figurent sur les supports lumineux et du luminaire. Le luminaire existe en longueur 860 ou 1290mm. Il se fixe sur la platine par 2 vis. Il dispose d'un interrupteur marche/arrêt.

Potentiomètre de réglage de l'intensité de la luminosité. Puissance 24W. Flux 4600 lumens. Température de couleur : 4000 K. Dimmable de 20% à 100%. Câble et prise longueur 3m. 230 volts.

Modèle	Référence	Prix	E.C.*
Luminaires L860 pour montants L865	01 008 0380	663	0.28
Luminaires L860 pour montants L1300	01 008 0381	671	0.32
Luminaires L860 pour montants L1530	01 008 0382	675	0.32
Luminaires L860 pour montants L1760	01 008 0383	679	0.36
Luminaires L1290 pour montants L1300	01 008 0384	687	0.36
Luminaires L1290 pour montants 1530	01 008 0385	691	0.36
Luminaires L1290 pour montants 1760	01 008 0386	695	0.40

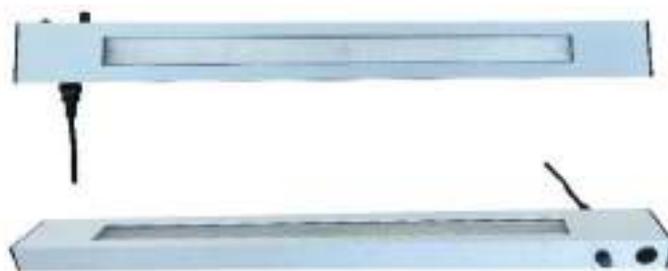

LUMINAIRES D'ÉTABLIS À LED

Se fixe entre les montants de superstructure grâce aux bras supports réalisés en tube d'acier section 50x30mm. Le luminaire LUM répond aux exigences d'ergonomie visuelle.

Il dispose d'un interrupteur marche/arrêt. Potentiomètre de réglage de l'intensité de la luminosité. Câble d'alimentation, 3 mètres, fourni avec fiche mâle. Puissance 24W / Flux 4600 lumens.

Rendement PCB : >190 lumens /W. Indice de rendu de couleur: IRC>80. Température de couleur : 4000 K. Dimmable : 20% ~ 100%.

Dimensions: P80xH40xL860mm ou P80xH40xL1290mm. La finition du coffre de luminaire est en coloris Gris Clair RAL 7035


L.	Référence	Prix	E.C.*
860 (pour support de 865)	01 008 0263	547	
1290 (pour support de 1300, 1530 et 1760)	01 008 0265	563	



ENSEMBLES SUPPORTS AVEC RÉGLETTE LED NON GRADABLE 15W

L'ensemble support et réglette LED est composé des supports dont les caractéristiques figurent sur les supports lumineux et d'une réglette LED.

Modèle	Référence	Prix	E.C.*
L810 pour montants L865	01 008 0387	432	0.20
L810 pour montants L1300	01 008 0388	440	0.24
L810 pour montants L1530	01 008 0389	444	0.24
L810 pour montants L1760	01 008 0390	448	0.28

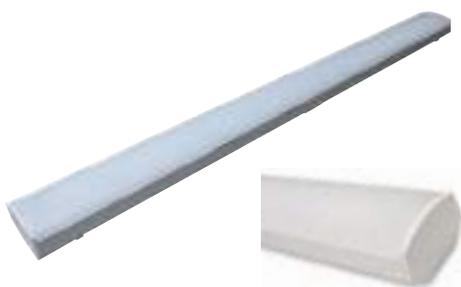

RÉGLETTE ÉCLAIRAGE LED NON GRADABLE 15W AVEC INTERRUPTEUR

Fixation par vis sous platine lumineuse ou sous étagère avec séparateurs.

Température de couleur 3 000K ou 4 000K au choix par commutateur.

Flux lumineux 1500 lumens.

Câble et prise longueur 2m.

Branchement direct sur 230 Volts.

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
Réglette LED seule	810	80	50	01 008 0270	316	

SUPPORTS POUR LUMINAIRES

Support pour luminaire réalisé en tube d'acier section 50X30mm et composé de 2 bras et d'une platine support pour accueillir le luminaire. Les 2 bras se fixent sur les montants d'établis. La platine est équipée de trous pour la fixation du luminaire. Elle est inclinable vers l'avant ou l'arrière dans toutes les positions de -15° à +15°. Fixée par vis sur les bras, elle peut être positionnée sur 3 positions d'avant en arrière au pas de 60mm.

Le support luminaire peut accueillir (en option) jusqu'à 2 rails pour trolley : 1 devant la platine et 1 derrière.



Modèle	Référence	Prix	E.C.*
Support éclairage longueur 635 mm	01 008 0375	112	0.16
Support éclairage longueur 865 mm	01 008 0376	116	0.16
Support éclairage longueur 1300 mm	01 008 0377	124	0.20
Support éclairage longueur 1530 mm	01 008 0378	128	0.20
Support éclairage longueur 1760 mm	01 008 0379	132	0.24



LUMINAIRES D'APPOINT TUBULAIRE À LED

Fixation par aimant sous étagère ou sur montant.
Flux lumineux, puissant et homogène.
Branchement direct sur 230 Volt par câble et prise longueur 2m.
Étanche.
Garantie 50000 heures.
Température de couleur 5000 K.

Modèle	L.	Référence	Prix	E.C.*
Tube polycarbonate diamètre 40	670	01 008 0178	316	
Tube PMMA diamètre 20	520	01 008 0177	481	



NOUVEAU

RAILS POUR TROLLEYS

Modèle	Référence	Prix	E.C.*
L635	01 008 0391	44	0.04
L865	01 008 0392	48	0.04
L1300	01 008 0393	60	0.08
L1530	01 008 0394	64	0.08
L1760	01 008 0395	68	0.12



TROLLEYS

Fixation sur un rail trolley. Équipé de 4 galets, capacité 10 kg.

Modèle	Référence	Prix	E.C.*
Jeu de 2 trolleys	01 008 0173	60	0.02
Jeu de 3 trolleys	01 008 0234	77	0.04



BANDEAUX ÉLECTRIQUES INCLINÉS AVEC DISJONCTEUR

Très simple et rapide à installer, le bandeau est livré avec des pattes de fixation pour le positionnement au fond du plan de travail. Il existe en 3 dimensions pour 3 solutions d'espacement des prises selon l'usage. 6 prises 2 phases + Terre : 220V - 16A

1 disjoncteur différentiel 30mA
Sortie de câble nu 3G2.5 longueur 3m. Corps en profilé aluminium avec pattes de fixation à l'arrière
Voyant lumineux de fonctionnement

Modèle	L.	Référence	Prix	E.C.*
6 PC+T	615	01 008 0246	307	
	860	01 008 0247	335	
	1286	01 008 0248	369	



BANDEAUX ÉLECTRIQUES AVEC INTERRUPTEUR

Se fixe entre montants ou sur le montant de superstructure ou sur le plateau.
Interrupteur marche arrêt lumineux. 1 disjoncteur différentiel 16A 30mA. Sortie de câble 3G2.5 avec fiche 2P+T longueur 3m fourni.

Modèle	L.	Référence	Prix	E.C.*
L442 5 PC+T	442	01 008 0179	226	
L634 6 PC+T	634	01 008 0180	333	
L832 6 PC+T + 3RJ45	832	01 008 0181	464	
L862 6 PC+T	862	01 008 0182	395	
L1299 6 PC+T	1299	01 008 0183	415	



SUPPORTS ÉCRAN 27 POUCHES MAXIMUM

Réalisé en tôle d'acier plié d'épaisseur 20/10ème.
Pour écran 27 pouces maxi.
Entraxe de fixation VESA 75/75 ou 100/100mm.
Se fixe par vis sur les montants de superstructure.
Bras en tube d'acier de section 30x30mm.
Longueurs : bras court 80mm, bras long ou double:

290mm par bras.
Finition en peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.
Les fixations VESA sont en Noir lisse RAL 7016.

	Modèle	Référence	Prix	E.C.*
1	Sans bras	01 008 0329	65	0.04
2	Bras court	01 008 0312	175	0.08
3	Bras long	01 008 0313	180	0.12
4	Bras double	01 008 0314	249	0.16



SUPPORTS ÉCRAN-CLAVIER 15 À 27 POUCES

Réalisé en tôle d'acier plié d'épaisseur 20/10ème.
 Pour écran 27 pouces maxi.
 Entraxe de fixation VESA 75/75 ou 100/100.
 Se fixe par vis sur les montants de superstructure.
 Bras en tube d'acier de section 30x30mm. Longueurs :
 bras court 80mm, bras long ou double: 290mm par bras.
 Dimensions support clavier : L550xP250mm.

Rebord H20mm.
 Tubes support clavier en acier de section 20x20mm
 réglables en hauteur course 60mm au pas de 20mm.
 Finition en peinture poudre époxy structurée fine texture
 polymérisée au four à 180°C. La fixation du support
 écran est uniquement en noir 9005.

Modèle	Référence	Prix	E.C.*
1 Bras court	01 008 0315	237	0.20
2 Bras long	01 008 0316	242	0.24
3 Bras double	01 008 0317	314	0.28



SUPPORTS ORDINATEUR PORTABLE 17 POUCES MAXIMUM

Support ordinateur équipé d'un rebord L550xP250mm.
 Se fixe sur un montant de superstructure.
 Bras court longueur 80mm. Bras long ou double
 longueur 290mm par bras.

La fixation du support ordinateur portable est
 uniquement en noir 9005.

Modèle	Référence	Prix	E.C.*
1 Bras court	01 008 0318	213	0.20
2 Bras long	01 008 0319	216	0.24
3 Bras double	01 008 0320	291	0.28



SUPPORTS TABLETTE TACTILE 10 À 12 POUCES

Se fixe sur montants de superstructure. Longueur bras
 court 80mm.

Longueur bras long ou double 290mm par bras.
 La fixation de la tablette est uniquement en noir 9005.

Modèle	Référence	Prix	E.C.*
1 Sans bras	01 008 0325	222	0.12
2 Bras court	01 008 0321	326	0.20
3 Bras long	01 008 0322	328	0.24
4 Bras double	01 008 0323	403	0.28



SUPPORT CLAVIER

Support clavier équipé d'un rebord.
Se fixe sur support écran pour permettre de rajouter un clavier.

L.	P.	Référence	Prix	E.C.*
550	250	01 008 0324	104	0.12



SUPPORTS CLAVIER ESCAMOTABLE + SUPPORTS SOURIS

Tiroir sur glissières télescopiques à billes avec façade arrondie repose paume et support souris coulissant gauche et/ou droite.

Pour ajouter cet équipement à une table REGULOG il est nécessaire de choisir la référence avec le kit de suspension accessoires inférieurs.

Se fixe sous le plateau

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
Pour table REGULOG	585	330	80	01 014 0046	313	0.28
Pour autres postes de travail				01 008 0093	273	0.24



CASIERS SIMPLES SOUS POSTE

Les dimensions utiles du tiroir sont : L396xP560xH120mm. Le tiroir est extractible à 100%. Charge 50kg.

Permet de fixer le support imprimante ZEBRA dessous.

Finition en peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
Sans tiroir	427	589	125	01 008 0348	141	0.32
Avec tiroir				01 008 0347	245	0.56



SUPPORT IMPRIMANTE COULISSANT ZEBRA

Support conçu pour accueillir une imprimante ZEBRA. Peut se fixer sous les casiers simples sous poste. Fixation sous châssis.

Dimensions hors tout : L427xP588xH350mm.

Plateau coulissant extractible à 100% pour accès à l'imprimante. Charge 50kg.

Finition en peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Référence	Prix	E.C.*
01 008 0300	245	0.64



SUPPORT UNITÉ CENTRALE RÉGLABLE ET SÉCURISÉ

Fixation verticale, sous plateau ou entretoise.

Forme et angle galbé évitant les chocs blessants.

Fermeture par cadenas (non fourni).

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
140/190	350/498	464	01 008 0094	189	0.32



SUPPORT UNITÉ CENTRALE POUR MONTANT DE SUPERSTRUCTURE

Equipé de 2 passes-câbles diamètre 60mm en partie arrière.

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
100	200	250	01 008 0362	138	0.12



REPOSES-PIEDS INDÉPENDANT

Réalisé en tôle d'acier plié d'épaisseur 12/10ème (20/10ème pour la version inclinable) et en tube d'acier de section 40x20mm et 25x25mm. Surface antidérapante.

Vérins de réglage de nivellement de sol.

Réglable en hauteur de 70 à 250mm par rapport au sol.

Version réglable en inclinaison de 0° à 20° et en profondeur sur une course de 85mm.

Finition en peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Modèle	L.	P.	Référence	Prix	E.C.*
Fixe			01 008 0210	160	0.28
Inclinaison réglable	500	320	01 008 0211	187	0.32



TAPIS ANTI-FATIGUE

Tapis ergonomique en caoutchouc antidérapant pour tous les postes de travail. Conçu pour favoriser la circulation sanguine.

Épaisseur 16mm.

L.	P.	Référence	Prix	E.C.*
1350	1000	01 008 0209	316	



PLATEAUX TOURNANTS

Plateau en contre plaqué de 15 mm avec un dessus caoutchouc strié.

2 diamètres disponibles.

Rotation par couronne à billes.

Charge : 150 kg

Modèle	Référence	Prix	E.C.*
Diamètre 380mm	01 008 0188	306	0.28
Diamètre 600mm	01 008 0189	339	0.56



JEUX DE 4 ROULETTES

Jeu de 4 roulettes pivotantes diamètre 100 mm dont 2 à frein pour établis. Le modèle SI est compatible avec les modèles fixes, réglables en hauteur mécaniquement, par manivelle ou électriquement. Le modèle PTH est compatible avec les modèles fixes ou réglables. Charge admissible 300kg.

	Modèle	Référence	Prix	E.C.*
1	SI	01 008 0242	104	
2	PTH	01 008 0243	110	



JEUX DE 4 VÉRINS

Jeu de 4 vérins pour établis. Réglage de 825 à 855mm et de diamètre 50mm. Charge admissible 500kg.

	Modèle	Référence	Prix	E.C.*
1	Pour SI	01 008 0239	39	
2	Pour PTH	01 008 0241	15	

ANTISTATIQUE ESD



ANTISTATIQUE ESD

Les produits du catalogue tels qu'établissements ou postes de travail, dessertes et sièges sont susceptibles d'être équipés d'une protection antistatique ESD.

LA DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE

La décharge électrostatique (ESD pour ElectroStatic Discharge) est un passage de courant électrique rapide entre deux objets possédant des potentiels électriques différents. La cause des effets de l'ESD est l'électricité statique générée par la séparation des charges électriques qui se produit lorsque deux matériaux sont mis en contact puis séparés. La rupture de contact entre

deux matériaux génère une charge, créant ainsi une différence de potentiel électrique qui peut conduire à un événement ESD. L'industrie électronique est particulièrement concernée par le risque de courants fugaces non-désirés pouvant endommager les équipements électroniques comme les circuits intégrés.

LES MOYENS DE PROTECTION

La protection contre les effets indésirables des décharges électrostatiques passe par une liaison à la terre de tous les éléments de la zone de travail. Il s'agit donc de traiter l'ensemble de l'environnement de la zone : sol, mobiliers, personnels en les reliant tous à la terre. Il convient de créer d'une zone ESD, c'est-à-dire une zone isolée, où on manipule des composants électroniques. Cette zone garantit une absence de charge électrique.

Plateaux : les plateaux ESD sont réalisés en stratifié chargé en carbone qui permet la circulation et l'évacuation de l'électricité statique.

Peinture : une peinture spécifique semi-conductrice RAL 7035 (autres coloris : nous consulter) chargée en carbone permet également cette évacuation de l'électricité statique.

Éléments de liaison : des tresses électriques ou des kits de mise à la terre des éléments ou des personnels complètent l'action d'évacuation. Des vérins ou roulettes spécifiques permettent une mise à la terre du mobilier ou des sièges.

Éléments d'isolation : certains éléments nécessitent au contraire une isolation. Des kits de mousse isolante permettent de réaliser celle-ci en coupant la circulation du courant électrostatique.

UNE ACTION D'ENSEMBLE

Il n'existe pas une méthode, mais une multitude pour réaliser une zone ESD. La première étape consiste à réaliser un cahier des charges des protections à réaliser en décrivant le degré de protection attendu, le système de mise à la terre. Il doit intégrer un volet information et formation du personnel qui évolueront dans la zone ESD pour leur indiquer les équipements qu'ils doivent porter et les restrictions dans leurs propres mouvements et celles des pièces à manipuler. Le traitement de la zone doit être considéré dans son ensemble : sol, mobilier, vêtements, composants, etc.

UN ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE

Nos technico-commerciaux et notre Bureau d'Etudes disposent de la formation et de l'expérience pour vous permettre de mener à bien l'équipement mobilier de la zone ESD à aménager. Ils vous proposeront la solution la mieux adaptée à votre besoin en adaptant les postes de travail et leur environnement mobilier à vos contraintes et à votre cahier des charges.

NORMALISATION

Les mobiliers ESD proposés répondent à la norme sur les environnements protégés IEC 61340-5-1





Départ

ÉTABLIS SI FIXE PLATEAU STRATIFIÉ ANTISTATIQUE ESD 30MM

Retrouvez les caractéristiques techniques des établis SI à la page 35.

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	830	01 001 0261 GZGZ	815	4.55
1000			01 001 0262 GZGZ	841	5.20
1200			01 001 0263 GZGZ	867	5.72
1500			01 001 0264 GZGZ	909	6.89
1800			01 001 0265 GZGZ	936	7.67
2000			01 001 0266 GZGZ	980	8.32
2400	1000	830	01 001 0267 GZGZ	1116	9.49
1000			01 001 0268 GZGZ	836	6.37
1200			01 001 0269 GZGZ	872	7.15
1500			01 001 0270 GZGZ	1148	8.32
1800			01 001 0271 GZGZ	1172	9.36
2000			01 001 0272 GZGZ	1236	10.92
2400			01 001 0273 GZGZ	1350	12.46



ÉTABLIS SI FIXE POUR 1 COFFRE SOCLE PLATEAU STRATIFIÉ ANTISTATIQUE ESD 30MM

Châssis sans coffre socle à choisir P.133. Modification de la finition du coffre socle en GZGZ et prix sur demande.

Retrouvez les caractéristiques techniques des établis SI à la page 35.

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
1200	750	830 (pour coffre socle H675 utile)	01 001 0555 GZGZ	794	4.62
1500			01 001 0556 GZGZ	815	5.60
1800			01 001 0557 GZGZ	852	6.44
2000			01 001 0558 GZGZ	869	7.14
2400			01 001 0559 GZGZ	967	8.54
1200			1000	830	01 001 0560 GZGZ
1500	01 001 0561 GZGZ	1096			7.84
1800	01 001 0562 GZGZ	1124			8.96
2000	01 001 0563 GZGZ	1176			9.66
2400			01 001 0564 GZGZ	1288	11.34



ÉTABLIS SI RÉGLABLES EN HAUTEUR MÉCANIQUEMENT PLATEAU STRATIFIÉ ANTISTATIQUE ESD 30MM

Retrouvez les caractéristiques techniques des établis SI à la page 35.

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	770 à 1050	01 001 0287 GZGZ	974	5.46
1000			01 001 0288 GZGZ	997	6.11
1200			01 001 0289 GZGZ	1030	6.76
1500			01 001 0290 GZGZ	1074	8.06
1800			01 001 0291 GZGZ	1093	8.97
2000			01 001 0292 GZGZ	1145	9.75
2400	1000	770 à 1050	01 001 0293 GZGZ	1285	11.18
1000			01 001 0294 GZGZ	973	7.54
1200			01 001 0295 GZGZ	991	8.32
1500			01 001 0296 GZGZ	1259	9.88
1800			01 001 0297 GZGZ	1277	11.18
2000			01 001 0298 GZGZ	1350	12.09
2400			01 001 0299 GZGZ	1494	14.04



ÉTABLIS SI PLATEAU RÉGLABLES ÉLECTRIQUEMENT STRATIFIÉ ANTISTATIQUE ESD 30MM

Retrouvez les caractéristiques techniques des établis SI à la page 35.

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
750	750	730 à 1230	01 001 0852 GZGZ	3722	8.84
1000			01 001 0853 GZGZ	3745	9.62
1200			01 001 0854 GZGZ	3771	10.27
1500			01 001 0855 GZGZ	3796	11.57
1800			01 001 0856 GZGZ	3837	12.48
2000			01 001 0857 GZGZ	3878	13.26
2400	1000	730 à 1230	01 001 0858 GZGZ	4121	14.69
1000			01 001 0859 GZGZ	3742	10.79
1200			01 001 0860 GZGZ	3776	11.57
1500			01 001 0861 GZGZ	4040	13.00
1800			01 001 0862 GZGZ	4061	14.17
2000			01 001 0863 GZGZ	4122	15.08
2400			01 001 0864 GZGZ	4347	16.77


**POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0 RÉGLABLES
 MÉCANIQUEMENT AVEC VOILE PLATEAU STRATIFIÉ
 ANTISTATIQUE ESD 30MM**

Retrouvez les caractéristiques techniques des postes de travail MODULOG 4.0 à la page 99.

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
695	650	753 à 1103	01 004 0118 GZGZ	931	6.63
925			01 004 0119 GZGZ	1007	7.41
1360			01 004 0120 GZGZ	1118	9.10
1820			01 004 0121 GZGZ	1291	11.05
695	750		01 004 0130 GZGZ	974	6.76
925			01 004 0131 GZGZ	1074	7.67
1360			01 004 0132 GZGZ	1206	9.49
1820			01 004 0133 GZGZ	1381	11.57


**POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0 RÉGLABLES
 MÉCANIQUEMENT AVEC VOILE ET SUPERSTRUCTURE
 PLATEAU STRATIFIÉ ANTISTATIQUE ESD 30MM**

Retrouvez les caractéristiques techniques des postes de travail MODULOG 4.0 à la page 99.

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
2 montants longueur traverse 635	695	650	753 à 1103	01 004 0141 GZGZ	1063	7.41
2 montants longueur traverse 865	925			01 004 0142 GZGZ	1146	8.32
2 montants longueur traverse 1300	1360			01 004 0143 GZGZ	1264	10.14
3 montants longueur traverses 635+635	1820			01 004 0158 GZGZ	1369	10.79
3 montants longueur traverses 865+865	1820			01 004 0159 GZGZ	1512	12.61
2 montants longueur traverse 635	695			01 004 0150 GZGZ	1107	7.54
2 montants longueur traverse 865	925			01 004 0151 GZGZ	1210	8.58
2 montants longueur traverse 1300	1360			01 004 0152 GZGZ	1352	10.53
3 montants longueur traverses 635+635	1820	01 004 0164 GZGZ	1459	11.18		
3 montants longueur traverses 865+865	1820	01 004 0165 GZGZ	1601	13.13		


**POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0 RÉGLABLES
 ÉLECTRIQUEMENT AVEC VOILE PLATEAU STRATIFIÉ
 ANTISTATIQUE ESD 30MM**

Retrouvez les caractéristiques techniques des postes de travail MODULOG 4.0 à la page 99.

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
695	650	753 à 1103	01 004 0226 GZGZ	2361	6.50
925			01 004 0227 GZGZ	2432	7.41
1360			01 004 0228 GZGZ	2539	9.10
1820			01 004 0229 GZGZ	2705	11.05
695	750		01 004 0238 GZGZ	2403	6.63
925			01 004 0239 GZGZ	2495	7.67
1360			01 004 0240 GZGZ	2623	9.49
1820			01 004 0241 GZGZ	2791	11.57


**POSTES DE TRAVAIL MODULOG 4.0 RÉGLABLES
 ÉLECTRIQUEMENT AVEC VOILE ET SUPERSTRUCTURE
 PLATEAU STRATIFIÉ ANTISTATIQUE ESD 30MM**

Retrouvez les caractéristiques techniques des postes de travail MODULOG 4.0 à la page 99.

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
2 montants longueur traverse 635	695	650	753 à 1103	01 004 0249 GZGZ	2487	7.41
2 montants longueur traverse 865	925			01 004 0250 GZGZ	2565	8.32
2 montants longueur traverse 1300	1360			01 004 0251 GZGZ	2678	10.14
3 montants longueur traverses 635+635	1820			01 004 0266 GZGZ	2777	10.79
3 montants longueur traverses 865+865	1820			01 004 0267 GZGZ	2913	12.48
2 montants longueur traverse 635	695			01 004 0258 GZGZ	2530	7.54
2 montants longueur traverse 865	925			01 004 0259 GZGZ	2627	8.58
2 montants longueur traverse 1300	1360			01 004 0260 GZGZ	2762	10.53
3 montants longueur traverses 635+635	1820	01 004 0272 GZGZ	2863	11.18		
3 montants longueur traverses 865+865	1820	01 004 0273 GZGZ	2998	13.00		



POSTES DE TRAVAIL LABOLOG PLATEAU STRATIFIÉ ANTISTATIQUE ESD 30MM

Vendu sans étagères
Retrouvez les caractéristiques techniques des postes de travail LABOLOG à la page 113.

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
1200	900	750	01 006 0007 GZGZ	1391	13.52
1600			01 006 0008 GZGZ	1683	15.34
1800			01 006 0009 GZGZ	1728	15.60
1200	900	850	01 006 0010 GZGZ	1404	13.78
1600			01 006 0011 GZGZ	1697	15.60
1800			01 006 0012 GZGZ	1742	15.86



ÉTAGÈRES HORIZONTALES POUR LABOLOG



L.	P.	Référence	Prix	E.C.*
1200	500	01 006 0013 GZGZ	112	0.44
1600		01 006 0014 GZGZ	127	0.60
1800		01 006 0015 GZGZ	134	0.68



ÉTAGÈRES INCLINABLES DE 0° À 45° POUR LABOLOG



L.	P.	Référence	Prix	E.C.*
1200	400	01 006 0016 GZGZ	112	0.40
1600		01 006 0017 GZGZ	123	0.56
1800		01 006 0018 GZGZ	130	0.60



RÉHAUSSES ÉTAGÈRES

Étagère avec 2 coffres latéraux permettant le passage de câbles.



L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
1200 (1030 utile)	400	650	01 008 0095 GZGZ	314	0.88
1500 (1305 utile)			01 008 0096 GZGZ	319	0.96
1800 (1605 utile)			01 008 0097 GZGZ	373	1.00
2000 (1805 utile)			01 008 0098 GZGZ	379	1.04



ÉTAGÈRES INTERMÉDIAIRES POUR RÉHAUSSE ÉTAGÈRE

Étagère positionnable sur 2 hauteurs qui se rajoute à la réhausse étagère.



L.	Référence	Prix	E.C.*
1200 (1030 utile)	01 008 0099 GZGZ	134	0.24
1500 (1305 utile)	01 008 0100 GZGZ	149	0.32
1800 (1605 utile)	01 008 0101 GZGZ	166	0.40
2000 (1805 utile)	01 008 0102 GZGZ	177	0.48

REVÊTEMENTS STRATIFIÉ ANTISTATIQUE ESD POUR REHAUSSE D'ÉTAGÈRES

L.	Référence	Prix	E.C.*
1500mm	01 008 0411	276	0.14
1800mm	01 008 0412	303	0.14
2000mm	01 008 0413	329	0.14




KITS D'ISOLATION ESD EN MOUSSE ISOLANTE

Modèle	Référence	Prix	E.C.*
pour rehausse d'étagère	01 008 0414	85	0.15
pour rampe électrique inclinée	01 008 0415	47	0.13
pour 2 ou 3 montants perforés	01 008 0416	77	




KIT DE PROTECTION ÉLECTROSTATIQUE ESD

Référence	Prix	E.C.*
01 008 0019	159	

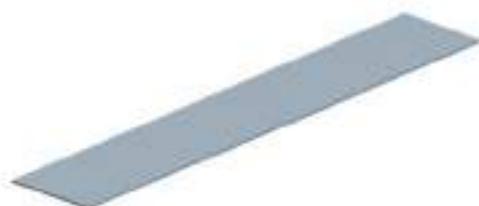

TAPIS ANTISTATIQUE ESD POUR PLATEAUX ET ÉTAGÈRES

Modèle	L.	P.	Référence	Prix	E.C.*	
pour plateau	1220	750	01 008 0400	212	0.78	
		1000	01 008 0401	259	1.04	
pour rehausse d'étagères	1800	1500	01 008 0402	168	0.27	
		1800	01 008 0403	194	0.30	
		2000	01 008 0404	201	0.45	
pour rehausse d'étagères intermédiaires	1500	400	1200	01 008 0405	157	0.20
			1500	01 008 0406	179	0.23
			1800	01 008 0407	194	0.26
			2000	01 008 0408	201	0.39
pour étagères inclinables Labolog	1600		01 008 0409	194	0.28	

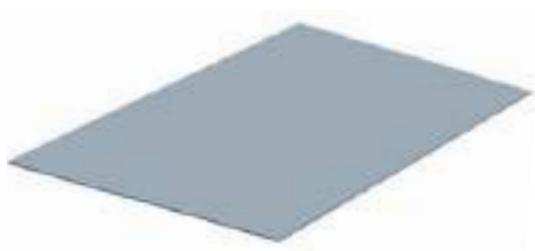

TAPIS DE SOL ANTISTATIQUE ESD

L.	P.	Référence	Prix	E.C.*
1220	1000	01 008 0410	399	0.78



REPOSE PIEDS ANTISTATIQUE ESD RÉGLABLE EN HAUTEUR ET EN INCLINAISON PAR BOUTON-POUSOIR

Référence	Prix	E.C.*
01 008 0417	575	1.12



KIT MOBILITÉ POUR BLOC TIROIRS ESD

4 roulettes pivotantes ESD diamètre 100, 2 à freins.
À installer sur les coffres suspendus P. 131.
Modification de la finition du coffre suspendu en GZGZ et prix sur demande.

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
435	600	695	01 009 0090	415	1.35



DESSERTES CAR ESD

Structure réalisée avec 4 montants en tube d'acier de section 40 x 40mm.
Plateaux réalisés en tôle d'acier.
Finition peinture ESD époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.
Assemblage par vis sur inserts.
4 roulettes pivotantes diamètre 100mm dont 2 à frein.
Charge 150 kg.

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
2 niveaux	700	815	910	02 006 0042 GZGZ	583	1.64
3 niveaux				02 006 0044 GZGZ	650	1.96



SERVANTE ESD AVEC PLATEAU STRATIFIÉ

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
675	540	830	01 006 0028 GZGZ	653	1.28



SERVANTES 2 FLANCS LATÉRAUX SV ESD

2 montants réalisés en tôle d'acier 20/10ème pliée nervurée.
Structure en tôle avec jusqu'à 3 niveaux de plateaux.
Finition peinture RAL 7035 ESD époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.
Assemblage par vis sur inserts.
4 roulettes pivotantes diamètre 100 dont 2 à freins.
Charge 150 kg.

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
2 niveaux	540	670	810	02 007 0040 GZGZ	501	1.28
3 niveaux				02 007 0041 GZGZ	565	1.52



DESSERTES SPR 331 AVEC ÉTAGÈRES

La desserte SPR 331 a été pensée sur le principe d'une modularité optimale en partant d'une structure qui peut être équipée à volonté d'accessoires. Ces accessoires sont variés et sont les mêmes que ceux des établis ce qui offre une compatibilité parfaite entre le poste de travail et son environnement. Les combinaisons des accessoires sur la structure sont innombrables et peuvent être modifiées à tout moment pour une reconfiguration de la desserte.

Structure seule : socle inférieur fixe en tôle d'acier pliée à 185mm du sol et 2 montants perforés au pas de 50mm.

Roues : 4 roulettes pivotantes diamètre 100mm dont 2 à frein.

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
2 étagères	925	450	1240	02 005 0090 GZGZ	951	1.40
3 étagères			1640	02 005 0091 GZGZ	1118	1.68
2 étagères	925	650	1240	02 005 0092 GZGZ	1008	1.76
3 étagères			1640	02 005 0093 GZGZ	1189	2.16



SUPPORT SRI ESD

Hauteur réglable et plateau inclinaison réglable.

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
610	410	650-900	02 002 0020 GZGZ	476	0.72



SUPPORTS SRI2 ESD

Hauteur réglable et plateau inclinaison réglable.

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
Support bacs Europe SRI2 tablette inclinable	610	410	650-900	02 002 0021 GZGZ	461	0.52
tablette réserve inférieur				02 002 0022 GZGZ	66	0.20



166 | **DESSERTES
NC / NCR**

168 | **SUPPORTS
SRI / SRI 2**

170 | **CHARIOTS
ROLLBOX**

172 | **DESSERTES
SPR 331**

176 | **CHARIOTS
MANULOG**

178 | **CHARIOTS
SUPPAL
& MOVIT**

180 | **DESSERTES
CAR**

182 | **SERVANTES
SV**

DESSERTES MOBILES

DESSERTES À NIVEAU CONSTANT




LES PLUS PRODUITS

- + Ergonomie
- + Amélioration des conditions de travail
- + Gain de productivité
- + Réduction de l'absentéisme
- + Fonctionne à l'empilage et au déchargement



Niveau d'utilisation reste constant

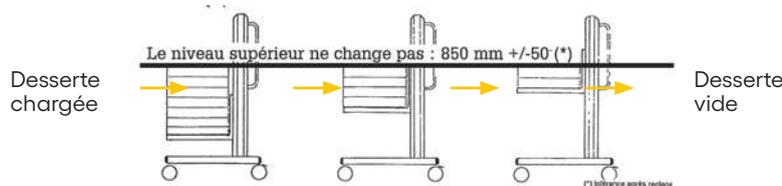

CHOISIR VOTRE DESSERTE EN FONCTION DU POIDS ET DU VOLUME D'EMPILAGE

Course de 465mm ce qui correspond à l'empilage de votre volume de bac pour avoir une hauteur de travail constante.

DESSERTES CHARGÉES À NIVEAU CONSTANT PRÉRÉGLÉES

Structure en profils d'acier mécano soudés.
Plage de mise à niveau du plateau de 345 à 810mm du sol.
Capacité de charge préréglée en usine pour 40, 100 ou 180kg.
4 roulettes pivotantes diamètre 100 dont 2 à frein.
Plateau épaisseur 19mm avec bordure anti-choc : L620 x P420 x H19mm

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
Capacité de charge 10 à 40kg				02 008 0001	1727	2.96
Capacité de charge 20 à 100kg	650	665	1170	02 008 0002	1761	2.96
Capacité de charge 50 à 180kg				02 008 0003	1776	2.96



DESSERTES CHARGE À NIVEAU CONSTANT RÉGLABLES

Structure en profils d'acier mécano soudés.
 Plage de mise à niveau du plateau de 345 à 810mm du sol. Course de 465mm ce qui correspond à l'empilage de votre volume de bac pour avoir une hauteur de travail constante.
 Capacité de charge de 40 à 80kg et de 60 à 160kg.
 Réglage manuel par système breveté.
 4 roulettes pivotantes diamètre 100 dont 2 à frein.
 Plateau épaisseur 19mm : L620 x P420 x H19mm.

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
Capacité de charge de 40 à 80kg	650	665	1170	02 008 0004	1925	3.04
Capacité de charge de 60 à 160kg				02 008 0005	1939	3.04



SUPPORT SRI POUR BACS EUROPE
HAUTEUR RÉGLABLE ET PLATEAU
INCLINAISON RÉGLABLE

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
610	410	630-860	02 002 0011	314	0.72

Base en tube d'acier de section 40x40mm.
Montant vertical du dessous en tube d'acier de section 45x45mm.
Montant vertical de dessus en tube d'acier de section 50x50mm.
Plateau métal avec rebord avant et revêtement antidérapant en tôle d'acier épaisseur 25/10ème. Dimensions 600x395mm.
Réglable en hauteur de 630 à 860mm par montant central au pas de 50mm.
Réglage du plateau supérieur en inclinaison 3 positions : 0°, 15° ou 30° par molette à vis.
4 roulettes pivotantes diamètre 100 mm dont 2 à frein.
Finition peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.



2



1



3



2

**SUPPORTS SRI2 POUR BACS EUROPE
HAUTEUR RÉGLABLE ET PLATEAU
INCLINAISON RÉGLABLE**

Base en tube d'acier de section 50x50mm
Montants vertical du dessous en tube d'acier de section 45x45mm.
Montant vertical du dessus en tube d'acier de section 50x50mm.
Plateau métal avec rebord avant en tôle d'acier épaisseur 20/10ème. Dimensions 600x395mm
Le plateau inférieur est en option.
Hauteur réglable de 590 à 850mm pour la version tablette fixe et 650 à 910mm pour la version tablette inclinable au pas de 50mm.
Réglage du plateau supérieur en inclinaison 3 positions: 0°, 15° ou 30° par manette.
4 roulettes diamètre 100mm dont 2 à frein.
Finition peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
1 Support bacs europe SRI2 tablette fixe	610		600-850	02 002 0002	285	0.52
	910			02 002 0003	323	0.64
2 Support bacs europe SRI2 tablette inclinable	610		650-910	02 002 0005	299	0.52
	910			02 002 0006	468	0.64
Tablette réserve inférieure	610	410		02 002 0008	58	0.20
	910			02 002 0009	71	0.28
3 Support bacs europe SRI 2 tablette inclinable avec tablette réserve inférieure	610		650-910	02 002 0013	357	0.72
	910			02 002 0014	539	0.84



NOUVEAU

Les ROLLBOX sont livrés sans bacs



1



2



3



4



6



5

CHARIOTS ROLLBOX POUR BACS EUROPE

Construction en tôle d'acier pliée 10/10ème.
Socle réalisé en tôle d'acier pliée 20/10ème et 10/10ème.

Rails supports bacs avec butée et réglage de l'inclinaison : 0, 5, 10, 15° vers l'avant comme vers l'arrière, réglage en hauteur au pas de 50mm.
Finition peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.
Assemblage par vis.

4 roulettes à platines pivotantes diamètre 100mm dont 2 à frein.

Livré avec 2 poignées de manœuvre.

La charge admissible uniformément répartie pour le ROLLBOX est de 300kg, possibilité de rajouter 2 roulettes supplémentaires pour augmenter la charge maximale jusqu'à 500kg sur les modèles 2 et 3 colonnes.

Le nombre de niveaux proposé de base est établi sur la base de bacs Europe hauteur 200mm.

Les ROLLBOX sont livrés sans bacs

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
1	510	610	1235	02 009 0020	393	1.36
2	970			02 009 0021	573	2.00
3	1430			02 009 0022	735	2.60
4	510	1725	1235	02 009 0023	465	1.72
5	970			02 009 0024	681	2.44
6	1430			02 009 0025	881	3.20
5	710	810	1235	02 009 0026	467	1.84
	1370			02 009 0027	693	2.72
6	710	1725	1235	02 009 0028	553	2.24
	1370			02 009 0029	804	3.32
Équipements				Référence	Prix	E.C.*
Kit 2 supports bacs P600 mm				02 009 0030	29	0.04
Kit 2 supports bacs P800 mm				02 009 0031	31	0.04
Jeu de 2 poignées de manœuvre				02 009 0032	90	0.02
Kit 2 roulettes pour charge 500 kg				02 009 0033	60	0.08



SUPPORTS MODULABLES SPR 331 STRUCTURE SEULE

La desserte SPR 331 a été pensée sur le principe d'une modularité optimale en partant d'une structure qui peut être équipée à volonté d'équipements. Ces équipements sont variés et sont les mêmes que ceux des établis ce qui offre une compatibilité parfaite entre le poste de travail et son environnement.

Les combinaisons des équipements sur la structure sont innombrables et peuvent être modifiées à tout moment pour une reconfiguration de la desserte.

Structure seule : 1 socle inférieur fixe réalisé en tôle d'acier 20/10 pliée nervurée à 185mm du sol et 2 montants perforés réalisés en tube d'acier 60 x 30 épaisseur 2 mm perforés sur les 4 faces au pas de 50 mm.

Roues : 4 roulettes pivotantes dont 2 à frein diamètre 100mm. Finition peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Modèle	L.	H.	Référence	Prix	E.C.*
Profondeur socle 450mm	695	1240	02 005 0001	280	0.88
		1640	02 005 0002	300	0.96
Profondeur socle 650mm	695	1240	02 005 0003	312	1.00
		1640	02 005 0004	332	1.08
Profondeur socle 450mm	925	1240	02 005 0005	301	1.00
		1640	02 005 0006	320	1.08
Profondeur socle 650mm	925	1240	02 005 0007	335	1.12
		1640	02 005 0008	355	1.20
Profondeur socle 450mm	1360	1240	02 005 0009	361	1.12
		1640	02 005 0010	381	1.20
Profondeur socle 650mm	1360	1240	02 005 0011	401	1.24
		1640	02 005 0012	420	1.32

Modèle	Référence	Prix	E.C.*
Poignée de manœuvre	02 005 0074	45	0.04

ACCESSOIRES SUPPORTS MODULABLES SPR 331

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
Étagère 1 rang CNC	635	450		01 008 0212	186	0.20
	865			01 008 0213	198	0.24
Étagère 2 rangs CNC	635	650		01 008 0214	327	0.24
	865			01 008 0215	340	0.28
Cadre bac Europe 600x400 inclinable de 0 à 30°		450		02 005 0016	63	0.16
Plateau pour cadre bac Europe	635			02 005 0017	28	0.08
		650		02 005 0013	99	0.20
Étagère inclinable et réglable en profondeur	865	450		02 005 0081	122	0.20
		350		02 005 0078	108	0.16
		250		02 005 0075	78	0.12
		650		02 005 0014	112	0.32
		450		02 005 0082	129	0.24
	1300	350	02 005 0079	116	0.20	
		250	02 005 0076	89	0.16	
		650	02 005 0015	129	0.36	
		450	02 005 0083	102	0.36	
		350	02 005 0080	122	0.32	
Rail support bacs à bec	635		01 008 0161	63	0.04	
	865		01 008 0162	66	0.08	
	1300		01 008 0163	75	0.08	
Panneau de fond perforé seul	635		01 008 0120	87	0.12	
	865	375	01 008 0121	99	0.16	
	1300		01 008 0122	116	0.20	
Volet porte outils	400		1230	02 005 0018	250	0.28
Casier documentation	110	350	400	02 005 0019	100	0.28



DESSERTES SPR 331 AVEC CADRES POUR BACS EUROPE

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
2 cadres	695	450	1240	02 005 0020	420	1.20
			1640	02 005 0021	439	1.44
3 cadres			1640	02 005 0094	504	1.60
Poignée de manœuvre				02 005 0074	45	0.04



DESSERTES SPR 331 AVEC RAIL BACS À BEC EN DOUBLE FACE

Modèle	L.	P. Socle	H.	Référence	Prix	E.C.*
12 rails bac à bec	695	450	1240	02 005 0046	610	1.36
18 rails bac à bec			1640	02 005 0047	788	1.68
12 rails bac à bec	695	650	1240	02 005 0048	642	1.48
18 rails bac à bec			1640	02 005 0049	820	1.80
12 rails bac à bec	925	450	1240	02 005 0050	641	1.96
18 rails bac à bec			1640	02 005 0051	824	2.52
12 rails bac à bec	925	650	1240	02 005 0052	675	2.08
18 rails bac à bec			1640	02 005 0053	858	2.64
12 rails bac à bec	1360	450	1240	02 005 0054	758	2.56
18 rails bac à bec			1640	02 005 0055	969	3.36
12 rails bac à bec	1360	650	1240	02 005 0056	797	2.68
18 rails bac à bec			1640	02 005 0057	1008	3.48
Poignée de manœuvre				02 005 0074	45	0.04



DESSERTES SPR 331 AVEC ÉTAGÈRES

La desserte SPR 331 a été pensée sur le principe d'une modularité optimale en partant d'une structure qui peut être équipée à volonté d'équipements. Ces équipements sont variés et sont les mêmes que ceux des établis ce qui offre une compatibilité parfaite entre le poste de travail et son environnement.

Les combinaisons des équipements sur la structure sont innombrables et peuvent être modifiées à tout moment pour une reconfiguration de la desserte.

Structure seule: 1 socle inférieur fixe réalisé en tôle d'acier 20/10 pliée nervurée à 185mm du sol et 2 montants perforés réalisés en tube d'acier 60 x 30 épaisseur 2 mm perforés sur les 4 faces au pas de 50 mm.

Équipé d'étagères inclinables et réglables en profondeur.

Charge par étagère: 50kg.

Roues : 4 roulettes pivotantes dont 2 à frein diamètre 100mm.

Finition peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Charge 200kg

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
2 étagères	695	450	1240	02 005 0022	523	1.20
3 étagères			1640	02 005 0023	637	1.36
3 étagères			1240	02 005 0024	657	1.44
4 étagères			1640	02 005 0025	771	1.60
2 étagères	695	650	1240	02 005 0026	525	1.40
3 étagères			1640	02 005 0027	624	1.60
3 étagères			1640	02 005 0028	644	1.68
4 étagères			1640	02 005 0029	743	1.88
2 étagères	925	450	1240	02 005 0030	485	1.40
3 étagères			1640	02 005 0031	571	1.60
3 étagères			1640	02 005 0032	590	1.68
4 étagères			1640	02 005 0033	676	1.88
2 étagères	925	650	1240	02 005 0034	572	1.76
3 étagères			1640	02 005 0035	684	2.08
3 étagères			1640	02 005 0036	704	2.16
4 étagères			1640	02 005 0037	816	2.48
2 étagères	1360	450	1240	02 005 0038	579	1.60
3 étagères			1640	02 005 0039	682	1.84
3 étagères			1640	02 005 0040	702	1.92
4 étagères			1640	02 005 0041	804	2.16
2 étagères	1360	650	1240	02 005 0042	673	1.88
3 étagères			1640	02 005 0043	802	2.20
3 étagères			1640	02 005 0044	822	2.28
4 étagères			1640	02 005 0045	951	2.60
Poignée de manœuvre				02 005 0074	45	0.04



DESSERTES SPR 331 AVEC PANNEAUX PERFORÉS

Équipé de 2 ou 3 panneaux perforés support outils hauteur 375mm avec perforation carrée 10x10 au pas de 38mm.

Modèle	L.	P. Socle	H.	Référence	Prix	E.C.*
2 panneaux	925	450	1240	02 005 0086	405	1.32
3 panneaux			1640	02 005 0087	470	1.44
Poignée de manœuvre				02 005 0074	45	0.04



DESSERTES SPR 331 AVEC ÉTAGÈRES HORIZONTALE ET SÉPARATEURS CARTONS

Équipé d'étagères horizontales réglables en profondeur de chaque côté des montants sur une course totale de 210mm.

Séparateurs H. 350mm P. 500mm.

Les séparateurs se fixent par vis et écrous sur la tablette au pas de 120mm ou 125mm suivant la largeur de la tablette.

Modèle	L.	P. Socle	H.	Référence	Prix	E.C.*
6 séparateurs cartons	635	450	1240	02 005 0062	624	1.68
8 séparateurs cartons	925			02 005 0063	620	2.04
10 séparateurs cartons	1360	02 005 0064		748	2.40	
6 séparateurs cartons	635	02 005 0065		625	1.88	
8 séparateurs cartons	925	650	1640	02 005 0066	707	2.40
10 séparateurs cartons	1360	02 005 0067		841	2.68	
9 séparateurs cartons	635	02 005 0068		808	2.16	
12 séparateurs cartons	925	450		02 005 0069	792	2.64
15 séparateurs cartons	1360	650	1640	02 005 0070	954	3.12
9 séparateurs cartons	635			02 005 0071	699	2.40
12 séparateurs cartons	925			02 005 0072	741	3.12
15 séparateurs cartons	1360			02 005 0073	842	3.48
Poignée de manœuvre				02 005 0074	45	0.04



**CHARIOTS MANULOG RÉGLABLES
 EN HAUTEUR MÉCANIQUEMENT**

Tôle d'acier pliée 20/10ème et finition peinture en poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Sécurité anti-débordement avec un plateau supérieur réversible afin d'avoir 4 rebords de maintien si nécessaire.

Le réglage en hauteur s'effectue mécaniquement et permet l'ajustement de la hauteur d'utilisation au pas de 40mm par serrage de vis et boulons.

4 roulettes pivotantes diamètre 100mm dont 2 à frein. Poignée en tube de diamètre 30mm. Charge 300kg.

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
860		735	02 004 0004	697	2.08
1025	650	à	02 004 0005	732	2.28
1460		1015	02 004 0006	811	2.88



CHARIOTS MANULOG RÉGLABLES EN HAUTEUR PAR MANIVELLE

Tôle d'acier pliée 20/10ème et finition peinture en poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Sécurité anti-débordement avec un plateau supérieur réversible afin d'avoir 4 rebords de maintien si nécessaire. Le réglage en hauteur s'effectue par manivelle et permet l'ajustement de la hauteur d'utilisation précisément souhaitée.

Un ensemble de 4 vérins hydrauliques permet d'élever un ensemble cadre et plateau au-dessus de la structure. Ce principe assure une grande rigidité à l'ensemble pour toutes les hauteurs.

Les vérins sont commandés par une manivelle rabattable avec un bras de levier de 125mm. Chaque tour de manivelle engendre 5mm de course. 4 roulettes pivotantes diamètre 100mm dont 2 à frein.

Poignée en tube de diamètre 30mm. Charge 300kg.

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
860			02 004 0001	1942	2.28
1025	650	745 à 1000	02 004 0002	1971	2.48
1460			02 004 0003	2050	3.08



CHARIOTS PALETTES SUPPAL

Le chariot supporte une charge de 500kg ou 1000kg.
 Finition peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
1 Charge 500kg	835	1235	265	02 004 0010	438	0.96
2 Charge 1000kg			810	02 004 0011	781	1.96
			265	02 004 0014	610	1.20
			810	02 004 0015	894	2.20



POIGNÉE POUR CHARIOTS PALETTES SUPPAL

Diamètre 30mm.

H.	Référence	Prix	E.C.*
910	02 004 0012	157	0.24

KIT TIMON D'ACCROCHAGE POUR CHARIOTS PALETTES

Référence	Prix	E.C.*
02 004 0013	222	0.16



NOUVEAU

CHARIOT DÉROULEUR 4 BOBINES

5 roues pivotantes diamètre 160mm dont 4 à freins.

Capacité : Bobines longueur 1540mm diamètre 300mm maxi.

Charge : jusqu'à 500kg.

Réalisé en tube d'acier 60x30x2, 40x40x2, et en tôle d'acier épaisseur 2.5 et 4. Les tubes supports rouleaux sont en diamètre 40 x2mm. Les tubes sont posés sur roulement pour faciliter la rotation des bobines, et réglables en hauteur au pas de 50.

Finition peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
910	780	1870	01 008 0421	2250	4.60

DESSERTES MOBILES

CHARIOTS POLYVALENTS MOVIT



Nuancier :



NOUVEAU



CHARIOTS POLYVALENTS MOVIT

Construction en tôle d'acier pliée 20/10ème.
 2 entretoises horizontales en tôle 25/10ème pliée en U 60x40mm sous le plateau.
 Socle réalisé en tôle d'acier 20/10ème.
 Équipé d'un plateau tôle d'acier 12/10ème à rebords réversibles vers le haut ou vers le bas.
 Étagère intermédiaire en tôle d'acier 12/10ème à rebords réversibles vers le haut ou vers le bas, positionnable en hauteur au pas de 50mm.
 Poignée de manœuvre latérale.
 Finition peinture poudre époxy structurée fine texture

polymérisée au four à 180°C.
 4 roulettes à platines pivotantes diamètre 125mm dont 2 à frein.
 Flancs en tôle d'acier pliée perforée, perforations carrées 10 x 10 au pas de 38mm permettant l'accrochage des équipements existants pour panneaux perforés (voir équipements établis).
 La charge admissible uniformément répartie pour le MOVIT est de 300kg dont 50kg pour l'étagère intermédiaire.

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
	1200			02 010 0001	522	8.06
	1500	750	820	02 010 0002	591	9.49
Poignée de manœuvre				01 012 0032	70	0.26



Dessertes 4 montants CAR





DESSERTES 4 MONTANTS CAR

Structure réalisée avec 4 montants en tube d'acier de section 40x40mm. Socle 20/10ème.

Plateaux réalisés en tôle d'acier épaisseur 20/10ème.

Le plateau supérieur est équipé de 4 rebords métalliques de hauteur 20mm pour les modèles hauteur 510, 910 et 1275mm. Les plateaux 815x700mm permettent d'accueillir 2 bacs Europe 600x400mm. Les plateaux 1275x700mm permettent d'accueillir 3 bacs Europe 600x400mm.

Finition peinture époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Assemblage par vis sur inserts.

4 roulettes pivotantes diamètre 100mm dont 2 à frein.

Charge 150kg.

Poignée optionnelle.



	Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
	2 plateaux	700	815	510	02 006 0009	380	1.48
			1215		02 006 0010	443	1.96
1	2 plateaux	700	815	910	02 006 0011	405	1.64
			1215		02 006 0012	472	2.08
2	3 plateaux	700	815	910	02 006 0013	454	1.96
			1215		02 006 0014	547	2.60
4	4 plateaux	700	815	1275	02 006 0015	623	2.48
			1215		02 006 0016	723	3.24
3	5 plateaux	700	815	1675	02 006 0017	700	2.96
			1215		02 006 0018	839	3.92



REVÊTEMENT CAOUTCHOUC LISSE POUR DESSERTES CAR

L.	P.	Référence	Prix	E.C.*
700	815	02 006 0030	55	0.15
	1215	02 006 0031	70	0.06



POIGNÉE DE MANŒUVRE POUR DESSERTE CAR

Référence	Prix	E.C.*
02 006 0007	45	0.04



SERVANTES 2 FLANCS LATÉRAUX SV

1 socle inférieur, 1 plateau supérieur, et 2 montants réalisés en tôle d'acier pliée nervurée 20/10ème. 2 ou 3 niveaux de plateaux. Le plateau supérieur est équipé de 4 rebords métalliques hauteur 20 mm.

Finition peinture époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Assemblage par vis sur inserts.

4 roulettes pivotantes diamètre 100 mm dont 2 à frein.

Charge 150 kg.

Poignée optionnelle.

	Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
1	2 niveaux	540	670	810	02 007 0020	336	1.28
2	3 niveaux				02 007 0021	392	1.52

ACCESSOIRES POUR SERVANTES SV

Modèle	Référence	Prix	E.C.*
Poignée de manœuvre	02 007 0019	45	0.04
Revêtement caoutchouc lisse antidérapant	02 007 0030	55	0.15



SERVANTES 2 FLANCS LATÉRAUX SV AVEC BLOC TIROIRS OU PORTE

Structure caractéristiques identiques à la servante seule.

Les blocs tiroirs sont réalisés en tôle d'acier pliée et nervurée d'épaisseur 10/10ème et assemblés en soudure par point.

Poignée filante intégrée. Les tiroirs sont montés sur glissières télescopiques à billes à extraction totale. Sortie sélective des tiroirs.

Fermeture des tiroirs par serrure centralisée.

Hauteur des façade : 150mm.

Dimensions utiles des tiroirs : L530xP560xH130mm (flanc latéraux et arrières H60mm).

Charge maximale par tiroir : 50 kg.

Coloris bloc tiroirs Gris Clair (GC) RAL 7035.

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
1	540	670	810	1 tiroir	02 007 0022	551 1.84
2				2 tiroirs	02 007 0023	621 2.04
3				3 tiroirs	02 007 0024	649 2.48
3				1 porte	02 007 0025	806 1.92

ACCESSOIRES POUR SERVANTES SV

Modèle	Référence	Prix	E.C.*
Poignée de manœuvre	02 007 0019	45	0.04
Revêtement caoutchouc lisse antidérapant	02 007 0030	55	0.15



186 | **ARMOIRES
À TIROIRS ATS**

196 | **ARMOIRES
PORTES
RIDEAUX**

198 | **ARMOIRES
PORTES
TRANSPARENTES**

200 | **ARMOIRES
HAUTES
D'ATELIER
ÉQUIPÉES**

203 | **ARMOIRES
PERFORÉES**

205 | **ARMOIRES
MODULINFO**

194 | **ÉQUIPEMENTS
ARMOIRES À
TIROIRS ATS**

197 | **ARMOIRES
PORTES
BATTANTES**

199 | **ÉQUIPEMENTS
ARMOIRES
PORTES**

202 | **ARMOIRES
BASSES
D'ATELIERS
ÉQUIPÉES**

204 | **ARMOIRES
PUPITRES**

206 | **VESTIAIRES**

RANGEMENTS

ARMOIRES À TIROIRS ATS



ARMOIRES À TIROIRS ATS

CARACTÉRISTIQUES DU CORPS DE L'ARMOIRE

Le corps des armoires à tiroirs ATS est composé d'un socle, de deux côtés, d'un fond et d'un plateau, assemblés par vis écrous. Le socle est réalisé en tôles d'acier 12/10ème et 25/10ème, pliées et assemblées en soudage par point. Les côtés, le dessus et le fond sont réalisés en tôles d'acier 12/10ème, pliées et assemblées par vis.

La finition de la structure est réalisée par une peinture en poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

CARACTÉRISTIQUES DES TIROIRS


Les tiroirs sont réalisés en tôles d'acier d'épaisseur 10/10ème et 25/10ème pliées et assemblées par rivetage.

Les tiroirs de hauteur 75, 100, 125 et 150mm sont rainurés à l'avant et à l'arrière au pas de 50mm pour accueillir les séparateurs longitudinaux et transversaux.

Les tiroirs de hauteur 50mm sont rainurés à l'avant et à l'arrière au pas de 75mm pour accueillir des goulottes en tôle d'acier épaisseur 10/10ème de dimensions utiles 140 x 632mm compartimentable avec des séparateurs.

Les séparateurs transversaux disposent, en partie haute, d'un pan incliné pour faciliter le repérage du contenu des cases.


La finition des tiroirs est réalisée par une peinture en poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

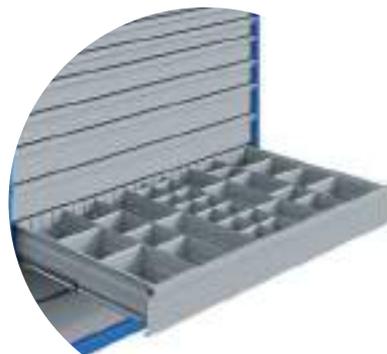

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES



L'ensemble des tiroirs est verrouillé par une serrure centralisée.



Les tiroirs coulissent sur des glissières télescopiques à billes.



Les tiroirs sont extractibles à 100% pour permettre un accès aisé à la totalité du contenu.



Les tiroirs sont équipés d'une sortie sélective anti-basculement empêchant l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs pour éviter tout risque de basculement.

ÉQUIPEMENTS

Les tiroirs peuvent être compartimentés grâce à des goulottes, et séparateurs transversaux et longitudinaux qui permettent de moduler les espaces en fonction des besoins de rangement.

Les armoires peuvent être montées sur roulettes diamètre 125mm, un socle hauteur 100mm, permettant la manutention de l'armoire au transpalette ou de vérins de mise à niveau pour le sol.

LABELS

La charge admissible pour les armoires à tiroirs est de 1000kg, dont 75kg par tiroir pour les tiroirs hauteur 75, 100, 150, 200 et 300mm et 50kg par tiroir pour les tiroirs hauteur 50mm.



Conforme à la norme XPD 65762

Nuancier :



ARMOIRES HAUTEUR 800MM COMPOSÉES



1

ARMOIRES A TIROIRS LARGEUR 725MM HAUTEUR 800MM ET PROFONDEUR 750MM

Hauteur utile disponible pour tiroirs : 700mm

Nombre de tiroirs	Tiroir 50	Tiroir 75	Tiroir 100	Tiroir 150	Tiroir 200	Tiroir 300	Référence	Prix	E.C.*
3					2	1	03 012 0255	1272	3.92
4			1	2		1	03 012 0256	1397	4.32
5			2	2	1		03 012 0257	1492	4.68
6		2	2	1	1		03 012 0258	1619	5.00
7	1	2	2	2			03 012 0259	1707	5.36
			7				03 012 0260	1748	5.36
8	3	2	2		1		03 012 0261	1762	5.64



2

ARMOIRES A TIROIRS LARGEUR 1025MM HAUTEUR 800MM ET PROFONDEUR 750MM

Hauteur utile disponible pour tiroirs : 700mm

Nombre de tiroirs	Tiroir 50	Tiroir 75	Tiroir 100	Tiroir 150	Tiroir 200	Tiroir 300	Référence	Prix	E.C.*
3					2	1	03 012 0262	1390	4.56
4			1	2		1	03 012 0263	1525	5.04
5			2	2	1		03 012 0264	1638	5.48
6		2	2	1	1		03 012 0265	1777	5.88
7	1	2	2	2			03 012 0266	1876	6.32
			7				03 012 0267	1916	6.32
8	3	2	2		1		03 012 0268	1942	6.68



3

ARMOIRES A TIROIRS LARGEUR 1325MM HAUTEUR 800MM ET PROFONDEUR 750MM

Hauteur utile disponible pour tiroirs : 700mm

Nombre de tiroirs	Tiroir 50	Tiroir 75	Tiroir 100	Tiroir 150	Tiroir 200	Tiroir 300	Référence	Prix	E.C.*
3					2	1	03 012 0269	1507	5.32
4			1	2		1	03 012 0270	1654	5.92
5			2	2	1		03 012 0271	1784	6.48
6		2	2	1	1		03 012 0272	1934	7.00
7	1	2	2	2			03 012 0273	2044	7.56
			7				03 012 0274	2085	7.56
8	3	2	2		1		03 012 0275	2121	8.04

ARMOIRES HAUTEUR 800MM À COMPOSER



CORPS D'ARMOIRES H800MM

Hauteur utile disponible pour tiroirs : 700mm

P.	Largeur	Référence	Prix	E.C.*
750	725	03 012 0225	736	2.00
	1025	03 012 0226	793	2.40
	1325	03 012 0227	850	2.80



TIROIRS

Profondeur	Profondeur utile	Largeur	Largeur utile	Hauteur	Hauteur utile	Charge par tiroir	Référence	Prix	E.C.*		
650	635	725	620	50	30	50kg	03 012 0234	98	0.40		
				75	55		03 012 0235	140	0.44		
				100	80		03 012 0236	144	0.48		
			610	125	105		75kg	03 012 0237	149	0.52	
				150	130			03 012 0238	152	0.56	
				200	180			03 012 0239	162	0.60	
		1025	920	50	30	50kg	03 012 0241	112	0.48		
				75	55		03 012 0242	155	0.52		
				100	80		03 012 0243	160	0.56		
				910	125		105	75kg	03 012 0244	166	0.60
					150		130		03 012 0245	170	0.64
					200		180		03 012 0246	183	0.68
			1325	1220	50	30	50kg	03 012 0247	231	0.80	
					75	55		03 012 0248	125	0.60	
					100	80		03 012 0249	169	0.64	
				1210	100	80		75kg	03 012 0250	176	0.68
					125	105			03 012 0251	183	0.72
					150	130			03 012 0252	189	0.76
		200	180	03 012 0253	203	0.80					
		300	280	03 012 0254	250	0.92					



ARMOIRES HAUTEUR 1000MM COMPOSÉES



ARMOIRES A TIROIRS LARGEUR 725MM HAUTEUR 1000MM ET PROFONDEUR 750MM

Hauteur utile disponible pour tiroirs : 900mm

Nombre de tiroirs	Tiroir 50	Tiroir 75	Tiroir 100	Tiroir 125	Tiroir 150	Tiroir 200	Tiroir 300	Référence	Prix	E.C.*
3							3	03 012 0276	1431	4.44
4			1			1	2	03 012 0277	1526	4.80
5			1		2	1	1	03 012 0278	1618	5.20
			1			4		03 012 0279	1589	5.16
6			2		2	2		03 012 0280	1713	5.56
					6			03 012 0281	1708	5.64
7		2	2		1	2		03 012 0282	1840	5.88
1	8	1	2	2		2	1	03 012 0283	1929	6.24
9	2		5		2			03 012 0284	2019	6.60
			9					03 012 0285	2096	6.60
10	2	3	3	1	1			03 012 0286	2146	6.92



ARMOIRES A TIROIRS LARGEUR 1025MM HAUTEUR 1000MM ET PROFONDEUR 750MM.

Hauteur utile disponible pour tiroirs : 900mm

Nombre de tiroirs	Tiroir 50	Tiroir 75	Tiroir 100	Tiroir 125	Tiroir 150	Tiroir 200	Tiroir 300	Référence	Prix	E.C.*
3							3	03 012 0287	1549	5.08
4			1			1	2	03 012 0288	1661	5.52
5			1		2	1	1	03 012 0289	1770	6.00
			1			4		03 012 0290	1747	5.96
2	6		2		2	2		03 012 0291	1883	6.44
					6			03 012 0292	1878	6.52
7		2	2		1	2		03 012 0293	2022	6.84
8	1	2	2		2	1		03 012 0294	2121	7.28
9	2		5		2			03 012 0295	2222	7.72
			9					03 012 0296	2299	7.72
10	2	3	3	1	1			03 012 0297	2361	8.12



ARMOIRES A TIROIRS LARGEUR 1325MM HAUTEUR 1000MM ET PROFONDEUR 750MM

Hauteur utile disponible pour tiroirs : 900mm

Nombre de tiroirs	Tiroir 50	Tiroir 75	Tiroir 100	Tiroir 125	Tiroir 150	Tiroir 200	Tiroir 300	Référence	Prix	E.C.*
3							3	03 012 0298	1666	5.84
4			1			1	2	03 012 0299	1796	6.40
5			1		2	1	1	03 012 0300	1923	7.00
			1			4		03 012 0301	1906	6.96
6			2		2	2		03 012 0302	2053	7.56
					6			03 012 0303	2048	7.64
7		2	2		1	2		03 012 0304	2203	8.08
8	1	2	2		2	1		03 012 0305	2313	8.64
9	2		5		2			03 012 0306	2426	9.20
			9					03 012 0307	2503	9.20
3	10	2	3	3	1	1		03 012 0308	2576	9.72

ARMOIRES HAUTEUR 1000MM À COMPOSER



CORPS D'ARMOIRES H1000MM

Hauteur utile disponible pour tiroirs : 900mm

P.	Largeur	Référence	Prix	E.C.*
750	725	03 012 0228	795	2.28
	1025	03 012 0229	856	2.68
	1325	03 012 0230	916	3.08



TIROIRS

Profondeur	Profondeur utile	Largeur	Largeur utile	Hauteur	Hauteur utile	Charge par tiroir	Référence	Prix	E.C.*		
650	635	725	620	50	30	50kg	03 012 0234	98	0.40		
				75	55		03 012 0235	140	0.44		
				100	80		03 012 0236	144	0.48		
			610	125	105		75kg	03 012 0237	149	0.52	
				150	130			03 012 0238	152	0.56	
				200	180			03 012 0239	162	0.60	
		1025	920	50	30	50kg	03 012 0241	112	0.48		
				75	55		03 012 0242	155	0.52		
				100	80		03 012 0243	160	0.56		
				910	125		105	75kg	03 012 0244	166	0.60
					150		130		03 012 0245	170	0.64
					200		180		03 012 0246	183	0.68
			1325	1220	50	30	50kg	03 012 0247	231	0.80	
					75	55		03 012 0248	125	0.60	
					100	80		03 012 0249	169	0.64	
				1210	100	80		75kg	03 012 0250	176	0.68
					125	105			03 012 0251	183	0.72
					150	130			03 012 0252	189	0.76
		200	180	03 012 0253	203	0.80					
		300	280	03 012 0254	250	0.92					



ARMOIRES HAUTEUR 1200MM COMPOSÉES



1

ARMOIRES A TIROIRS LARGEUR 725MM HAUTEUR 1300MM ET PROFONDEUR 750MM

Hauteur utile disponible pour tiroirs : 1200mm

Nombre de tiroirs	Tiroir 50	Tiroir 75	Tiroir 100	Tiroir 150	Tiroir 200	Tiroir 300	Référence	Prix	E.C.*
4						4	03 012 0309	1727	5.64
5					3	2	03 012 0310	1790	6.00
6			2		2	2	03 012 0311	1917	6.36
					6		03 012 0312	1853	6.36
7	1			3	2	1	03 012 0313	1971	6.76
			3	2	3		03 012 0314	2104	7.12
8				8			03 012 0315	2097	7.24
9	1		3	3	2		03 012 0316	2193	7.48
10		4	1	4	1		03 012 0317	2355	7.84
11	4		4		3		03 012 0318	2338	8.08
12			12				03 012 0319	2614	8.52



2

ARMOIRES A TIROIRS LARGEUR 1025MM HAUTEUR 1300MM ET PROFONDEUR 750MM

Hauteur utile disponible pour tiroirs : 1200mm

Nombre de tiroirs	Tiroir 50	Tiroir 75	Tiroir 100	Tiroir 150	Tiroir 200	Tiroir 300	Référence	Prix	E.C.*
4						4	03 012 0320	1869	6.36
5					3	2	03 012 0321	1956	6.80
6			2		2	2	03 012 0322	2094	7.24
					6		03 012 0323	2042	7.24
7	1			3	2	1	03 012 0324	2165	7.72
			3	2	3		03 012 0325	2316	8.16
8				8			03 012 0326	2308	8.28
9	1		3	3	2		03 012 0327	2415	8.60
10		4	1	4	1		03 012 0328	2589	9.04
11	4		4		3		03 012 0329	2583	9.36
12			12				03 012 0330	2871	9.88



3

ARMOIRES A TIROIRS LARGEUR 1325MM HAUTEUR 1300MM ET PROFONDEUR 750MM

Hauteur utile disponible pour tiroirs : 1200mm

Nombre de tiroirs	Tiroir 50	Tiroir 75	Tiroir 100	Tiroir 150	Tiroir 200	Tiroir 300	Référence	Prix	E.C.*
4						4	03 012 0331	2011	7.24
5					3	2	03 012 0332	2121	7.80
6			2		2	2	03 012 0333	2270	8.36
					6		03 012 0334	2231	8.36
7	1			3	2	1	03 012 0335	2359	8.96
8			3	2	3		03 012 0336	2527	9.52
				8			03 012 0337	2520	9.64
9	1		3	3	2		03 012 0338	2638	10.08
10		4	1	4	1		03 012 0339	2822	10.64
11	4		4		3		03 012 0340	2828	11.08
12			12				03 012 0341	3127	11.72

ARMOIRES HAUTEUR 1200MM À COMPOSER



CORPS D'ARMOIRES H1300MM

Hauteur utile disponible pour tiroirs : 1200mm


P.	Largeur	Référence	Prix	E.C.*
750	725	03 012 0231	880	2.76
	1025	03 012 0232	945	3.16
	1325	03 012 0233	1010	3.56



TIROIRS


Profondeur	Profondeur utile	Largeur	Largeur utile	Hauteur	Hauteur utile	Charge par tiroir	Référence	Prix	E.C.*		
650	635	725	620	50	30	50kg	03 012 0234	98	0.40		
				75	55		03 012 0235	140	0.44		
				100	80		03 012 0236	144	0.48		
			610	125	105		75kg	03 012 0237	149	0.52	
				150	130			03 012 0238	152	0.56	
				200	180			03 012 0239	162	0.60	
		1025	920	50	30	50kg	03 012 0241	112	0.48		
				75	55		03 012 0242	155	0.52		
				100	80		03 012 0243	160	0.56		
				910	125		105	75kg	03 012 0244	166	0.60
					150		130		03 012 0245	170	0.64
					200		180		03 012 0246	183	0.68
			1325	1220	50	30	50kg	03 012 0247	231	0.80	
					75	55		03 012 0248	125	0.60	
					100	80		03 012 0249	169	0.64	
				1210	100	80		75kg	03 012 0250	176	0.68
					125	105			03 012 0251	183	0.72
					150	130			03 012 0252	189	0.76
		300	1210	200	180	75kg	03 012 0253	203	0.80		
				300	280		03 012 0254	250	0.92		

AMÉNAGEMENTS MÉTALLIQUES PRÉCOMPOSÉS POUR TIROIRS

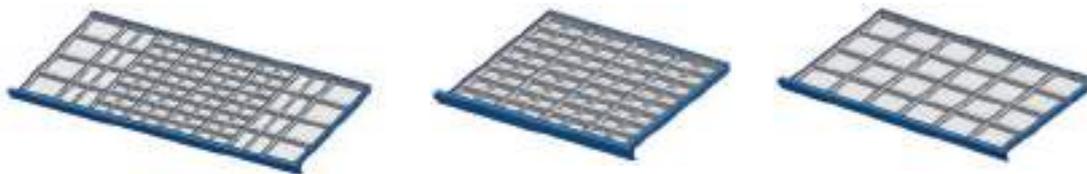

AMÉNAGEMENTS GOULOTTES HAUTEUR 32MM PRÉCOMPOSÉS POUR TIROIRS H50MM

Largeur tiroir	Nombre de cases 78x70	Nombre de cases 156x70	Nombre de cases 156x140	Modèle	Référence	Prix	E.C.*
700	32	8	4	4 goulottes + 3 séparateurs longitudinaux + 20 transversaux	03 012 0390	116	0.24
	64			4 goulottes + 4 séparateurs longitudinaux + 28 transversaux	03 012 0391	133	0.28
			16	4 goulottes + 12 transversaux	03 012 0392	95	0.20
1000	48	8	8	6 goulottes + 4 séparateurs longitudinaux + 30 transversaux	03 012 0393	161	0.36
	96			6 goulottes + 6 séparateurs longitudinaux + 42 transversaux	03 012 0394	188	0.44
1300			24	6 goulottes + 18 transversaux	03 012 0395	130	0.32
	64	16	8	8 goulottes + 6 séparateurs longitudinaux + 40 transversaux	03 012 0396	208	0.52
	128			8 goulottes + 8 séparateurs longitudinaux + 56 transversaux	03 012 0397	242	0.56
			32	8 goulottes + 24 transversaux	03 012 0398	165	0.40

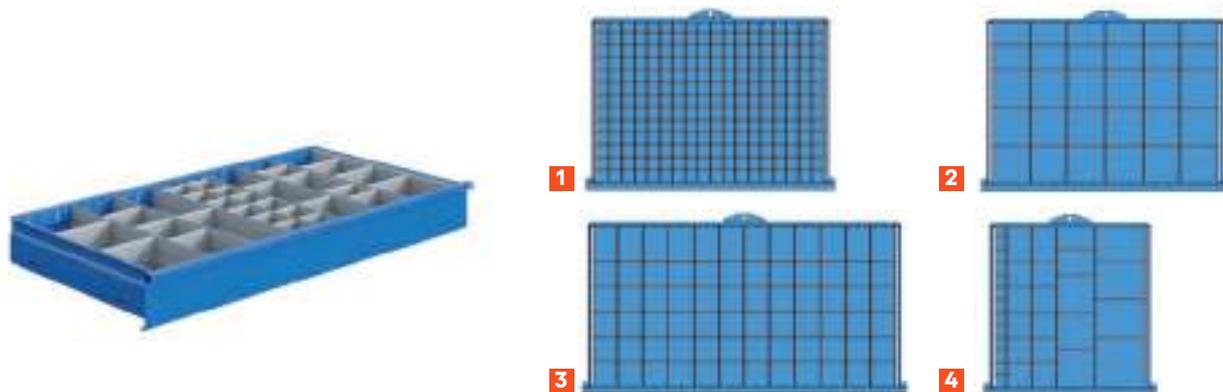

AMÉNAGEMENTS PRÉ-COMPOSÉS POUR TIROIRS H75MM

Largeur tiroir	Nombre de cases 50x50	Nombre de cases 100x100	Nombre de cases 100x150	Nombre de cases 150x150	Nombre de cases 200x150	Nombre de cases 200x200	Modèle	Référence	Prix	E.C.*
700	156						13 Séparateurs longitudinaux + 144 transversaux	03 012 0342	263	0.40
		30	6				7 Séparateurs longitudinaux + 30 transversaux	03 012 0343	94	0.20
			8	12			5 Séparateurs longitudinaux + 16 transversaux	03 012 0344	65	0.12
1000	13	10	4	3	3	1	6 Séparateurs longitudinaux + 29 transversaux	03 012 0345	85	0.16
	234						19 Séparateurs longitudinaux + 216 transversaux	03 012 0346	409	0.60
		45	9				10 Séparateurs longitudinaux + 45 transversaux	03 012 0347	133	0.28
1300			12	18			7 Séparateurs longitudinaux + 24 transversaux	03 012 0348	91	0.20
	26	15	7	6	3	1	9 Séparateurs longitudinaux + 50 transversaux	03 012 0349	117	0.24
	312						25 Séparateurs longitudinaux + 288 transversaux	03 012 0350	524	0.84
1300		60	12				10 Séparateurs longitudinaux + 60 transversaux	03 012 0351	173	0.36
			16	24			9 Séparateurs longitudinaux + 32 transversaux	03 012 0352	116	0.24
	26	20	8	6	6	2	11 Séparateurs longitudinaux + 58 transversaux	03 012 0353	155	0.32

AMÉNAGEMENTS PRÉ-COMPOSÉS POUR TIROIRS H100, 125 ET 150MM


L. tiroir	Nb. de cases 100x100	Nb. de cases 100x150	Nb. de cases 150x150	Nb. de cases 200x150	Nb. de cases 200x200	Modèle	Référence H. tiroir 100	Prix	E.C.*	Référence H. tiroir 125	Prix	E.C.*	Référence H. tiroir 150	Prix	E.C.*
700	30	6				7 Sép.long. + 30 transversaux	03 012 0354	109	0.28	03 012 0366	124	0.32	03 012 0378	139	0.48
		8	12			5 Sép.long. + 16 transversaux	03 012 0355	76	0.20	03 012 0367	86	0.24	03 012 0379	96	0.32
				9	3	4 Sép.long. + 9 transversaux	03 012 0356	58	0.12	03 012 0368	66	0.16	03 012 0380	73	0.24
1000	5	5	6	3	1	5 Sép.long. + 16 transversaux	03 012 0357	75	0.20	03 012 0369	86	0.24	03 012 0381	96	0.32
	45	9				10 Sép.long. + 45 transversaux	03 012 0358	156	0.40	03 012 0370	179	0.52	03 012 0382	201	0.72
		12	18			7 Sép.long. + 24 transversaux	03 012 0359	107	0.28	03 012 0371	122	0.36	03 012 0383	138	0.52
1300	2	3		12	4	6 Sép.long. + 16 transversaux	03 012 0360	87	0.24	03 012 0372	100	0.28	03 012 0384	112	0.40
	10	6	6	6	2	7 Sép.long. + 24 transversaux	03 012 0361	106	0.28	03 012 0373	121	0.36	03 012 0385	136	0.48
	60	12				10 Sép.long. + 60 transversaux	03 012 0362	204	0.52	03 012 0374	234	0.68	03 012 0386	264	0.96
1300		16	24			9 Sép.long. + 32 transversaux	03 012 0363	137	0.40	03 012 0375	158	0.48	03 012 0387	179	0.68
				18	6	7 Sép.long. + 18 transversaux	03 012 0364	102	0.28	03 012 0376	117	0.36	03 012 0388	133	0.52
	10	10	12	6	2	9 Sép.long. + 32 transversaux	03 012 0365	136	0.36	03 012 0377	157	0.48	03 012 0389	178	0.68

AMÉNAGEMENTS MÉTALLIQUES À COMPOSER POUR TIROIRS



GOULOTTES ET SÉPARATEURS H 32MM POUR TIROIRS H 50MM

	Modèle	L. utile	H. utile	P. utile	Référence	Prix	E.C.*
1	Bacs goulottes	140	30	632	03 012 0420	14	0.04
2	Séparateurs longitudinaux pour bac tôle tiroirs H50	632			03 012 0421	3	
3	Séparateurs transversaux pour bac tôle tiroirs H50	140			03 012 0422	2	

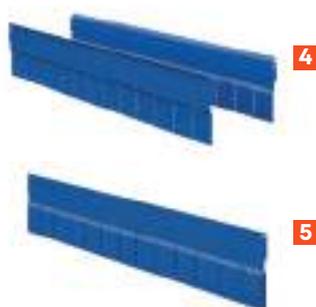

SÉPARATEURS LONGITUDINAUX H75 À 150MM

Profondeur 650 (utile 637mm).
Par jeu de 2 pour les séparateurs latéraux.

	Modèle	H.	H. utile	Référence	Prix	E.C.*
4	Latéral	75	55	03 012 0403	13	
		100	80	03 012 0404	15	
		125	105	03 012 0405	17	0.04
		150	130	03 012 0406	19	0.06
5	Intermédiaire	75	55	03 012 0399	11	
		100	80	03 012 0400	13	
		125	105	03 012 0401	15	0.04
		150	130	03 012 0402	17	0.06



SÉPARATEURS TRANSVERSAUX POUR TIROIRS H75 À 150MM

L.	Référence H.75	Prix	E.C.*	Référence H.100	Prix	E.C.*	Référence H.125	Prix	E.C.*	Référence H.150	Prix	E.C.*
50	03 012 0407	2										
100	03 012 0408	2		03 012 0411	2		03 012 0414	2		03 012 0417	2	
150	03 012 0409	2		03 012 0412	2		03 012 0415	2		03 012 0418	3	
200	03 012 0410	2		03 012 0413	3		03 012 0416	3		03 012 0419	3	

ACCESSOIRES POUR ARMOIRES À TIROIRS




Étiquette aimantée



Tapis caoutchouc

ACCESSOIRES POUR ARMOIRES À TIROIRS ATS

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
Lot de 10 étiquettes aimantées L70 x H22mm	80		30	03 012 0423	2	
Tapis caoutchouc pour fond de tiroir	700			03 012 0424	30	
	1000	650		03 012 0425	32	
	1300			03 012 0426	50	0.24

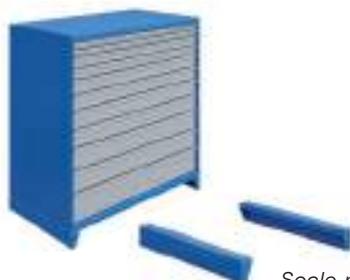

Socle-pieds



Socle à roulettes



Socle à vérins

SOCLES POUR ARMOIRES À TIROIRS

Le socle pied permet le nettoyage sous l'armoire et la manutention par un transpalette; le socle roulettes, un déplacement facile et le socle à vérins un rattrapage de planéité du sol.

Modèle	P.	Référence	Prix	E.C.*
Socle-pied		03 012 0427	87	0.28
Socle à roulettes pivotantes dont 2 à frein	750	03 012 0428	489	0.72
Socle à vérins		03 012 0429	78	0.24



ARMOIRES PORTES RIDEAUX

Les corps des armoires à portes rideaux sont réalisés en tôle d'acier d'épaisseur 10/10ème pliée, nervurée et assemblés en soudage par point.

Les portes sont constituées de 2 rideaux réalisés en lames PVC extrudé terminés chacun par une lame métallique réalisée en tôle d'acier d'épaisseur 10/10ème pliée.

Les rideaux coulissent sur des rails en ABS situés en partie haute et basse et lors de l'ouverture, viennent se loger dans un espace disponible dans les flancs intérieurs de l'armoire. Ce système permet une ouverture facile et permet un dégagement total de l'espace situé devant l'armoire. Les lames terminales métalliques sont équipées des 2 côtés d'une poignée de manœuvre encastrée en ABS et, sur l'une d'elles, d'une serrure à clef encastrée manœuvrant un pêne basculant venant accrocher la lame terminale opposée pour réaliser un verrouillage 1 point.

Les étagères sont réalisées en tôle d'acier d'épaisseur 10/10ème pliée et nervurée et assemblées en soudage par point. Elles disposent d'un oméga de renfort soudé qui assure une grande rigidité et autorise une charge uniformément répartie de 150kg par tablette. Elles sont réglables au pas de 25mm et fixées par des taquets en acier galvanisé.

La finition de l'ensemble des éléments métalliques est réalisée par une peinture en poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Les armoires portes rideaux sont proposées en 2 hauteurs : 1000mm (2 étagères) et 1 950mm (4 étagères) et en largeur 1200mm. La largeur utile de l'armoire est de 1045mm.

Attention : Les armoires basses ne sont pas empilables !

Dimensions utiles des étagères:
03 006 0005 L1045*P390
03 006 0006 L1045*P590

Conforme à la norme NF D65 763

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
Armoire haute 4 étagères	1200	450	1950	03 006 0001	771	9.23
		665		03 006 0002	1402	13.00
Armoire basse 2 étagères	1200	450	1000	03 006 0003	582	5.46
		665		03 006 0004	1055	7.28
1 étagère	1200	450	1000	03 006 0005	79	0.20
		665		03 006 0006	85	0.28

ARMOIRES

ARMOIRES PORTES BATTANTES



Coloris corps : Gris Clair RAL 7035
 Coloris portes : Bleu Industrie RAL 5015 (Code coloris GCBI)
 Gris Anthracite RAL 7016 (Code coloris GCGA)
 Gris Clair RAL 7035 (Code coloris GCGC)

Rangements atelier
 Armoires portes rideaux
 et battantes



ARMOIRES PORTES BATTANTES

Les corps des armoires à portes battantes sont réalisés en tôle d'acier d'épaisseur 10/10ème pliée et nervurée et assemblés en soudage par point.

Les portes sont réalisées en tôle d'acier d'épaisseur 10/10ème pliée, nervurée et assemblée en soudage par point. Elles disposent d'un oméga de renfort soudé qui assure une grande rigidité et dissimule la tringlerie de fermeture. Elles sont encastrées entre les bandeaux haut et bas du corps de l'armoire et sont montées sur des pivots en acier zingué invisibles et indégonnables en position fermée pour une meilleure sécurité. Ces pivots autorisent une ouverture des portes à 240°.

La fermeture est assurée par une poignée-serrure encastrée à 2 points haut et bas.

Les étagères sont réalisées en tôle d'acier d'épaisseur 10/10ème pliée, nervurée et assemblées en soudage par point. Elles disposent d'un oméga de renfort soudé qui assure une grande rigidité et autorise une charge uniformément répartie de 150kg par tablette. Elles sont réglables au pas de 25mm et fixées par des taquets en acier galvanisé. Les étagères sont perforées au pas de 150mm pour permettre de recevoir des séparateurs verticaux de profondeur 500mm. Il est possible de rajouter des étagères en option en couleur RAL 7035 GC (gris clair).

Les dimensions utiles des étagères sont : L996 x P440 ou 590mm.

La finition de l'ensemble des éléments est réalisée par une peinture en poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Les armoires porte battantes sont proposées en 2 hauteurs: 1000mm (2 étagères) et 1950mm (4 étagères); en 2 profondeurs 500mm et 665mm. La totalité de la largeur de l'armoire de 1000mm est exploitable.

La profondeur 665mm offre un volume utile permettant d'accueillir longitudinalement des bacs Europe 600x400mm.

Attention : Les armoires basses ne sont pas empilables !

Conforme à la norme NF D65 763.

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
Armoire haute 4 étagères	1000	500	1950	03 002 0001	782	3.40
		665		03 002 0002	1088	3.88
Armoire basse 2 étagères	1000	500	1000	03 002 0003	581	1.96
		665		03 002 0004	723	2.28
1 étagère	1000	500		03 002 0005	71	0.24
		665		03 002 0006	79	0.28

ARMOIRES

ARMOIRES PORTES TRANSPARENTES



Coloris corps : Gris Clair RAL 7035
 Coloris portes : Bleu Industrie RAL 5015 (Code coloris GCBI)
 Gris Clair RAL 7035 (Code coloris GCGC)



ARMOIRES PORTES TRANSPARENTES

Les corps des armoires à portes transparentes sont réalisés en tôle d'acier d'épaisseur 10/10e pliée et nervurée et assemblés en soudage par point. Les portes sont réalisées en tôle d'acier d'épaisseur 10/10ème pliée, nervurée et assemblés en soudage par point. Elles disposent d'un oméga de renfort soudé qui assure une grande rigidité et dissimule la tringlerie de fermeture.

Elles sont encastrées par les bandeaux haut et bas du corps de l'armoire et sont montées sur des pivots en acier zingué invisibles et indégondables en position fermée pour une meilleure sécurité. Ces pivots autorisent une ouverture des portes à 240°. La fermeture est assurée par une poignée-serrure encastrée à 2 points haut et bas.

Une ouverture de largeur 300mm et de hauteur 700mm sur l'armoire basse et 1640mm sur l'armoire haute permet d'assurer la vision sur le contenu de l'armoire.

Cette ouverture est fermée par un plexiglass transparent incolore d'épaisseur 2mm et 3mm serti dans un cadre de renfort riveté côté intérieur de la porte et invisible de l'extérieur.

Les étagères sont réalisées en tôle d'acier d'épaisseur 10/10ème pliée, nervurée et assemblées en soudage par point. Elles disposent d'un oméga de renfort soudé

qui assure une grande rigidité et autorise une charge uniformément répartie de 150kg par tablette. Elles sont réglables au pas de 25mm et fixées par des taquets en acier galvanisé.

Les étagères sont perforées au pas de 150mm pour permettre de recevoir des séparateurs verticaux de profondeur 500mm. Il est possible de rajouter des étagères en option en couleur RAL 7035 GC (gris clair). Les dimensions utiles des étagères sont : L996 x P440. La finition de l'ensemble des éléments est réalisée par une peinture en poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Les armoires portes transparentes sont proposées en 2 hauteurs : 1000mm (2 étagères) et 1950mm (4 étagères); en profondeur 500mm. La totalité de la largeur de l'armoire de 1000mm est exploitable.

Attention : Les armoires basses ne sont pas empilables !

Conforme à la norme NF D65 763

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
Armoire haute 4 étagères	1000	500	1950	03 005 0001	1089	11.44
Armoire basse 2 étagères			1000	03 005 0002	723	6.63
1 étagère				03 002 0005	71	0.24

ARMOIRES

ÉQUIPEMENTS POUR ARMOIRES

Coloris étagères et tiroirs gris clair
Ral 7035 code GC



ÉQUIPEMENTS POUR ARMOIRES PORTES BATTANTES OU PORTES TRANSPARENTES L1000 X P500

Les rangées de tiroirs n'intègrent pas les étagères.
Vous trouverez les guides et les butées intégrés
dans les rangées de tiroirs
Dimensions utiles d'un tiroir télescopique :
L890 x P420mm
Les équipements sont vendus couleur gris clair
RAL 7035

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
1 Tiroir télescopique	1000	500	65	03 009 0001	211	0.32
			100	03 009 0002	220	0.36
			110	03 009 0003	107	0.40
Rangée de 2 tiroirs	445	430	160	03 009 0004	124	0.48
			210	03 009 0005	145	0.56
			65	03 009 0006	95	0.44
2 Rangée de 3 tiroirs	295	430	110	03 009 0007	129	0.52
			160	03 009 0008	146	0.60
			65	03 009 0009	164	0.45
3 Rangée de 6 tiroirs	145	430	110	03 009 0010	184	0.64
			65	03 009 0012	32	0.08
			160	03 009 0013	38	0.12
Jeu de 4 séparateurs galva	145	430	210	03 009 0014	45	0.16
			310	03 009 0015	53	0.24
			175	03 010 0012	125	0.28
Pupitre superposable			175	03 010 0012	125	0.28
1 étagère armoire charge 150kg	1000	500		03 002 0005	71	0.24

ARMOIRES

ARMOIRES HAUTES D'ATELIERS ÉQUIPÉES



Coloris corps : Gris Clair RAL 7035
 Coloris portes : Bleu Industrie RAL 5015 (Code coloris GCBI)
 Gris Anthracite RAL 7016 (Code coloris GCGA)
 Gris Clair RAL 7035 (Code coloris GCGC)



1



2



3



4

Visuels donnés à titre d'exemple de composition

ARMOIRES HAUTES D'ATELIERS ÉQUIPÉES

Armoires hautes portes battantes de L1000 x P500 x H1950mm.

Profondeur des tiroirs : P430mm.

	Modèle	Référence	Prix	E.C.*
	2 tiroirs télescopiques H65 + 2 tiroirs télescopiques H100 + 4 étagères	03 009 0016	1488	4.48
	1 tiroir télescopique H65 + 3 tiroirs télescopiques H100 + 4 étagères	03 009 0017	1499	4.40
	2 tiroirs L445xH160 + 6 tiroirs L295xH160 + 6 tiroirs L145xH65 + 6 étagères	03 009 0018	1353	6.12
	2 tiroirs L445xH210 + 6 tiroirs L445xH160 + 6 tiroirs L295xH110 + 6 étagères	03 009 0019	1350	7.12
	2 tiroirs L445xH210 + 6 tiroirs L295xH160 + 12 tiroirs L145xH110 + 6 tiroirs L145xH65 + 8 étagères	03 009 0020	1740	7.84
	24 tiroirs L145xH110 + 12 tiroirs L295xH110 + 4 tiroirs L445xH110 + 12 étagères	03 009 0022	2657	9.12
1	18 tiroirs L145xH65 + 6 tiroirs L295xH60 + 3 tiroirs L295xH160 + 2 tiroirs L445xH110 + 2 tiroirs L445xH160 + 2 tiroirs L445xH210 + 10 étagères	03 009 0024	2312	5.28
2	1 tiroir L890xH65 + 3 tiroirs L890xH100 + 2 étagères	03 009 0025	1540	4.12
3	3 tiroirs L890xH65 + 2 tiroirs L890xH100 + 2 étagères	03 009 0026	1658	4.12
4	6 tiroirs L295xH65 + 6 tiroirs L145xH110 + 2 tiroirs L445xH160 + 2 tiroirs L445xH210 + 7 étagères	03 009 0027	1724	4.00



Coloris corps : Gris Clair RAL 7035
 Coloris portes : Bleu Industrie RAL 5015 (Code coloris GCBI)
 Gris Anthracite RAL 7016 (Code coloris GCGA)
 Gris Clair RAL 7035 (Code coloris GCGC)



Visuels donnés à titre d'exemple de composition

ARMOIRES HAUTES D'ATELIERS ÉQUIPÉES

Armoires hautes portes battantes de L1000 x P500 x H1950mm.

Profondeur des tiroirs : P430mm.

	Modèle	Référence	Prix	E.C.*
3	2 tiroirs L890XH100 + 3 tiroirs L295XH160 + 5 étagères	03 009 0028	1536	4.20
4	6 tiroirs L145XH110 + 3 tiroirs L295XH110 + 1 tiroir L890XH65 + 4 tiroirs L890XH100 + 5 étagères	03 009 0029	2253	4.80
	6 tiroirs L145XH65 + 6 tiroirs L295XH160 + 1 tiroir L890XH65 + 4 tiroirs L890XH100 + 6 étagères	03 009 0030	2256	4.40
	2 tiroirs L445XH210 + 5 étagères	03 009 0032	1244	4.12
	6 tiroirs L145XH65 + 3 tiroirs L295XH110 + 6 tiroirs L295XH160 + 2 tiroirs L445XH210 + 8 étagères	03 009 0033	1871	5.20
2	6 tiroirs L145XH110 + 3 tiroirs L295XH110 + 3 tiroirs L295XH160 + 8 étagères	03 009 0034	1657	4.20
1	1 tiroir L890XH100 + 2 tiroirs L445XH160 + 6 étagères	03 009 0035	1407	3.60

ARMOIRES

ARMOIRES BASSES D'ATELIERS ÉQUIPÉES



Coloris corps : Gris Clair RAL 7035
 Coloris portes : Bleu Industrie RAL 5015 (Code coloris GCBI)
 Gris Anthracite RAL 7016 (Code coloris GCGA)
 Gris Clair RAL 7035 (Code coloris GCGC)
 Coloris tiroirs et étagères : Gris Clair RAL 7035



ARMOIRES BASSES D'ATELIERS ÉQUIPÉES

Armoires basses portes battantes de L1000 x P500 x H1000.

Les armoires basses H1000 ne sont pas empilables.

Profondeur des tiroirs : P430.

	Modèle	Référence	Prix	E.C.*
1	1 tiroir (L890XH100) + 2 étagères	03 009 0031	791	2.72
3	pas de tiroir + 3 étagères	03 009 0036	731	2.52
2	1 tiroir (L890xH100) + 1 tiroir (L890XH65) + 2 étagères	03 009 0037	888	2.40

ARMOIRES

ARMOIRES PERFORÉES



Coloris corps : Gris Clair RAL 7035
Coloris portes : Bleu Industrie RAL 5015 (Code coloris GCBI)

Rangements atelier
Armoires basses équipées
et hautes perforées



ARMOIRES HAUTES D'ATELIERS PERFORÉES

Armoires hautes fond et portes perforées de
L1000 x P500 x H1950mm

Tablette en médium:
L995 x P440mm et épaisseur de 16mm

Dimensions des tiroirs :
L890 x P430 x H100mm

Le corps de l'armoire est en gris clair et les portes
disponibles en Bleu industrie

	Modèle	Référence	Prix	E.C.*
1	2 tiroirs + 2 étagères	03 008 0001	1190	3.60
3	2 tiroirs + 1 bois + 2 étagères	03 008 0002	1213	3.68
	3 tiroirs + 1 bois + 1 étagère	03 008 0003	1310	3.76
2	3 tiroirs + 2 étagères	03 008 0004	1282	4.28
	4 tiroirs + 2 étagères	03 008 0005	1379	4.36
	4 tiroirs + 1 bois + 2 étagères	03 008 0006	1392	4.44

ARMOIRES

ARMOIRES PUPITRES



Coloris corps : Gris Clair RAL 7035 (Code coloris GC)
 Coloris portes : Bleu Industrie RAL 5015 (Code coloris BI)
 Gris Anthracite RAL 7016 (Code coloris GCGA)
 Gris Clair RAL 7035 (Code coloris GCGC)



ARMOIRES PUPITRES

Corps monobloc en tôle pliée 10/10ème.
 Fond, dessus et socle soudés par points.
 Porte battante renforcée par oméga de renfort.
 Fermeture 2 points par serrure à clé encastree.
 Tablettes réglables au pas de 50mm sur taquets réalisés en tôle d'acier épaisseur 10/10ème pliée nervurée.

Charge par tablette: 150kg.
 Tiroir hauteur 150mm sur glissières télescopiques à billes. Pupitre superposable incliné à 20°.

Conforme à la norme NF D65 763.

Finition peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
1 Armoire simple 2 étagères	500	500	945	03 010 0001	361	1.32
Armoire simple 1 tiroir + 2 étagères				03 010 0002	405	1.40
Armoire simple 2 tiroirs				03 010 0003	450	1.40
2 Armoire pupitre 2 étagères			1120	03 010 0004	445	1.40
3 Armoire pupitre 1 tiroir + 2 étagères				03 010 0005	488	1.48
Armoire pupitre 2 tiroirs				03 010 0006	535	1.48
4 Pupitre superposable	1000	500	175	03 010 0007	83	0.20
1 étagère charge 150kg			03 010 0008	65	0.08	
Armoire simple 1 tiroir + 2 étagères			1000	03 010 0009	792	2.32
Armoire pupitre 2 étagères			1175	03 010 0010	706	2.32
Armoire pupitre 1 tiroir + 2 étagères			03 010 0011	918	2.40	
Pupitre superposable			175	03 010 0012	125	0.28
Tiroir avec rail télescopique	500	500	150	03 010 9005	83	0.28
1 étagère armoire charge 150kg	1000	500		03 002 0005	71	0.24



ARMOIRES MODULINFO

Construction en tôle d'acier pliée 10/10ème. Porte renforcée par oméga de renfort réversible gauche-droite au choix. Fermeture à clé. Passage de porte L542xH800mm. Tablette en tôle d'acier pliée 10/10ème. L675xP562xH20mm. Fixation sur taquets acier et réglable en hauteur au pas de 50mm.

Tiroir-clavier extractible à 100% monté sur glissières à billes. Dimensions utiles L607x P300xH37mm.

Tiroir optionnel extractible à 100% monté sur glissières à billes. Dimensions utiles L510xP560xH73mm. Réglable au pas de 50mm.

Plateau optionnel extractible à 100% monté sur glissières à billes. Dimensions L510x P560xH73mm. Réglable au pas de 50mm.

Perforations d'aérations latérales section 10x10mm au pas de 38mm.

Passage de câbles diamètre 70mm à l'arrière. Bandeau électrique 5PC 2P+T + interrupteur intégré.

Le pupitre incliné a une inclinaison de 9°, et dispose d'un rebord avant de 15mm.

Finition peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Modèle	L.	P.	H.	Référence avec plan horizontal	Prix	E.C.*	Référence avec plan incliné	Prix	E.C.*
Armoire fixe	695	660	1005	04 001 0025	769	1,92	04 001 0045	849	2,20
Armoire sur roulettes			1140	3 04 001 0026	821	2,04	04 001 0046	901	2,32
Armoire fixe avec 2 rails support bacs à bec			1005	04 001 0033	890	2,20	04 001 0053	970	2,48
Armoire sur roulettes avec 2 rails support bacs à bec			1140	1 04 001 0034	941	2,32	04 001 0054	1021	2,60
Armoire fixe avec panneau perforé			1005	04 001 0035	932	2,24	2 04 001 0055	1012	2,52
Armoire sur roulettes avec panneau perforé			1140	04 001 0036	982	2,36	04 001 0056	1062	2,64
Jeu 2 montants			650	04 001 0037	70	0,20	04 001 0037	70	0,20
4 Tablette	675	562		04 001 0038	51	0,16	04 001 0038	51	0,16
5 Plateau extractible				04 001 0039	105	0,28	04 001 0039	105	0,28
6 Tiroir	560	530	75	04 001 0040	105	0,28	04 001 0040	105	0,28
Pupitre incliné seul	691	597	116	04 001 0043	80	0,28	04 001 0043	80	0,28

ARMOIRES VESTIAIRES INDUSTRIE

Les corps et les étagères des vestiaires sont réalisées en tôle d'acier d'épaisseur 8/10ème pliée, nervurée et assemblées en soudage par point.

Les portes sont réalisées en tôle d'acier d'épaisseur 10/10ème pliée, nervurée et assemblées en soudage par point. Elles disposent d'un oméga de renfort soudé qui assure une grande rigidité et d'ouïe de ventilation en partie haute et basse pour permettre une bonne circulation d'air.

Elles sont encastrées entre les bandeaux haut et bas du corps de l'armoire et sont montées sur des pivots en acier zingué invisibles et indégondable en position fermée pour une meilleure sécurité. Ces pivots autorisent une ouverture des portes à 120°. Un porte-étiquette en embouti est situé en partie haute. La fermeture est assurée par moraillon porte-cadenas (non fourni) à 3 points.

La finition de l'ensemble des éléments est réalisée par une peinture en poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.



ARMOIRES VESTIAIRES INDUSTRIE PROPRE

Largeur par case : 300mm.
 Largeur utile : 295mm.
 Profondeur utile : 485mm.
 Hauteur utile totale : 1760mm.
 Hauteur utile au-dessus de la tablette porte-casque de chantier : 325mm.
 Equipement intérieur : tablette porte-casque, tringle porte-cintres, 2 patères latérales.
 Conforme à la norme NF D65 760

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
2 cases	600			03 013 0002	377	1.48
3 cases	900	500	1800	03 013 0003	518	2.08
4 cases	1200			03 013 0004	676	3.04

ARMOIRES VESTIAIRES INDUSTRIE SALISSANTE

Largeur par case : 400mm.
 Largeur utile : 395mm.
 Profondeur utile : 485mm.
 Hauteur utile totale : 1760mm.
 Hauteur utile au-dessus de la tablette porte-casque moto : 325mm.
 Equipement intérieur : tablette porte-casque, tringle porte-cintres, séparation verticale centrale sous tablette porte-casque.
 Conforme à la norme NF D65 760

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
2 cases	800			03 014 0002	487	2.00
3 cases	1200	500	1800	03 014 0003	691	2.88



1



2



3



4

ACCESSOIRES POUR ARMOIRES VESTIAIRES

Les équipements pour vestiaires peuvent permettre d'agrémenter le vestiaire industrie en fonction du besoin et des contraintes du lieu. Une coiffe inclinée sur le dessus du vestiaire évitera la dépose d'objets.

	Modèle	L.	H.	Référence	Prix	E.C.*
1	Jeu de 4 pieds pour vestiaire 2 à 4 cases		150	03 016 0002	42	0.08
		600		03 016 0005	47	0.24
		800		03 016 0006	54	0.32
		900		03 016 0007	68	0.36
2	Socle réglage à vérins pour vestiaire	1200		03 016 0008	82	0.40
		600	340	03 016 0010	140	0.32
		800		03 016 0011	164	0.36
		900		03 016 0012	172	0.40
1200	03 016 0013	222		0.48		
3	Socle banc pour vestiaire	600	250	03 016 0016	96	0.16
		800		03 016 0017	105	0.20
		900		03 016 0018	116	0.24
		1200		03 016 0019	137	0.40
4	Coiffe inclinée pour vestiaire					
		600				
		800				
		900				



210 | ARMOIRES
INFORMATIQUE

213 | SUPPORTS
INFORMATIQUE

214 | POINTS
INFORMATION

SUPPORTS



ARMOIRES INFORMATIQUE MODULINFO

Construction du corps en tôle d'acier pliée 10/10ème. Assemblage par vis écrous.

Montants en partie supérieure pour accrochage de panneaux perforés ou rails bac à bec en tube d'acier de section 60x30mm. Les faces latérales des montants sont dotées de perforations 10x10mm au pas de 50mm et es faces avant et arrière de perforations 30x10mm au pas de 50mm.

Porte réversible gauche-droite renforcée par oméga de renfort au choix. Fermeture à clé. Passage de porte L542xH800mm.

Tablette en tôle d'acier pliée 10/10ème. L675xP562xH20mm. Fixation sur taquets acier et réglable en hauteur au pas de 50mm.

Tiroir-clavier extractible à 100% monté sur glissières à billes. Dimensions utiles L607x P300xH37mm.

Tiroir optionnel extractible à 100% monté sur glissières à billes. Dimensions utiles L510xP560xH73mm. Réglable au pas de 50mm.

Plateau optionnel extractible à 100% monté sur glissières à billes. Dimensions L510xP560xH73mm. Réglable au pas de 50mm.

Perforations d'aérations latérales sur le corps de l'armoire section 10x10mm au pas de 38mm. Passage de câbles diamètre 70 mm à l'arrière. Bandeau électrique 5PC 2P+T + interrupteur intégré.

Box écran inclinable pour écran 26" pouces sur fixation VESA 75x100. Dimensions: L630xH500xP100mm. Passage utile : L610xH480xP90mm. Inclinable vers l'avant et l'arrière jusqu'à 28°.

Finition peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Le pupitre incliné a une inclinaison de 9°, et dispose d'un rebord avant de 15mm.

NOUVEAU



4



5



6



7



8

Modèle	L.	P.	H.	Référence avec plan horizontal	Prix	E.C.*	Référence avec plan incliné	Prix	E.C.*
Armoire fixe avec box écran inclinable	695	660	1005	7 04 001 0027	960	2.36	04 001 0047	1040	2.64
Armoire avec box écran inclinable sur roulettes			1140	04 001 0028	1012	2.48	04 001 0048	1092	2.76
Armoire fixe avec box écran et plateau extractible			1005	04 001 0029	1065	2.64	04 001 0049	1145	2.92
Armoire avec box écran et plateau extractible sur roulettes			1140	4 04 001 0030	1117	2.76	04 001 0050	1197	3.04
Armoire fixe avec rail et support écran			1005	5 04 001 0031	903	2.20	04 001 0051	983	2.48
Armoire avec rail et support écran sur roulettes			1140	6 04 001 0032	954	2.32	8 04 001 0052	1034	2.60
1 Tablette	675	538		04 001 0038	51	0.16	04 001 0038	51	0.16
2 Plateau extractible	560	530		04 001 0039	105	0.28	04 001 0039	105	0.28
3 Tiroir			75	04 001 0040	105	0.28	04 001 0040	105	0.28
Pupitre incliné seul	691	597	116	04 001 0043	80	0.28	04 001 0043	80	0.28



ARMOIRES INFORMATIQUE AIC500

Réalisée en tôle d'acier soudée épaisseur 10/10ème, nos armoires sont très robustes.

1 compartiment porte transparente pour l'écran dimensions passages utiles : H. 720 x L. 575 x P. 520

1 compartiment grand rangement à porte pleine renforcée fermant à clé dimensions passages utiles H. 700 x L. 575 x P. 520

Tiroir support clavier L. 575 x P. 360 à extension totale. Tablette latérale pour souris coulissante à droite et à gauche L. 230 x P. 250.

Le tiroir clavier est verrouillé en position fermée par

un abattant avec serrure.

Hauteur de travail sur le support clavier H. 920 ou H. 1060 avec roulettes.

Livré avec 1 bloc de 5 prises + ventilateur 9 watts.

Écran: jusqu'à 24 pouces.

Produit uniquement en Bleu 5015, Gris Anthracite 7016 et Gris Clair 7035.

Finition peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Conforme à la norme NF D65 763

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
Fixe	650	550	1750	04 001 0001	1149	2.08
Sur roulettes			1890	04 001 0002	1266	2.16

SUPPORTS

SUPPORTS INFORMATIQUE

Nuancier :



SUPPORTS INFORMATIQUE PCI

Support informatique en tôle d'acier peint. Structure en tube acier 60x60 épaisseur 20/10ème soudé. Finition peinture époxy structurée fine texture polymérisé au four à 180°C. Support écran en plexiglas antireflets admettant des écrans jusqu'à 22 pouces fixe sur 4 patins. Version fixe sur 4 patins ou version mobile sur 4 roulettes dont 2 à frein diamètre 100mm. Livré en kit.

En option : Tiroir clavier sur glissières télescopiques à billes avec tablette souris escamotable et réversible

gauche droite.
En option : Possibilité de placer 3 tablettes à positionner selon 3 hauteurs.
Support superposable incliné à 10° réalisé en tôle d'acier plié.
Charge maxi par tablette: 10 kg en position intermédiaire et 50 kg en partie basse.
Support document
Bloc tiroir avec 1 tiroir hauteur 100mm

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
Support Informatique sur patins	700	600	1690	04 001 0009	492	5.20
	1200			04 001 0010	688	6.63
Support Informatique sur roulettes	700	600	1760	04 001 0011	517	5.85
	1200			04 001 0012	690	7.28
Tiroir clavier et souris pour support informatique	580	350	75	04 001 0013	292	1.56
Tablette	700	400		04 001 0014	122	1.04
	1200			04 001 0015	152	1.43
Support affichage sur patins	700	600	1690	04 001 0016	453	3.12
	1200			04 001 0017	539	4.68
Support affichage sur roulettes	700	600	1760	04 001 0018	482	3.38
	1200			04 001 0019	568	4.94
Support document latéral	40	330	228	04 001 0020	77	0.52
Support superposable incliné à 10°	700	600	470	04 001 0021	107	0.65
	1200			04 001 0022	138	0.91
Bloc tiroir avec 1 tiroir hauteur 100	370	600	145	04 009 0010	255	0.36
Support UC réglable et sécurisé	140	350	470	01 008 0094	189	0.32



TOTEM D'AFFICHAGE SAISIE AVEC UC

Mât porteur en tube d'acier diamètre 60x30mm de hauteur 1800mm.

Embrase acier 490x490mm.

Support écran VESA 100/200 pour écrans 19 à 32 pouces.
Support clavier en tôle d'acier pliée 1700 x p220mm coloris blanc.

Panneau d'affichage en tôle d'acier pliée H450 x L400mm coloris blanc. Support UC en tôle d'acier pliée.

Finition peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C. Mât et embrase coloris noir, blanc ou chrome. Les accessoires sont blancs.

P.	H.	Largeur	Référence	Prix	E.C.*
230	1800	490	04 004 0005	333	3.22



TOTEM SUPPORT SAISIE AVEC UC

Mât porteur en tube d'acier diamètre 60x30mm de hauteur 1800mm.

Embrase acier 490x490mm.

Support écran VESA 100/200 pour écrans 19 à 32 pouces.

Support clavier en tôle d'acier pliée L700 x P220mm coloris blanc.

Support UC en tôle d'acier pliée L. 400 x P. 190 mm coloris blanc
Finition peinture poudre epoxy structurée fine texture polymérisée en four à 180°C.

Mât et embrase coloris noir, blanc ou chrome.

Les accessoires sont blancs.

P.	H.	Largeur	Référence	Prix	E.C.*
230	1800	490	04 004 0004	312	2.94



TOTEM D'AFFICHAGE ÉCRAN

Mât porteur en tube d'acier 60x30mm de hauteur 1800mm.

Embrase acier 490x490mm.

Support écran VESA 100/200 pour écrans 19 à 32 pouces.

Finition peinture poudre époxy structurée fine texture.

Mât et embrase : coloris noir, blanc ou chrome.

Les accessoires sont blancs.

P.	H.	Largeur	Référence	Prix	E.C.*
230	1800	490	04 004 0003	266	1.96



MAT D'AFFICHAGE H1255 D600

Montants en tube d'acier diamètre 40mm. Coloris noir.

Embase en polyamide renforcée diamètre 600 mm sur patins panneau d'affichage H.350 x L.600mm en tôle d'acier pliée.

Coloris blanc. Finition peinture en poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Les accessoires sont blancs.

H.	Diamètre	Référence	Prix	E.C.*
1255	600	04 004 0001	140	1.12



TOTEM D'AFFICHAGE

Mât porteur en tube d'acier 60x30mm de hauteur 1800mm.
Embrase acier 490x490 mm.

Panneau d'affichage H. 1000mm x L. 375mm en tôle d'acier pliée coloris blanc.

Tablette en tôle d'acier pliée L. 450mm x P. 200mm coloris blanc.

Finition peinture en poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Mât et embase : coloris noir, blanc ou chrome.

Les accessoires sont blancs.

P.	H.	Largeur	Référence	Prix	E.C.*
230	1800	490	04 004 0002	262	2.66



TABLEAU AFFICHAGE PCC

Tableau blanc aimanté double face pour afficher ou écrire à volonté.

Livré en kit. Deux versions patins ou roulettes.

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Prix	E.C.*
Sur roulettes	1600	600	1970	04 003 0006	665	1.17
	1200			04 003 0005	606	1.17
	700			04 003 0004	543	1.17
Sur patins	1600	1900	700	04 003 0003	659	1.17
	1200			04 003 0002	597	1.17
	700			04 003 0001	537	1.17



NOUVEAU

POSTES QUALITÉ MODULINFO

Construction en tôle d'acier pliée 10/10ème.

Porte renforcée par oméga de renfort réversible gauche-droite au choix.

Fermeture à clé. Passage de porte L542xH800mm.

Tablette en tôle d'acier pliée 10/10ème.

L675xP562xH20mm. Fixation sur taquets acier et réglable en hauteur au pas de 50mm.

Tiroir-clavier extractible à 100% monté sur glissières à billes.

Dimensions utiles L607x P300xH37mm.

Tiroir optionnel extractible à 100% monté sur glissières à billes.

Dimensions utiles L510xP560xH73mm. Réglable au pas de 50mm.

Plateau optionnel extractible à 100% monté

sur glissières à billes.

Dimensions L510x P560xH73mm. Réglable au pas de 50mm.

Perforations d'aérations latérales section 10x10mm au pas de 38mm.

Passage de câbles diamètre 70 mm à l'arrière.

Bandeau électrique 5PC 2P+T + interrupteur intégré.

Finition peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Le jeu de 2 montants permet d'équiper la MODULINFO des équipements.

Le pupitre incliné a une inclinaison de 9°, et dispose

d'un rebord avant de 15mm.

Modèle	L.	P.	H.	Référence avec plan horizontal	Prix	E.C.*	Référence avec plan incliné	Prix	E.C.*
Poste qualité fixe avec panneau d'affichage	695	660	1005	04 001 0041	948	2.28	04 001 0057	1028	2.52
Poste qualité avec panneau d'affichage sur roulettes			1140	04 001 0042	998	2.40	04 001 0058	1078	2.64
Jeu 2 montants			650	04 001 0037	70	0.20	04 001 0037	70	0.20
Pupitre incliné seul	691	597	116	04 001 0043	80	0.28	04 001 0043	80	0.28



218 | **ERGONOMIE
DU SIÈGE**

219 | **RÉGLAGES
DU SIÈGE**

220 | **SIÈGES**

226 | **ASSIS-DEBOUT**

228 | **TABOURETS**

229 | **ÉQUIPEMENTS**

SIÈGES

ERGONOMIE DU SIÈGE

Notions d'ergonomie

Grâce à une ergonomie bien pensée, les opérateurs restent efficaces tout au long de leur journée de travail mais aussi tout au long de leur carrière professionnelle. Le siège est un outil primordial de l'ergonomie dans le travail. Les troubles musculo-squelettiques (TMS) se sont développés de manière spectaculaire et requièrent de se préoccuper de la qualité des sièges des collaborateurs. L'absentéisme lié au TMS représente un coût particulièrement élevé pour les entreprises et le retour sur investissement dans un siège de qualité est rapide, eu égard à ce coût.

Le siège doit s'adapter à la fois à la morphologie de l'opérateur et à la spécificité de son activité en fonction du type de travaux qu'il réalise.

Conseils d'utilisation du siège

1. Hauteur :

L'assise doit se trouver juste au-dessous des rotules. Les pieds doivent pouvoir se poser fermement à plat sur le sol en position assise.

Dans le cas où l'utilisateur doit travailler à une hauteur qui ne permet pas aux pieds de reposer à plat sur le sol, il est recommandé d'utiliser un repose-pieds (indépendant ou fixé en partie basse du siège) pour retrouver la position préconisée des cuisses formant un angle de 90 à 110° par rapport aux hanches.

2. Soutien lombaire :

En position assise, l'utilisateur doit régler la hauteur du dossier pour que le soutien lombaire épouse la courbe normale du bas du dos (courbe lombaire). Le dos doit être légèrement incliné vers l'arrière (on recommande généralement un angle de 110 degrés).

3. Inclinaison du siège :

L'inclinaison du dossier et de l'assise du siège peut être ajustée pour plus de confort.

4. Profondeur :

Une fois assis, l'utilisateur doit pouvoir s'appuyer contre le dossier sans que l'assise du siège ne comprime l'arrière de ses genoux. Certains sièges ont une assise réglable en profondeur.

5. Largeur :

L'assise de siège doit être assez large pour ne pas comprimer le côté des cuisses.

Confort du siège

Le confort du siège est le résultat de la combinaison d'un ensemble d'éléments :

- L'amortissement du vérin à gaz qui produit son effet principalement lorsque l'utilisateur s'assied sur le siège en autorisant une souplesse au moment du contact.
- Le mécanisme du siège qui permet l'adaptation de la position en fonction de la morphologie de l'utilisateur et de son activité.
- L'épaisseur de l'assise qui permet d'éviter le contact avec la structure rigide de l'assise et du dossier.
- La qualité du revêtement qui permet une bonne tenue en place de l'utilisateur et la circulation de l'air ainsi qu'un contact confortable.
- La souplesse de la mousse qui permet aussi un contact agréable. Elle est un des éléments fondamentaux, pour augmenter le confort et l'ergonomie.



Comme pour toutes ses fabrications, SOFAME a conçu des sièges privilégiant la robustesse et la durabilité grâce à l'intégration de composants de qualité. Le choix du polyuréthane permettra de faciliter l'entretien du siège.

RÉGLAGES DU SIÈGE

1. Mobilité : Un siège peut être équipé soit de patins, soit de roulettes montés sur une embase.

a) Patins :

Ceux-ci assurent une bonne stabilité du siège. Ils sont obligatoires, pour des questions de sécurité, sur les sièges hauts de course supérieure à 200mm lorsque l'assise et le dossier peuvent s'incliner.

des roulettes freinées en charge pour que le siège ne puisse pas se déplacer lorsque l'utilisateur est assis, des roulettes freinées hors charge pour que le siège ne puisse se dérober lorsque la personne s'assoit.

b) Roulettes :

Elles sont fournies de série en version non freinées qui permettent le mouvement à tout moment et sont équipées d'une bande de roulement souple pour permettre un roulage confortable sur sol dur. Il existe, sur demande, des roulettes sans cette bande de roulement pour les déplacements sur sols mous (moquettes, linoléums, etc.),

c) Embase :

Pour des questions de sécurité en termes de stabilité, les sièges sur roulettes doivent être montés sur des étoiles à 5 branches. Les embases très plates permettent d'éviter de trébucher en butant sur l'une des branches. Le diamètre des embases des sièges hauts est plus grand pour une meilleure stabilité et une sécurité accrue. Elles sont réalisées en aluminium moulé ou en polyamide renforcé nylon.


2. Réglage en hauteur de l'assise :



Il est assuré par un vérin à gaz, positionné entre l'assise et l'embase, qui assure un mouvement vertical souple et régulier à l'utilisateur. Il est commandé par une manette latérale située sous l'assise.

Il existe en fonction des besoins de l'utilisateur une course normale de 200mm, une course basse de 140mm et une course longue de 265mm.

3. Réglage en hauteur du dossier :



Pour permettre un bon positionnement du dossier et optimiser la surface de contact par rapport au dos en particulier au niveau des vertèbres lombaires, le dossier peut être réglable en hauteur.


4. Réglage en inclinaison du dossier :



Pour éviter une fatigue du dos en position assise, celui-ci doit être soutenu et maintenu en appui sur le dossier. Différents types de mécanismes permettent d'atteindre ce résultat :


a) Mécanisme asynchrone :

Le mécanisme asynchrone permet un mouvement coordonné du dossier et de l'assise mais également un réglage indépendant de l'assise afin de permettre des positions de travail plus adaptées. La manette de réglage de l'assise et celle de réglage du dossier permettent soit de bloquer ceux-ci dans une position fixe souhaitée, soit de les laisser libres pour accompagner les mouvements du corps.

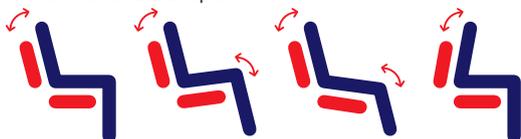

b) Mécanisme synchrone :

Le dossier et l'assise s'inclinent dans un rapport d'angle assise/dossier qui offre toujours un confort optimal. La force de rappel du dossier est réglable de façon à l'adapter à la morphologie et au poids. Un système anti-retour de sécurité évite tout choc au niveau de la colonne vertébrale. Une manette unique permet d'effectuer le réglage.

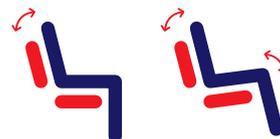


5. Réglage en profondeur de l'assise :



En complément du réglage du dossier en profondeur on peut régler la profondeur de l'assise, ce qui permet à la fois un bon appui du dos et un bon soutien des cuisses sans couper la circulation sanguine derrière le genou.

6. Accoudoirs :



Ils permettent un appui du poids du haut du corps et des bras. Ils facilitent le travail de précision. Ils sont réglables en hauteur et la manchette est réglable en profondeur et en rotation.



SIÈGES ERGOLINE

Le siège ERGOLINE est un siège ergonomique qui offre un niveau de confort élevé et une ergonomie optimum. Son mécanisme synchrone permet une infinité de réglages pour s'adapter à la morphologie de l'utilisateur, à sa position de travail et à ses mouvements. Son dossier échancré lui permet une totale liberté de mouvement avec la possibilité de rotation du torse vers l'arrière sans gêner les bras.

Assise en polyuréthane, largeur 460mm et profondeur 431mm. Dossier en polyuréthane, hauteur 502mm et largeur 460mm. Le dossier est réglable en hauteur par crémaillère sur une course de 74mm. Dispositif anti-retour pour éviter tout choc dans le dos de l'utilisateur. Réglage de tension du mouvement de l'assise et du dossier.

Assise et dossier blocables dans 4 positions prédéfinies. Mécanisme d'assise dynamique synchrone pour un mouvement coordonné de l'assise et du dossier. Rotation de l'assise sur 360°.

Piètement 5 branches en aluminium moulé peinture époxy noir, diamètre : 610mm pour les modèles bas et moyens 670mm pour les modèles haut.

Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise. Le lift à gaz permet de régler en hauteur l'ensemble assise dossier sur une course de 140mm, 200mm ou 265mm. Un repose-pieds réglable en hauteur est proposé sur la version haute.

Les roulettes sont des roulettes sol dur diamètre 50mm.

Les patins sont de hauteur 35mm. Conforme à la norme NF D65 761

Modèle	H. en cm	Version	Référence	Prix	E.C.*
Embase aluminium diamètre 670	60-86	Patins + repose-pieds	05 009 0001	622	2.38
		Patins	05 009 0002	593	2.38
Embase aluminium diamètre 610	53-73	Roulettes	05 009 0003	581	2.38
		Patins	05 009 0004	580	2.24
	46-60	Roulettes	05 009 0005	578	2.24
		Patins	05 009 0006	576	2.24



SIÈGES AIRPLUS

Le siège AIRPLUS est doté d'une assise aux dimensions généreuses et de perforations qui assurent une aération de l'assise et de l'utilisateur tout au long de la journée.

Assise en polyuréthane souple avec perforations de respiration largeur 480mm et profondeur 450mm. Mécanisme optionnel permettant de régler l'assise en profondeur.

Dossier en polyuréthane souple avec perforations de respiration largeur 410mm et hauteur 390mm.

Le dossier est réglable en hauteur par manette sur une course de 120mm.

Mécanisme d'assise dynamique asynchrone permettant un réglage coordonné et séparé de l'inclinaison d'assise et de dossier.

Rotation de l'assise sur 360°.

Piètement 5 branches en aluminium moulé peinture époxy noir, diamètre : 610mm pour les sièges bas et moyens 670mm pour les sièges hauts ou piètement 5 branches en polyamide renforcé nylon, diamètre : 600mm pour les sièges bas et moyens, 680mm pour les sièges hauts.

Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise. Le lift à gaz permet de régler en hauteur l'ensemble assise dossier sur une course de 140mm, 200mm ou 265mm.

Un repose-pieds réglable en hauteur est proposé sur la version haute avec vérin course 265mm.

Les roulettes sont des roulettes sol dur diamètre 50mm.

Les patins sont de hauteur 35mm. Conforme à la norme NF D65 761

Réglage de la profondeur d'assise	Modèle	H. en cm	Version	Référence sans accoudoirs	Prix	E.C.*	Référence avec accoudoirs	Prix	E.C.*
Avec	Embase aluminium diamètre 670	59-85	Patins + repose-pieds	05 003 0013	500	2.66	05 003 0037	560	2.94
			Patins	05 003 0014	473	2.52	05 003 0038	533	2.80
			Roulettes	05 003 0015	461	2.38	05 003 0039	521	2.66
		52-72	Patins	05 003 0016	459	2.38	05 003 0040	519	2.66
			Roulettes	05 003 0017	458	2.38	05 003 0041	518	2.66
			Patins	05 003 0018	457	2.38	05 003 0042	517	2.66
	Embase polyamide diamètre 680	59-85	Patins + repose-pieds	05 003 0019	475	2.38	05 003 0043	535	2.66
			Patins	05 003 0020	447	2.38	05 003 0044	507	2.66
			Roulettes	05 003 0021	440	2.38	05 003 0045	500	2.66
		52-72	Patins	05 003 0022	440	2.38	05 003 0046	500	2.66
			Roulettes	05 003 0023	437	2.24	05 003 0047	497	2.52
			Patins	05 003 0024	436	2.24	05 003 0048	496	2.52
Sans	Embase aluminium diamètre 670	59-85	Patins + repose-pieds	05 003 0004	462	2.52	05 003 0028	522	2.80
			Patins	05 003 0003	435	2.24	05 003 0027	495	2.52
			Roulettes	05 003 0006	422	2.10	05 003 0030	482	2.38
		52-72	Patins	05 003 0002	421	2.10	05 003 0026	481	2.38
			Roulettes	05 003 0005	420	2.10	05 003 0029	480	2.38
			Patins	05 003 0001	419	2.10	05 003 0025	479	2.38
	Embase polyamide diamètre 680	59-85	Patins + repose-pieds	05 003 0007	437	2.10	05 003 0031	497	2.38
			Patins	05 003 0008	410	2.10	05 003 0032	470	2.38
			Roulettes	05 003 0009	401	2.10	05 003 0033	461	2.38
		52-72	Patins	05 003 0010	401	2.10	05 003 0034	461	2.38
			Roulettes	05 003 0011	399	1.96	05 003 0035	459	2.24
			Patins	05 003 0012	397	1.96	05 003 0036	457	2.24



SIÈGES ERGOSOFT

Le siège ERGOSOFT cache derrière une finesse dans l'épaisseur de son assise et de son dossier un confort exceptionnel. Les rainures évitent à l'utilisateur de glisser à l'occasion d'un mouvement tout en assurant une aération de l'assise et de l'utilisateur.

Assise en polyuréthane souple striée largeur 440mm et profondeur 420mm.

Mécanisme optionnel permettant de régler l'assise en profondeur.

Dossier en polyuréthane largeur 380mm et hauteur 300mm. Le dossier est réglable en hauteur par manette sur une course de 120mm.

Mécanisme d'assise dynamique asynchrone permettant un réglage coordonné et séparé de l'inclinaison d'assise et de dossier.

Rotation de l'assise sur 360°.

Piètement 5 branches en aluminium moulé peinture époxy noir, diamètre : 610mm pour les sièges bas et moyens, 670mm pour les sièges hauts ou piètement 5 branches en polyamide renforcé nylon, diamètre : 600mm pour les sièges bas et moyens, 680mm pour les sièges hauts.

Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise. Le lift à gaz permet de régler en hauteur l'ensemble assise dossier sur une course de 140mm, 200mm ou 265mm.

Un repose-pieds réglable en hauteur est proposé sur la version haute avec vérin course 265mm.

Les roulettes sont des roulettes sol dur diamètre 50mm.

Les patins sont de hauteur 35mm.

Une version avec accoudoirs 3D est proposée : ils sont réglables en hauteur, la manchette est réglable en profondeur et pivotante.

Conforme à la norme NF D65 761

Réglage de la profondeur d'assise	Modèle	H. en cm	Versión	Référence sans accoudoirs	Prix	E.C.*	Référence avec accoudoirs	Prix	E.C.*
Avec	Embase aluminium diamètre 670	56-82	Patins + repose-pieds	05 004 0019	430	2.52	05 004 0043	545	2.80
			Patins	05 004 0020	401	2.24	05 004 0044	516	2.52
			Roulettes	05 004 0021	391	2.24	05 004 0045	506	2.52
	Embase aluminium diamètre 610	49-69	Patins	05 004 0022	390	2.24	05 004 0046	505	2.52
			Roulettes	05 004 0023	389	2.24	05 004 0047	504	2.52
			Patins	05 004 0024	388	2.24	05 004 0048	503	2.52
	Embase polyamide diamètre 680	56-82	Patins + repose-pieds	05 004 0025	403	2.24	05 004 0049	518	2.52
			Patins	05 004 0026	377	2.24	05 004 0050	492	2.52
			Roulettes	05 004 0027	370	2.10	05 004 0051	485	2.38
	Embase polyamide diamètre 600	49-69	Patins	05 004 0028	369	2.10	05 004 0052	484	2.38
			Roulettes	05 004 0029	367	2.10	05 004 0053	482	2.38
			Patins	05 004 0030	366	2.10	05 004 0054	481	2.38
Sans	Embase aluminium diamètre 670	56-82	Patins + repose-pieds	05 004 0007	404	2.24	05 004 0034	519	2.52
			Patins	05 004 0005	376	1.96	05 004 0033	491	2.24
			Roulettes	05 004 0011	364	1.96	05 004 0036	479	2.24
	Embase aluminium diamètre 610	49-69	Patins	05 004 0003	363	1.96	05 004 0032	478	2.24
			Roulettes	05 004 0009	362	1.96	05 004 0035	477	2.24
			Patins	05 004 0001	361	1.96	05 004 0031	476	2.24
	Embase polyamide diamètre 680	56-82	Patins + repose-pieds	05 004 0013	378	1.96	05 004 0037	493	2.24
			Patins	05 004 0014	339	1.96	05 004 0038	454	2.24
			Roulettes	05 004 0015	343	1.82	05 004 0039	458	2.10
	Embase polyamide diamètre 600	49-69	Patins	05 004 0016	342	1.82	05 004 0040	457	2.10
			Roulettes	05 004 0017	339	1.82	05 004 0041	454	2.10
			Patins	05 004 0018	338	1.82	05 004 0042	453	2.10



SIÈGES ERGOSLIM

Le siège ERGOSLIM apporte une touche de modernité dans l'espace de travail par son design élégant et fin. Sa finition grainée et la souplesse remarquable de son assise en font un siège au confort appréciable. La gamme est complétée par l'assis-debout ERGOSLIM.

Assise en polyuréthane, largeur et profondeur 395mm. Mécanisme optionnel pour le réglage en profondeur de l'assise.

Dossier en polyuréthane, hauteur 295mm et largeur 375mm.

Le dossier est réglable en hauteur par manette sur une course de 120mm.

Mécanisme d'assise dynamique asynchrone permettant un réglage coordonné et séparé de l'inclinaison d'assise et de dossier.

Rotation de l'assise sur 360°.

Piètement 5 branches en aluminium moulé peinture

époxy noir, diamètre : 610mm pour les sièges bas et moyens, 670mm pour les sièges hauts ou piétement 5 branches en polyamide renforcé nylon, diamètre : 600mm pour les sièges bas et moyens, 680mm pour les sièges hauts

Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise. Le lift à gaz permet de régler en hauteur l'ensemble assise dossier sur une course de 140mm, 200mm ou 265mm.

Un repose-pieds réglable en hauteur est proposé sur la version haute avec vérin course 265mm.

Les roulettes sont des roulettes sol dur diamètre 50mm. Les patins sont de hauteur 35mm.

Une version avec accoudoirs 3D est proposée : ils sont réglables en hauteur, la manchette est réglable en profondeur et pivotante.

Conforme à la norme NF D65 761

Réglage de la profondeur d'assise	Modèle	H. en cm	Version	Référence sans accoudoirs	Prix	E.C.*	Référence avec accoudoirs	Prix	E.C.*
Avec	Embase aluminium diamètre 670	56-82	Patins + repose-pieds	05 010 0017	403	1.96	05 010 0041	518	2.24
			Patins	05 010 0018	381	1.96	05 010 0042	496	2.24
			Roulettes	05 010 0019	366	1.82	05 010 0043	481	2.10
		49-69	Patins	05 010 0020	368	1.82	05 010 0044	483	2.10
			Roulettes	05 010 0021	367	1.82	05 010 0045	482	2.10
			Patins	05 010 0022	366	1.82	05 010 0046	481	2.10
	Embase aluminium diamètre 610	56-82	Patins + repose-pieds	05 010 0023	367	1.96	05 010 0047	482	2.24
			Patins	05 010 0024	348	1.96	05 010 0048	463	2.24
			Roulettes	05 010 0025	345	1.82	05 010 0049	460	2.10
		49-69	Patins	05 010 0026	344	1.82	05 010 0050	459	2.10
			Roulettes	05 010 0027	341	1.82	05 010 0051	456	2.10
			Patins	05 010 0028	339	1.82	05 010 0052	454	2.10
Sans	Embase aluminium diamètre 670	56-82	Patins + repose-pieds	05 010 0001	377	1.96	05 010 0029	492	2.24
			Patins	05 010 0002	344	1.68	05 010 0030	459	1.96
			Roulettes	05 010 0003	347	1.54	05 010 0031	462	1.82
		49-69	Patins	05 010 0004	333	1.54	05 010 0032	448	1.82
			Roulettes	05 010 0005	336	1.54	05 010 0033	451	1.82
			Patins	05 010 0006	335	1.54	05 010 0034	450	1.82
	Embase aluminium diamètre 610	56-82	Patins + repose-pieds	05 010 0007	350	1.68	05 010 0035	465	1.96
			Patins	05 010 0008	317	1.68	05 010 0036	432	1.96
			Roulettes	05 010 0009	314	1.54	05 010 0037	429	1.82
		49-69	Patins	05 010 0010	318	1.54	05 010 0038	433	1.82
			Roulettes	05 010 0011	315	1.54	05 010 0039	430	1.82
			Patins	05 010 0012	314	1.54	05 010 0040	429	1.82



SIÈGES ERGODYN

ERGODYN est le grand classique du siège de travail sur le plan esthétique mais la qualité de son assise constitue une référence pour son rapport qualité-prix.

Assise en polyuréthane pastillé largeur 410mm et profondeur 380mm. Mécanisme optionnel pour le réglage en profondeur de l'assise.

Dossier en polyuréthane pastillé largeur 380mm et hauteur 250mm avec poignée de préhension.

Le dossier est réglable en hauteur par manette sur une course de 120mm.

Mécanisme d'assise dynamique asynchrone permettant un réglage coordonné et séparé de l'inclinaison d'assise et de dossier.

Rotation de l'assise sur 360°.

Piètement 5 branches en aluminium moulé peinture époxy noir, diamètre : 610mm pour les sièges bas

et moyens, 670mm pour les sièges hauts ou piétement 5 branches en polyamide renforcé nylon, diamètre : 600mm pour les sièges bas et moyens, 680mm pour les sièges hauts.

Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise. Le lift à gaz permet de régler en hauteur l'ensemble assise dossier sur une course de 140mm, 200mm ou 265mm.

Un repose-pieds réglable en hauteur est proposé sur la version haute avec vérin course 265mm.

Les roulettes sont des roulettes sol dur diamètre 50mm.

Les patins sont de hauteur 35mm.

Une version avec accoudoirs 3D est proposée : ils sont réglables en hauteur, la manchette est réglable en profondeur et pivotante.

Conforme à la norme NF D65 761

Réglage de la profondeur d'assise	Modèle	H. en cm	Version	Référence sans accoudoirs	Prix	E.C.*	Référence avec accoudoirs	Prix	E.C.*
Avec	Embase aluminium diamètre 670	56-82	Patins + repose-pieds	05 005 0031	330	1.96	05 005 0079	445	2.24
			Patins	05 005 0032	303	1.96	05 005 0080	418	2.24
			Roulettes	05 005 0033	291	1.82	05 005 0081	406	2.10
	Embase aluminium diamètre 610	49-69	Patins	05 005 0034	289	1.82	05 005 0082	404	2.10
			Roulettes	05 005 0035	287	1.82	05 005 0083	402	2.10
			Patins	05 005 0036	286	1.82	05 005 0084	401	2.10
	Embase polyamide diamètre 680	56-82	Patins + repose-pieds	05 005 0037	305	1.82	05 005 0085	420	2.10
			Patins	05 005 0038	276	1.82	05 005 0086	391	2.10
			Roulettes	05 005 0039	270	1.82	05 005 0087	385	2.10
	Embase polyamide diamètre 600	49-69	Patins	05 005 0040	269	1.82	05 005 0088	384	2.10
			Roulettes	05 005 0041	268	1.82	05 005 0089	383	2.10
			Patins	05 005 0042	267	1.68	05 005 0090	382	1.96
Sans	Embase aluminium diamètre 670	56-82	Patins + repose-pieds	05 005 0007	292	1.96	05 005 0061	407	2.24
			Patins	05 005 0005	265	1.68	05 005 0059	380	1.96
			Roulettes	05 005 0011	254	1.54	05 005 0065	369	1.82
	Embase aluminium diamètre 610	49-69	Patins	05 005 0003	253	1.54	05 005 0057	368	1.82
			Roulettes	05 005 0009	249	1.54	05 005 0063	364	1.82
			Patins	05 005 0001	255	1.54	05 005 0055	370	1.82
	Embase polyamide diamètre 680	56-82	Patins + repose-pieds	05 005 0013	267	1.82	05 005 0067	382	2.10
			Patins	05 005 0015	240	1.54	05 005 0069	355	1.82
			Roulettes	05 005 0017	232	1.54	05 005 0071	347	1.82
	Embase polyamide diamètre 600	49-69	Patins	05 005 0019	231	1.54	05 005 0073	346	1.82
			Roulettes	05 005 0021	230	1.54	05 005 0075	345	1.82
			Patins	05 005 0023	228	1.54	05 005 0077	343	1.82



SIÈGES NATUR

Le siège NATUR maintient la tradition du bois dans l'espace de travail. Le confort est présent grâce à des formes qui garantissent une position optimale de l'utilisateur. Quant au contact avec le bois, il reste une sensation particulièrement agréable.

Assise en hêtre épaisseur 8mm, profondeur 390mm, largeur 410mm. Mécanisme optionnel pour le réglage en profondeur de l'assise.

Dossier hauteur 260mm et largeur 390mm. Le dossier est réglable en hauteur par manette sur une course de 120mm.

Mécanisme d'assise dynamique asynchrone permettant un réglage coordonné et séparé de l'inclinaison d'assise et de dossier. Rotation de l'assise sur 360°.

Piètement 5 branches en aluminium moulé peinture

époxy noir, diamètre : 610mm pour les sièges bas et moyens, 670mm pour les sièges hauts ou piètement 5 branches en polyamide renforcé nylon, diamètre : 600mm pour les sièges bas et moyens, 680mm pour les sièges hauts.

Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise. Le lift à gaz permet de régler en hauteur l'ensemble assise dossier sur une course de 140mm, 200mm ou 265mm.

Un repose-pieds réglable en hauteur est proposé sur la version haute avec vérin course 265mm.

Les roulettes sont des roulettes sol dur diamètre 50mm.

Les patins sont de hauteur 35mm.

Une version avec accoudoirs 3D est proposée : ils sont réglables en hauteur, la manchette est réglable en profondeur et pivotante.

Conforme à la norme NF D65 761

Réglage de la profondeur d'assise	Modèle	H. en cm	Version	Référence sans accoudoirs	Prix	E.C.*	Référence avec accoudoirs	Prix	E.C.*
Avec	Embase aluminium diamètre 670	53-79	Patins + repose-pieds	05 005 0043	292	1.82	05 005 0091	407	2.10
			Patins	05 005 0044	265	1.54	05 005 0092	380	1.82
		46-66	Roulettes	05 005 0045	255	1.54	05 005 0093	370	1.82
			Patins	05 005 0046	254	1.54	05 005 0094	369	1.82
		39-53	Roulettes	05 005 0047	251	1.54	05 005 0095	366	1.82
			Patins	05 005 0048	249	1.54	05 005 0096	364	1.82
	Embase polyamide diamètre 680	53-79	Patins + repose-pieds	05 005 0049	268	1.54	05 005 0097	383	1.82
			Patins	05 005 0050	242	1.54	05 005 0098	357	1.82
		46-66	Roulettes	05 005 0051	234	1.40	05 005 0099	349	1.68
			Patins	05 005 0052	233	1.40	05 005 0100	348	1.68
		39-53	Roulettes	05 005 0053	231	1.40	05 005 0101	346	1.68
			Patins	05 005 0054	230	1.40	05 005 0102	345	1.68
Sans	Embase aluminium diamètre 670	53-79	Patins + repose-pieds	05 005 0008	255	1.54	05 005 0062	370	1.82
			Patins	05 005 0006	227	1.26	05 005 0060	342	1.54
		46-66	Roulettes	05 005 0012	218	1.26	05 005 0066	333	1.54
			Patins	05 005 0004	216	1.26	05 005 0058	331	1.54
		39-53	Roulettes	05 005 0010	214	1.26	05 005 0064	329	1.54
			Patins	05 005 0002	213	1.26	05 005 0056	328	1.54
	Embase polyamide diamètre 680	53-79	Patins + repose-pieds	05 005 0014	230	1.54	05 005 0068	345	1.82
			Patins	05 005 0016	203	1.26	05 005 0070	318	1.54
		46-66	Roulettes	05 005 0018	198	1.12	05 005 0072	313	1.40
			Patins	05 005 0020	195	1.12	05 005 0074	310	1.40
		39-53	Roulettes	05 005 0022	193	1.12	05 005 0076	308	1.40
			Patins	05 005 0024	192	1.12	05 005 0078	307	1.40



ASSIS-DEBOUT ERGOSLIM

Assise en polyuréthane largeur 360mm et profondeur 330mm avec dossier maintien lombaires de 50mm de haut et poignée de préhension.

Embase en aluminium moulé de couleur noire diamètre 610mm ou embase en polyamide renforcé nylon diamètre 600mm

Rotation de l'assise sur 360°.

Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise. Le lift à gaz permet de régler en hauteur l'assise sur une course de 200mm en version FLEX ou 265mm en version droite.

La colonne FLEX permet un mouvement quasi permanent du dos de l'utilisateur tout en maintenant une grande stabilité.

Disponible uniquement sur patins.

Conforme à la normes NF D65 761

Modèle	H. en cm	Référence	Prix	E.C.*
Embase aluminium diamètre 610 mécanisme simple	58-84	05 010 0013	212	0.98
Embase aluminium diamètre 610 colonne FLEX	68-88	05 010 0015	241	1.12
Embase polyamide diamètre 600 mécanisme simple	58-84	05 010 0014	190	1.12
Embase polyamide diamètre 600 colonne FLEX	68-88	05 010 0016	218	1.12

ASSIS-DEBOUT LM2023

Assise en polyuréthane largeur 360mm et profondeur 250mm avec dossier maintien lombaires hauteur 100mm et poignée de préhension.

Piètement 5 branches en aluminium moulé noir diamètre 610mm ou piètement 5 branches en polyamide renforcé diamètre 600mm. Rotation de l'assise sur 360°.

Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise. Le lift à gaz permet de régler en hauteur l'assise sur une course de 200mm en version FLEX ou 265mm en version droite.

La colonne FLEX permet un mouvement quasi permanent du dos de l'utilisateur tout en maintenant une grande stabilité. Disponible uniquement sur patins.

Conforme à la normes NF D65 761

Modèle	H. en cm	Référence	Prix	E.C.*
Embase aluminium diamètre 610 mécanisme simple	59-85	05 002 0002	173	0.98
Embase aluminium diamètre 610 colonne FLEX	69-89	05 002 0003	254	1.12
Embase polyamide diamètre 600 mécanisme simple	59-85	05 002 0014	150	0.98
Embase polyamide diamètre 600 colonne FLEX	69-89	05 002 0009	232	0.98





ASSIS-DEBOUT AS200

Assise en polyuréthane largeur 330mm et profondeur 240mm avec dossier maintien lombaires hauteur 160mm. Piètement 5 branches en aluminium moulé peinture époxy noir diamètre 610mm ou piètement 5 branches en polyamide renforcé nylon diamètre 600mm.

Rotation de l'assise sur 360°.

Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise. Le lift à gaz permet de régler en hauteur l'assise sur une course de 200mm en version FLEX ou 265mm en version droite.

La colonne FLEX permet un mouvement quasi permanent du dos de l'utilisateur tout en maintenant une grande stabilité.

Disponible uniquement sur patins.

Conforme à la normes NF D65 761

Modèle	H. en cm	Référence	Prix	E.C.*
Embase aluminium diamètre 610 mécanisme simple	59-85	05 002 0001	180	1.40
Embase aluminium diamètre 610 colonne FLEX	69-89	05 002 0015	249	1.40
Embase polyamide diamètre 600 mécanisme simple	59-85	05 002 0008	157	1.12
Embase polyamide diamètre 600 colonne FLEX	69-89	05 002 0016	227	1.26



ASSIS-DEBOUT LM2029

Assise selle largeur 270mm et profondeur 270mm tapissée de simili.

Dossier largeur 320mm et hauteur 120mm monté sur silent-blocs réglable en profondeur par molette pour réglage du maintien lombaires.

Piètement 5 branches en aluminium moulé peinture époxy noir diamètre 610mm ou piètement 5 branches en polyamide renforcé nylon diamètre 600mm.

Rotation de l'assise sur 360°.

Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise. Le lift à gaz permet de régler en hauteur l'assise sur une course de 270mm.

Conforme à la norme NF D65 761

Modèle	H. en cm	Référence	Prix	E.C.*
Embase aluminium diamètre 610 sur roulettes avec dossier	56-83	05 002 0005	285	1.12
Embase aluminium diamètre 610 sur patins avec dossier		05 002 0007	284	1.12
Embase aluminium diamètre 610 sur roulettes sans dossier		05 002 0004	176	1.12
Embase aluminium diamètre 610 sur patins sans dossier		05 002 0006	175	1.12
Embase polyamide diamètre 600 sur roulettes avec dossier		05 002 0010	264	0.98
Embase polyamide diamètre 600 sur patins avec dossier		05 002 0011	262	0.98
Embase polyamide diamètre 600 sur roulettes sans dossier		05 002 0012	153	0.98
Embase polyamide diamètre 600 sur patins sans dossier		05 002 0013	152	0.98

TABOURETS

TABOURETS ERGOLINE



Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise. 3 hauteurs de vérin : course 140, 200 ou 265mm. Piétement 5 branches en polyamide renforcé diamètre 600mm pour les tabourets bas et moyens, 680mm pour les tabourets hauts ou piétement 5 branches en aluminium moulé peinture époxy noir diamètre : 610mm pour les tabourets bas et moyens et 670mm pour les tabourets hauts. Rotation de l'assise sur 360°.

Réglage en hauteur par manette circulaire permettant d'accéder à la commande rapidement. Disponible sur roulettes ou patins, avec ou sans repose-pieds (option disponible uniquement avec patins et sur tabourets hauts)

Conforme à la normes NF D65 761

Modèle	H. en cm	Référence	Prix	E.C.*
Embase aluminium diamètre 670 sur patins + repose-pied	54-80	05 011 0001	203	1.12
Embase aluminium diamètre 670 sur patins		05 011 0002	170	0.84
Embase aluminium diamètre 610 sur roulettes	47-67	05 011 0003	167	0.84
Embase aluminium diamètre 610 sur patins		05 011 0004	166	0.84
Embase aluminium diamètre 610 sur roulettes	40-54	05 011 0005	163	0.84
Embase aluminium diamètre 610 sur patins		05 011 0006	162	0.84
Embase polyamide diamètre 680 sur patins + repose-pied	54-80	05 011 0007	178	1.12
Embase polyamide diamètre 680 sur patins		05 011 0008	145	0.84
Embase polyamide diamètre 600 sur roulettes	47-67	05 011 0009	141	0.84
Embase polyamide diamètre 600 sur patins		05 011 0010	140	0.84
Embase polyamide diamètre 600 sur roulettes	40-54	05 011 0011	138	0.84
Embase polyamide diamètre 600 sur patins		05 011 0012	137	0.84

TABOURETS ERGODYN



Assise ronde en polyuréthane diamètre 340mm avec perforations de respiration.

Rotation de l'assise sur 360°.

Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise. 3 hauteurs de vérin : course 140, 200 ou 265mm. Piétement 5 branches en polyamide renforcé diamètre 600mm pour les tabourets bas et moyens, 680mm pour les tabourets hauts ou piétement 5 branches en aluminium moulé peinture époxy noir diamètre : 610mm pour les tabourets bas et moyens et 670mm pour les tabourets hauts.

Conforme à la norme NF D65 761.

Modèle	H. en cm	Référence	Prix	E.C.*
Embase aluminium diamètre 670 sur patins + repose-pied	52-78	05 001 0007	185	1.40
Embase aluminium diamètre 670 sur patins		05 001 0005	158	1.12
Embase aluminium diamètre 610 sur roulettes	45-65	05 001 0011	154	1.12
Embase aluminium diamètre 610 sur patins		05 001 0003	152	1.12
Embase aluminium diamètre 610 sur roulettes	38-52	05 001 0009	151	1.12
Embase aluminium diamètre 610 sur patins		05 001 0001	150	1.12
Embase polyamide diamètre 680 sur patins + repose-pied	52-78	05 001 0013	163	1.26
Embase polyamide diamètre 680 sur patins		05 001 0015	136	0.98
Embase polyamide diamètre 600 sur roulettes	45-65	05 001 0017	133	0.98
Embase polyamide diamètre 600 sur patins		05 001 0019	133	0.98
Embase polyamide diamètre 600 sur roulettes	38-52	05 001 0021	131	0.98
Embase polyamide diamètre 600 sur patins		05 001 0023	168	0.98

TABOURETS NATUR



Assise ronde en bois diamètre 320mm. Rotation de l'assise sur 360°.

Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette circulaire sous l'assise, atteignable sur tout le périmètre. 3 hauteurs de vérin : course 140, 200 ou 265mm. Piétement 5 branches en polyamide renforcé diamètre : 600mm pour les tabourets bas et moyens, 680mm pour les tabourets hauts ou piétement en aluminium moulé peinture époxy noir diamètre : 610mm pour les tabourets bas et moyens et 670mm pour les tabourets hauts.

Conforme à la norme NF D65 761.

Modèle	H. en cm	Référence	Prix	E.C.*
Embase aluminium diamètre 670 sur patins + repose-pied	52-78	05 001 0008	200	1.26
Embase aluminium diamètre 670 sur patins		05 001 0006	172	0.98
Embase aluminium diamètre 610 sur roulettes	45-65	05 001 0012	171	0.98
Embase aluminium diamètre 610 sur patins		05 001 0004	170	0.98
Embase aluminium diamètre 610 sur roulettes	38-52	05 001 0010	167	0.98
Embase aluminium diamètre 610 sur patins		05 001 0002	166	0.98
Embase polyamide diamètre 680 sur patins + repose-pied	52-78	05 001 0014	179	1.12
Embase polyamide diamètre 680 sur patins		05 001 0016	151	0.84
Embase polyamide diamètre 600 sur roulettes	45-65	05 001 0018	149	0.84
Embase polyamide diamètre 600 sur patins		05 001 0020	148	0.84
Embase polyamide diamètre 600 sur roulettes	38-52	05 001 0022	146	0.84
Embase polyamide diamètre 600 sur patins		05 001 0024	146	0.84



REPOSE-PIEDS CIRCULAIRE

Référence	Prix	E.C.*
05 012 0008	49	0.28



PATINS ESD H 35MM

Lot de 5 patins.

Référence	Prix	E.C.*
05 012 0007	48	0.14



PATINS H 35MM

Lot de 5 patins.

Référence	Prix	E.C.*
05 012 0005	24	0.14



PATINS H 45MM

Lot de 5 patins.

Référence	Prix	E.C.*
05 012 0006	30	0.14



ROULETTES FREINÉES EN CHARGE D 50MM

Lot de 5 roulettes.

Référence	Prix	E.C.*
05 012 0002	38	0.14



ROULETTES ESD D 50MM

Lot de 5 roulettes.

Référence	Prix	E.C.*
05 012 0004	73	0.14



ROULETTES FREINÉES HORS CHARGE D 50MM

Lot de 5 roulettes.

Référence	Prix	E.C.*
05 012 0003	35	0.14



ROULETTES SOL DUR D 50MM

Lot de 5 roulettes.

Référence	Prix	E.C.*
05 012 0001	26	0.14

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

SOFAME

PRÉAMBULE

Les présentes Conditions Générales de Vente régissent les ventes de produits de la société SOFAME, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Le Mans sous le numéro 449 706 365, dont le siège social est situé Route de Bonnetable – 72190 Sargé-Lez-Le-Mans (ci-après désignée par « SOFAME »). Elles s'appliquent tant à la vente de produits sur le territoire français qu'à l'export. Ces dernières sont rédigées en langue française dans leur version originale qui seule fait foi, primant sur toute autre version traduite en langue étrangère, et valent sur toute condition générale d'achat ou tout autre document émanant du Client, quels qu'en soient les termes. Toute commande adressée à SOFAME implique sans réserve l'acceptation de ses tarifs et des présentes Conditions Générales de Vente. Toute autre condition en contradiction avec les présentes ne sera prise en compte que si elle a été acceptée de manière expresse par SOFAME avant la date de formation du Contrat. Les présentes Conditions Générales de Vente annulent et remplacent les Conditions générales précédentes ainsi que tous documents (correspondances, prospectus, publicités...) échangés entre les parties avant la conclusion de tout accord définitif. Si une stipulation quelconque de tout contrat issu des présentes conditions Générales de Vente est déclarée nulle par un Tribunal ou toute autre administration ou autorité, une telle décision n'affectera en aucun cas la validité des autres stipulations. Le fait de ne pas exercer, à un moment quelconque, une prérogative reconnue par les présentes Conditions Générales de Vente, ou de ne pas exiger l'exécution d'une stipulation quelconque de la convention issue des dites conditions ne pourra en aucun cas être interprété, ni comme une modification du contrat, ni comme une renonciation expresse ou tacite au droit d'exercer ladite prérogative dans l'avenir, ou au droit d'exiger l'exécution scrupuleuse des engagements souscrits aux présentes.

LOI APPLICABLE

Toute question relative aux présentes Conditions Générales de Vente, ainsi qu'aux ventes qu'elles régissent, qui ne serait pas traitée par les stipulations contractuelles, sera soumise aux dispositions de la loi Française, exclusion faite de la Convention de Vienne de 1980 sur la vente Internationale de Marchandises. Toute référence à une publication CCI doit être considérée comme renvoyant à la version en vigueur à la date de conclusion du Contrat. De même, toute référence à des termes ou stipulations commerciaux doit être considérée comme renvoyant aux termes et stipulations correspondants des Incoterms publiés par la Chambre de Commerce Internationale (ci-après dénommée CCI) selon l'interprétation de ceux-ci faite par la Commission des Pratiques Commerciales Internationales et son panel d'experts (CCI Paris).

GARANTIE

Sauf disposition contraire, nos matériels sont garantis 5 ans pièces et main d'œuvre contre tout vice de fabrication, et dans le cadre d'une utilisation normale à l'exception des mécanismes et revêtement de siège qui sont garantis 2 ans. Sauf Contrat Spécifique, la société SOFAME ne saurait être tenue d'assurer la maintenance des mobiliers présentés dans ce catalogue. Contrôler régulièrement, au moins une fois par an, le parfait fonctionnement des éléments mécaniques, et l'intégralité des structures. Il convient impérativement à toute personne chargée du montage, de l'utilisation ou de l'entretien de nos mobiliers, d'avoir lu et compris les instructions et consignes.

PRODUITS

La spécificité et la qualité attendues des produits devront faire l'objet d'une description précise par le Client dans la commande. Lesdits produits sont destinés à être utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du Client. SOFAME se réserve le droit d'apporter, jusqu'au moment de livraison des produits, toute modification qu'il juge utile à ses produits et ce, sans obligation de modifier les produits précédemment livrés ou en cours de commande.

COMMANDES/ FORMATION DU CONTRAT

La commande, pour être prise en considération, doit provenir d'un Client dont la pérennité de l'entreprise n'est pas en péril, n'ayant pas eu un comportement passé préjudiciable à l'égard de SOFAME, notamment un éventuel incident de paiement, n'étant pas situé dans une zone géographique à risque (naturel, politique, économique, social...) et n'étant pas établi sur un territoire où les produits sont juridiquement indisponibles, en raison par exemple d'une réglementation particulière ou d'une exclusivité accordée à un tiers. A ce titre, il appartient au Client d'obtenir à sa charge exclusive, toute autorisation, permis et licence qui lui serait nécessaire pour l'importation et l'achat des produits sur le territoire qui le concerne. La recevabilité de la commande est en outre subordonnée à la disponibilité matérielle des produits. Toute indisponibilité matérielle, provisoire ou définitive, des produits commandés par le Client fait ainsi obstacle à la prise en compte de la commande par SOFAME. Toute modification de la commande par le Client avant la formation du contrat ne sera prise en compte que si cette modification est raisonnable, n'entraîne pas une diminution quantitative équivalente à plus de 10% du montant hors droits et taxes du montant de la commande initiale et a été acceptée par écrit par SOFAME. A défaut d'accord expresse dans un délai de 30 jours, la modification sera réputée acquise. Le contrat de Vente ne sera valablement formé que lors de la confirmation de SOFAME par écrit de la commande initialement transmise par le Client. Toutefois, le contrat de Vente sera réputé valablement formé à défaut de confirmation expresse de la commande dans un délai de 30 jours à compter de la réception de celle-ci. La confirmation des commandes prises par les mandataires, représentants ou salariés de SOFAME devra également être effectuée. Cependant, à défaut de confirmation expresse dans les 30 jours de la prise de commande par ces intermédiaires, celle-ci sera considérée comme définitive et le contrat sera valablement formé. Toute modification ou rétractation de la commande par le Client depuis le moment de formation du contrat de vente jusqu'à la date d'expédition des produits ne sera prise en compte que si cette modification est raisonnable, n'entraîne pas une diminution quantitative équivalente à plus de 10% du montant hors droits et taxes de la commande initiale et a été acceptée par écrit par SOFAME. A défaut d'accord express dans un délai de 30 jours, la modification sera réputée acquise. En cas de rétractation ou de modification de commande, les acomptes éventuellement versés resteront acquis à SOFAME, sans préjudice de tout droit à indemnisation pour tout dommage résultant de la modification ou de la rétractation d'une commande. Enfin, SOFAME peut à tout moment demander au Client de lui communiquer des documents justifiant la garantie de paiement de toute commande. A défaut de communication par le Client des garanties de paiement suffisantes, SOFAME pourra procéder à l'annulation de toute commande définitive ou non.

LIVRAISON

La livraison des produits se fera suivant l'un des incoterms commerciaux publié par la Chambre de Commerce Internationale (Incoterms 2020), l'incoterm approprié étant choisi et désigné lors de la commande. Pour les ventes à l'export, les livraisons des produits pourront intervenir selon l'un des Incoterms suivants: FCA (Free Carrier), CPT (Carriage Paid To) ou DAP (Delivered At Place). Cette information est uniquement mentionnée à titre indicatif et sans préjudice de la désignation d'un autre Incoterm pour la livraison de la commande concernée. L'incoterm qui sera ainsi désigné sera indiqué au sein de la confirmation de commande émise par SOFAME ou tout autre document relatif à la commande. Aucune modification des modalités de livraison, notamment de l'Incoterm désigné, ne pourra intervenir sans l'accord préalable de SOFAME. SOFAME sera réputé avoir rempli son obligation de livraison dès lors que les produits seront mis à disposition du Client ou de tout tiers désigné par lui au lieu convenu, sans qu'il soit besoin qu'ils aient été chargés sur un quelconque moyen de transport après la livraison. SOFAME assurera, le cas échéant, l'acheminement des produits jusqu'au lieu de livraison convenu par la voie et le moyen de son choix, et réalisera toutes opérations utiles à cette fin. Tous les frais de transport supplémentaires depuis le lieu de livraison jusqu'à un autre lieu que SOFAME pourrait engager au titre de services additionnels seront directement à la charge du Client. Les livraisons n'étant opérées qu'en fonction des disponibilités et dans l'ordre d'arrivée des commandes, SOFAME est autorisé à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle. En cas de livraison partielle, chaque livraison donnera lieu à une facturation séparée. Les délais de livraison seront déterminés ultérieurement à la commande par les parties. Ils sont en tout état de cause donnés à titre purement indicatif en fonction des possibilités d'approvisionnement et de transport à la disposition de SOFAME. Leur dépassement ne pourra en aucun cas donner lieu, ni à allocation de dommages-intérêts, ni à résolution du contrat de vente. Notamment, il est indiqué que toute commande supérieure à 16 000 euros de commandes hors droits et taxes ou toute modification de la commande en cours d'exécution du contrat entraînera une prolongation de ces délais de livraison. Dans le cas où le Client ne prendrait pas livraison des produits dans les 10 jours de leur livraison par SOFAME et sans qu'il y ait besoin de mise en demeure, le Client supportera tous les frais et risques de conservation des produits et sera déchu du droit de se prévaloir d'un vice apparent ou d'un défaut de conformité.

TRANSFERT DES RISQUES

SOFAME doit supporter tous les risques de perte ou de dommage que les produits peuvent subir jusqu'à la livraison desdits produits conformément à l'article précédent. À partir de ce moment, la charge des risques que les produits peuvent subir ou occasionner est transférée au Client. Pour les ventes à l'export, le transfert des risques se fait conformément à l'Incoterm désigné et applicable à la commande.

CONFORMITÉ

L'état, la conformité, l'absence de défaut apparent et le nombre des produits doivent être impérativement vérifiés par le Client lors de leur arrivée sur le lieu de livraison, en présence du transporteur ; les frais et les risques afférents à la vérification étant à la charge du Client. Toute réclamation, réserve ou contestation relative aux manquants et/ou avaries devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au transporteur dans les 3 jours (non compris les jours fériés) suivant la prise de livraison des produits. Le Client sera tenu pour responsable de tout préjudice subi par SOFAME du fait du non-respect de cette procédure. Toute réclamation, réserve ou contestation devra en outre être mentionnée sur les documents fournis (et en particulier sur le bon de livraison), et confirmée à SOFAME par écrit dans les délais les plus brefs à compter de l'arrivée des produits. Le Client devra fournir toute justification quant à la réalité des défauts constatés, SOFAME se réservant le droit de procéder directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire ou sous-traitant à toute constatation, vérification et réparation sur place. À défaut du respect de ces conditions, la réception sera réputée sans réserve et la responsabilité de SOFAME pour défaut de conformité des produits ne pourra plus être mise en cause, le Client étant tenu pour responsable de tout préjudice subi par SOFAME du fait du non-respect de cette procédure. SOFAME ne sera responsable que des défauts, anomalies ou manquants résultant de son propre fait. Tout retour des produits motivé par un défaut apparent doit avoir fait l'objet d'un accord exprès et préalable de SOFAME. Les produits défectueux devront être retournés dans un délai de 30 jours à compter de l'arrivée des produits sur le lieu de fourniture. Aucun produit ne pourra faire l'objet d'un retour s'il n'est pas en parfait état de conservation, s'il ne se trouve pas dans son emballage ou conditionnement d'origine, s'il présente un quelconque signe de démontage ou d'utilisation. Les frais et risques du retour sont toujours à la charge du Client. Les produits ainsi défaillants seront remplacés par des produits similaires. Les produits similaires, c'est à dire substituables à ceux commandés, sont ceux de même qualité et satisfaisant les mêmes fonctions d'usage. À défaut de remplacement, le retour des produits entraînera leur remboursement par l'établissement d'un avoir sur les ventes ultérieures. Le retour des produits ne donnera lieu au versement d'aucune indemnité au profit du Client.

GARANTIE DES VICES CACHÉS

La dénonciation des vices cachés installés au moment de la conclusion du contrat devra être formulée par le Client par écrit dans les plus brefs délais suivant la date à laquelle il aura découvert ou aurait dû découvrir le vice caché. Aucune dénonciation ne sera prise en compte si elle intervient plus de 30 jours à compter de l'arrivée des produits. L'action en garantie résultant des vices cachés des produits doit être intentée par le Client dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle il aura découvert ou aurait dû découvrir le vice caché, ce délai étant constitutif du bref délai de l'article 1648 du Code civil. Aucune action en garantie des vices cachés ne pourra être engagée par le Client plus de 2 mois après l'arrivée des produits. Il est expressément convenu qu'après l'expiration de ce délai, le Client ne pourra invoquer la garantie des vices cachés des produits ni opposer celle-ci en demande reconventionnelle pour se défendre à l'occasion d'une action intentée contre lui par SOFAME pour inexécution du Contrat de vente. Le Client devra fournir toute justification quant à la réalité et au moment d'installation des vices constatés, SOFAME se réservant le droit de procéder directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire ou sous-traitant à toute constatation, vérification et réparation sur place. À défaut du respect de ces conditions, la garantie due à raison des vices cachés des produits ne pourra plus être mise en oeuvre. Tout retour des produits motivé par un vice caché doit avoir fait l'objet d'un accord exprès et préalable de SOFAME. Les produits devront être retournés dans un délai de 30 jours à compter de la dénonciation du vice par le Client. Aucun produit ne pourra faire l'objet d'un retour s'il n'est pas en parfait état de conservation ou s'il présente un ou plusieurs signes quelconques de démontage. Les frais et risques du retour sont toujours à la charge du Client. Les produits viciés seront remplacés par des produits similaires. Les produits similaires, c'est à dire substituables à ceux commandés, sont ceux de même qualité et satisfaisant les mêmes fonctions d'usage. A défaut de remplacement, le retour des produits viciés entraînera leur remboursement par la restitution des sommes déjà payées. Le retour des produits ne donnera lieu au versement d'aucune indemnité au profit du Client.

PÉRENNITÉ DE L'OFFRE

SOFAME s'engage à maintenir en stock et/ou à conserver la capacité à fabriquer sur demande des pièces détachées des produits des gammes concernées par la marque NF Environnement Ameublement. SOFAME offre à ses clients, la possibilité d'acquérir, à l'unité, des composants et des produits des gammes concernées par la marque NF Environnement Ameublement, durant toute la période effective de leur fabrication industrielle. SOFAME s'engage à fournir, durant 5 années à partir de la date d'arrêt de production des gammes concernées par la marque NF Environnement Ameublement, les éléments fonctionnels d'origine ou des éléments remplissant des fonctions équivalentes.

PRIX DES PRODUITS

Les prix des produits sont établis par référence aux tarifs en vigueur pratiqués par SOFAME au moment de la commande des Produits et de la conclusion du contrat. Les prix indiqués à cette date sont alors fermes et définitifs. Néanmoins SOFAME se réserve le droit de modifier unilatéralement les prix en cas de changement de circonstances économiques, d'évolution générale des prix ou de la concurrence ou de hausse des tarifs de ses fournisseurs jusqu'au moment de la livraison des produits. Par ailleurs, les parties peuvent toujours convenir d'une formule de révision de prix en cas de contrat d'approvisionnement sur une longue période. Ces prix n'incluent pas la TVA et s'entendent hors taxes, les autres impôts, droits, autres taxes applicables le cas échéant dans le pays d'importation des produits étant toujours à la charge du Client. Par ailleurs, pour chaque commande de Produits, SOFAME facturera un forfait fixe de 3,50 euros hors taxes par facture pour frais de gestion.

PAIEMENT

Sauf accord contraire ou demande de paiement comptant (en particulier pour toute première commande auprès de SOFAME ou en cas d'incident de paiement lors d'une précédente commande), les factures émises par SOFAME sont payables en euros au siège social de SOFAME dans un délai maximum de 45 jours Fin De Mois ou 60 jours nets à compter de la date d'émission de la facture. Constitue un paiement au sens du présent article la mise effective des fonds à la disposition de SOFAME. Tout paiement effectué après l'échéance convenue par les présentes Conditions Générales de Vente entraînera de plein droit et sans formalités : (i) l'octroi d'une pénalité de retard assise sur les sommes restant dues, égale au taux d'intérêt en vigueur (au moment de l'échéance non réglée) appliqué par la banque centrale européenne sur ses opérations de refinancement majoré de dix points en pourcentage ; (ii) le paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros si les frais de recouvrement sont inférieurs à cette somme, et au-delà de cette somme, d'un montant égal aux sommes effectivement engagées par SOFAME pour obtenir le règlement de cette somme. Le retard ou défaut de paiement total ou partiel entraînera en outre la possibilité pour SOFAME de suspendre immédiatement tout contrat en cours d'exécution et de rendre exigibles toutes les dettes non encore échues dues par le Client à SOFAME à quelque titre que ce soit. SOFAME pourra également de plein droit et après mise en demeure restée infructueuse pendant 30 jours, résoudre le contrat issu des présentes Conditions Générales de Vente mais aussi tous les contrats précédents même si la date de paiement n'est pas échue. Les produits devront dans ce cas être restitués sur simple demande de SOFAME aux frais et risques du Client, sans préjudice de tous autres dommages-intérêts ; SOFAME se réservant en outre le droit de conserver les paiements et acomptes antérieurement versés par le Client à quelque titre que ce soit. En cas d'incident de paiement, SOFAME se réserve en outre la faculté de retenir les produits non payés et non encore effectivement fournis au Client. Les factures sont réglées selon les modalités indiquées sur celles-ci ou convenues lors de la commande.

CLAUDE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Les produits sont vendus sous réserve de propriété jusqu'à leur complet paiement. Le paiement s'entend du règlement du prix des produits, des frais afférents à la Vente et des intérêts. Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert des risques sur les produits à compter de leur livraison ou, à l'export, en fonction de l'Incoterm qui régit la commande. En cas de non-paiement, le Client devra à ses frais, risques et périls restituer les produits impayés, après demande valant mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; les produits en stock chez le Client étant présumés être ceux impayés. Dans ce cas, la Vente sera résolue de plein droit, au jour de la demande de restitution. SOFAME conservera les acomptes éventuellement versés à titre de dommages-intérêts, sans préjudice de toute autre réparation. En outre, le Client sera redevable d'une indemnité de dévalorisation fixée à 10 % du prix des produits, par trimestre de détention, jusqu'à complète restitution des produits. La reprise de possession des produits par SOFAME n'est pas exclusive d'autres procédures judiciaires que SOFAME pourrait exercer. Le Client ne pourra en aucun cas nantir, donner à gage ou consentir des sûretés sur les produits impayés. Par ailleurs, le Client est tenu d'informer immédiatement SOFAME de tout changement de sa situation et notamment de sa déclaration en redressement ou liquidation judiciaire, afin de permettre de revendiquer les produits.

CONFIDENTIALITÉ

Le Client considérera comme strictement confidentielles et s'engage à ne pas communiquer, ni exploiter à des fins étrangères au contrat toutes les informations transmises par SOFAME avant ou après la conclusion du contrat, et ce, même si lesdites informations n'ont pas été signalées comme confidentielles lors de leur transmission. Les documents remis à ce titre par SOFAME demeurent son entière propriété et devront lui être restitués sur simple demande au Client. L'obligation de confidentialité sera maintenue après l'expiration du présent contrat. Le respect de la confidentialité devra être également assuré par tout employé, intermédiaire et agent ou sous-agent du Client. A ce titre, le Client prendra toutes les précautions nécessaires et raisonnables pour prévenir une divulgation ou une utilisation interdite de ces secrets par lesdites personnes, mettra à leur charge la même obligation de confidentialité et stipulera au profit de SOFAME un droit d'action directe au cas de violation de cette obligation. Tout manquement à l'obligation de confidentialité donnera lieu au versement de dommages-intérêts.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE

Le Client ne dispose d'aucun droit de propriété intellectuelle et industrielle sur les produits, ni sur les emballages, SOFAME demeurant propriétaire exclusif de tous ces droits. Toute utilisation, de quelque manière que ce soit, par le Client, de la marque SOFAME ou de toute autre marque appartenant à SOFAME, est strictement interdite, sauf accord préalable et exprès de SOFAME. Le Client autorise SOFAME à faire figurer son nom parmi les références commerciales que SOFAME peut être amené à citer ou à éditer. La commercialisation des produits contractuels livrés ne pourra être faite exclusivement que sous la marque SOFAME ou toute autre marque détenue par SOFAME, à l'exclusion de toute marque ou signe distinctif détenu par le client ou toute autre personne. Dans l'hypothèse où les produits contractuels feraient l'objet d'un reconditionnement par le client, celui-ci s'engage à mentionner de manière apparente, et en respectant les consignes du vendeur, la marque SOFAME et les signes distinctifs indiqués par le vendeur sur les conditionnements et/ou emballages des produits contractuels livrés. Pour ce faire, l'acheteur sollicitera dans les plus brefs délais l'accord préalable du vendeur sur les modalités d'apposition de la marque et des signes distinctifs sur les emballages et/ou conditionnements. Le Client informera SOFAME, dès qu'il aura eu connaissance de toute action judiciaire intentée contre lui en matière de propriété intellectuelle et industrielle, concernant les produits de SOFAME, et ne prendra aucune mesure sans en avoir expressément référé à SOFAME. SOFAME est seul en droit de diriger la procédure et de décider de toute action à prendre à l'égard des biens, tant à l'égard des tribunaux que des tiers intéressés à l'affaire. SOFAME garantira le Client contre toute condamnation, sous réserve du respect des conditions énumérées ci-dessus.

FORCE MAJEURE

La responsabilité de SOFAME ne pourra en aucun cas être engagée dans l'hypothèse de survenance d'un événement de force majeure. Sont considérés comme cas de force majeure eu égard aux obligations de SOFAME les événements qu'il ne pouvait raisonnablement éviter ou surmonter, dans la mesure où leur survenance rend totalement impossible l'exécution de ses obligations. Il en sera ainsi notamment, sans que cette liste soit limitative, des cas de guerre, catastrophe naturelle, embargo, changement notable de situation politique dans le pays du client, épidémie, événements de nature à entraver la bonne marche de l'entreprise intervenant chez SOFAME, ses fournisseurs ou ses sous-traitants (tels que grèves, lock-out, chômage total ou partiel, pénurie de matières premières, accident, incendie, difficultés d'approvisionnement, interruption ou retard dans les transports). En outre, si un motif de force majeure subsiste au-delà d'une durée de 60 jours, SOFAME pourra demander la caducité du contrat de plein droit, après en avoir donné notification au client par lettre recommandée avec accusé de réception.

COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE

Tout différend ayant trait aux présentes Conditions Générales de Vente, ainsi qu'aux ventes qu'elles régissent, sera, à défaut de règlement amiable, soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du lieu du siège social de SOFAME (France), même en cas de pluralité d'instances ou de parties, d'appel en garantie ou de référé.

Ces Conditions Générales de Ventes sont disponibles en anglais sur demande auprès du service commercial.


Sofame est adhérent Valdélia. Les produits destinés au marché français sont assujettis à l'éco-contribution suivant les barèmes fixés par la filière. Numéro d'enregistrement en application de l'article L.541-10 du code de l'environnement : FR0142321

Les prix sont indicatifs et valables jusqu'au 31/03/2024. Ils sont susceptibles de variations en fonction des coûts des matières et des parités monétaires. Prix soumis à la TVA au taux normal en vigueur. Les données techniques et dimensionnelles ainsi que les visuels sont présentés à titre indicatifs et non contractuels.

NUANCIERS SOFAME

UNE LARGE PALETTE DE COLORIS

NUANCIER PEINTURE ÉPOXY STRUCTURÉE FINE TEXTURE POLYMÉRISÉE AU FOUR À 180°C

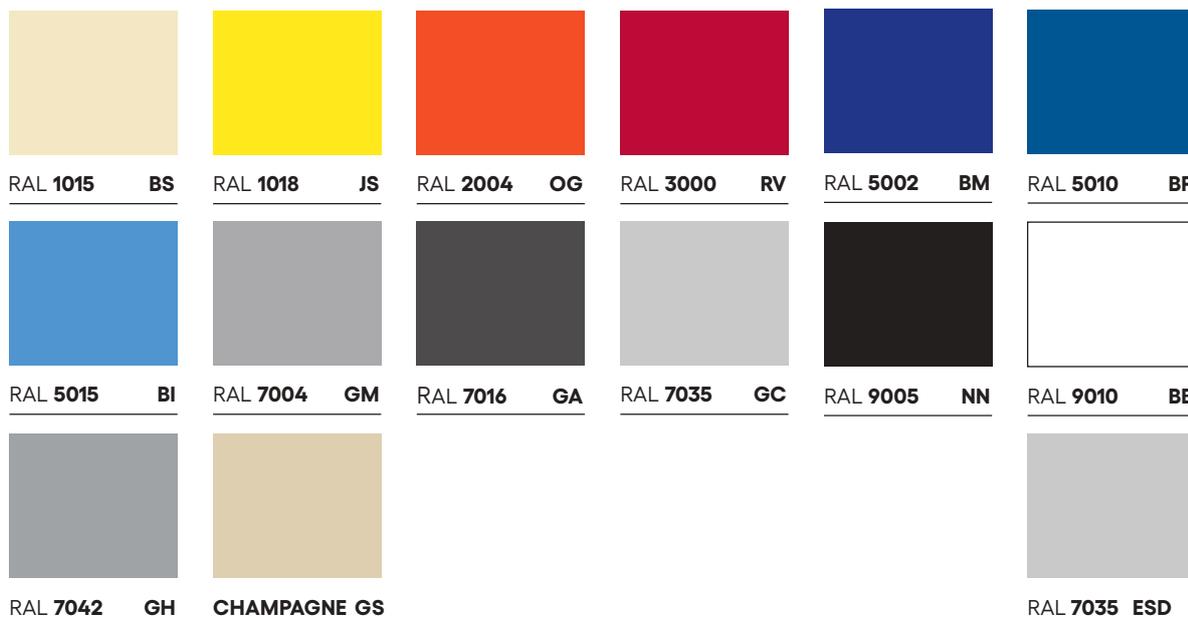

Possibilité d'autres coloris : nous consulter

Possibilité d'autres coloris ESD : nous consulter

NUANCIER PLATEAUX STANDARD



NUANCIER PLATEAUX STRATIFIÉ OU MÉLAMINÉ SUR DEMANDE, NOUS CONSULTER





**RAYONNAGE
RACK**



**PLATEFORME
MEZZANINE**



**AGENCEMENT
CLOISON**



**MANUTENTION
RETENTION**



**MOBILIER
EQUIPEMENT**



**BAC
CONTENANT**

Siège social :

6 Rue Descartes
Parc d'activités de Ragon
44119 TREILLIERES
Tél 02 40 77 83 84
Fax 02 40 77 80 20
contact@ouest-rayonnage.fr